

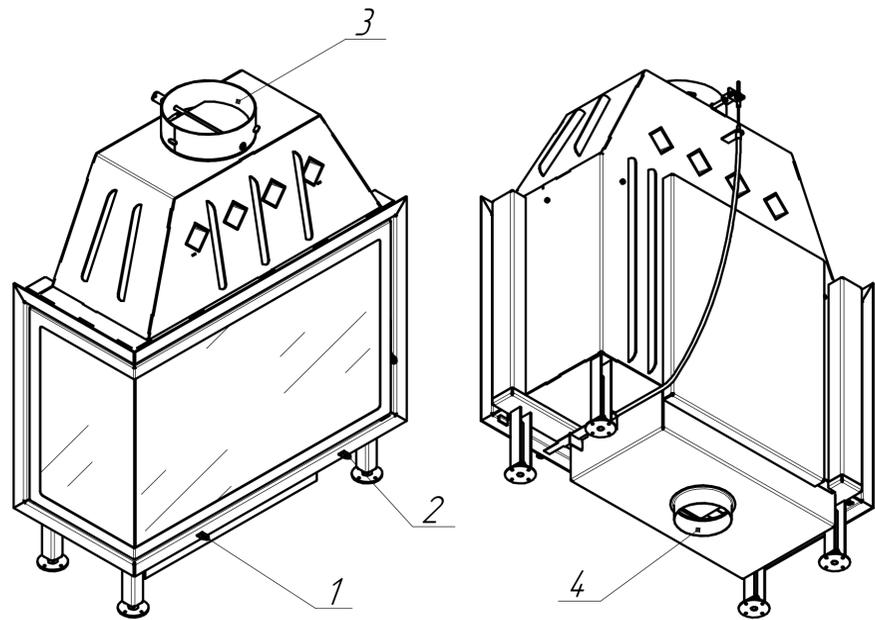
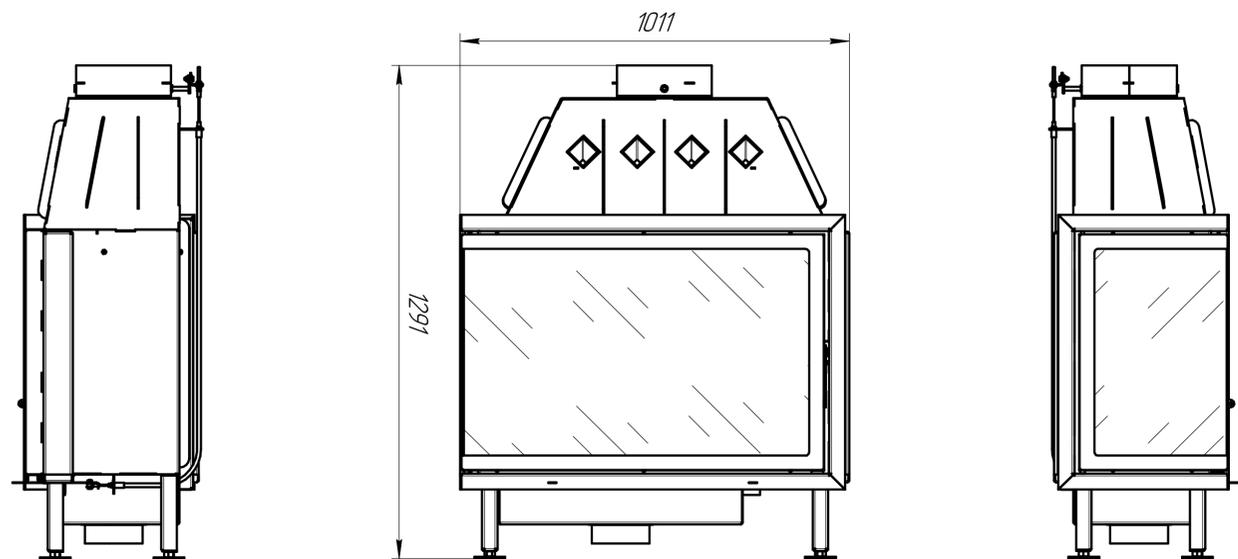


Топка "Альфа 1000L" (левая)

Подключение и регулировка	
1	Ручка регулировки системы очистки стекла, подачи воздуха на горение и вторичный дожиг
2	Ручка открытия/закрытия шиберной заслонки
3	Патрубок Φ 250 мм с шибером
4	Патрубок для подключения воздуха извне Φ 150 мм снизу

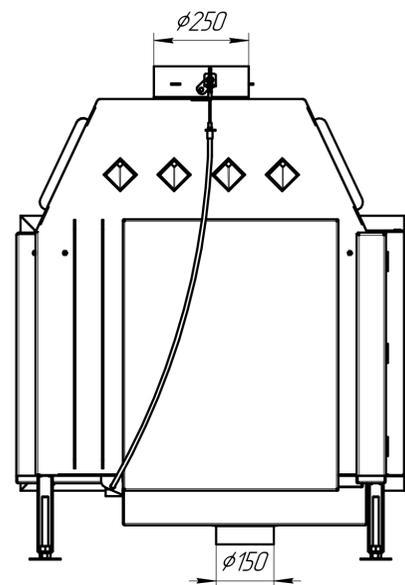

Технические характеристики	
Диаметр патрубка - Φ 250 мм	
ВхШхГ (мм) - 1291x1011x454	
Номинальная мощность (кВт) - 16	
Вес (кг) - 200	

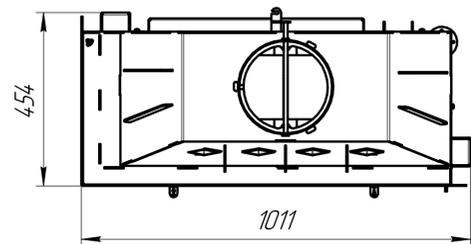

Топка "Альфа 1000L" (левая)

№	Наименование
1	Стальной корпус
2	Пламярассекатель вермикулит (164x200 - 3 шт)
3	Уплотнительный шнур под патрубок (0,8 м)
4	Сварной съемный Патрубок (Φ 250 мм)
5	Трос шибера 1,9 м
6	Уплотнительный шнур под дверцу (Culimeta 18x8 мм FD 3395 3,8 м)
7	Дверца топки (Профиль холоднокатанный)
8	Уплотнительный шнур под стекло (Culimeta 8x1мм самоклеющийся FD 3222 3,8 м - 2 шт)
9	Стекло термостойкое керамическое 612x930x4
10	Стекло термостойкое керамическое 612x372x4
11	Накладка на дверцу
12	Ручка дверцы топки
13	Ручка крючек для открывания дверцы
14	Футеровка литевой шамот (комплект)
15	Зольный ящик
16	Колосниковая решетка

