


кислородомер МАРК® 302 M

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.

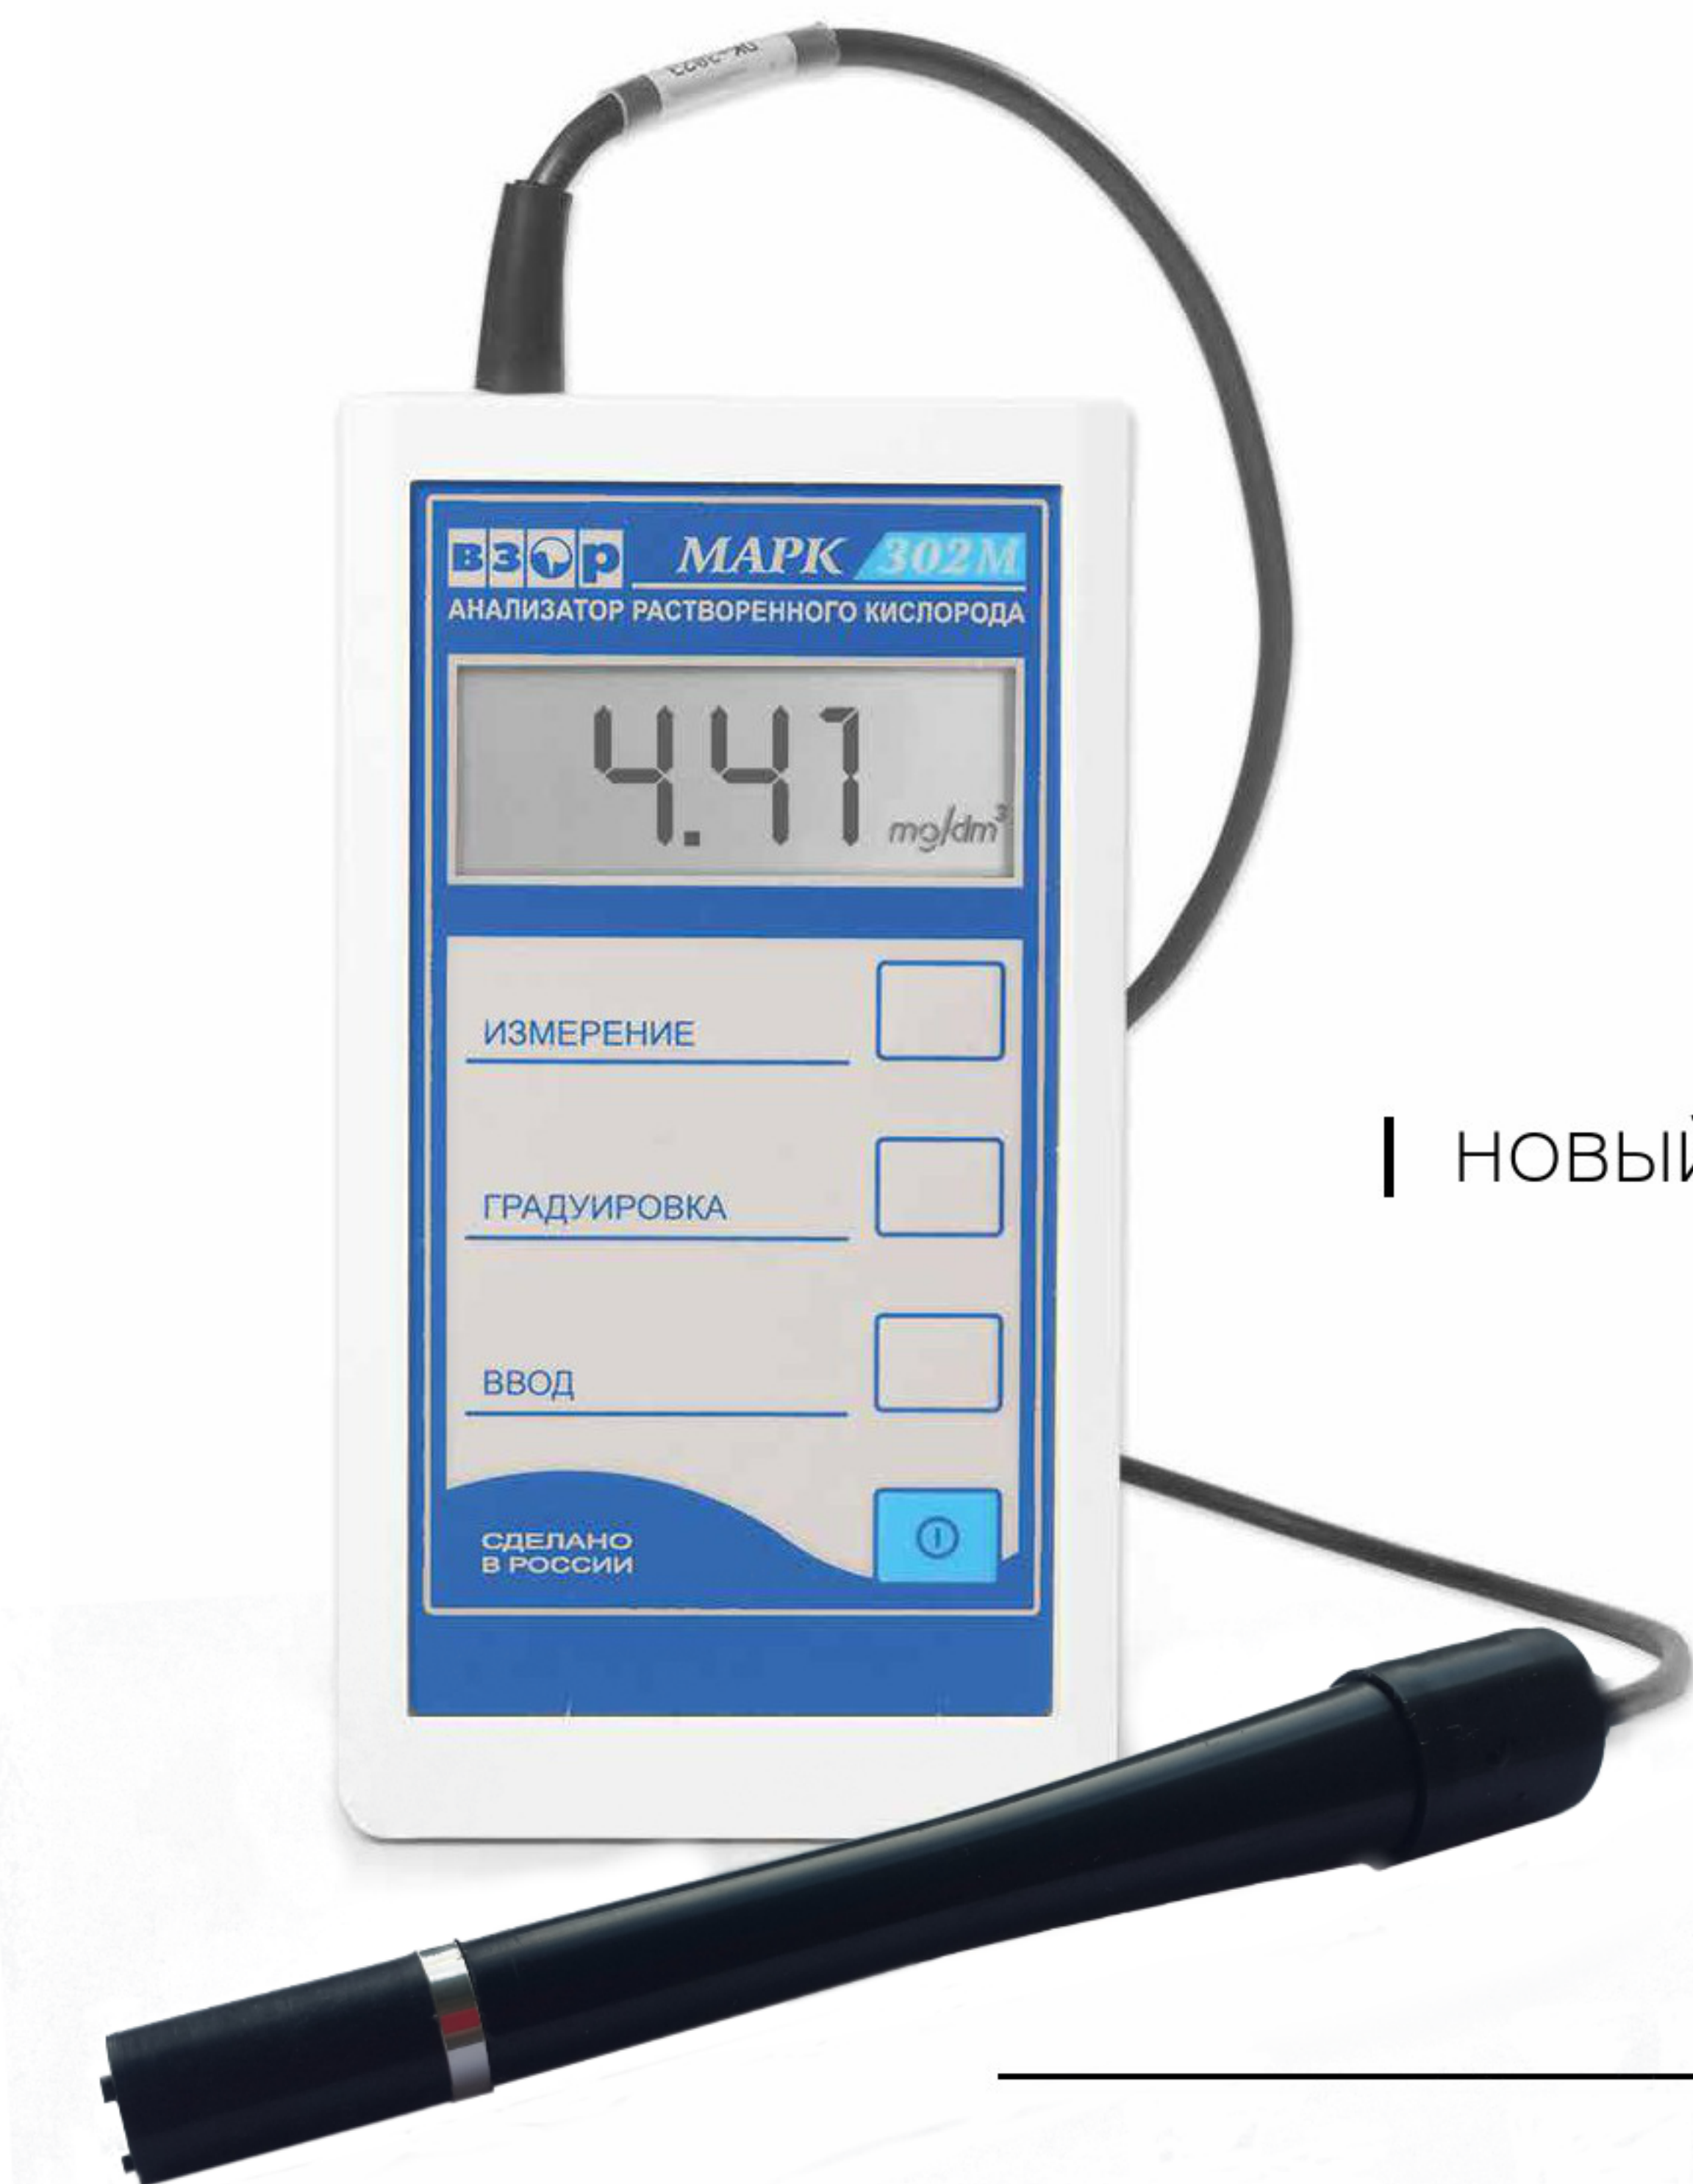

НОВЫЙ ДАТЧИК

Удобство и точность измерения |
Автоматическая температурная и барокompенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.

Три режима измерения |
КРК, мг/дм³.
КРК, % насыщения.
Температура, °С.

Простая калибровка по воздуху |

Минимум обслуживания |
Замена мембраны не чаще одного раза в год.
Хранение датчика на воздухе.

Долговечный сенсор |
Срок службы датчика не менее 10 лет.

Высококонтрастный LCD индикатор |

Низкое энергопотребление |
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.



технические характеристики

	Диапазон	Дискретность	Точность
КРК, мг/дм³	0–20	0,001	±(0,05 + 0,04*А)
КРК, % насыщения	0–200	0,1	±(0,6 + 0,04*А)
Температура, °С	0–50	0,1	±0,3
			А – измеренное значение
	Блок преобразовательный		Датчик
Габаритные размеры, мм	85*155*35		ø 16*142 ø 10*110 ¹
Вес, г	300		50
¹ погружаемая часть для склянки БПК			
Электропитание	от двух элементов типа АА от двух аккумуляторов типа АА от сети 220 В (через источник питания)		

требования к среде		
Температура, °С	0–50	
Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с, не менее	5	
Давление, МПа, не более	0,3	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

базовый комплект

Блок преобразовательный
Кислородный датчик с кабелем 1,5 м
Электролит
Комплект запасных частей датчика
Комплект химических реактивов для приготовления «нулевого» раствора
Шлиф для герметичной установки датчика в склянку БПК
Комплект элементов питания типа АА

дополнительно

Кабель до 20 м
Источник питания
Комплект аккумуляторов типа АА

