

ONE WAY VISION

NAR® 140гр
IDEAS FOR SIGN

ОПИСАНИЕ

Пленка: 140 мкм, ПВХ покрытие. Лицевая сторона – белая, поверхность с клеевым слоем – черная


Клеевой слой: прозрачный

Лайнер: бумага РЕК 140гр с односторонним полиэтиленовым и силиконовым покрытием

Ширина рулона: 1,06 / 1,27 / 1,52

Длина рулона: 50м

Артикул: NO3309106, NO330912, NO330915

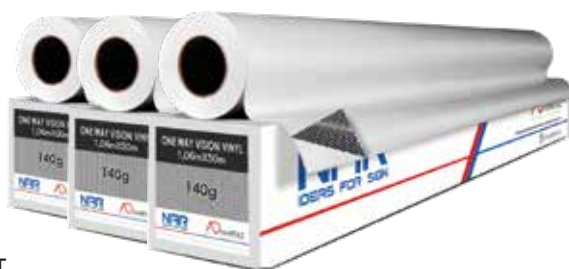

ФУНКЦИИ

1. Качественное отображение печати;
2. Стабильность размеров;
3. Перфорация 40% (размер отверстия 1,60мм) обеспечивает читаемость изображения с лицевой стороны при фронтальной подсветке, в то время как с обратной стороны достигается эффект тонированного стекла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Применимо к автомобильной графике, рекламным щитам, внутренней и наружной рекламе, оформлению витрин;
2. Подходит для сольвентной и экосольвентной печати.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия тестирования: внутренняя температура 23±2°C; относительная влажность 50±15%; в качестве основы использовалось стекло, алюминий, стальная пластина.

Тестовое задание	Единица измерения	Метод испытания	Средний показатель
Толщина пленки	микрон	GB/T6672-2001	140±10
Вес лайнера	гр/м ²	GB4669-1995	140±10
Общий вес	гр/м ²	GB4669-1995	280±20
24 часа, отслаивание 180°	Н / 25мм	FTM 1	≥ 4
Габаритная стабильность MD	мм	FTM 14	≤ 1,5
Габаритная прочность CD	мм	FTM 14	≤ 1,0
Прочность на растяжение MD	Н / 25мм	GB/T1040.1-2006	≥ 25
Прочность на разрыв CD	Н / 25мм	GB/T1040.1-2006	≥ 20
Температура конструкции	°С		20±10°С
Применимая температура	°С		-20 ~+70

В дальнейшем все технические данные могут быть изменены.

Информация, указанная в данной характеристике основана на результатах тестов, проведенных в лаборатории NAR, чтобы доказать надежность и высокое качество производимого продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рулоны с пленкой необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, при температуре $25^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $50\pm 15\%$. Избегайте воздействия высоких температур (прямые солнечные лучи, нахождение возле обогревателя и т.д.).

Все рулоны должны храниться в вертикальном состоянии или быть подвешены на стеллажах. Горизонтальное хранение может привести к повреждению поверхности пленки. Поврежденные участки пленки могут изменить цветопередачу после нанесения печати.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На ПВХ-пленку оказывают влияние: УФ-излучение, перепады температур, механические и химические воздействия.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо следовать нескольким правилам.

1. Во время печати контролируйте температуру и влажность в помещении, температуру самого носителя. Отведите достаточное время для того, чтобы высушить напечатанное изображение. Использование сольвента может вызвать усадку, закручивание краев, отделение материала от подложки и клеевого слоя. По этой причине, производители рекомендуют сушить напечатанные изображения развернутыми, при возможности с помощью профессиональной сушки, не менее 48 часов.

2. Оклеиваемая поверхность должна быть очищена правильно.

Сначала необходимо смыть загрязнения при помощи воды и мыла, не оставляйте следов мыла на поверхности, обезжирьте поверхность, используя очиститель (изопропиловый спирт, денатурированный бензин), просушите мягким чистым полотенцем, сухой тканью или бумагой. Наносите пленку при температуре $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $50\% \pm 10\%$.

Благодаря сетчатой структуре, которая не дает образовываться пузырькам, перфорированная пленка подходит для абсолютно любого типа поверхностей.

3. Выбирайте для использования ПВХ-пленку, отвечающую требованиям эксплуатации.

Прежде чем приступать к работам, удостоверьтесь, что температура самой пленки и вокруг нее – одинаковая.

Никогда не растягивайте винил по время приклеивания, по возможности используйте монтажную ленту.

Для того чтобы пленка стала более мягкой и податливой нагрейте ее до 60°C градусов.

Держите фен на расстоянии около 20 см от материала, чтобы не повредить поверхность пленки.

Разглаживайте пленку при помощи ракеля, особенно уделите внимание краям и углам изображения.

При работе с большой по площади рабочей поверхностью, рекомендовано использовать одну и ту же партию пленки.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки NAR.

Казахстан, г. Алматы

• ул. Сатпаева 90/34 • ул. Казыбаева 61а
Тел.: +7 (727) 312 38 88 Тел.: +7 (707) 399 88 88
WhatsApp: +7 (700) 399 88 88

