

# ЖЕСТКИЙ ПЛАСТИК PVC-400 ЕСО 0.914\*30, PVC400-09


## ОПИСАНИЕ

Ширина рулона: 0.914  
Длина рулона: 30 м  
Артикул: PVC400-09

## ФУНКЦИИ

Благодаря особым характеристикам верхнего слоя краска не растекается, а точно проникает в поверхность пластика, надежно закрепляясь на ней, создавая четкое изображение и высокое качество печати.

Используется в качестве рекламного носителя для Roll Up-ов, щитов с внутренней подсветкой, световых коробов (лайт-боксов), а также в качестве материала на х-конструкции (пауки).

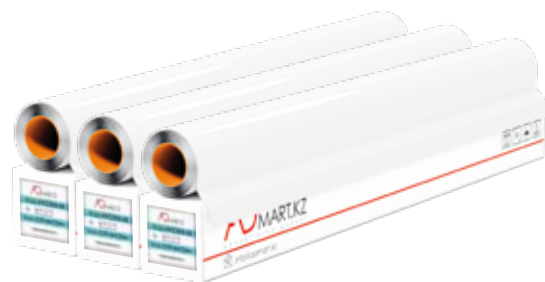

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойкость к царапинам  
Водонепроницаемость  
Не поддерживает горение, не тлеет  
Светопрозрачный  
Термо- и светоустойчивость  
Поверхность материала белая, гладкая, ровная и нерельефная.

Материал предмета: PP Paper

Общая толщина: 198 ± 5

Вес материала: 131±3 ум

Покрытие: 22± 2 г/м<sup>2</sup>

Материал лайнера: PET

Толщина клея: 14 ум ± 1.5 г/м<sup>2</sup>

Вес лайнера: 23±2 ум

Тип клея: Клей на водной основе

Общий вес: 143 ± 5

Внутренний диаметр тубы: 2'

Размер коробки: 0.13\*0.13\*0.964/1.12/1.32/1.57

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.  
Температура: от 3 до 24 °С Относительная влажность: 50 - 60%

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуемая температура печати для достижения наилучшего результата должна составлять  $23 \pm 2$  °C, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, пластик необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать.

Рекомендуется переместить пластик как минимум за 1 час до начала печати.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА



Казахстан, г. Алматы

• ул. Сатпаева 90/34 • ул. Казыбаева 61а  
Тел.: +7 (727) 312 38 88 Тел.: +7 (707) 399 88 88  
WhatsApp: +7 (700) 399 88 88  
Сайт: [www.ADMART.kz](http://www.ADMART.kz)

