


БАННЕР 360ГР СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОТЫ КВАДРАТЫ

ОПИСАНИЕ

Длина рулона: 50 м
Ширина рулонна: 3,2 м
Поверхность: Светоотражающая
Артикул: NZ6109

ФУНКЦИИ

- Устойчив к воздействию химических элементов, солей
- Обладает гибкостью и водонепроницаемостью
- Долговечен
- Экономит затраты на электричество
- При УФ-свечении создает эффект неоновой подсветки

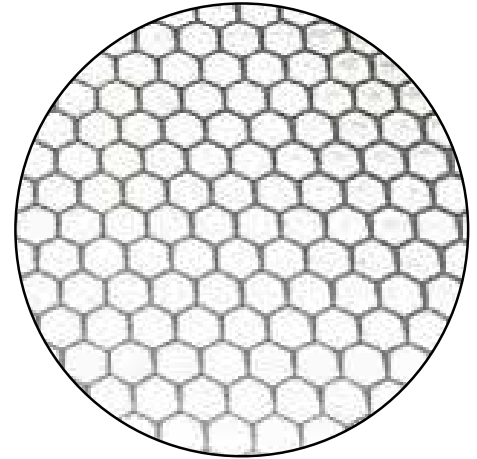

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значение
Поверхность	Глянцевая
Плотность	360 гр/м2
Тип материала	светоотражающая пленка

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Светоотражающий баннер следует хранить в прохладном сухом месте, предпочтительно при температуре 18- 24°C и относительной влажности 30-50%, и использовать не позже 1 (одного) года со дня приобретения.

Рулоны следует хранить в горизонтальном положении в транспортной картонной упаковке. Частично использованные рулоны следует снова уложить в картонную упаковку или подвешивать горизонтально на стержне или трубе, продетой через отверстие рулона.

Листы пленки без нанесенных на них изображений методом трафаретной или цифровой печати следует хранить в развернутом положении.

Готовые знаки следует хранить в вертикальном положении.

Поверхность знаков с нанесенными печатью изображениями необходимо защищать с помощью оставшейся от пленки подложки или прокладочной бумаги.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выдержать рулон не менее 24 часов в помещении, где будет производиться резка или печать с целью выравнивания температуры перед работой с рулоном.

Работа с холодными материалами на рабочем месте с нормальной температурой может привести к короблению.

Во время выдержки следует держать рулон в упаковке.

2. Печать баннеров осуществляется широкоформатным методом, на струйных, лазерных, фотонных и других видах принтеров

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

