


БАННЕР ЛИТОЙ МЕМБРАНА СВЕТОРАССЕИВАЮЩАЯ B02532HLD

ОПИСАНИЕ

Длина рулона: 100 м
Ширина рулона: 3,2 м
Толщина материала: 0,25мм
Артикул: B02532HLD

ФУНКЦИИ

1. Надежность и долговечность
2. Ткань легкая и очень прочная
3. Водостойкая

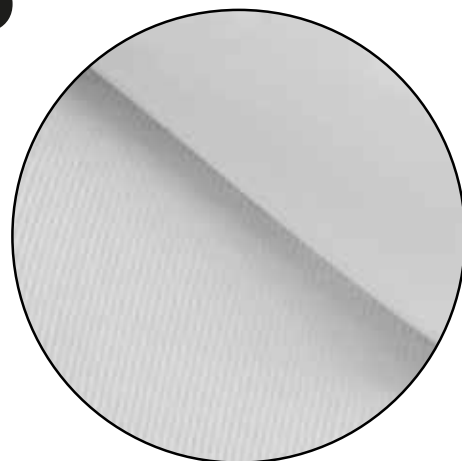

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Уровень эластичности, прочности покрытия высок.

Благодаря тому, что покрытие обладает таким свойством, его можно использовать при формировании кровли любой конфигурации, различного уровня сложности. Подобные действия не повлияют на целостность структуры.

2. Ультрафиолетовое излучение не оказывает пагубное влияние на гидроизоляционное покрытие.
3. На мембрану не оказывают пагубное влияние температурные колебания, морозы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Храните элементы в прохладном, темном и сухом месте внутри помещения. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей.
2. Следует избегать заморозки мембраны и температуры выше 35°C.
3. Новые элементы следует хранить в заводской упаковке

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рекомендуемая температура воздуха при печати для достижения наилучшего результата должна составлять 30 ± 2 °C, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, баннер необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать.

Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати.

Рекомендуемая температура прогрева оборудования: 30 – 45 °C

2. Материал используется для печати с высоким разрешением

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

