




Кабель подвесной круглый

ОК/Д2-Т... (К) на основе центральной трубки

Назначение

Оптический кабель типа ОК/Д2-Т... (К), изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011 (декларация о соответствии № Д-КБ-2892), предназначен для применения на единой сети электросвязи России для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, между зданиями и сооружениями.

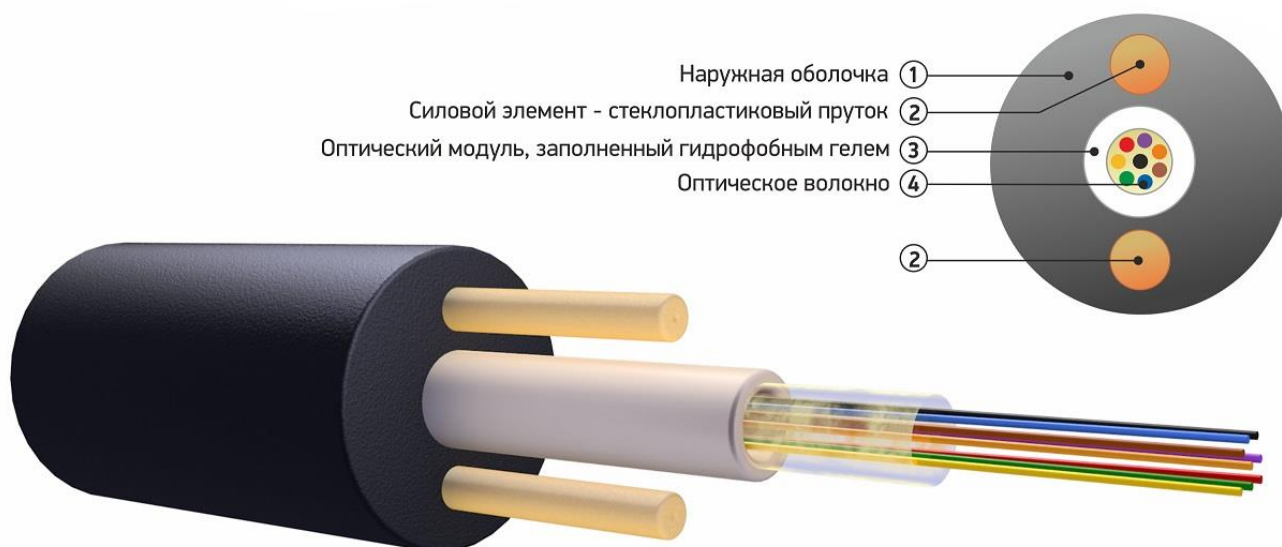

Конструкция

- Центральная трубка из полимерного материала (как правило – полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно расположенными волокнами. Свободное пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом.
- Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена.
- В качестве внешних силовых элементов – диэлектрические прутки.

Основные характеристики

Количество оптических волокон в кабеле	до 8
Наружный диаметр кабеля	5,0 – 6,5 мм
Масса кабеля	22,2 – 32,5 кг/км
Допустимая статическая растягивающая нагрузка	0,5 – 2,5 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка	0,3 кН
Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Рабочий диапазон температур	-60°С...+70°С
Температура монтажа	-30°С...+70°С