



ИД 473-000000040 ИМ

Таблица

Наименование	Цвет колпака
МИМ 04-02	автожелтый прозрачный
МИМ 04-02С	синий прозрачный

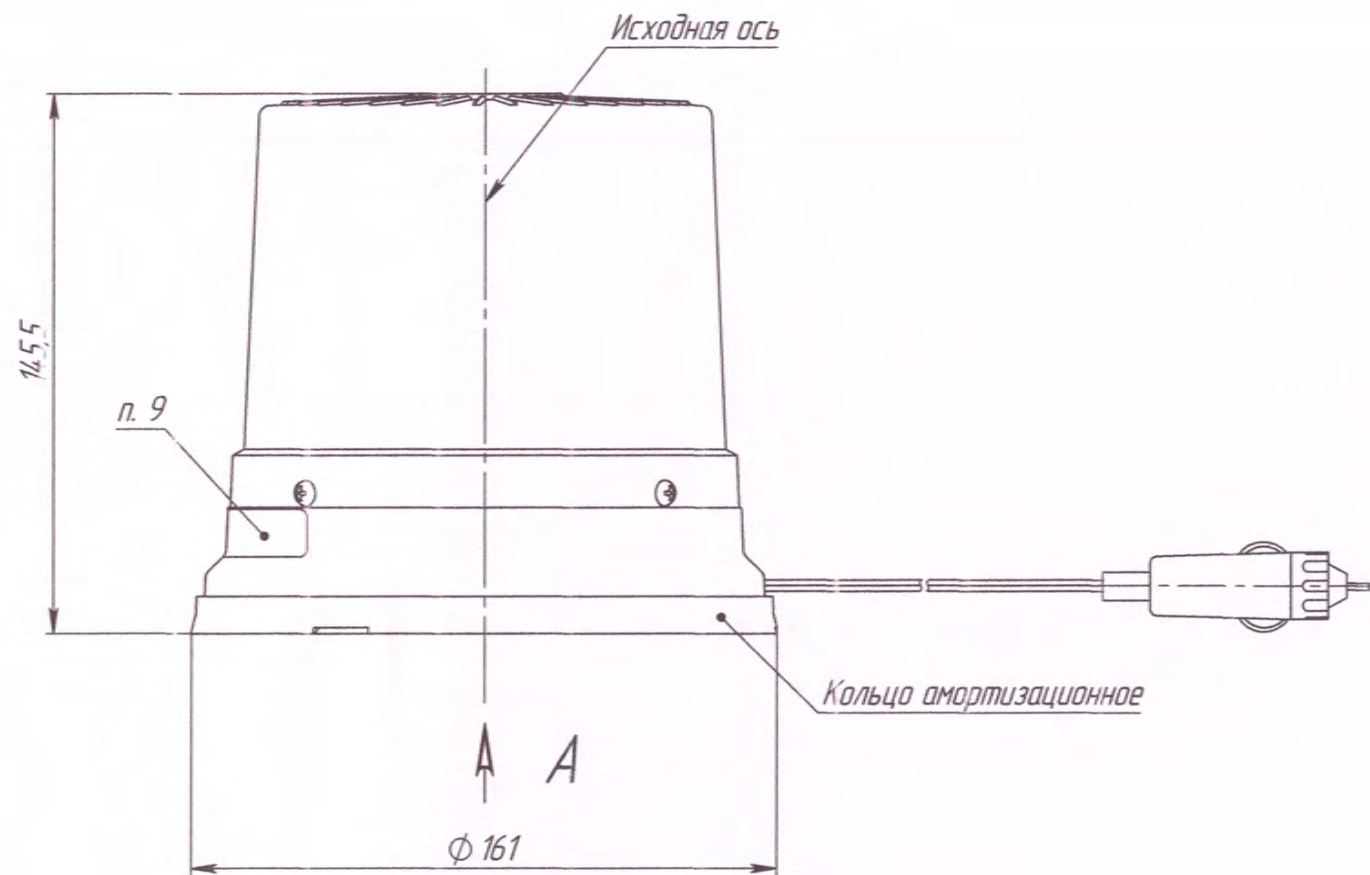

A

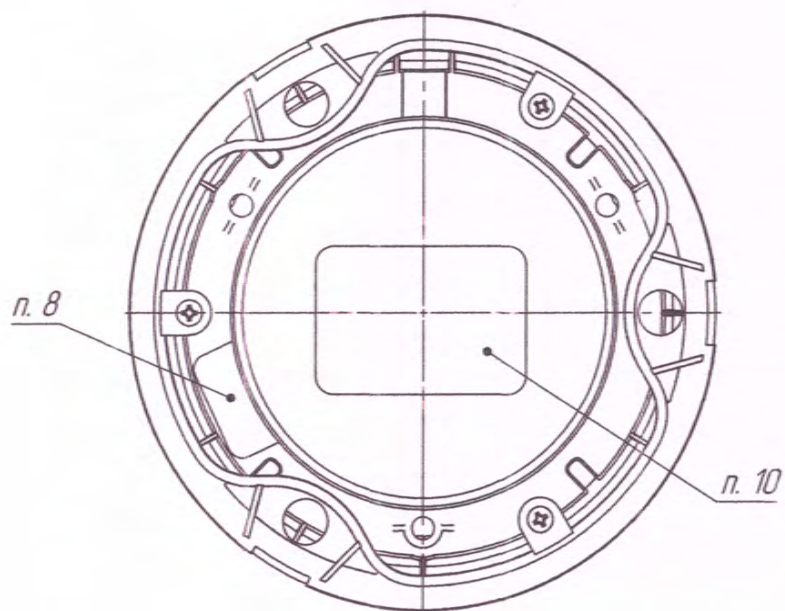

- Номинальное напряжение питания: 12/24 В.
- Источник света: 30 светодиодов.
- Степень защиты IP 55 по ГОСТ 14254-2015 (обеспечивается при условии плотного прилегания по всему контуру дет. "Кольцо амортизационное" к установочной плоскости транспортного средства).
- Подключение: разъем автоприкуривателя.
- Длина выводов питания: 2865±60 мм.
- Крепление маяка осуществляется с помощью постоянного магнита, установленного на дне маяка. При установке изделие расположить так, чтобы исходная ось была перпендикулярна дороге.
- Цвет основания маяка - черный, цвет колпака - см. в таблице.
- Маркировка даты изготовления.
- Маркировка наименования изделия.
- Паспорт изделия.
- Остальные ТТ по ТУ 4573-004-20828089-2018.

МИ 04.00.00.00-04ГЧ

1	Зам.	053/2018			Маяк светодиодный импульсный МИМ 04-02, МИМ 04-02С	Лит.	Масса	Масштаб
	Нов.	033/2018					0,800	1:2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Габаритный чертеж	Лист 1		
Разраб.	Закуров Т.Р.					Листов 1		
Пров.								
Т. контр.								
Нач. КО	Антонин К.А.							
Н. контр.								
Утв.	Бонданк А.А.							

ООО "Сакура"

Перв. примен.
МИ 04.00.00.00

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.