

Качели-гнездо «Лодка»

1.Д-26.08

Паспорт 1.Д-26.08 ПС

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Качели-гнездо, в дальнейшем Качели, предназначены для установки на спортивно-игровые комплексы. Допустимая нагрузка на Качели - до 100 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

 Общий вид Рис.1	Нормируемые параметры	
	Габаритные размеры сиденья, мм длина ширина	1670 710
	Высота балки, тах, мм	2100
	Расстояние от нижней точки качелей до земли, мм	400
	Возраст ребенка, лет	от 3
	Максимальная допустимая нагрузка, кг	100
	Вес брутто, не более, кг	
	Срок службы, лет	5

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б. Тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru

3. УСТРОЙСТВО

Качели представляют собой неразборную конструкцию.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1	SA-175	Овальные качели	1
2	ИО-2.3.11.00.001	Крюк	2
3	ДСК 05-011	Корпус	2
4	ДСК 05-012	Заглушка	2
5	SC-001-02	Карабин	2
Стандартные изделия			
6		Гайка М8-6Н.6.016 DIN 985	2
7		Шайба С.8.01.08.016 ГОСТ 11371-78	2
Документация			
	Паспорт 1.Д-26.08 ПС		1

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Распакуйте изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

5.2 Установите Качели на Ваше изделие согласно рис. 2.

Расстояние от поверхности пола до качелей должно быть не менее 400 мм.

5.3 Рекомендуется пластиковую втулку карабина поз.5 периодически смазывать силиконовой смазкой, для устранения скрипа

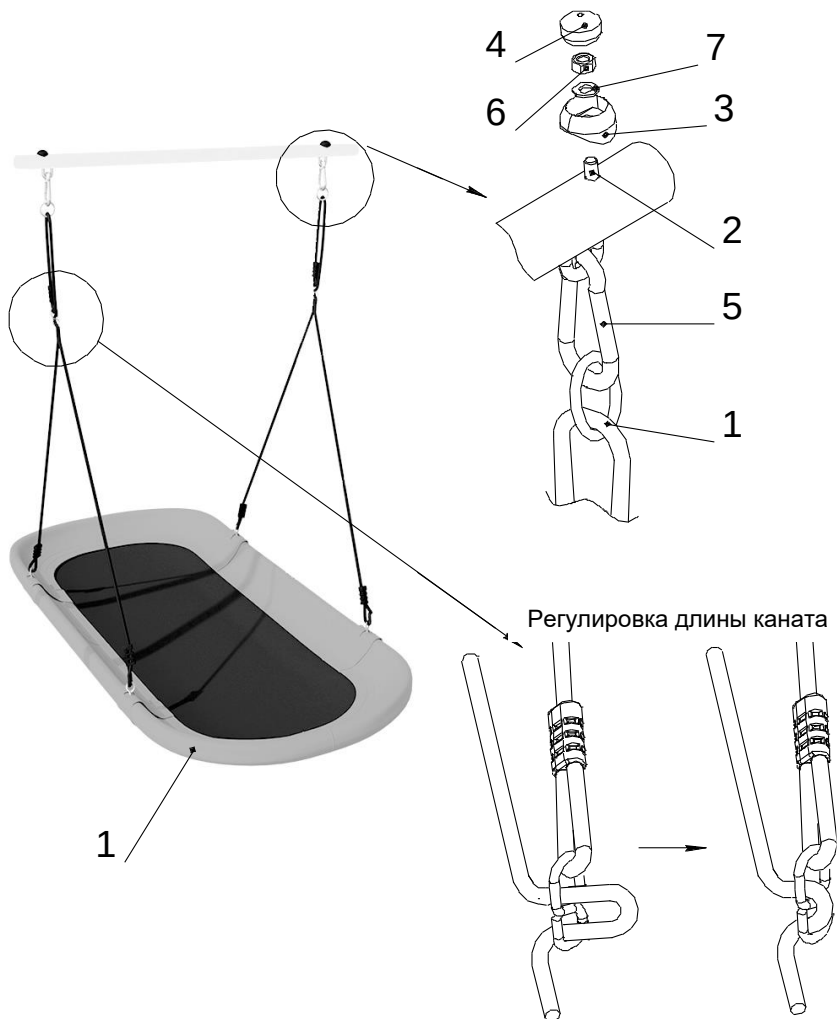


Рис.2

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:

- Анкера, карабины не должны иметь опасного перетираения элементов.
- Проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
- Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе веревок и шнуров. Все узлы должны быть надежно затянуты.
- Проверить целостность веревок, шнуров, отсутствие перетираения и повреждений волокон, прядей.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

6.2 На время дождя и на зимний период Качели рекомендуется снять.

6.3 Проверка и регулировка.

-Проверить расстояние от нижней точки Качелей до пола – должно быть не менее 400 мм.

-Проверить расстояние от вертикальных стоек лестницы комплекса до сиденья Качелей – должно быть не менее 300 мм.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

7.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

9.2. Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- Не имеющих в паспорте отметок о приемке ОТК и продаже изделия.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие 1.Д-26.08 соответствует КД и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления «__» _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «__» _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.