

NK-23

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конденсатоотводчик повышенной пропускной способности Ayvaz NK-23 изготовлен специально для сахарной промышленности.

Термостатические капсулы с высокой коррозионной стойкостью также очень устойчивы к гидравлическому удару. Регулирующий клапан позволяет быстро сливать даже большое количество конденсата двигаясь вверх и вниз.

Есть 3 термостатические капсулы для DN50. Есть 4 капсулы для диаметров DN65-DN100.

Когда количество конденсата превышает пропускную способность капсул, установленный в конденсатоотводчике конический клапан автоматически открывается, и выпускает конденсат. С помощью регулировочного винта регулируется объем нагнетания, путем регулировки расстояния конического клапана от седла.

rev.0519

Термостатический конденсатоотводчик повышенной пропускной способности Ayvaz NK-23 необходимо устанавливать на трубопроводе в горизонтальном положении для эффективной и долгосрочной эксплуатации. Для обеспечения безопасности технического обслуживания и дренажа необходимо установить соответствующие запорные клапаны.

Характеристики устройства:

Корпус и крышка: GGG 40.3 Литой чугун

Внутренние части: нержавеющая сталь

Соединение:

Фланцевое

Номинальный диаметр:

DN50 (2") – DN100 (4")

Давление:

Макс. 21 бар

Рабочая температура:

Макс. 250 °C

Области применения:

- Сахарная промышленность
- Нагревательные батареи
- Печи
- Сушильные ролики



Монтаж:

Конденсатоотводчики NK-23 должны быть установлены параллельно / горизонтально к трубопроводу для эффективной работы в течение длительного времени.

СОЕДИНЕНИЕ	
Фланцевое	DIN 2533

Вес	
Соединение	Фланцевое
Диаметр (мм)	50-65-80-100
Вес (кг)	17-28-31-56


НК-23 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

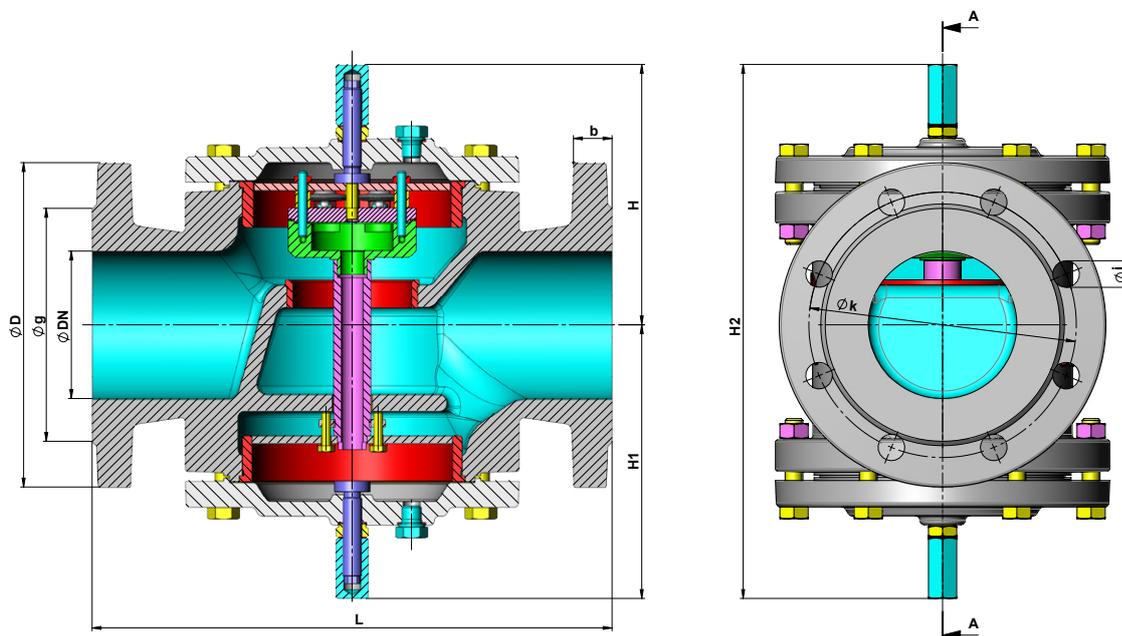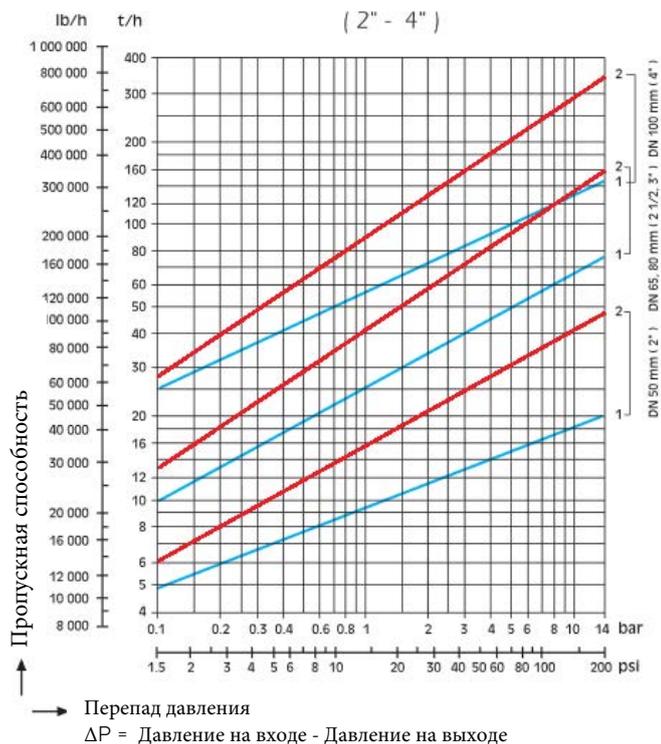

РАЗМЕРЫ (мм)								
Диаметр	H-H1-H2	L	D	b	k	g	i	Отверстия
50	180-170-350	230	165	20	125	102	18	4
65	180-170-350	290	185	22	145	122	18	8
80	180-170-350	310	200	24	160	138	18	8
100	180-188-368	350	235	24	190	162	23	8

НК-23 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Детали		
No	Наименование	Материал
1	Корпус	GGG 40.3 Ковкий чугун
2	Крышка	GGG 40.3 Ковкий чугун
3	Уплотнение крышки	Графит
4	Термостатическая капсула	
5	Седло капсулы	Нержавеющая сталь
6	Колпачковая гайка	Нержавеющая сталь

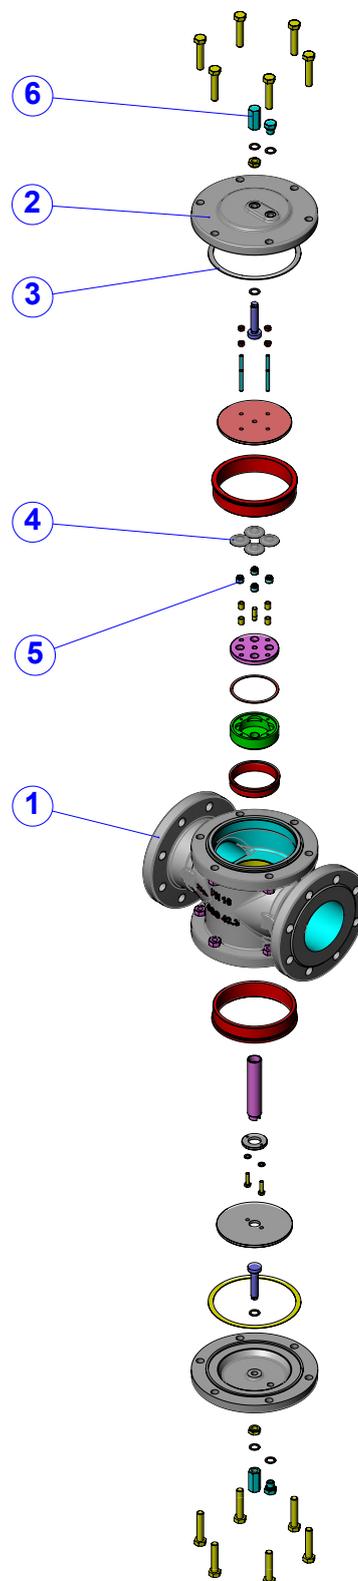

НК-23 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Hacı Ayvaz M.E.
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Cixi City/China
Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N
İsperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu