



SK-61

ПОПЛАВКОВЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поплавковый конденсатоотводчик SK-61 предназначен для отведения конденсата посредством поплавкового механизма. Во время пуска системы, пока система не нагрелась встроенный термостатический воздушник отводит скопившийся воздух и неконденсируемые газы. Система нагревается, внутрь конденсатоотводчика попадает пар, капсула расширяется и закрывает клапан. По мере того, как конденсат заполняет корпус конденсатоотводчика, поплавок всплывает, открывая клапан и выпуская конденсат. Как только весь конденсат отводится, конденсатоотводчик наполняется паром. В это время поплавок опускается, закрывая клапан. Конструкция предусматривает постоянное наличие некоторого количества воды внутри конденсатоотводчика, образующей гидрозатвор. Это позволяет предотвратить наличие «пролетного пара». Опционально можно заказать SK-61 со смотровым стеклом для наблюдения за уровнем конденсата.

Материалы:

Корпус и крышка: AISI 316 Нержавеющая сталь

Внутренние части: Нержавеющая сталь

Соединение:

Резьбовое, фланцевое

Номинальный диаметр:

DN15 (1/2") - DN50 (2")

Давление:

Макс. 25 бар

Рабочая температура:

Макс. 250 °C

Монтаж:

Крышка может быть отрегулирована для установки как по горизонтали так и по вертикали.



Области применения:

- Теплообменники
- Батареи отопления
- Емкости
- Печи
- Сушильные цилиндры
- Фармацевтическая индустрия
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность

Тип соединения	Фланцевый	Резьбовой
Диаметр (мм)	15-20-25-32-40-50	1/2"- 3/4"-1"- 1 1/4"- 1 1/2"-2"
Вес (кг)	5.5-5.5-6.85-20.8-21.8-33	4.10-4.10-4.65-16.8-17.6-22

SK-61 ПОПЛАВКОВЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

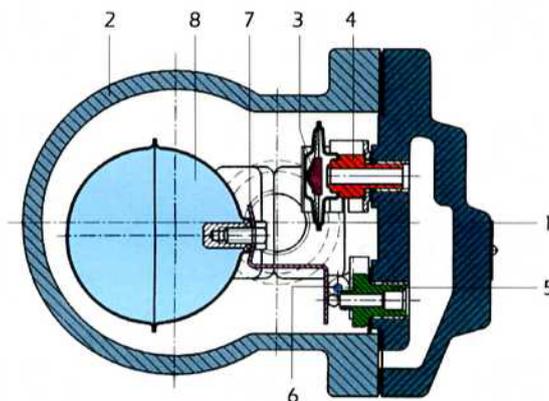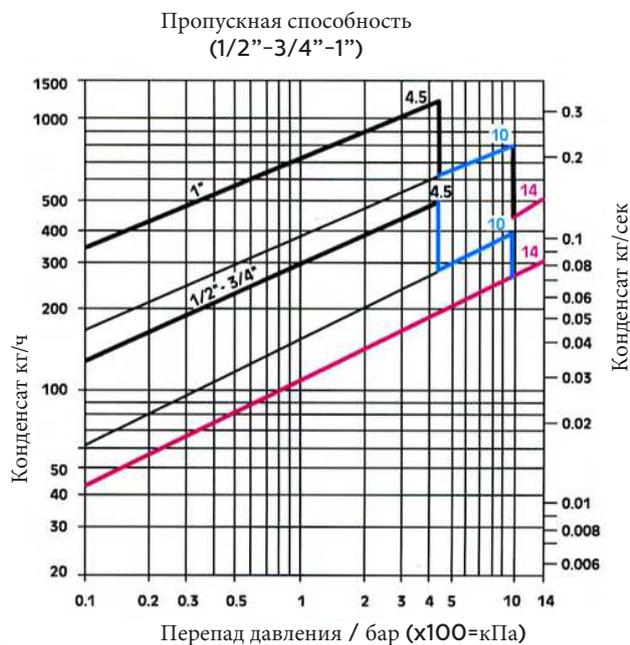



СПИСОК ЧАСТЕЙ

No	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	AISI316 SS
2	Крышка	AISI316 SS
3	Термостатическая капсула	Нержавеющая сталь
4	Седло воздухоотводчика	Нержавеющая сталь
5	Седло поплавка	Нержавеющая сталь
6	Главный клапан	Нержавеющая сталь
7	Рычаг поплавка	Нержавеющая сталь
8	Поплавок	Нержавеющая сталь



Диаметр	РАЗМЕРЫ (мм)				
	A	K	B	C	D
15	150	150	108	68	122
20	150	150	108	68	122
25	160	167	108	107	145

Все размеры указаны в мм.

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

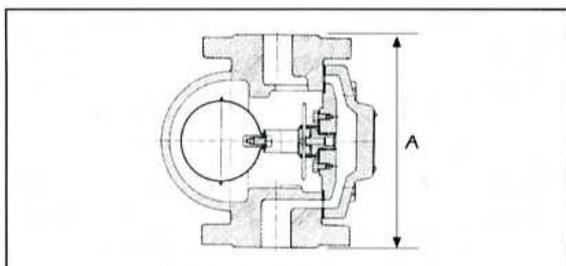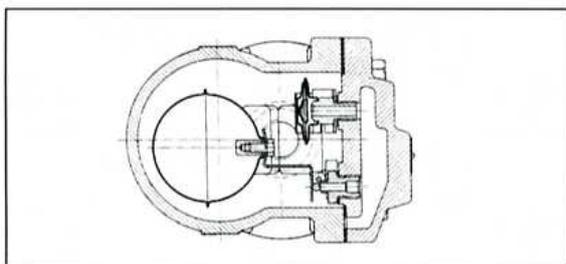


РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

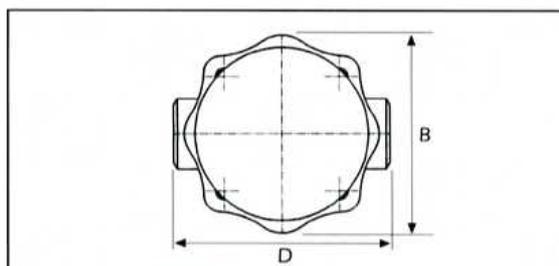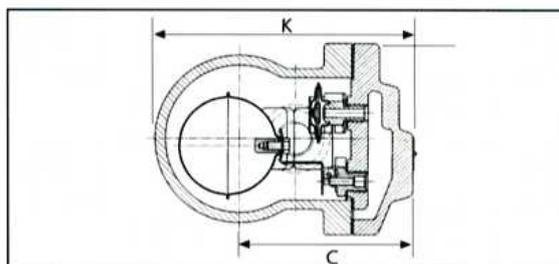

SK-61 ПОПЛАВКОВЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК


1 1/4"-2" РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

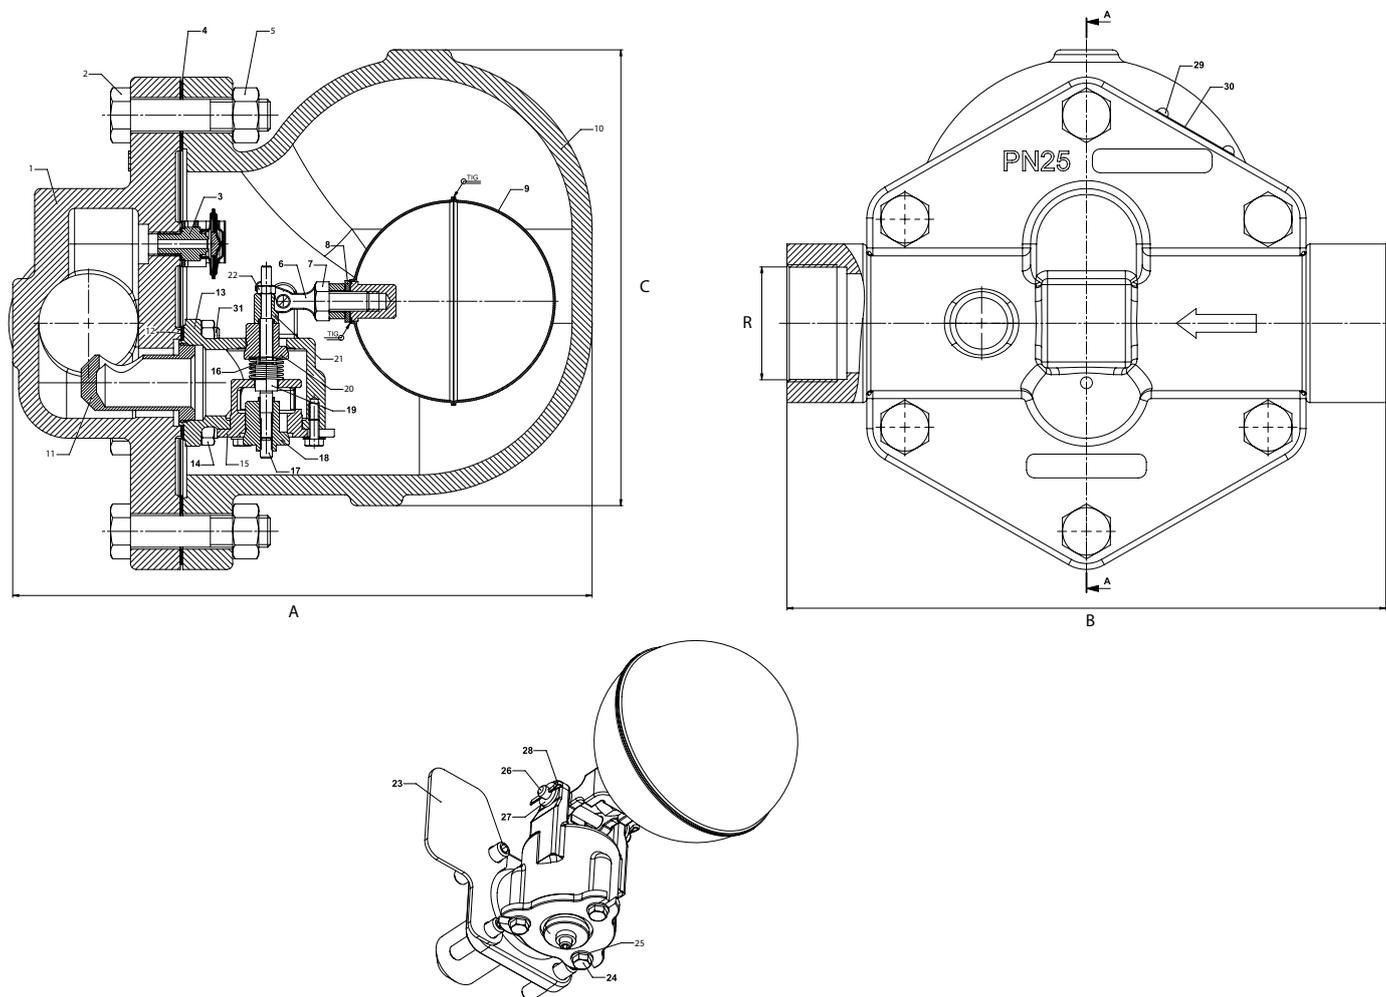

Диаметр	РАЗМЕРЫ (мм)			
	R	A	B	C
1 1/4"	DN32	290	300	230
1 1/2"	DN40	280	270	213
2"	DN50	280	270	213

SK-61 ПОПЛАВКОВЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

1 1/4"-2" ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

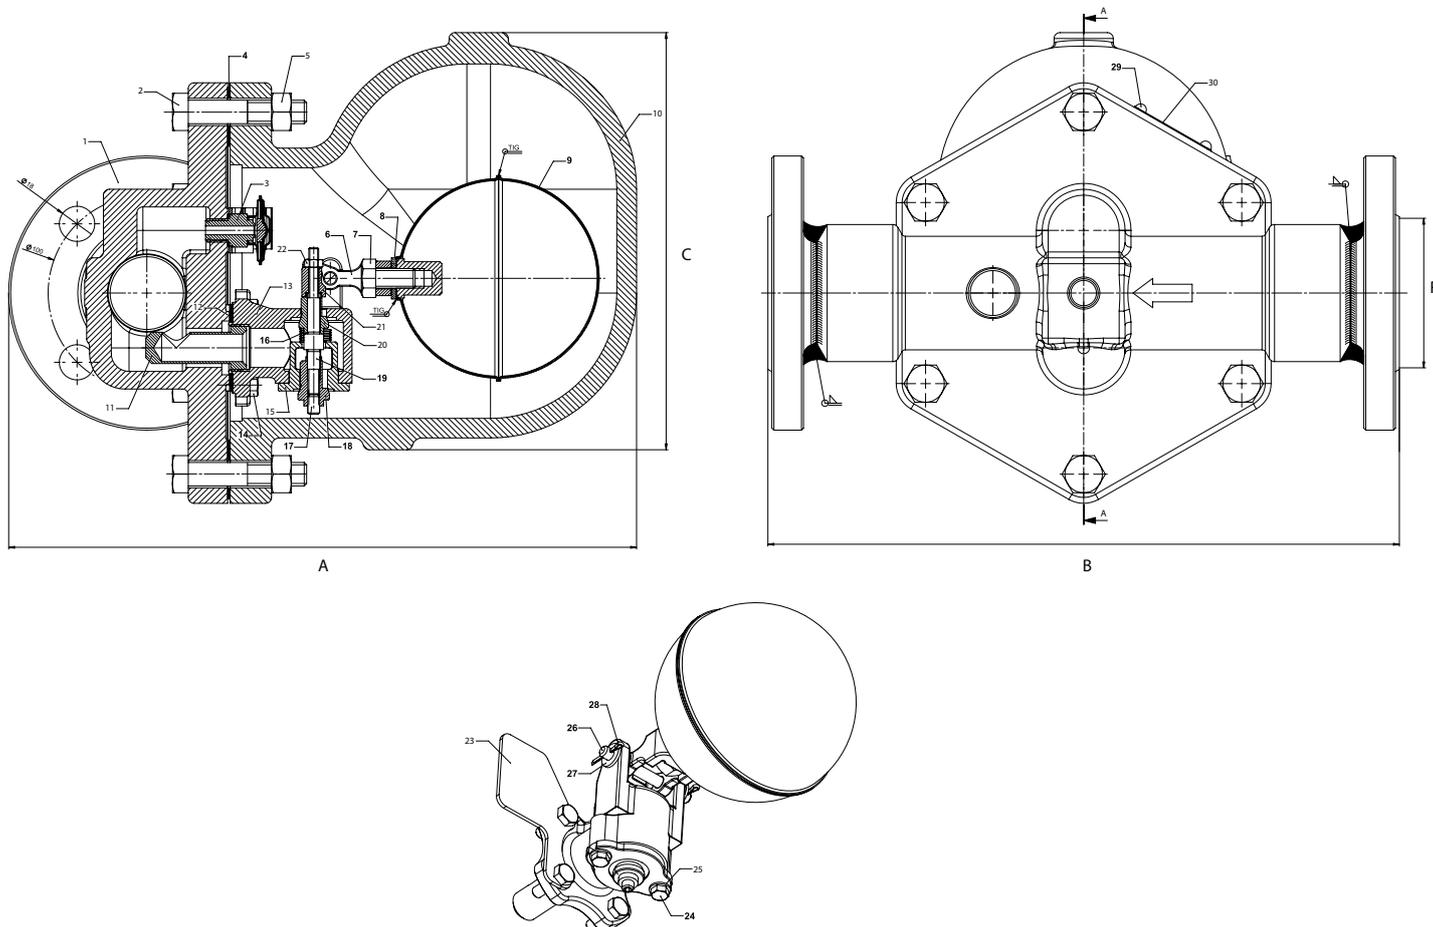

Диаметр	РАЗМЕРЫ (ММ)			
	R	A	B	C
1 1/4"	DN32	318	320	213
1 1/2"	DN40	323	320	213
2"	DN50	335	320	230



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
 Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
 info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy
 Tel: +39 0823 187 3988
 rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
 Tel: +49 62046014399
 germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine
 Tel: +380 44 390 57 57
 info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warsaw/Poland
 Tel: +48-32-783-295-1
 tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Bakü
Bakü/Azerbaijan
 Tel: +99(455) 579-84-32
 ahayatov@ayvaz.com

Hacı Ayvaz M.E.
Dubai/U.A.E
 Tel: +971 563550822
 +971 501306871
 mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Cixi City/China
 Tel: +86 0574 5897 3851
 info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan
 Tel: +7 (727) 327 97 57
 info_kz@ayvaz.com
 www.ayvaz.kz

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
 Tel: +359 8431 27 32
 office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
 Tel: +381 61 658 70 52
 yakbiyik@ayvaz.com