

finka

Premium Plus

Finka Premium Plus 150, 200 мкм/150 м²

Многослойная соэкструзионная плёнка из первичных и металлоценовых полиэтиленов для пароизоляции. Площадь рулона 150 м². Ширина 3,2 метра с удобным отворотом 20 см. Благодаря ширине минимизирует количество склеек, отворот 20 см облегчает монтаж у пола или потолка. УФ - стабильность 12 месяцев. Толщина 200 мкм и плотность 184 г/м² позволяют добиться максимальной защиты от проникновения пара: паропроницаемость (Sd) > 145 м. За счет высокой прочности пленка не рвется на крепежных скобах. Для пароизоляции кровли и стен, для внутреннего применения. Произведена по заказу TryTon.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь	150 м ² +-1%	Удлинение MD/CD	600 / 600%
Ширина полотна	3,2 м +-0.5%	Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	147 / 165 N
Длина полотна	46,7 м	Воздействие УФ-излучения	до 12 месяцев
Плотность	184 г/м ²	Термостойкость	-40 / 80°C
Толщина	0,2 мм (2sigma +/- 5%)	Вес	27,6 кг +-1%
Паропроницаемость (Sd)	> 145 м	Страна производства	Беларусь
Прочность на разрыв MD/CD	MD/CD > 200 / 200 N/50 мм	Артикул	FP150



Пар не пройдет



Отворот для потолка/пола



Разработано для сурового климата



Экономия на клейких лентах




Устойчивость в месте крепления скобы




УФ - стабильна


УСТАНОВКА НА СТЕНУ




Расположите пленку к стене, с заходом на потолок - 200 мм



Соблюдайте правило - перехлест пленки минимум - 200 мм




В зоне окна разрежьте пленку по диагонали как указано на рисунке

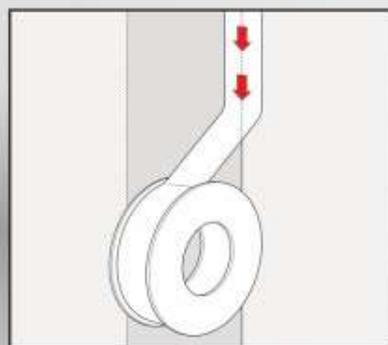


Проклейте все стыки и соединения лентой для герметизации


УСТАНОВКА НА ПОТОЛОК

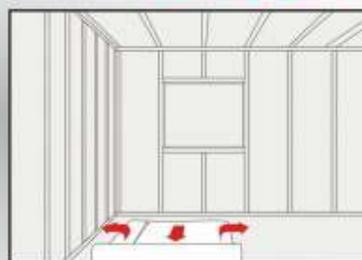


Разверните пленку под зоной установки

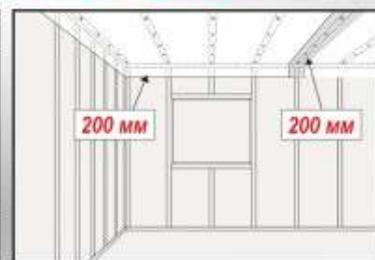


Установите пленку на потолок, перехлест пленки минимум - 200 мм



В случае прохода стропильной системы произведите врезки, как на рисунке



Добейтесь максимального прилегания к примыканию стропильной доски



Проклейте все стыки и соединения лентой для герметизации

Артикул
FP150

