

OK-Energo

Product: Insulator SHF-20G1

Изделие: Изолятор ШФ-20Г1

Фарфор түйреуіш оқшаулағыш -60 С-тан 50 С-қа дейінгі қоршаған ауа температурасында кернеуі 100 Гц дейінгі электр станциялары мен айнымалы ток қосалқы станцияларының электр беру желілері мен тарату құрылғыларында оқшауланбаған және оқшаулаған сымдарды оқшаулауға және бекітуге арналған. Оқшаулағыш ШФ-20Г1 ең көп таралған оқшауланбаған және оқшауланған сымдар қолданыстағы желілерге арналған ілмек фарфор оқшаулағыш.

Фарфоровый штыревой изолятор предназначен для изоляции и крепления неизолированных и изолированных проводов на воздушных линиях электропередач и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 С до 50 С. **Изолятор ШФ-20Г1** – является самым распространенным штыревым фарфоровым изолятором для линий с неизолированными и изолированными проводами.

1. Өнім туралы жалпы ақпарат / Общие сведения об изделии

Үлгі / Модель: ШФ-20Г1

Шығарылған жылы / Год изготовления: 2023

Сынақ хаттамасының нөмірі мен күні / Номер и дата протокола испытаний: Бұйрық бойынша/Согласно заказу

Түс/Цвет – Қоңыр немесе сұр / Коричневый или серый

2. Жалпы техникалық деректер / Общие технические данные

Номиналды кернеу / Номинальное напряжение: 20кВ

Иілу кезіндегі ең аз үзу күші / Минимальная разрушающая сила при изгибе: 13кН / 13кН

3. Жеткізу жиынтығы/Комплект поставки

Оқшаулағыш / Изолятор – 1 дана/шт.

Өнім паспорты / Паспорт изделия - 1 дана/шт.

4. Қабылдау туралы куәлік / Свидетельство о приемке


ШФ-20Г1 үлгісіндегі оқшаулағыштар халықаралық МЭК-305 (1995-12) стандарттарына сәйкес келеді, МЕМСТ 27661 және МЭК 383-1 (1993-04) талаптары бойынша сыналған және қолдануға жарамды деп танылған. (ХЭК - Халықаралық электротехникалық комиссия). Өндірістік партиядағы саны - тапсырысқа сәйкес.

Изоляторы типа ШФ-20Г1 соответствуют международным стандартам МЭК-305 (1995-12), испытаны по требованиям ГОСТ 27661 и МЭК 383-1 (1993-04) и признаны годными к применению. (МЭК - Международная электротехническая комиссия). Количество в производственной партии – согласно заказу.

5. Кепілдік міндеттемелер / Гарантийные обязательства

Оқшаулағыштар қызметінің кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда пайдалануға берілген күннен бастап 3 жыл.

Гарантийный срок службы изоляторов 3 года со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

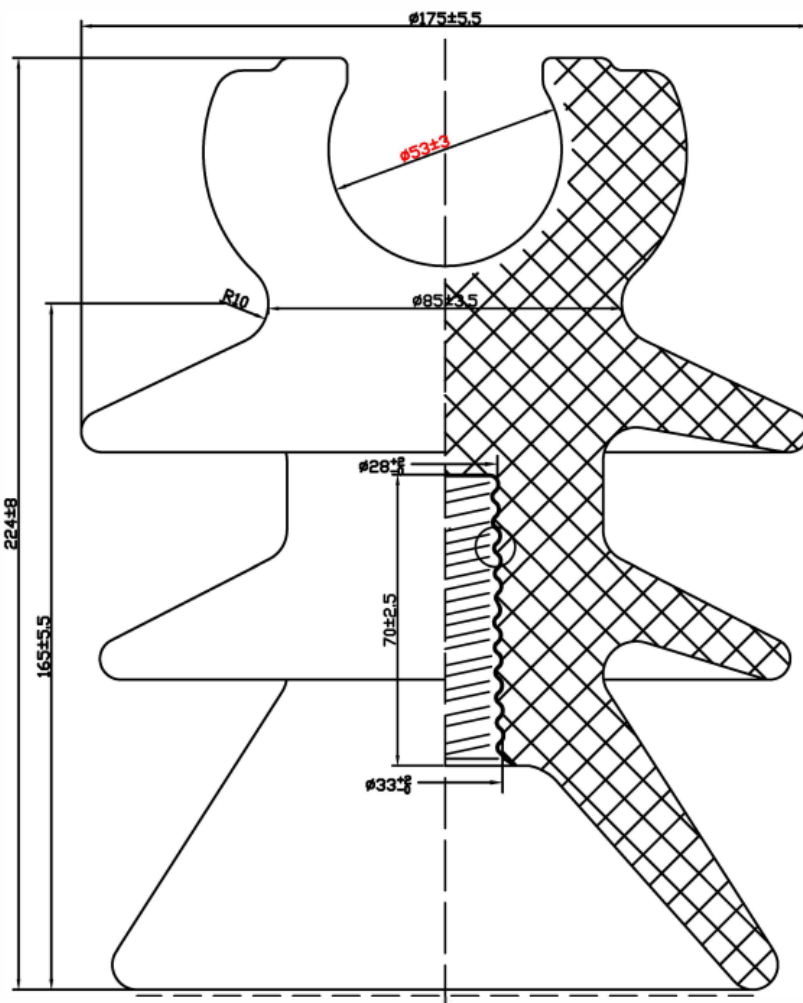

Штамп ОТК/ Техникалық бақылау бөлімінің мөртабаны _____