



КАТАЛОГ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ



СОДЕРЖАНИЕ

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ:

ВСПЕНЕННЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ	1-2
УСИЛЕННЫЕ	3-5
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ	6
ДЛЯ КОВРОЛАНА И ТКАНИ	7-8
МАЛЯРНЫЕ	9
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ И МАРКИРОВОЧНЫЕ	10-11
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ	12
УПАКОВОЧНЫЕ	13-14
ПРОЧИЕ	15-17
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	18

SMART ADN





ВСПЕНЕННЫЕ ДВУСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



ВСПЕНЕННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ЧЕРНАЯ SH333B ДЛИНА - 50м

Вспененная двухсторонняя клейкая лента SH333B применяется для внутренних и внешних работ и сочетает в себе высокую начальную липкость с хорошей когезией и адгезией. Подходит для работы с неровными поверхностями.

Сферы применения: установка внешних панелей и табличек, внутренние и внешние монтажные работы, крепление автомобильных аксессуаров, обшивки и т. д

Размеры:


1см x 50м / 3см x 50м / 2см x 50м / 5см x 50м

В коробке:

208 шт / 104 шт / 68 шт / 40шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удлинение при разрыве	200%
Основа	Вспененный полиэтилен
Толщина без подложки	1мм
Уровень адгезии	20/20 мм/14#
Удерж. сила	>120 минут
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый



ВСПЕНЕННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА БЕЛАЯ SH333A ДЛИНА - 10м / 30м

Вспененная двухсторонняя клейкая лента SH333A применяется для внутренних и внешних работ и сочетает в себе высокую начальную липкость с хорошей когезией и адгезией. Подходит для работы с неровными поверхностями.

Сферы применения: установка внешних панелей и табличек, внутренние и внешние монтажные работы, крепление автомобильных аксессуаров, обшивки и т. д

Размеры:


1см x 50м / 3см x 50м / 2см x 50м / 5см x 50м

В коробке:

400 шт / 208 шт / 104 шт / 40шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удлинение при разрыве	200%
Основа	Вспененный полиэтилен
Толщина без подложки	1мм
Уровень адгезии	20/20 мм/14#
Удерж. сила	>120 минут
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый

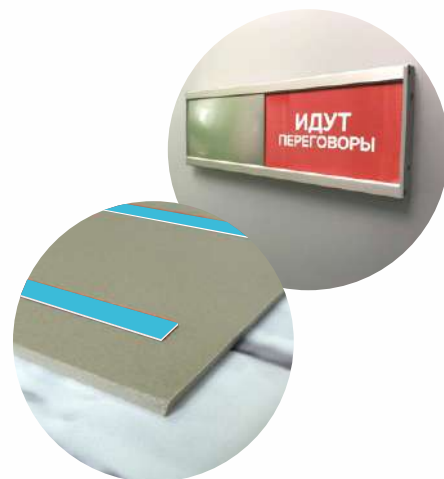

ВСПЕНЕННАЯ 3мм КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА БЕЛАЯ ДЛИНА — 15м

SH333A-30

Вспененная двухсторонняя клейкая лента SH333A-30 применяется для внутренних и внешних работ и сочетает в себе высокую начальную липкость с хорошей когезией и адгезией. Подходит для работы с неровными поверхностями.

Сферы применения: установка внешних панелей и табличек, внутренние и внешние монтажные работы, крепление автомобильных аксессуаров, обшивки и .т д

Размеры:


1.8см x 15м

В коробке:

116 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удлинение при разрыве	200%
Основа	Вспененный полиэтилен
Толщина без подложки	3мм
Уровень адгезии	20/20 mm/14#
Удерж. сила	>120 минут
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый

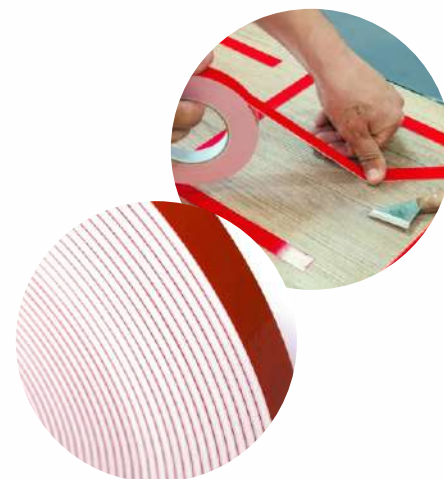

ВСПЕНЕННАЯ АКРИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (АНАЛОГ 3М VHB GRN-110GF) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДЛИНА — 33м

SH361 SH362 SH366

Вспененная двухсторонняя клейкая лента применяется для внутренних и внешних работ и сочетает в себе высокую начальную липкость с хорошей когезией и адгезией, обладает термостойкостью и выдерживает высокий диапазон температур. Подходит для работы с неровными поверхностями.

Сферы применения: установка внешних панелей и табличек, внутренние и внешние монтажные работы, крепление автомобильных аксессуаров, обшивки и.т д

Размеры:

0.8см x 33м

Цвет:

белый, серый, черный

В коробке:

76 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Вспененный акрил
Сцепление со сталью	≥3500 gf/25mm
Удерж. сила	>24 часа
Толщина без подложки	1.20 мм
Термостойкость мал. / бол. срок	180°C / 120°C
Тип клея	Акриловый




ADMART.KZ
ADVERTISING MARKET



SOMITAPE[®]
stick to your dreams

УСИЛЕННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

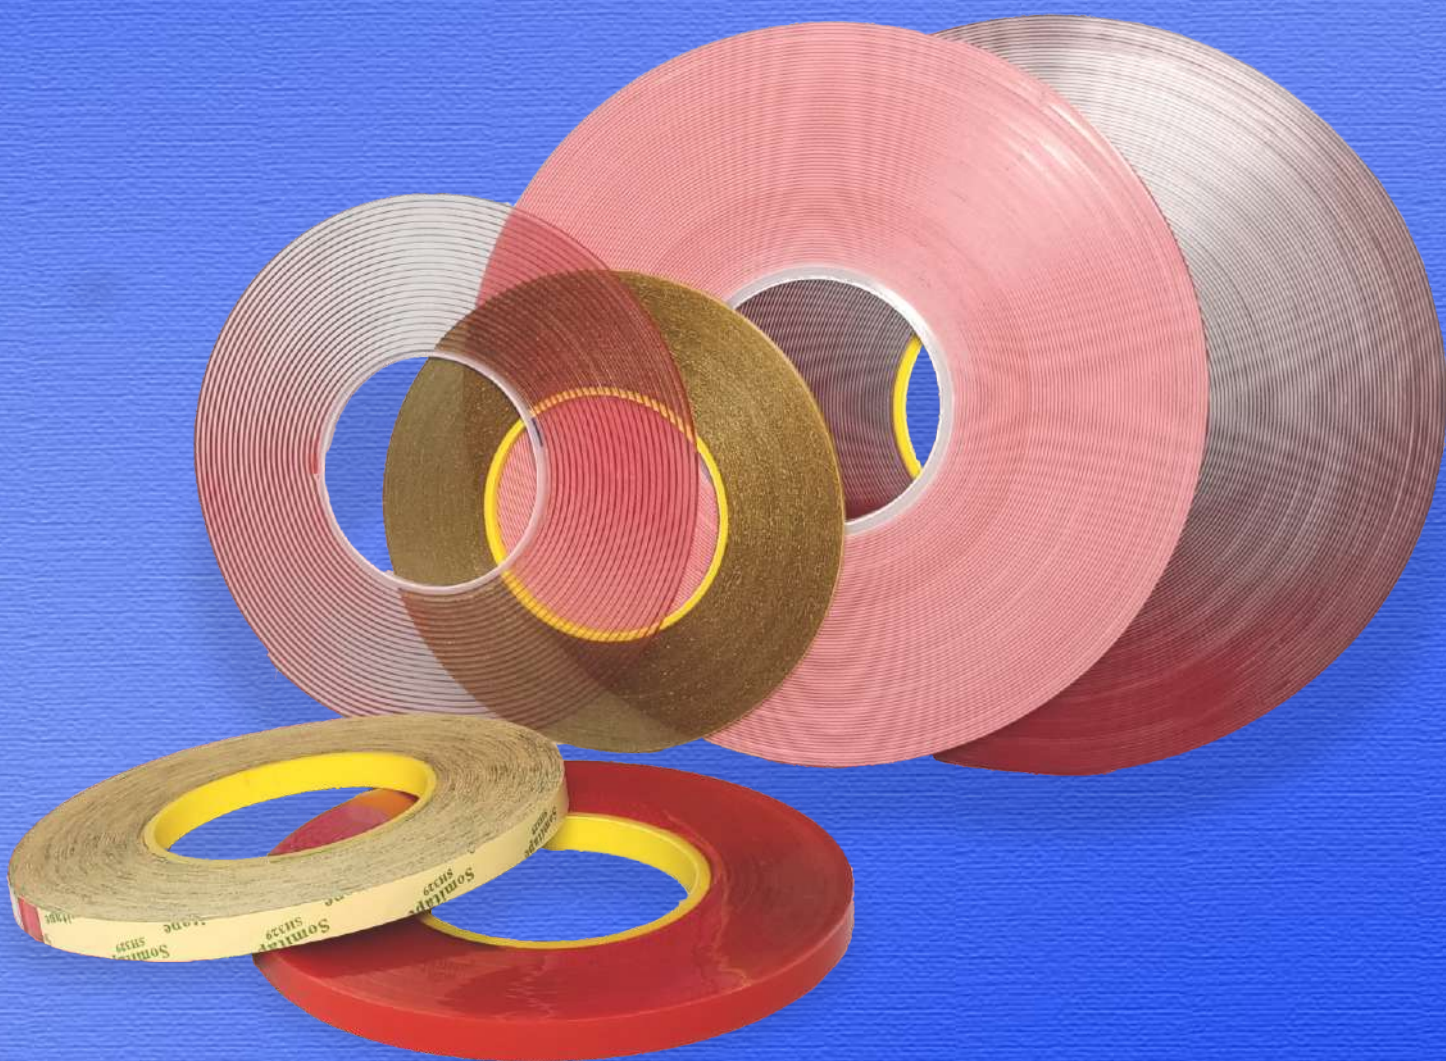

СКОТЧ ДЛЯ БАННЕРА

SH335

ДЛИНА — 50м

Двухсторонняя клейкая лента SH335 представляет собой мягкую полиэтиленовую подложку, покрытую с двух сторон акриловым клеем.

Превосходно подходит для склеивания баннеров и прочей продукции.

Может использоваться для внешних монтажных работ. Сочетает в себе высокую прочность на сдвиг.

Размеры:


0,5см x 50м / 1см x 50м / 1,5см x 50м / 2см x 50м / 3см x 50м

В коробке:


360 шт / 180 шт / 120 шт / 90 шт / 60 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиэтиленовая прослойка
Толщина без подложки	0.205мм
Удерживающая сила	295/285min
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый
Уровень адгезии	55/60 mm/14#



Прочность соединения на сдвиг

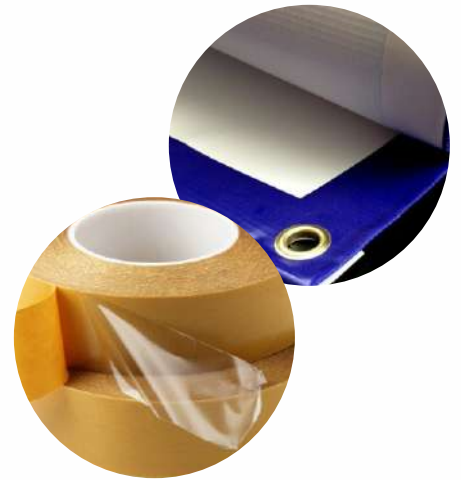

СКОТЧ СИЛИКОНОВЫЙ

ДЛИНА — 10М / 33М (АНАЛОГ ЗМ VHB 4910)

VHB — very high bond, что в переводе означает «очень прочная связь».

SH368

Прозрачная двухсторонняя клейкая лента SH368 имеет прочную основу из вспененного акрила, покрытую с двух сторон акриловым клеем, сочетает в себе высокие показатели на отслаивание и на сдвиг, однако легко удаляется, не оставляя следов клея. Высокая термостойкость.

Подходит как для внутренних, так и для внешних монтажных работ. Применяется на разных типах поверхности, в том числе: стекло, большинство видов пластика, композиты, металл и поверхности автомобилей.

Размеры:

0,5см x 10м / 0,8см x 10м / 1см x 10м / 2см x 10м

В коробке:

120 шт / 120 шт / 60 шт / 30 шт

Размеры:


0,5см x 33м / 0,8см x 33м / 1см x 33м / 2см x 33м

В коробке:

120 шт / 120 шт / 60 шт / 30 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Вспененный акрил
Сцепление со сталью	≥3500 gf/25mm
Удерж. сила	>24 часа
Толщина без подложки	1 mm
Термостойкость мал. / бол. срок	180°C / 120°C
Тип клея	Акриловый



Прочность соединения на отрыв



КЛЕЙКА ЛЕНТА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ КАРМАШКОВ ДЛИНА — 10м

SH368-20310

Двухсторонняя клейкая лента SH368-20310 имеет прочную основу из вспененного акрила, покрытую с двух сторон акриловым клеем, сочетает в себе высокие показатели на отслаивание и на сдвиг, легко удаляется, не оставляя следов клея. Высокая термостойкость. Подходит как для внутренних, так и для внешних монтажных работ. Применяется на разных типах поверхности, в том числе: стекло, большинство видов пластика, композиты, металл и поверхности автомобилей. А также для надежной и эстетической фиксации «кармашков» на стендах.

Размеры:


0,3см x 50м

В коробке:

200 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Вспененный акрил
Сцепление со сталью	3мм
Удерж. сила	>24 часа
Толщина без подложки	3mm
Термостойкость мал. / бол. срок	180°C / 120°C
Тип клея	Акриловый



УСИЛЕННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛИНА — 50м

SH329

Усиленная клейкая лента SH329 представляет собой безворсовую ткань, покрытую с двух сторон акриловым клеем, сочетает в себе высокую прочность на отслаивание и на сдвиг. Отличается высокой начальной адгезией и малой толщиной, что позволяет практически мгновенно создавать надежное и незаметное соединение.

Сферы применения: подходит для склеивания дерева, металла, стекла, бумаги, ткани и различных видов пластика.

Размеры:


1см x 50м / 2см x 50м

В коробке:

180 шт / 90 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Безворсовая ткань
Толщина без подложки	0.16мм
Уровень адгезии	55/50 mm/14#
Удерж. сила	>325 / 385 часа
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый



СКОТЧ РУЛОННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ДЛИНА — 50м

Широкоформатный двусторонний скотч - это хорошо зарекомендовавшая себя одна из разновидностей клейкой ленты. Такой вид скотчей или плёнок позволяет достаточно надёжно склеивать (монтировать) широкоформатные печатные материалы разные по структуре и материалу исполнения. Предназначен для крепления табличек, шильдов и любых других изделий из пластика, дерева, бумаги, бетона и металла на гладкие поверхности.

Размеры:

124см x 50м

В коробке:

1 шт

ОСОБЕННОСТИ:

- Продается метражом
- Защитная плёнка с двух сторон
- Клеепереносящий слой при резке деталей
- Остается с защитной плёнкой



SH328A124

100 МКМ

REGULAR TACK

ОБЫЧНАЯ АДГЕЗИЯ



SH238-12

140 МКМ

MEDIUM TACK

СРЕДНЯЯ АДГЕЗИЯ




SH239-12

160 МКМ

HIGH TACK

УСИЛЕННАЯ АДГЕЗИЯ



SH338-12

200 МКМ


HIGH TACK

УСИЛЕННАЯ АДГЕЗИЯ


ПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА:



ДЕРЕВЕ




БЕТОНЕ



БУМАГЕ



ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

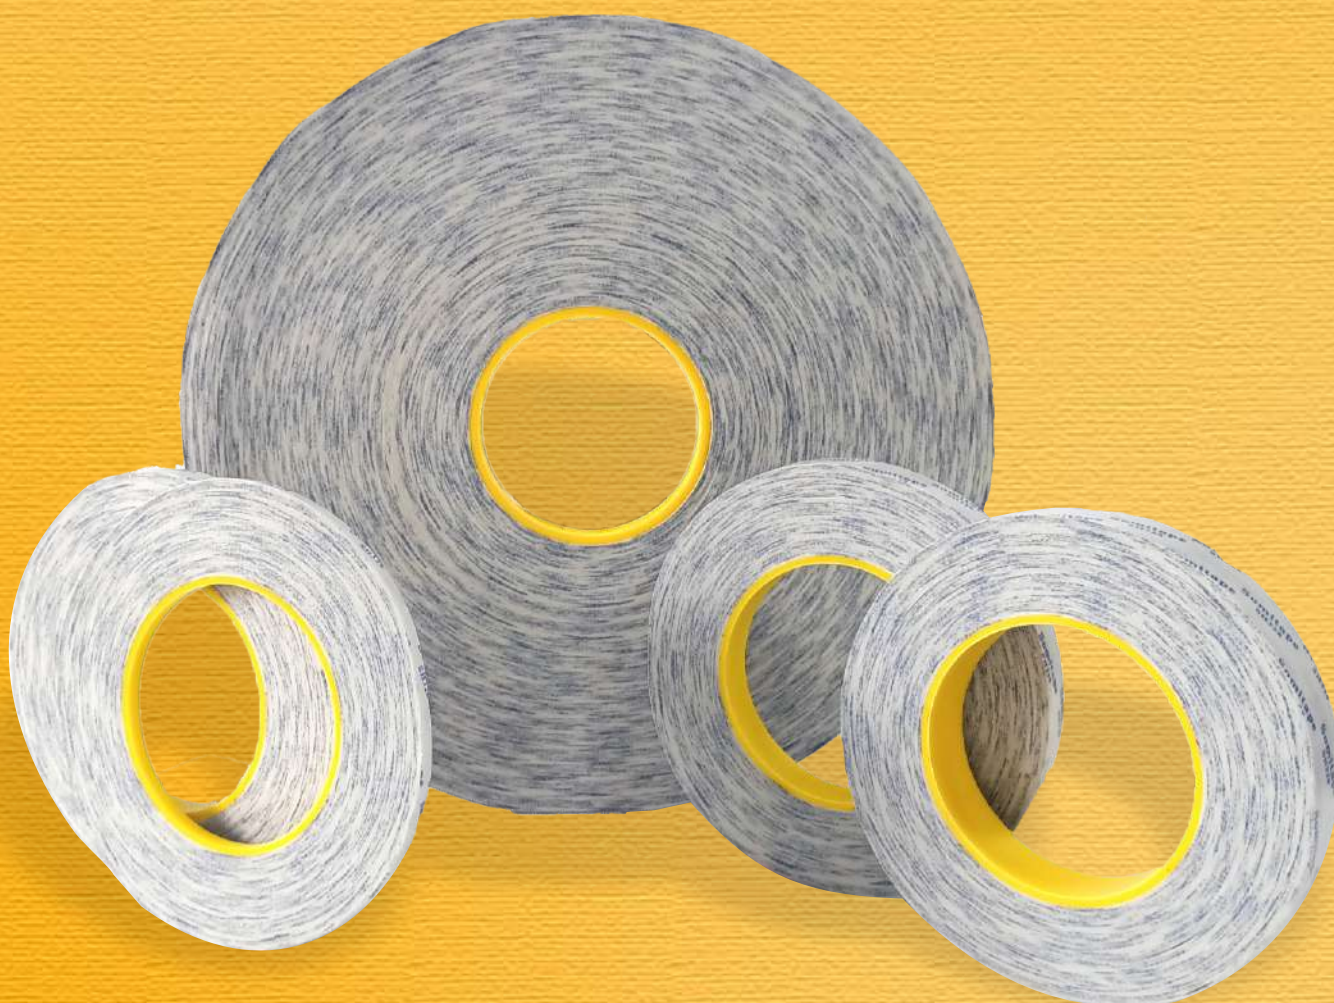

СКОТЧ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ БЕЗОСНОВНЫЙ ДЛИНА — 50м / 200м / 300м

SH328

Полиграфическая клейкая лента представляет собой тонкий слой сольвентного клея. Отсутствие тканевой/полиэтиленовой основы обеспечивает максимальную адгезию между скрепляемыми поверхностями.

Сфера применения: подходит для внутренних и общих внешних монтажных работ, а также для склеивания бумажных пакетов, конвертов, приклеивания фотографий, наклеек, плакатов, табличек, значков и т.д.

Размеры:

0.5см x 50м / 1.5см x 50м / 1см x 50м / 2см x 50м
1см x 200м / 1см x 300м

В коробке:


360 шт / 180 шт / 120 шт / 90 шт
40 шт / 40 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина без подложки	0.1 мм
Удерж. сила	>175 / 125 минут
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый
Уровень адгезии	40/50 mm/14#



**ДЛЯ
АВТОМАТОВ**

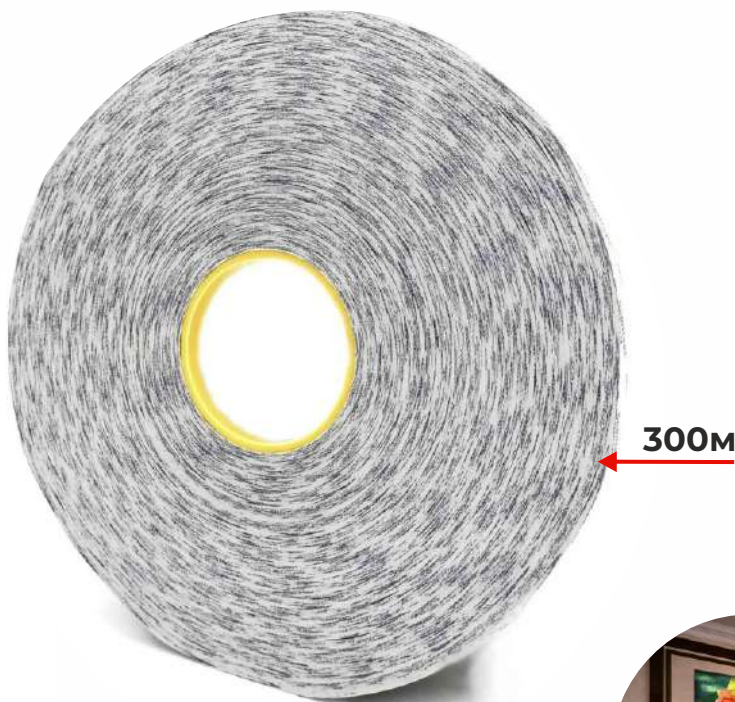



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ КОВРОЛАНА И ТКАНИ



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ КОВРОЛАНА И ТКАНИ

SOMITAPE[®]
stick to your dreams

SH323

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОЛАНА ДЛИНА — 25м

Клейкая лента для ковrolана SH323 имеет тканевую основу, покрытую с двух сторон каучуковым клеем средней жесткости. обладает высокой начальной адгезией и хорошей прочностью соединения с различными поверхностями. Не оставляет следов после снятия покрытия. Простота в использовании, легко рвется руками.

Размеры:


3см x 25м / 5см x 25м

В коробке:

60 шт / 36 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Ткань
Тип клея	Каучуковый
Особенности	Водонепроницаемость
Термостойкость	Комнатная температура
Толщина	0.28мм



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОЛАНА АРМИРОВАННАЯ GAFA ДЛИНА — 25м

SH318

Армированная клейкая лента для ковrolана Sh318 имеет тканевую основу, покрытую с одной стороны водонепроницаемой полиэстеровой пленкой, а с другой стороны каучуковым клеем, который эффективно прилипает к большинству поверхностей, что обеспечивает хорошую силу склейки и плотную герметизацию.

Размеры:


4.8см x 25м

В коробке:

72 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Ткань/полиэтилентерефталат
Тип клея	Каучуковый
Особенности	Водонепроницаемость
Толщина	0.25мм



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ КОВРОЛАНА И ТКАНИ

ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ТКАНИ ДЛИНА — 50м

SH343

Полупрозрачная двухсторонняя клейкая лента SH343 имеет основу из тканевой сетки, отличается высокой начальной адгезией и малой толщиной, что позволяет практически мгновенно создавать прочное и в то же время незаметное соединение.

Сферы применения: монтаж и обслуживание тканевых рекламных решений.

Размеры:


1см x 50м

В коробке:

180 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Тканевая сетка
Тип клея	Акриловый
Толщина без подложки	0.14 мм



А также:

Клейкая лента для ткани - это специальная двухсторонняя липкая прозрачная лента, которая используется для соединения деталей кожаных изделий вместо предварительного смётывания ручной иглой, которое в работе с кожей неприменимо.

Применяется на фабриках и заводах по производству кошельков для предварительного склеивания деталей из кожи и особенно молнии перед сшиванием. Так же используется для мелкого ремонта кожаных изделий и кожгалантереи и одежды.

Отличается от обычной двухсторонней канцелярской ленты большей прочностью, более сильным клеем и меньшей толщиной, данная клейкая лента разработана специально для кожи и одежды.

Может применяться для флористики при склеивании элементов из бумаги и декоративной ткани, создания и упаковки цветочных композиций. В скрапбукинге при изготовлении альбомов, открыток, декоративных украшений.



ADMART.KZ
ADVERTISING MARKET



SOMITAPE[®]
stick to your dreams

МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



МАЛЯРНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛИНА - 50м

SH316

Малярная клейкая лента SH316 производится из специальной крепированной бумаги, покрытой высококачественным клеящим слоем. Устойчива к температурным нагрузкам.

Применяется для защиты поверхностей при проведении покрасочных работ, а также для временной герметизации швов и трещин. Не оставляет следов на поверхности.

Размеры:



2,5см x 50м / 3см x 50м / 4см x 50м / 5см x 50м

В коробке:

192 шт / 160 шт / 128 шт / 96 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Крепированная бумага
Толщина без подложки	0.145 мм
Удерживающая сила	295/285min
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый
Уровень адгезии	55/60 mm/14#

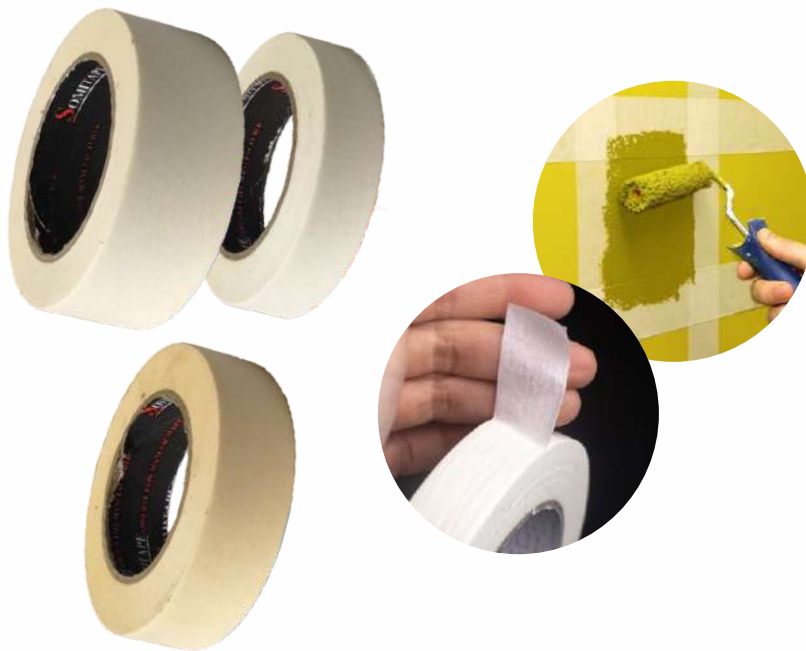

ТОП 8 способов применения в строительстве:

1. Окрашивание поверхностей.

Для окрашивания стен в разные цвета краски, скотч наклеивается по границе цвета.

2. Установка дверей.

Коробка фиксируется многочисленными полосками малярного скотча к проему.

3. Поклейка обоев.

Шов заклеивается небольшими полосками скотча в поперечном направлении.

4. Укладка ламината или паркетной доски.

При укладке напольного покрытия фиксируем скотчем и они не сдвинутся относительно друг друга.

5. Разметка отверстий.

В месте предположительного отверстия наклейте малярный скотч, в виде креста.

6. Укрепление крепежа.

Вынимаем дюбель из отверстия и наматываем на него 2-3 слоя малярного скотча.

7. Сверление отверстий.


Сделайте под местом сверления небольшой «карман» из приклеенного скотча. После сверления отверстия весь мусор будет не на полу, а в этом кармане, покрытие стены будет невредимо.

8. Навеска кухонных шкафов.

Для облегчения навесных кухонных шкафов: петли фиксируются скотчем в приподнятом состоянии для облегчения монтажа.



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ И МАРКИРОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

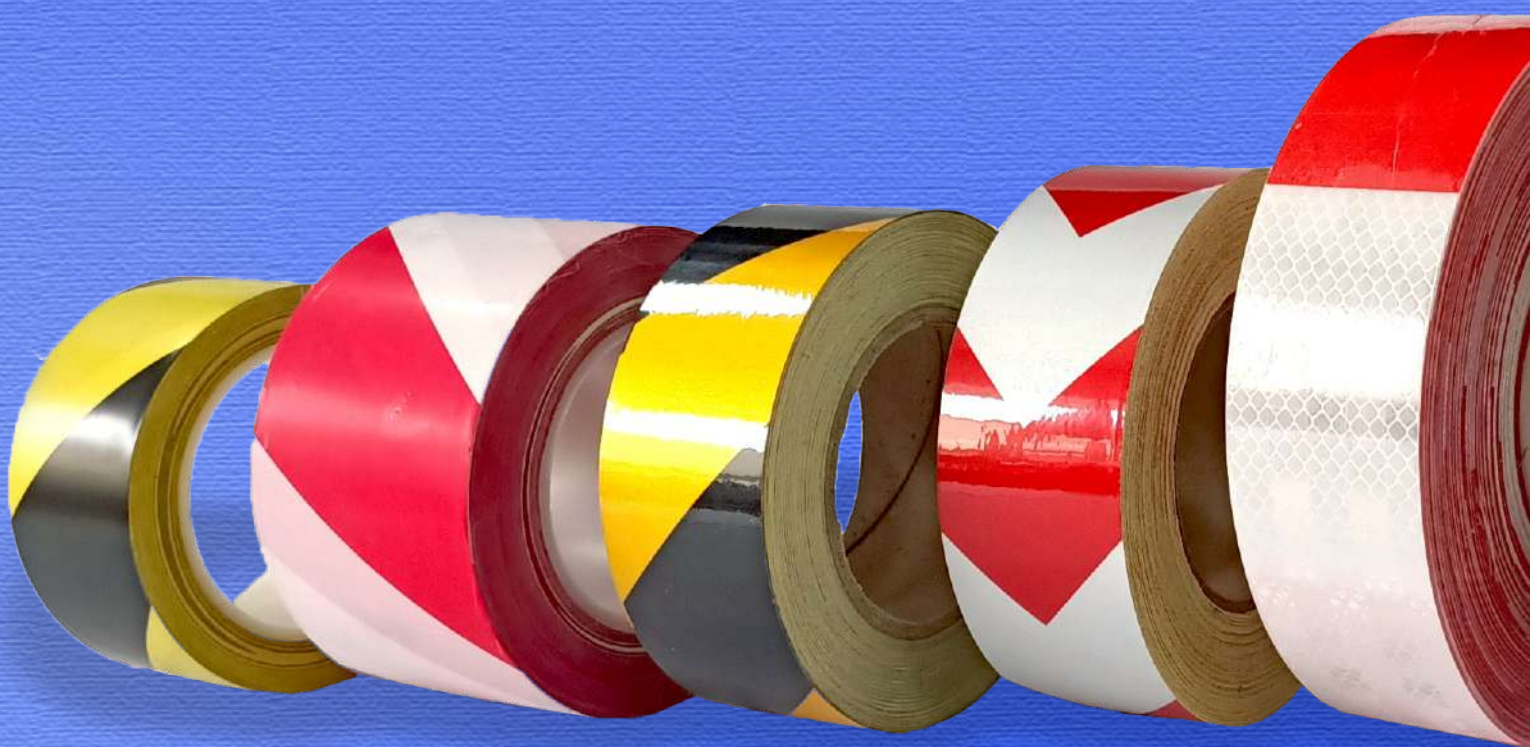

SH313R

SH313RY

ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ 50мм ДЛИНА — 33м

SH313 покрыта резиновым клеем, и используется как разметочная лента для создания предупреждающих об опасности меток.

Разметочная лента используется для разметки площади, маркировки грузов, опасных участков и пр. Яркий цвет хорошо заметен, а ее клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию полотна.

Размеры:


5см x 33м

В коробке:

36 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	PVC
Сцепление со сталью	≥ 0,16 Kg /10mm
Толщина без подложки	0.125 мм
Тип клея	Резиновый



ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ 75мм ДЛИНА 150м

SH535

SH537

Лента разметочная применяется как для обозначения зоны повышенной опасности. Произведена из качественных материалов.

Разметочная лента используется для разметки площади, маркировки грузов, опасных участков и пр. Разметочная лента с ярким контрастным рисунком хорошо заметна, а ее клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию полотна.

Размеры:

7,5см x 150м

Цвет:



красно-белый, желто-черный

В коробке:

36 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиэтилен
Сцепление со сталью	≥ 0,16 Kg /10mm
Толщина без подложки	0.07мм
Тип клея	Резиновый

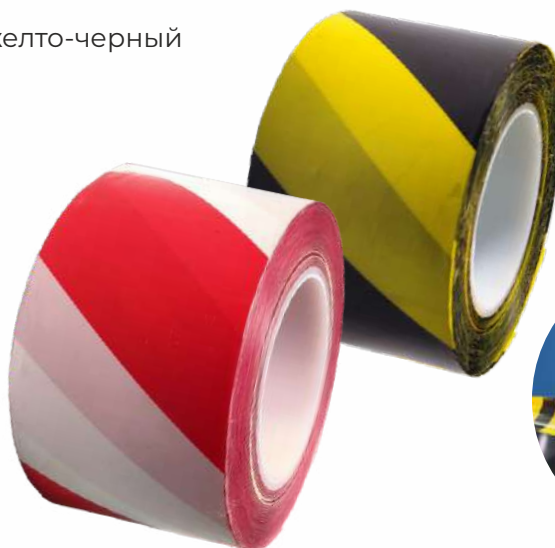

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ И МАРКИРОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

ЛЕНТА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ

ДЛИНА - 45,7м

Клейкая часть ленты покрыта специальным составом, который обеспечивает плотное и надежное приклеивание к поверхности.

Светоотражающая лента предназначена для оклейки кузова транспортных средств, чтобы габариты и удаленность транспорта были заметны в темное время суток, а также в неблагоприятных погодных условиях.

Размеры:


5см x 45,7м

В коробке:

PE - 36 шт / PC - 24 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	PET
Сцепление со сталью	≥ 0,16 Kg /10mm
Толщина без подложки	1 мм
Тип клея	Резиновый

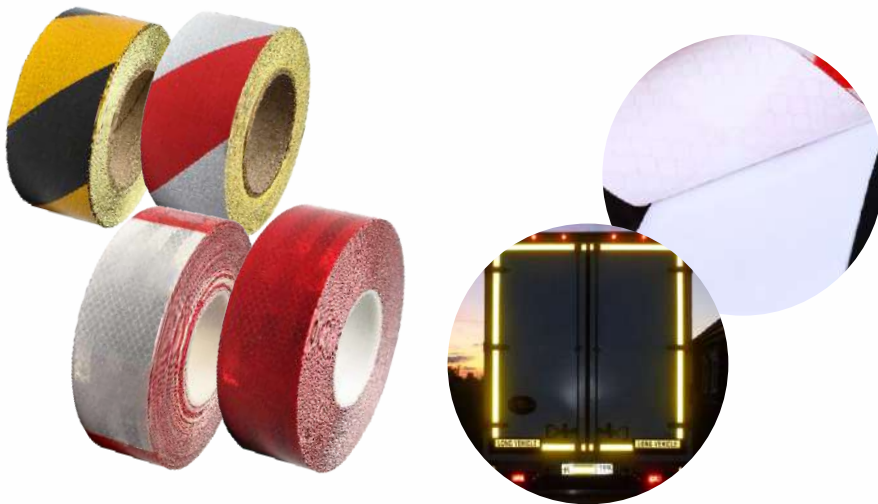

PE

SH501

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
ЛЕНТА КРАСНО-БЕЛАЯ



PE

SH502

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
ЛЕНТА ЧЕРНО-ЖЕЛТАЯ



PE

SH512

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
ЛЕНТА ЧЕРНО-ЖЕЛТАЯ



PE

SH515

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
ЛЕНТА КРАСНО-БЕЛАЯ



PC

SH555

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
КОНТУРНАЯ ЛЕНТА EGP



PC

SH556

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
КОНТУРНАЯ ЛЕНТА EGP
КРАСНАЯ



PC

SH557

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
КОНТУРНАЯ ЛЕНТА EGP
БЕЛАЯ



PC

SH558

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
КОНТУРНАЯ ЛЕНТА EGP
ОРАНЖЕВАЯ




PC

SH559

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
КОНТУРНАЯ ЛЕНТА EGP
ЖЕЛТАЯ



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

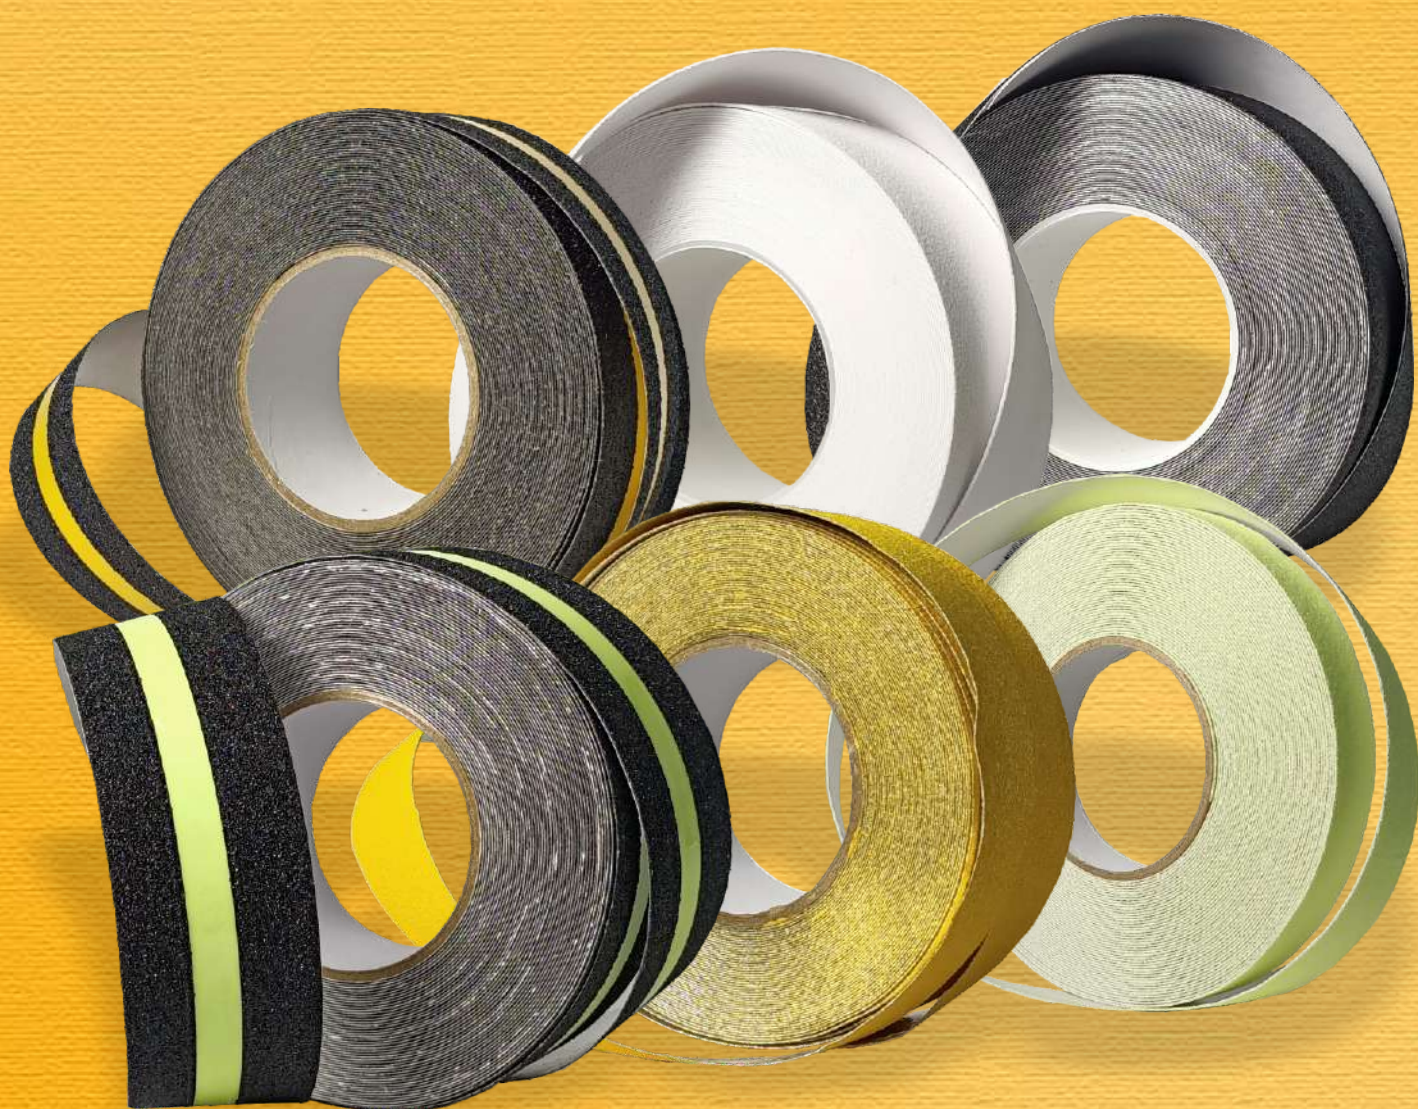

ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛИНА — 18м

Самоклеящаяся противоскользящая лента со светоотражающей полосой - это высокая степень сцепления и максимальная прочность.

Применяется в условиях высокой интенсивности движения пешеходов и легких транспортных средств, например, в коридорах, цехах, складских помещениях, на эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках, в аварийных проходах и пр.

Размеры:

5см x 18м

В коробке:

36 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Амбразив / Резина
Сцепление со сталью	≥ 0,70 / 25mm
Толщина без подложки	0.7мм / 0.8мм
Тип клея	Акриловый



☂ для улицы: АБРАЗИВ



SH903



SH901



SH907



SH908



SH904



SH905



SH909



SH910



SH906



SH902

СВЕТОНАКАПЛИВАЮЩАЯ

☔ для помещения: РЕ



SH912



SH916



SH915



SH911



SH913



SH914



УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ ДЛИНА - 300м

SH315-45

Лента обеспечивает надежное и прочное запечатывание коробок из мелованного, простого и гофкартона. Применяется для заклейки небольших и средних коробок средней тяжести.

Размеры:

4,5см x 300м

В коробке:

24 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полимерная
Толщина	52 мкм
Толщина без подложки	0.1mm
Тип клея	Водный



СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ («ХРУПКИЙ ГРУЗ») ДЛИНА - 200м

SH315-HG

Лента обеспечивает надежное и прочное запечатывание коробок из мелованного, простого и гофкартона.

Применяется для заклейки небольших и средних коробок средней тяжести.

Размеры:

5см x 200м

В коробке:

48 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полимерная
Толщина	52 мкм
Толщина без подложки	0.1mm
Тип клея	Водный



СТРЕТЧ ПЛЕНКА

ДЛИНА - 150м / 250м / 500м

Современный прозрачный упаковочный материал с липким слоем, обладающий способностью обратимого растяжения. Удлинение упаковочной стретч-пленки при растяжении может достигать 300% и выше. После растяжения стретч-пленка не только сохраняет прочность, но и стягивает упакованный товар, способствуя его стабильности.

Предназначается для надежного закрепления грузов, в том числе, сенажа на паллетах (поддонах), а также широко используется в бытовых и торговых сферах для упаковки / защиты товара.

Размеры:

45см x 150м / 45см x 250м / 45см x 500м

В коробке:

20 шт / 8 шт / 6 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиэтилен
Толщина	52 мкм
Толщина без подложки	0.1mm
Растяжение	300%



SH360C

Стретч пленка 20мкм
45смX150м



SH360

Стретч пленка 20мкм
45смX250м




SH360-1

Стретч пленка 20мкм
45смX500м



ПРОЧИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

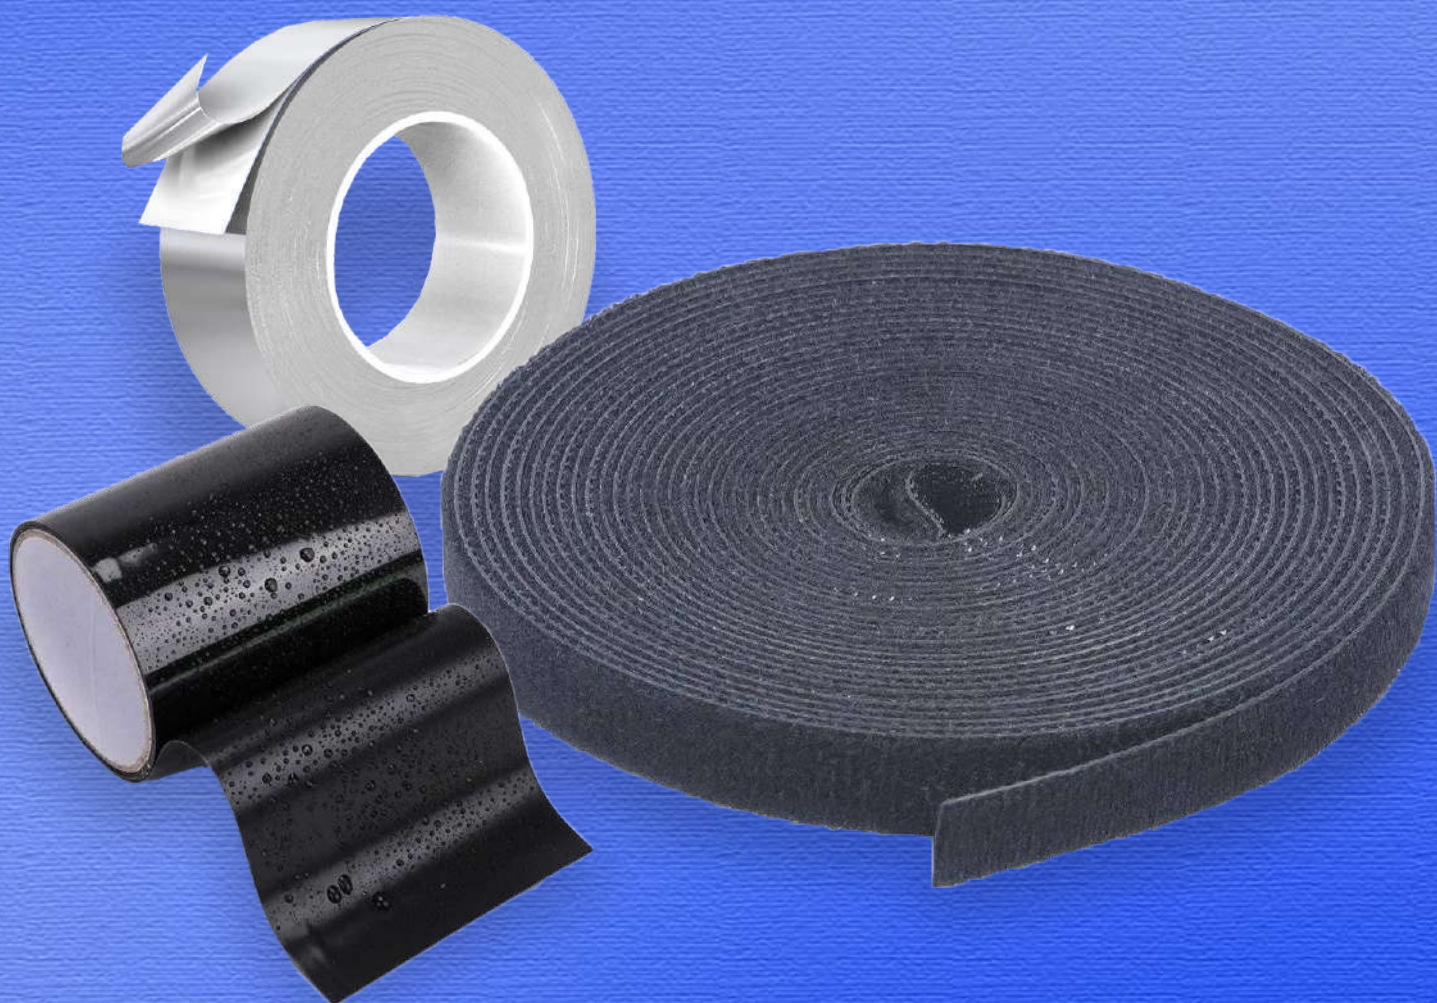

СКОТЧ ДЛЯ МУЛЬТИКАМА ДЛИНА — 50м

SH336-2

Прозрачная двухсторонняя клейкая лента SH336 представляет собой полиэтиленовую прослойку, покрытую с двух сторон акриловым клеем высокой адгезии.

Рекомендован для удобства работы с фрезерно-гравировальными станками, используется для надежной фиксации обрабатываемых материалов. Не оставляет следов на поверхности.

Размеры:


2см x 50м / 5см x 50м

В коробке:


90 шт / 36 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	РЕТ
Толщина без подложки	1 мм
Удерживающая сила	295/285min
Термостойкость	70°C
Тип клея	Акриловый
Уровень адгезии	55/60 mm/14#



Прочность соединения на сдвиг

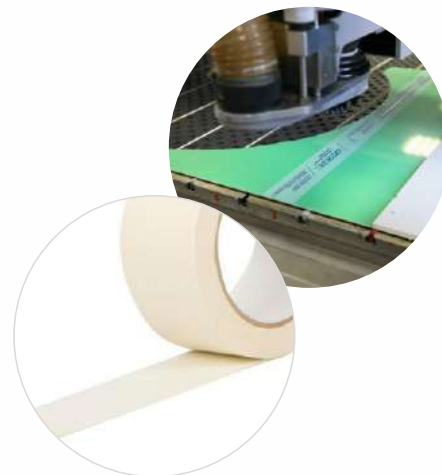

СКОТЧ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛИНА — 50м

SH311

Изготавливается алюминиевый скотч из алюминиевой фольги высокой плотности и бумажной подложки; на одну сторону фольги наносится клеящий состав методом горячего нанесения.

Легко приклеивается практически к любым поверхностям – металлическим, пластиковым, стекловолоконным и так далее. Используется для крепления различных материалов в строительных, монтажных, теплоизоляционных или ремонтных работах.

Размеры:

5см x 50м

В коробке:

72 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Алюминиевая фольга
Температура крепления	+10°C / +40°C
Плотность	50 микрон
Рабочая температура	-20°C / +120°C
Тип клея	Акриловый



Прочность соединения на отрыв

ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ SH369 NANO MAGIC PU GEL МНОГОРАЗОВЫЙ ДЛИНА — 5м

SH369

Эта клеевая лента не боится пыли и влаги, прозрачна и почти незаметна. Легко склеит вещи из пластика, металла, дерева и других материалов. Обладает высокой адгезией и устойчивостью к различным температурам. А самое главное, легко удаляется и не оставляет липких следов от клея! Ее можно промывать под проточной водой, сушить и использовать заново! В отличие от обычных клеевых лент, эта лента многофункциональна!

Размеры:



3см x 5м

В коробке:

60 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан
Длина	5м
Ширина	30мм
Толщина без подложки	2 мм
Количество использований	до 600 раз



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА FLEX TAPE ДЛИНА — 5 м

SH385

Водонепроницаемая изоляционная лента может немедленно останавливает любые протечки, мгновенно создает сверхпрочный водонепроницаемый барьер, скрепляет расколы.

Водонепроницаемый скотч разработан для быстрого решения проблем: легко решаются любые бытовые трудности, связанные с протечками, трещинами и поломками.

Размеры:

10см x 5м

В коробке:

45 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Синтетический каучук
Тип клея	Водостойкий
Особенности	Устойчивость к УФ / Выдерживает давление 5 атм.
Термостойкость	-45°C / +85°C



СКОТЧ-ЛИПУЧКА SH310

SH310

ДЛИНА — 25м

Текстильные самоклеящиеся застежки SH310 с системой крепления «петля-крючок», разработаны для долговременной и надежной фиксации материалов, легко присоединить / разъединить. Продаются в двух рулонах («мама»+«папа»). Сферы применения: монтаж временных рекламных, текстильных и других материалов.

Размеры:

2,5см x 25м / 3см x 25м / 5см x 25м

В коробке:



20 шт / 16 шт / 10 шт

Цвет:

белый / черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиамид
Плотность	120 гр
Толщина без подложки	2 мм
Тип клея	Акриловый

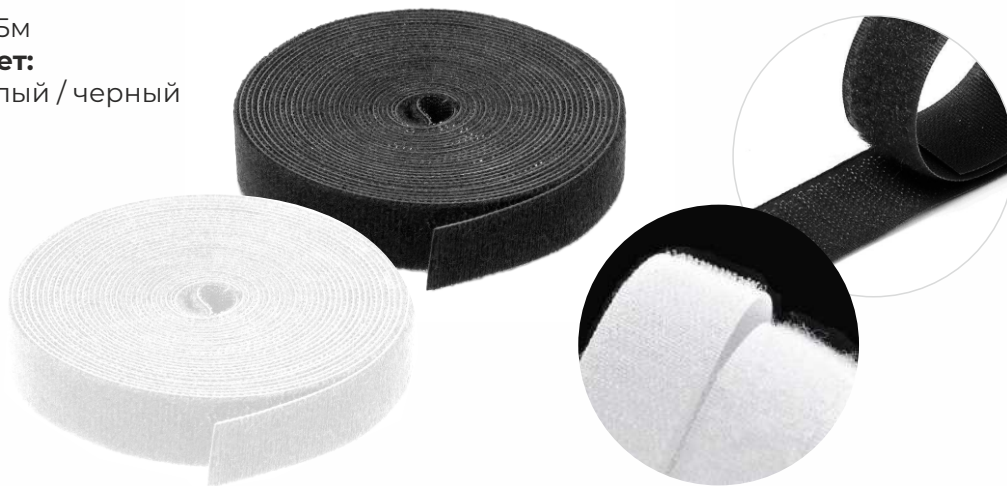

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА 3М

PR33

ДЛИНА — 30м

Гибкая полимерная лента обладает магнитными свойствами с одной стороны и клеевой основой с другой. Особенно крепко этот материал крепится к стальным и железным поверхностям, а так же к любым ферромагнитным поверхностям.

Часто используется в рекламе, для крепления различных навесных элементов и конструкций, а также находит широкое применение в быту. Магнитную клеевую ленту можно легко резать ножницами.

Размеры:

1,3см x 30м

В коробке:

8 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Магнитный винил
Сила	55 г/см2
Толщина без подложки	2 мм
Тип клея	3М





ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

ДЛИНА — 7м / 10м

Изолянт производится из пластифицированного ПВХ, имеет акриловый клеевой слой постоянной липкости. Используется при изоляции электропитания и монтажа электрических узлов. Благодаря большому количеству цветовых вариаций, дополнительно применяется для маркировки товаров, изделий и других материалов.

Размеры:

1,5см x 10м / 1,8см x 7м

В упаковке:

10 шт

Цвет:

белый / черный / красный / синий / жёлтый / зелёный
жёлто-зелёная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	ПВХ
Предел прочности	≥ 36,4 / 10 mm
Толщина без подложки	0,1 mm
Тип клея	Акриловый



WT01



WT02



WT03



WT04



WT05



WT06



ElecYGR



ElecBl



ElecBl15mm



ElecR



ElecWh



WT01UNIT



WT05UNIT

**Admart.kz -
официальный поставщик
клеяких лент Somitape**

SOMITAPE[®]
stick to your dreams

**Алматы, ул. Сатпаева 90/34,
ул. Казыбаева 61а,
8 727 312 38 88,
8 700 399 88 88,
8 707 399 88 88
admart.kz**