



ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР КАТАЛОГЫ



МАЗМҰНЫ

ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР:

ЕКІ ЖАҚТЫ КӨБІКТІ	1-2
КҮШЕЙТІЛГЕН	3-5
ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ	6
КІЛЕМ ЖӘНЕ МАТАҒА АРНАЛҒАН	7-8
БОЯУҒА АРНАЛҒАН	9
ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЖӘНЕ ТАҢБАЛАЙТЫН	10-11
СЫРҒАНАМАЙТЫН	12
ҚАПТАМА	13-14
БАСҚАЛАРЫ	15-17
ОҚШАУЛАНҒАН	18

SMART ADMIN



ADMART.KZ
ADVERTISING MARKET



SOMITAPE[®]
stick to your dreams

КӨБІКТІ ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР



КӨБІКТІ ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАБЫСҚАҚ ҚАРА ЛЕНТА ҰЗЫНДЫҒЫ - 50м

SH333B

SH333B көбікті екі жақты жабысқақ лента ішкі және сыртқы жұмыстарға қолданылады және жақсы когезиямен және адгезиямен жоғары бастапқы жабысқақтыққа сәйкес келеді. Тегіс емес қабаттармен жұмыс істеу үшін қолайлы.

Қолдану саласы: сыртқы панельдер мен тақтайшаларды орнату, ішкі және сыртқы монтаждау жұмыстары, автокөлік аксессуарларын бекіту, қаптау және т. б.

Өлшемдері:


1см x 50м / 3см x 50м / 2см x 50м / 5см x 50м

Қорапта:

208 дана / 104 дана / 68 дана / 40 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Ажыраған кезде ұзарту	200%
Негізі	Көбікті полиэтилен
Түптөсемсіз қалыңдығы	1мм
Жабысу деңгейі	20/20 мм/14#
Ұстап тұратын күш	>120 минут
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил



АҚ КӨБІКТІ ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА ҰЗЫНДЫҒЫ - 10м / 30м

SH333A

SH333A көбікті екі жақты жабысқақ лента ішкі және сыртқы жұмыстарға қолданылады және жақсы когезиямен және адгезиямен жоғары бастапқы жабысқақтыққа сәйкес келеді. Тегіс емес қабаттармен жұмыс істеу үшін қолайлы.

Қолдану саласы: сыртқы панельдер мен тақтайшаларды орнату, ішкі және сыртқы монтаждау жұмыстары, автокөлік аксессуарларын бекіту, қаптау және т. б.

Өлшемдері:



1см x 50м / 3см x 50м / 2см x 50м / 5см x 50м

Қорапта:

400 дана / 208 дана / 104 дана / 40 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Ажыраған кезде ұзарту	200%
Негізі	Көбікті полиэтилен
Түптөсемсіз қалыңдығы	1мм
Жабысу деңгейі	20/20 мм/14#
Ұстап тұратын күш	>120 минут
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил

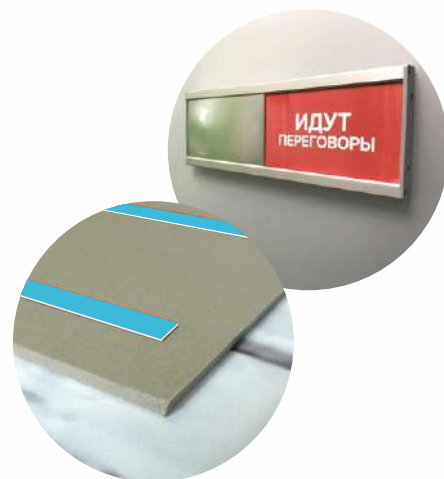

АҚ КӨБІКТІ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА 3 ММ

SH333A-30

ҰЗЫНДЫҒЫ — 15м

SH333A-30 көбікті екі жақты жабысқақ лента ішкі және сыртқы жұмыстарға қолданылады және жақсы когезиямен және адгезиямен жоғары бастапқы жабысқақтыққа сәйкес келеді. Тегіс емес қабаттармен жұмыс істеу үшін қолайлы.

Қолдану саласы: сыртқы панельдер мен тақтайшаларды орнату, ішкі және сыртқы монтаждау жұмыстары, автокөлік аксессуарларын бекіту, қаптау және т. б.

Өлшемдері:



1.8см x 15м

Қорапта:

116 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Ажыраған кезде ұзарту	200%
Негізі	Көбікті полиэтилен
Түптөсемсіз қалыңдығы	3мм
Жабысу деңгейі	20/20 мм/14#
Ұстап тұратын күш	>120 минут
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил

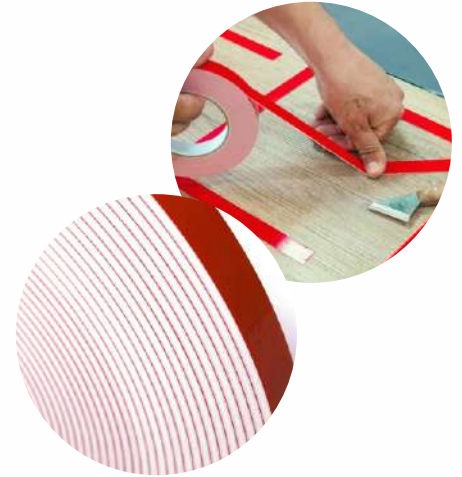

ТЕМПЕРАТУРАСЫ ЖОҒАРЫ КӨБІКТІ АКРИЛ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА (VHB GRH-110GF 3М АНАЛОГЫ)

SH361

SH362

SH366

ҰЗЫНДЫҒЫ — 33м

Көбікті екі жақты жабысқақ лента ішкі және сыртқы жұмыстарға қолданылады және жақсы когезиямен және адгезиямен жоғары бастапқы жабысқақтыққа сәйкес келеді. Тегіс емес қабаттармен жұмыс істеу үшін қолайлы.

Қолдану саласы: сыртқы панельдер мен тақтайшаларды орнату, ішкі және сыртқы монтаждау жұмыстары, автокөлік аксессуарларын бекіту, қаптау және т. б.

Өлшемдері: Түсі:


0.8см x 33м ақ, сұр, қара

Қорапта:

76 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Көбіктелген акрил
Болатты тіркеме	≥3500 gf/25mm
Ұстап тұратын күш	>24 часа
Түптөсемсіз қалыңдығы	1.20 мм
Термотөзімділігі	180°C / 120°C
Желім түрі	Акрил




ADMART.KZ
ADVERTISING MARKET



SOMITAPE[®]
stick to your dreams

КҮШЕЙТІЛГЕН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

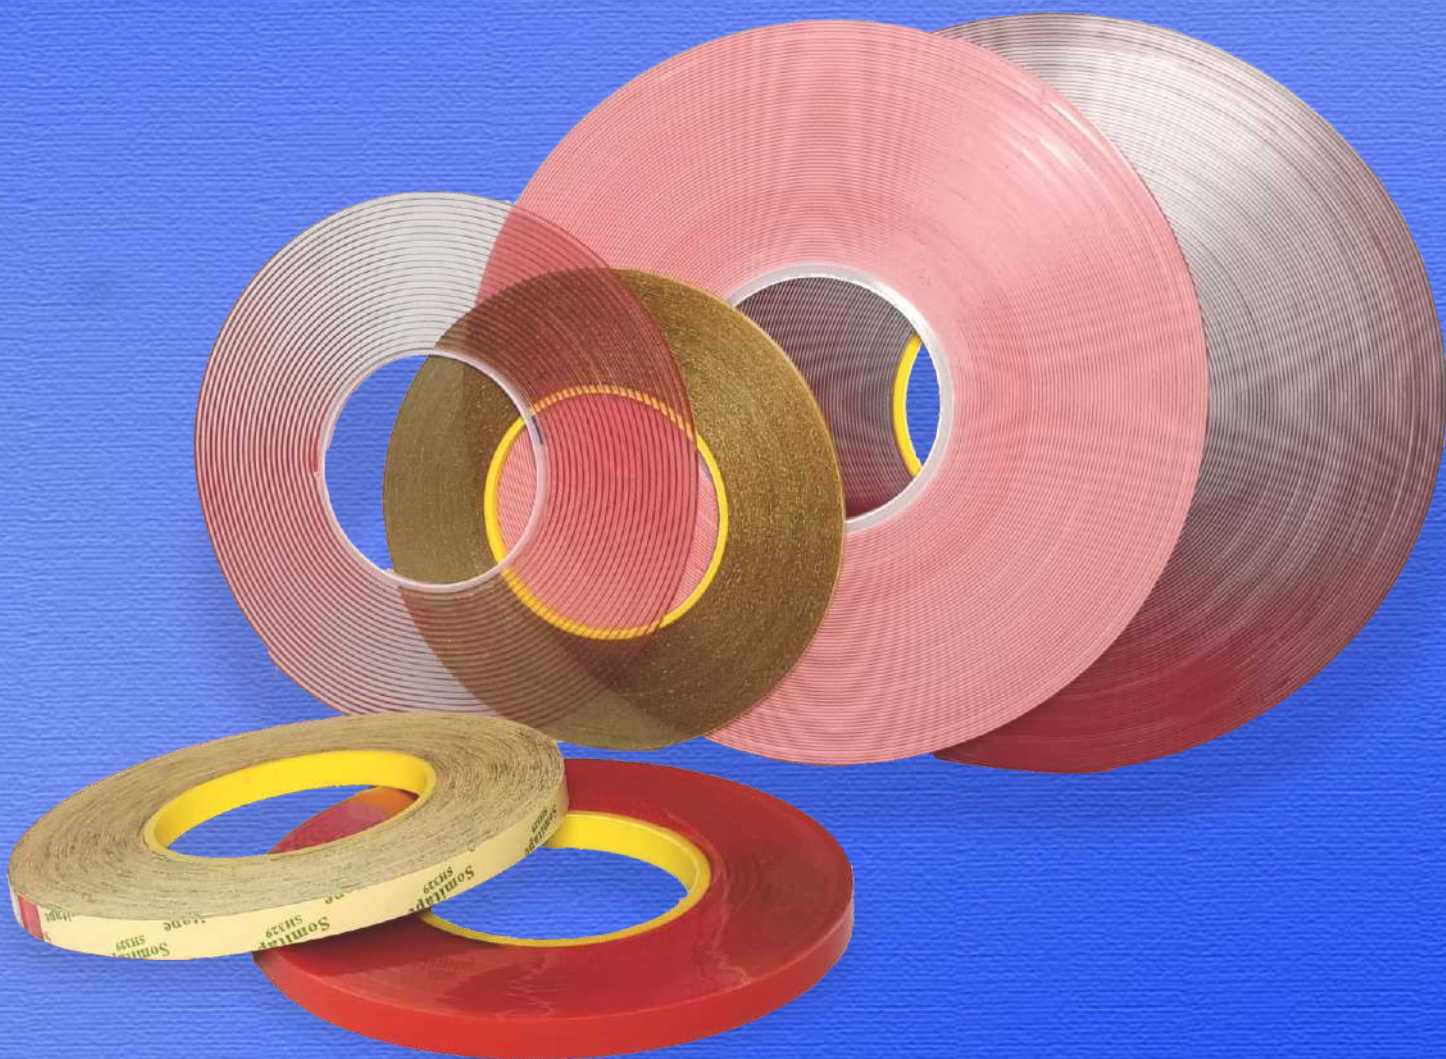

БАННЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ТАСПА ҰЗЫНДЫҒЫ — 50м

SH335

SH335 екі жақты жабысқақ таспа - екі жағынан акрил желімімен қапталған жұмсақ полиэтилен түпқоймадан тұрады.

Баннерлер мен басқа өнімдерді желімдеуге өте ыңғайлы. Сыртқы монтажда жұмыстары үшін пайдалануға болады. Жылжытуға беріктігі жоғары.

Өлшемдері:


0,5см x 50м / 1см x 50м / 1,5см x 50м / 2см x 50м / 3см x 50м

Қорапта:


360 дана / 180 дана / 120 дана / 90 дана / 60 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Полиэтилен қабаты
Түптесемсіз қалыңдығы	0.205мм
Ұстап тұратын күш	295/285min
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил
Жабысу деңгейі	55/60 mm/14#



Жылжығанды біріктіру тығыздығы

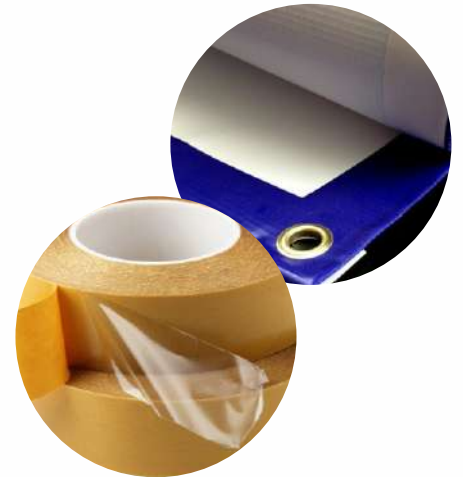

SH368

СИЛИКОН ЖАБЫСҚАҚ ТАСПАСЫ ҰЗЫНДЫҒЫ — 10М / 33М (3М VHB 4910 АНАЛОГЫ)

VHB — very high bond, аудармасы «өте күшті байланыс» мағынасын білдіреді.

SH368 мөлдір екі жақты жабысқақ таспаның екі жағынан көбікті акрилмен қапталған берік негізі бар, ол қабыршақтау мен жылжытудың жоғары көрсеткіштерін біріктіреді, бірақ желімнің ізін қалдырмай оңай алынып тасталады. Термотөзімділігі жоғары.

Ішкі және сыртқы монтажда жұмыстары үшін қолайлы. Қабаттың әртүрлі түрлерінде қолданылады, оның ішінде шыны, пластиктің көптеген түрлері, композиттер, металл және автомобиль қабаттары бар.

Өлшемдері:

0,5см x 10м / 0,8см x 10м / 1см x 10м / 2см x 10м

Қорапта:

120 дана / 120 дана / 60 дана / 30 дана

Өлшемдері:


0,5см x 33м / 0,8см x 33м / 1см x 33м / 2см x 33м

Қорапта:

120 дана / 120 дана / 60 дана / 30 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Көбіктелген акрил
Болатты тіркеме	≥3500 gf/25mm
Ұстап тұратын күш	>24 сағат
Түптесемсіз қалыңдығы	1 mm
Термотөзімділігі	180°C / 120°C
Желім түрі	Акрил



Біріктіру тығыздығы



ҚАЛТАЛАРҒА АРНАЛҒАН СИЛИКОНДЫ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА | ҰЗЫНДЫҒЫ — 10М

SH368-20310

SH368-20310 мөлдір екі жақты жабысқақ таспаның екі жағынан көбікті акрилмен қапталған берік негізі бар, ол қабыршақтау мен жылжытудың жоғары көрсеткіштерін біріктіреді, бірақ желімнің ізін қалдырмай оңай алынып тасталады. Термотөзімділігі жоғары. Ішкі және сыртқы монтаждау жұмыстары үшін қолайлы. Қабаттың әртүрлі түрлерінде қолданылады, оның ішінде шыны, пластиктің көптеген түрлері, композиттер, металл және автомобиль қабаттары бар. Сондай-ақ, стендтердегі "қалталарды" сенімді және эстетикалық тұрғыдан бекітуге арналған. Аздаған қалыңдығы мен енінің арқасында жұмыс істеуге ыңғайлы - 3 мм

Өлшемдері:


0,3см x 50м

Қорапта:

200 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Көбіктелген акрил
Болатты тіркеме	3мм
Ұстап тұратын күш	>24 сағат
Түптөсемсіз қалыңдығы	3 мм
Термотөзімділігі	180°C / 120°C
Желім түрі	Акрил



КҮШЕЙТІЛГЕН ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА ҰЗЫНДЫҒЫ — 50М

SH329

SH329 күшейтілген жабысқақ лента екі жағынан акрил желімімен қапталған, қабыршақтануы жоғары және жылжу беріктігін ұстап тұратын түксіз матаны білдіреді. Бастапқы жабысқақтығы жоғары және қалыңдығы төмен, бұл сенімді және көрінбейтін қосылысты бірден жасауға мүмкіндік береді.

Қолданусалалары: ағашты, металды, шыныны, қағазды, матаны және пластиктің әртүрлі түрлерін желімдеуге жарамды.

Өлшемдері:


1см x 50м / 2см x 50м

Қорапта:

180 дана / 90 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Түксіз мата
Болатты тіркеме	0.16мм
Ұстап тұратын күш	55/50 мм/14#
Түптөсемсіз қалыңдығы	>325 / 385 сағат
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил



ЕКІ ЖАҚТЫ ОРАМДЫ ЖАБЫСҚАҚ ТАСПА | ҰЗЫНДЫҒЫ — 50м

ТӨЗІМДІ ШЕШІМДЕР

Кең форматты екі жақты жабысқақ таспа - бұл жабысқақ лентаның жақсы қалыптасқан түрлерінің бірі. Жабысқақ таспалардың немесе үлдірлердің мұндай түрі құрылымы мен материалы бойынша әр түрлі кең форматты баспа материалдарын сенімді түрде желімдеуге (орнатуға) мүмкіндік береді. Пластиктен, ағаштан, қағаздан, бетоннан және металдан жасалған тақтайшаларды, шильдтерді және кез келген басқа бұйымдарды тегіс қабаттарға бекітуге арналған.

Өлшемдері:

124см x 50м

Қорапта:

1 дана

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

- Метрмен сатылады
- Екі жақты қорғаныс үлдірі
- Бөлшектерді кесу кезінде желімге төзімді қабат
- Қорғаныс үлдірімен қалады



SH328A124

100 МКМ

REGULAR TACK

ҚАРАПАЙЫМ АДГЕЗИЯ



SH238-12

140 МКМ

MEDIUM TACK

ОРТАША АДГЕЗИЯ




SH239-12

160 МКМ

HIGH TACK

КҮШЕЙТІЛГЕН АДГЕЗИЯ



SH338-12

200 МКМ

HIGH TACK


УСИЛЕННАЯ АДГЕЗИЯ

МЫНАЛАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ


БЕРІК:



АҒАШПЕН




БЕТОНМЕН



ҚАҒАЗБЕН



ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

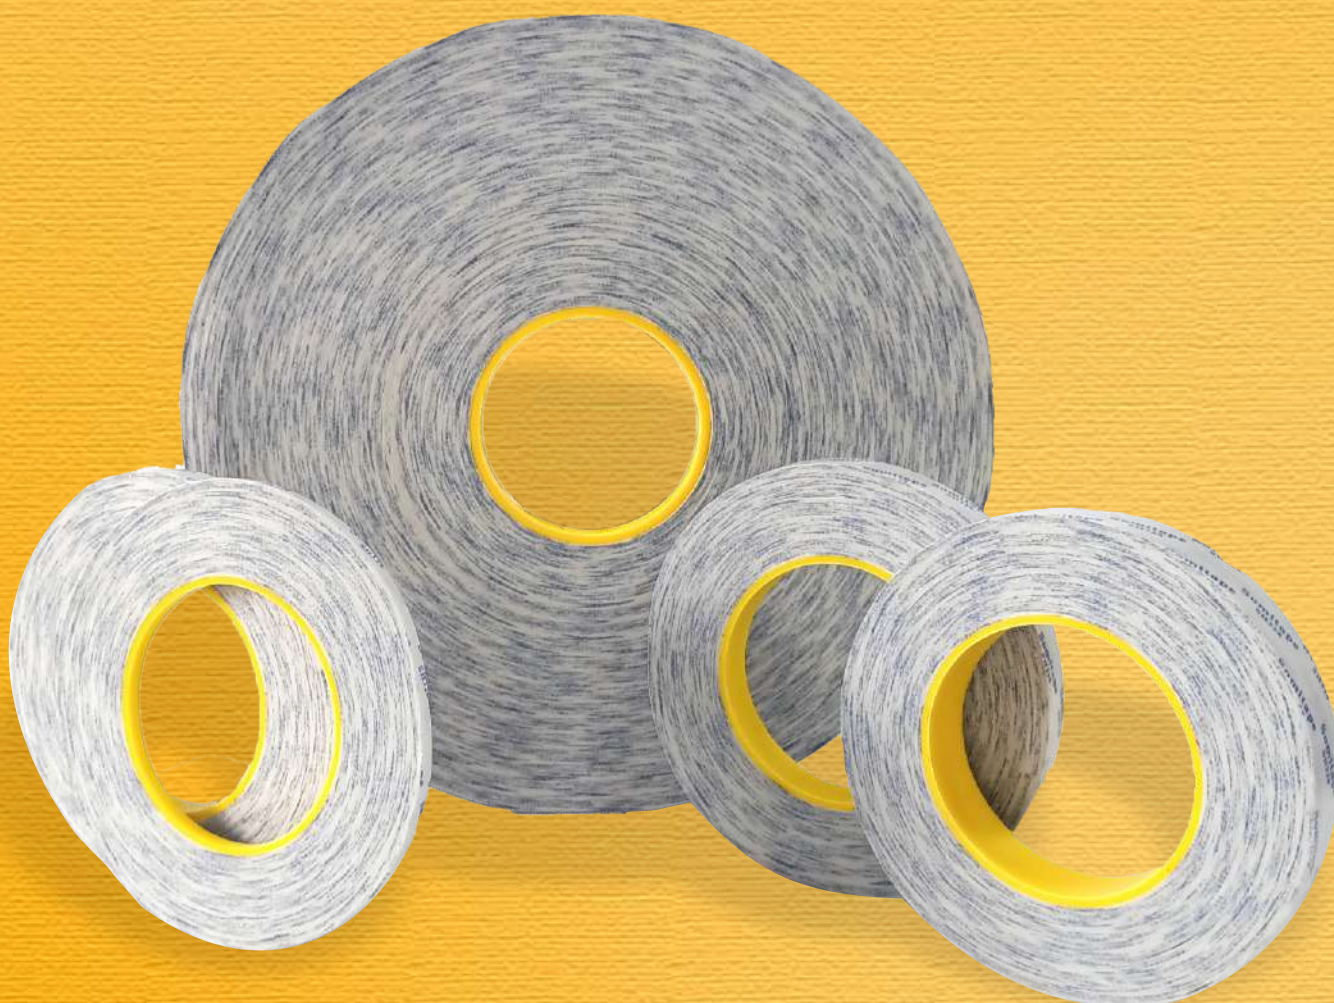

ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ НЕГІЗСІЗ ЖАБЫСҚАҚ ТАСПА ҰЗЫНДЫҒЫ — 50м / 200м / 300м

SH328

Полиграфиялық жабысқақ таспа сольвент желімінің жұқа қабаты болып табылады. Мата/полиэтилен негізінің болмауы бір-біріне жабысатын қабаттардың арасындағы максималды жабысуын қамтамасыз етеді.

Қолдану саласы: ішкі және жалпы сыртқы монтаждау жұмыстарына, сондай-ақ қағаз пакеттерді, конверттерді желімдеуге, фотосуреттерді, жапсырмаларды, плакаттарды, тақтайшаларды, белгішелерді және т. б. желімдеуге жарамды

Өлшемдері:


0.5см x 50м / 1.5см x 50м / 1см x 50м / 2см x 50м
1см x 200м / 1см x 300м

Қорапта:


360 дана / 180 дана / 120 дана / 90 дана
40 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Түптесемсіз қалыңдығы	0.1 мм
Ұстап тұратын күш	>175 / 125 минут
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил
Жабысу деңгейі	40/50 mm/14#



**АВТОМАТТАРҒА
АРНАЛҒАН**

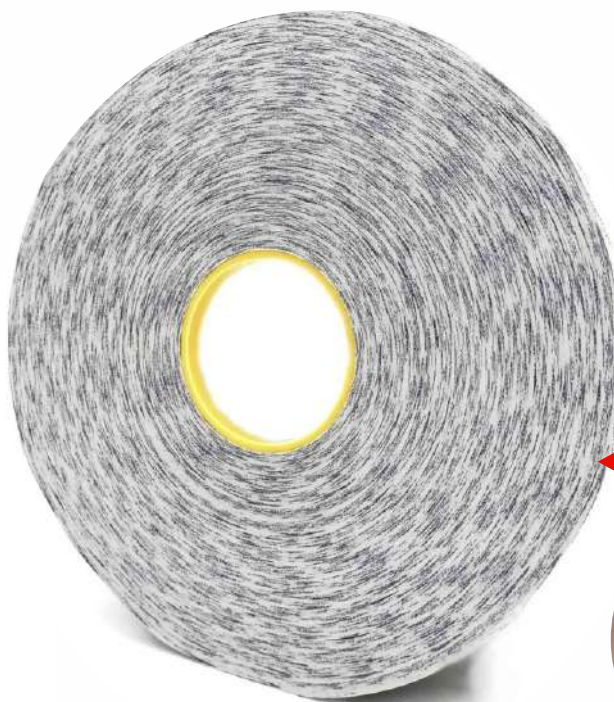

300M



200M





КІЛЕМ ЖӘНЕ МАТАҒА АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР



КІЛЕМ ЖӘНЕ МАТАҒА АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

SOMITAPE[®]
stick to your dreams

SH323

КІЛЕМГЕ АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА ҰЗЫНДЫҒЫ — 25м

SH323 кілемге арналған жабысқақ лентаның екі жағында қаттылығы орташа каучук желімімен қапталған мата негізі бар, бастапқы жабысқақтығы жоғары және әртүрлі қабаттарға қосылу беріктігі жақсы. Жабынды алып тастағаннан кейін із қалдырмайды. Пайдалануы оңай, қолдармен оңай жыртылады.

Өлшемдері:


3см x 25м / 5см x 25м

Қорапта:

60 дана / 36 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Мата
Желім түрі	Каучук
Ерекшелігі	Су өткізбейді
Термотөзімділігі	Бөлме температурасы
Түптесемсіз қалыңдығы	0.28мм



КІЛЕМГЕ АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА АРМИРЛЕНГЕН GAFA | ҰЗЫНДЫҒЫ — 25м

SH318

SH318 армирленген кілемге арналған жабысқақ лента бір жағынан су өткізбейтін полиэстер үлдірімен, екінші жағынан каучук желімімен қапталған мата негізіне ие, ол көптеген қабаттарға тиімді жабысады, бұл жақсы желімдеу күші мен тығыздап бітеуді қамтамасыз етеді.

Өлшемдері:


4.8см x 25м

Қорапта:

72 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Мата / полиэтилентерефталат
Желім түрі	Каучук
Ерекшелігі	Су өткізбейді
Түптесемсіз қалыңдығы	0.25мм



МАТАҒА АРНАЛҒАН ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА ҰЗЫНДЫҒЫ — 50м

SH343

SH343 мөлдір екі жақты жабысқақ лента мата торының негізіне ие, бастапқы жабысқақтығы жоғары және қалыңдығы төмен, бұл бірден дерлік берік және сонымен қатар байқалмайтындай етіп бекітуге мүмкіндік береді.

Қолдану саласы: монтаж және матадан жасалған жарнамалық шешімдерге қызмет көрсету

Өлшемдері:


1см x 50м

Қорапта:

180 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Торлы мата
Желім түрі	Акрил
Түптесемсіз қалыңдығы	0.14 мм



Сонымен қатар:

Матаға арналған жабысқақ лента - бұл былғарымен жұмыс жасауда қолданылмайтын қол инесімен алдын ала көктеудің орнына былғарыдан жасалған бұйымдардың бөлшектерін біріктіру үшін қолданылатын арнайы екі жақты жабысқақ мөлдір лента.

Былғарыдан жасалған бөлшектерді және әсіресе тігу алдында сыдырма ілгектерді алдын ала желімдеуге арналған әмиян өндіретін фабрикалар мен зауыттарда қолданылады. Сондай-ақ, былғарыдан жасалған бұйымдар мен былғарыдан жасалған бұйымдар мен киімдерді ұсақ жөндеу үшін қолданылады.

Қарапайым екі жақты кеңсе лентасынан үлкен беріктігімен, мықты желімімен және қалыңдығымен ерекшеленеді, бұл жабысқақ лента былғары мен киім үшін арнайы жасалған.

Қағаздан және сәндік матадан элементтерді желімдеу, гүл композицияларын жасау және орау кезінде флористикада қолдануға болады. Альбомдарды, ашық хаттарды, сәндік әшекейлерді жасау кезінде скрапбукингте қолданылады.





БОЯУҒА АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР



БОЯУҒА АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТА ҰЗЫНДЫҒЫ - 50м

SH316

Sh316 бояуға арналған жабысқақ лента сапасы жоғары жабысқақ қабатпен қапталған арнайы крeп қағаздан жасалған. Температуралық жүктемелерге төзімді.

Бояу жұмыстарын жүргізу кезінде қабаттарды қорғау үшін, сондай-ақ тігістер мен жарықтарды уақытша тығыздау үшін қолданылады. Беткі қабатта із қалдырмайды.

Өлшемдері:



2,5см x 50м / 3см x 50м / 4см x 50м / 5см x 50м

Қорапта:

192 дана / 160 дана / 128 дана / 96 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Креп қағазы
Түптөсемсіз қалыңдығы	0.145 мм
Ұстап тұратын күш	295/285min
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил
Жабысу деңгейі	55/60 mm/14#

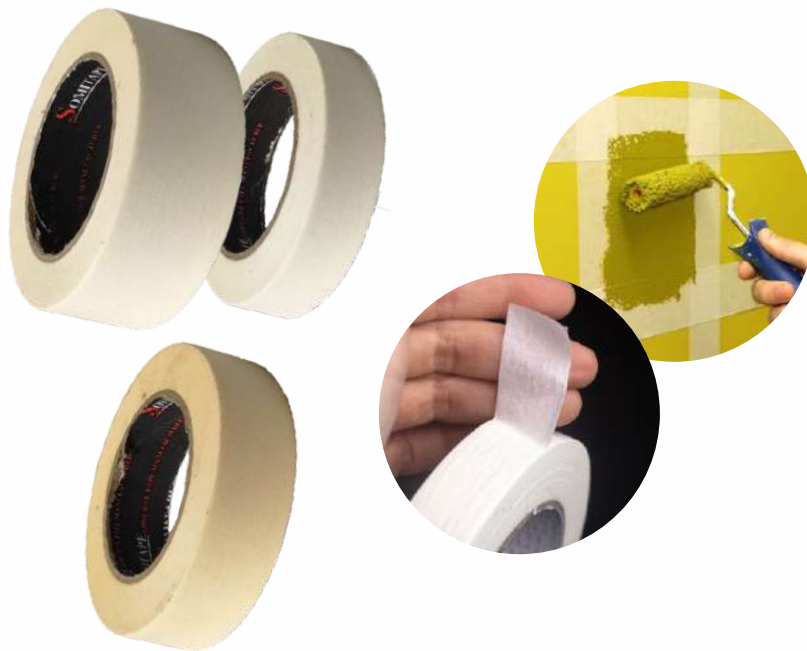

Құрылыста қолданудың үздік 8 тәсілі:

1. Беткі қабаттарды бояу.

Қабырғаларды бояудың әртүрлі түстерімен бояу үшін, жабысқақ таспа түс шегіне жабыстырылады.

2. Есіктерді орнату.

Қорап саңылауға бояу жабысқақ таспаларының көптеген жолақтарымен бекітілген.

3. Тұсқағаздарды желімдеу.

Тігіс көлденең бағытта жабысқақ таспаның кішкене жолақтарымен жабыстырылады.

4. Ламинат немесе паркет тақтасын төсеу.

Еден төсемі кезінде біз жабысқақ таспамен бекітеміз және олар бір-бірінен қозғалмауы керек.

5. Тесіктерді белгілеу.

Болжамды тесік орнында крест түрінде бояуға арналған жабысқақ таспаны жабыстырыңыз.

6. Бекіткіштерді нығайту.

Тесіктен дюбельді шығарып, оған 2-3 қабат бояу жабысқақ таспасын ораңыз.

7. Тесіктерді бұрғылау.

Жабысқақ жабысқақ таспадан бұрғылау орнының астынан кішкене "қалта" жасаңыз. Тесікті бұрғылағаннан кейін барлық қоқыс еденге түспейді, алайда бұл қалтада қабырғаның жабыны зақымдалмайды.

8. Ас үй шкафтарын ілу.


Аспалы ас үй шкафтарын жеңілдету үшін: монтаждауды жеңілдету үшін ілмектер көтерілген күйде жабысқақ таспамен бекітіледі.

ADMART.KZ
ADVERTISING MARKET



SOMITAPE[®]
stick to your dreams

ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЖӘНЕ ТАҢБАЛАЙТЫН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

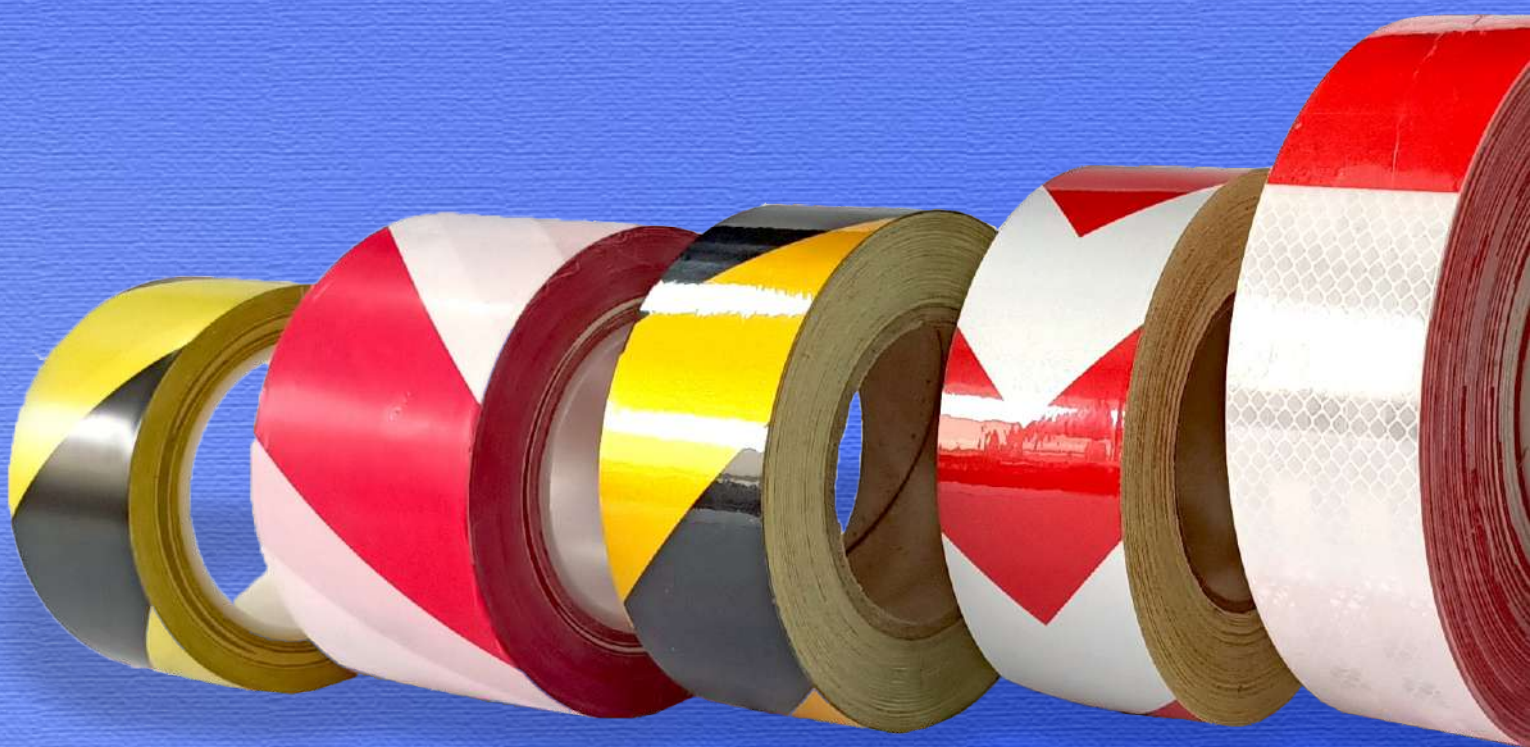

ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЖӘНЕ ТАҢБАЛАЙТЫН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

SOMITAPE[®]
stick to your dreams

SH313R

SH313RY

БЕЛГІЛЕЙТІН ЛЕНТА 50мм ҰЗЫНДЫҒЫ — 33м

SH313 резеңке желіммен қапталған және қауіпті ескерту белгілерін жасау үшін таңбалау лентасы ретінде қолданылады.

Белгілейтін лента алаңды белгілеу, жүктерді, қауіпті учаскелерді және басқаларын таңбалау үшін қолданылады. Ашық түс айқын көрінеді, ал оның жабысқақ жабыны кенептің сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді.

Өлшемдері:


5см x 33м

Қорапта:

36 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	PVC
Болатты тіркеме	≥ 0,16 Kg /10mm
Түптөсемсіз қалыңдығы	0.125 мм
Желім түрі	Резеңке



БЕЛГІЛЕЙТІН ЛЕНТА 75мм ҰЗЫНДЫҒЫ 150м

SH535

SH537

Таңбалау лентасы қауіптілігі жоғары аймақты белгілеу үшін де қолданылады. Сапалы материалдардан жасалған.

Белгілейтін лента алаңды белгілеу, жүктерді, қауіпті учаскелерді және басқаларын таңбалау үшін қолданылады. Контрастты суреті жарқын белгілейтін лента айқын көрінеді, ал оның жабысқақ жабыны кенептің сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді.

Өлшемдері:

7,5см x 150м

Түсі:


қызыл-ақ, сары-қара

Қорапта:

36 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Полиэтилен
Болатты тіркеме	≥ 0,16 Kg /10mm
Түптөсемсіз қалыңдығы	0.07мм
Желім түрі	Резиновый



ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЖӘНЕ ТАҢБАЛАЙТЫН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

SOMITAPE
stick to your dreams

ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЛЕНТА

ҰЗЫНДЫҒЫ - 45,7м

Лентаның жабысқақ бөлігі беткі қабатына тығыз және сенімді желімдеуді қамтамасыз ететін арнайы құраммен жабылған.

Шағылыстыратын лента көліктің көлемі мен қашықтығы тәуліктің қараңғы уақытында, сондай-ақ қолайсыз ауа-райында байқалуы үшін көлік құралдарының корпусын желімдеуге арналған.

Өлшемдері:



5см x 45,7м

Қорапта:

PE - 36 дана / PC - 24 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	PET
Болатты тіркеме	≥ 0,16 Kg /10mm
Түптөсемсіз қалыңдығы	1 мм
Желім түрі	Рецеңке

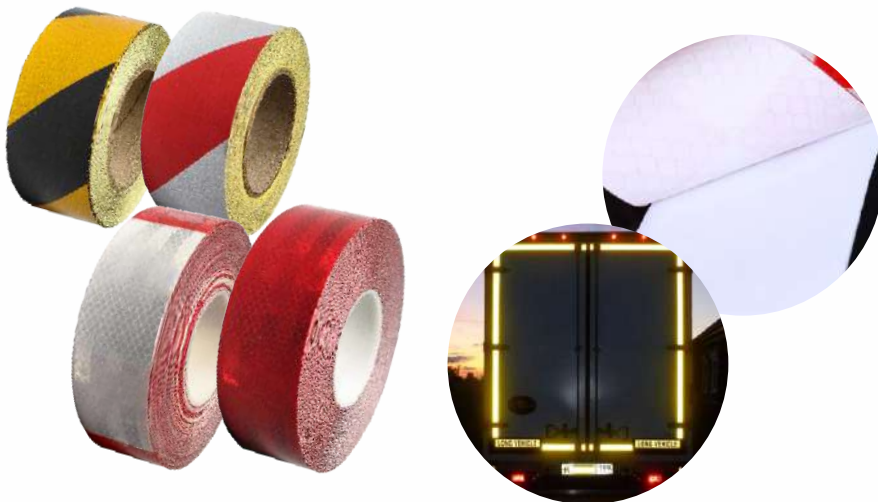

SH501
ҚЫЗЫЛ ЖӘНЕ АҚ ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЛЕНТА



SH502
ҚАРА-САРЫ ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЛЕНТА



SH512
ҚАРА-САРЫ ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЛЕНТА



SH515
ҚЫЗЫЛ ЖӘНЕ АҚ ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН ЛЕНТА



SH555
ЕGR ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН КОНТУРЛЫ ЛЕНТА



SH556
ЕGR ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН КОНТУРЛЫ ҚЫЗЫЛ ЛЕНТА



SH557
ЕGR ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН КОНТУРЛЫ АҚ ЛЕНТА




SH558
ЕGR ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН КОНТУРЛЫ ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ ЛЕНТА



SH559
ЕGR ЖАРЫҚ ШАҒЫЛЫСТЫРАТЫН КОНТУРЛЫ САРЫ ЛЕНТА



СЫРҒЫМАЙТЫН ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

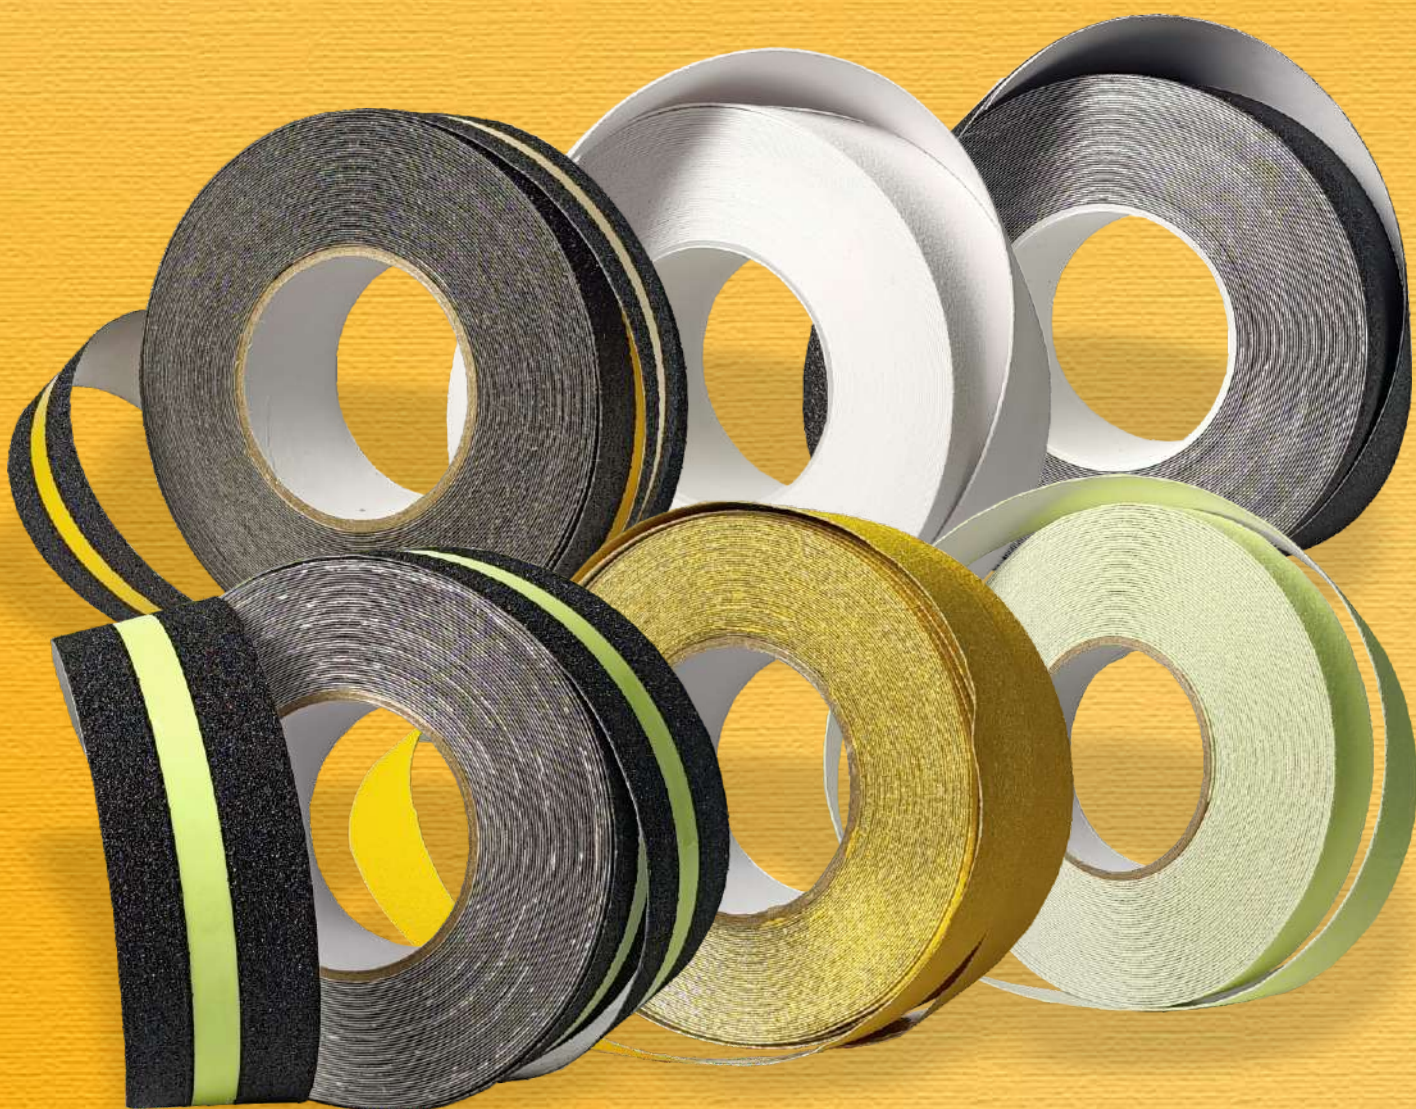

СЫРҒАНАУҒА ҚАРСЫ ЛЕНТА

ҰЗЫНДЫҒЫ — 18м

Жарық шағылыстыратын жолағы бар өздігінен жабысатын сырғанауға қарсы лента - бұл жабысқақтығы жоғары және беріктігі максималды.

Жаяу жүргіншілер мен жеңіл көлік құралдарының қозғалысының жоғары қарқындылығы жағдайында, мысалы, дәліздерде, цехтарда, қойма орын-жайларында, эстакадаларда, баспалдақ марштарында, баспалдақтарда, түпқоймаларда, апатты өту жолдарында және басқаларында қолданылады.

Өлшемдері:


5см x 18м

Қорапта:

36 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Абразив /Резецке
Болатты тіркеме	≥ 0,70 /25mm
Түптесемсіз қалыңдығы	0.7мм / 0.8мм
Желім түрі	Акрил



☂ КӨШЕ ҮШІН: АМБРАЗИВ



SH903



SH901



SH907



SH908



SH904



SH905



SH909



SH910



SH906



SH902

ЖАРЫҚ ЖИНАҚТАУШЫ

🚿 ОРЫН-ЖАЙ ҮШІН: PE



SH912



SH916



SH915



SH911



SH913



SH914



ҚАПТАМА МАТЕРИАЛДАРЫ



ҚАПТАМА ЖАБЫСҚАҚ ТАСПАСЫ ҰЗЫНДЫҒЫ - 300м

SH315-45


Лента қапталған, қарапайым және гофрленген картоннан жасалған қораптарды сенімді және берік тығыздауды қамтамасыз етеді.

Орташа ауырлықтағы шағын және орташа қораптарды желімдеу үшін қолданылады.

Өлшемдері:
4,5см x 300м
Қорапта:
24 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Полимер
Қалыңдық	52 мкм
Түптөсемсіз қалыңдығы	0.1mm
Желім түрі	Сулы



ҚАПТАМА ЖАБЫСҚАҚ ТАСПАСЫ ("СЫНҒЫШ ЖҮК") ҰЗЫНДЫҒЫ - 200м

SH315-HG


Лента қапталған, қарапайым және гофрленген картоннан жасалған қораптарды сенімді және берік тығыздауды қамтамасыз етеді.

Орташа ауырлықтағы шағын және орташа қораптарды желімдеу үшін қолданылады.

Өлшемдері:
5см x 200м
Қорапта:
48 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Полимер
Қалыңдық	52 мкм
Түптөсемсіз қалыңдығы	0.1mm
Желім түрі	Сулы



СТРЕТЧ ҮЛДІРІ

ҰЗЫНДЫҒЫ - 150м / 250м / 500м

Қайтымды созылу қабілеті бар жабысқақ қабатты заманауи мөлдір қаптама материалы. Созылу кезінде қаптаманың созылуы 300% құрауы немесе одан жоғары болуы мүмкін. Созылғаннан кейін стретч-үлдірі беріктігін сақтап қана қоймай, сонымен қатар қапталған тауарды қатайтады, сол арқылы оның тұрақтылығына ықпал етеді.

Жүктерді, соның ішінде паллеттерде (түпқоймаларда) пішендеуді сенімді бекітуге арналған, сондай-ақ тауарларды буып-түю / қорғау үшін тұрмыстық және сауда салаларында кеңінен қолданылады.

Өлшемдері:


45см x 150м / 45см x 250м / 45см x 500м

Қорапта:

20 дана / 8 дана / 6 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Полиэтилен
Қалыңдық	52 мкм
Түптөсемсіз қалыңдығы	0.1mm
Созылуы	300%

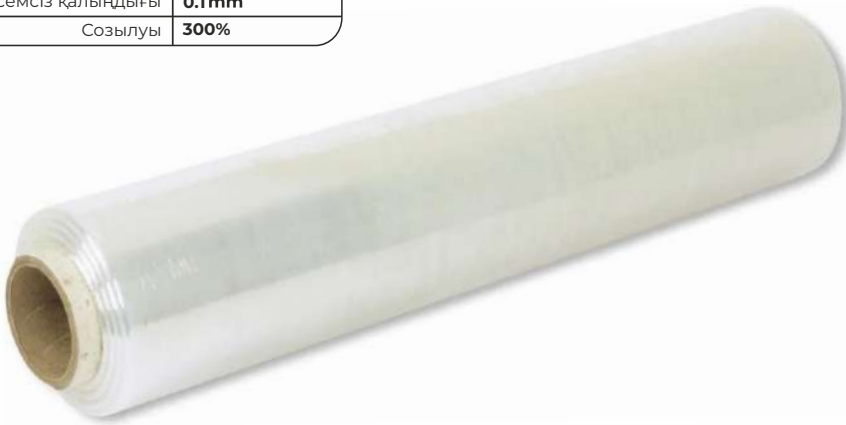

SH360C

СТРЕТЧ ҮЛДІРІ 20МКМ
45смX150М



SH360

СТРЕТЧ ҮЛДІРІ 20МКМ
45смX250М



SH360-1


СТРЕТЧ ҮЛДІРІ 20МКМ
45смX500М

ADMART.KZ
ADVERTISING MARKET



SOMITAPE[®]
stick to your dreams

БАСҚА ЖАБЫСҚАҚ ЛЕНТАЛАР

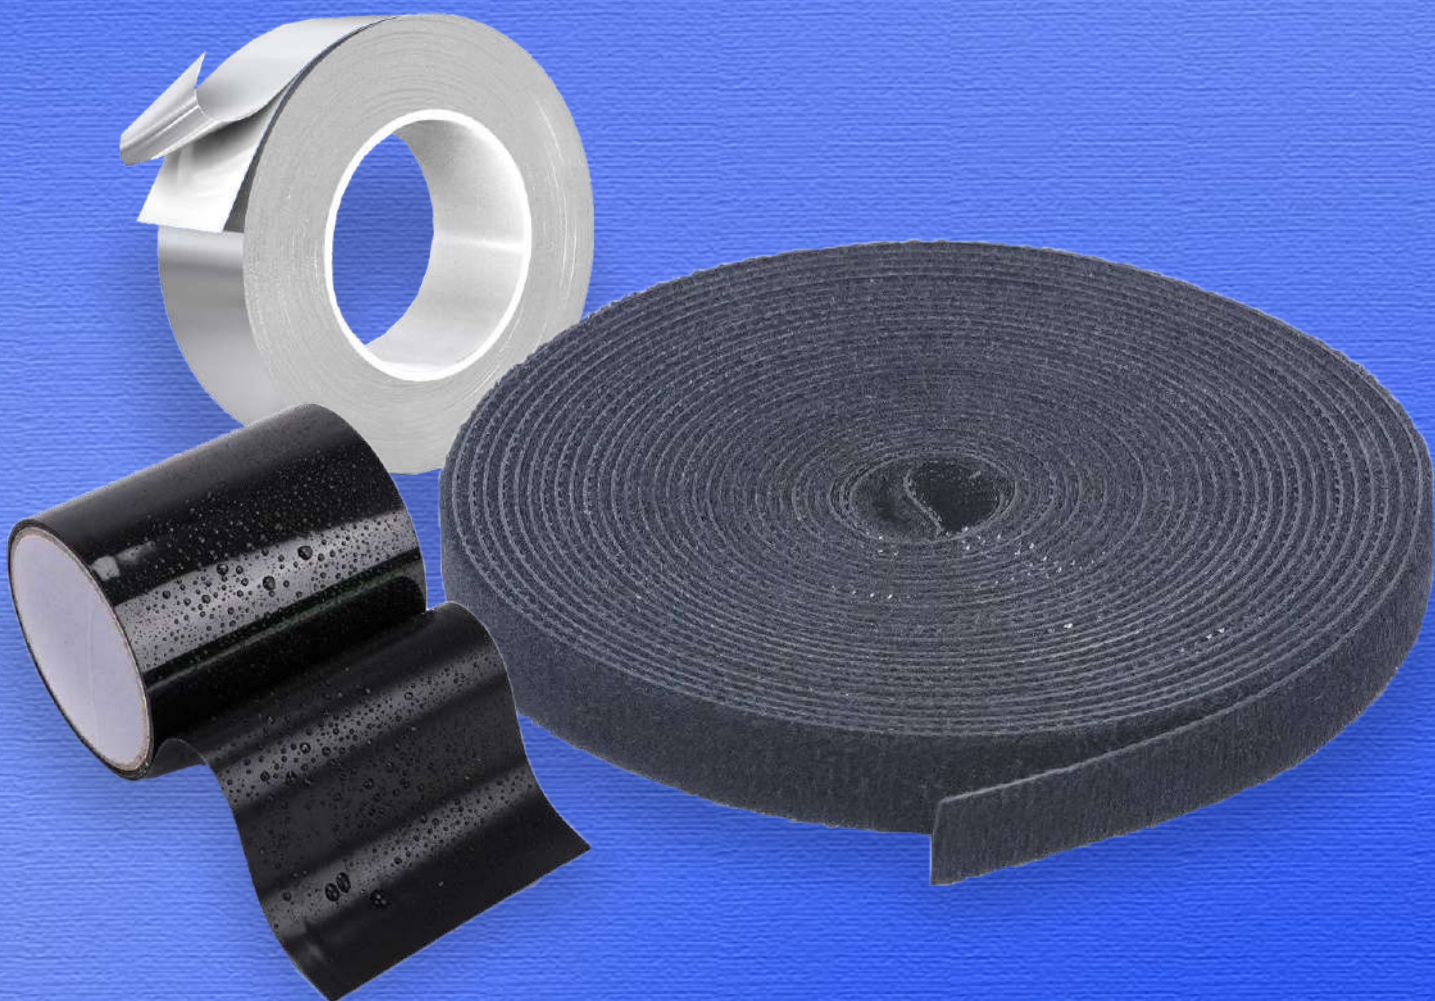

МУЛЬТИКАМҒА АРНАЛҒАН ЖАБЫСҚАҚ ТАСПА ҰЗЫНДЫҒЫ — 50м

SH336-2

Sh336 мөлдір екі жақты жабысқақ таспа - жабысқақтығы жоғары акрил желімімен екі жағынан қапталған полиэтилен қабаты.

Нақыш жону білдектерімен жұмыс істеудің ыңғайлылығы үшін ұсынылған, өңделетін материалдарды сенімді бекіту үшін пайдаланылады. Беткі қабатта із қалдырмайды.

Өлшемдері:



2см x 50м / 5см x 50м

Қорапта:

90 дана / 36 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	PET
Түптесемсіз қалыңдығы	1 мм
Ұстап тұратын күш	295/285min
Термотөзімділігі	70°C
Желім түрі	Акрил
Жабысу деңгейі	55/60 mm/14#

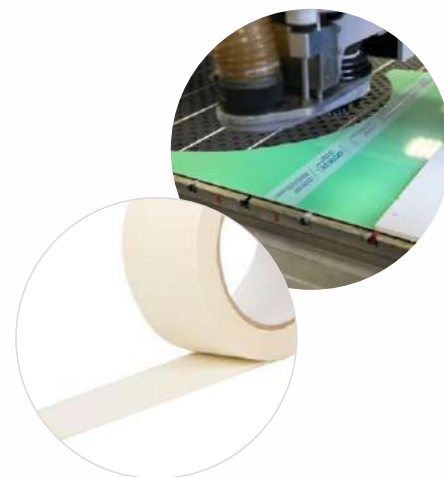

Жылжығанды
біріктіру тығыздығы

АЛЮМИНИЙ ЖАБЫСҚАҚ ТАСПАСЫ ҰЗЫНДЫҒЫ — 50м

SH311

Алюминий жабысқақ таспасы жоғары тығыздықтағы алюминий фольгадан және қағаздан жасалған; ыстықтай жағу әдісімен фольганың бір жағына жабысқақ құрам қолданылады.

Кез – келген дерлік қабаттарға - металл, пластик, шыны талшықтарға және т.б. оңай жабысады. Құрылыс, монтаждау, жылумен оқшаулау немесе жөндеу жұмыстарында әртүрлі материалдарды бекіту үшін қолданылады.

Өлшемдері:

5см x 50м

Қорапта:

72 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Алюминий фольга
Бекіту температурасы	+10°C / +40°C
Тығыздығы	50 микрон
Жұмыс температурасы	-20°C / +120°C
Желім түрі	Акрил



Біріктіру
тығыздығы

КӨП РЕТТІК SH369 NANO MAGIC PU GEL ЕКІ ЖАҚТЫ ТАСПАСЫ ҰЗЫНДЫҒЫ — 5м

SH369

Бұл жабысқақ таспаға шаң мен ылғал әсерін тигізбейді, мөлдір және көрінбейді. Пластиктен, металдан, ағаштан және басқа материалдардан жасалған заттарды оңай жабыстырады. Оның жабысқақтығы жоғары және әртүрлі температураларға төзімді. Ең бастысы, оңай алынып тасталады және жабысқақ желім іздерін қалдырмайды! Оны ағынды сумен жууға, кептіруге және қайта пайдалануға болады! Қарапайым жабысқақ ленталардан айырмашылығы, бұл лентаны қайта пайдалануға болады!

Өлшемдері:



3см x 5м

Қорапта:

60 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Полиуретан
Ұзындығы	5м
Ені	30мм
Түптөсемсіз қалыңдығы	2 мм
Пайдалану саны	600ге дейін



FLEX TAPE СУ ӨТКІЗБЕЙТІН ОҚШАУЛАҒЫШ ЛЕНТАСЫ ҰЗЫНДЫҒЫ — 5 м

SH385

Су өткізбейтін оқшаулағыш лента кез-келген ағып кетуді дереу тоқтата алады, лезде ауыр су өткізбейтін тосқауыл жасайды, ажыраған жерлерді біріктіреді.

Су өткізбейтін лента проблемаларды тез шешуге арналған: ағып кету, жарықтар мен сынуларға байланысты кез-келген тұрмыстық қиындықтарды оңай шешеді.

Өлшемдері:

10см x 5м

Қорапта:

45 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Синтетикалық каучук
Желім түрі	Су өткізбейді
Ерекшелігі	УК тұрақты / 5 атм қысымға төтеп бере алады.
Термотөзімділігі	-45°C / +85°C



СКОТЧ-ЖАБЫСҚАҚ SH310

SH310

ҰЗЫНДЫҒЫ — 25м

"Ілмек-ілгек" бекіту жүйесі бар SH310 тоқыма өздігінен жабысатын бекіткіштері материалдарды ұзақ мерзімді және сенімді бекітуге арналған, оларды бекіту / ажырату оңай. Екі орамда сатылады ("ана"+"әке").

Қолдану аясы: уақытша жарнамалық, тоқыма және басқа материалдарды монтаждау.

Өлшемдері:

2,5см x 25м / 3см x 25м / 5см x 25м

Қорапта:


20 дана / 16 дана / 10 дана

Түсі:

ақ, қара

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Полиамид
Тығыздығы	120 гр
Түптөсемсіз қалыңдығы	2 мм
Желім түрі	Акрил



МАГНИТТІ ЛЕНТА 3М

PR33

ҰЗЫНДЫҒЫ — 30м

Икемді полимерлі лентаның бір жағында магниттік қасиеттері, екінші жағында желім негізі бар. Бұл материал әсіресе болат және темір қабаттарға, сондай-ақ кез-келген ферромагниттік қабаттарға мықтап бекітілген.

Жарнамада, әртүрлі аспалы элементтер мен конструкцияларды бекіту үшін жиі қолданылады, сонымен қатар күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Магниттік жабысқақ лентаны қайшымен оңай кесуге болады.

Өлшемдері:

1,3см x 30м

Қорапта:

8 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	Магнитті винил
Күш	55 г/см ²
Түптөсемсіз қалыңдығы	2 мм
Желім түрі	3М





ОҚШАУЛАҒЫШ ЖАБЫСҚАҚ ЖОЛАҚТАР



ОҚШАУЛАҒЫШ ЖОЛАҚ

ҰЗЫНДЫҒЫ — 7м / 10м

Жолақтар пластикті ПВХ-дан жасалған, тұрақты акрилді жабысқақ қабаты бар. Ол электр кезін жабдықтауды оқшаулауда және электр түйіндерін жалғауда қолданылады. Түс вариацияларының көптігіне байланысты ол тауарларды, бұйымдарды және басқа материалдарды таңбалау үшін де қолданылады.

Өлшемдері:

1,5см x 10м / 1,8см x 7м

Түсі:

ақ / қара / қызыл / көк / сары / жасылсары-жасыл

Қорапта:

10 дана

СИПАТТАМАЛАРЫ

Негізі	ПВХ
Беріктік шегі	≥ 36,4 /10 mm
Түптөсемсіз қалыңдығы	0,1 mm
Желім түрі	Акрил



VINI-TAPE



WT01



WT02



WT03



WT04



WT05



WT06

WÜRTH



ElecYGR



ElecBl



ElecBl15mm



ElecR



ElecWh

unit



WT01UNIT



WT05UNIT

Admart.kz -
жабысқақ ленталардың
ресми жеткізушісі Somitape

SOMITAPE[®]
stick to your dreams

Алматы, Сәтпаев көшесі 90/34,
Қазыбаев көшесі 61а,
8 727 312 38 88,
8 700 399 88 88,
8 707 399 88 88
admart.kz