

almacom

Суға арналған құрылғы

Модель: WD-DME-1AF
WD-SHE-2AF
WD-SHE-3AE
WD-SCO-4AF
WD-SCO-1AF
WD-SCO-2AF
WD-SCO-3AF
WD-CFO-1AF
WD-CFO-2AF
WD-SHE-4AF
WD-SCO-6AF
WD-CFO-6AF
WD-SHE-7AF
WD-SHE-8AF

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


Бұл орнату жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген нұсқаулар диспенсерлердің барлық үлгілеріне арналған. Құрылғы бетелкедегі ауыз суды жылытуға және сұтуға арналған. Құрылғыны тек нұсқаулықта көрсетілген нұсқаулар бойынша қолданыңыз.

Қауіпсіздік ережелері

- Құрылғыны қосар алдында оның қоректендіру бауының зақымданбағына көз жеткізіңіз
- Диспенсерді ылғал бөлмеде қоймаңыз және орнатпаңыз
- Егер диспенсерді сөндіргеннен кейін, қайта қосу керек болса екі минуттай күте тұрыңыз
- Электронды сұтатын диспенсерлер орнату бөлмесіндегі қоршаған аяға 0 ден 25°C дейінгі температураға есептепген.
- Бетелкедегі су біткен жағдайда және басқа да бір жағдайлармен бетелкені ауыстыра алмаған жағдайда, диспенсерді желіден сөндіріңіз.

Сызбанұсқаға түсіндірme

1. Су бетелкесінің ұсы
2. Жылыту индикаторы
3. Сұту индикаторы
4. Ұстық су шүмелі
5. Суық су шүмелі
6. Түпқойма
7. Жылытууды сөндіру
8. Сұтууды сөндіру
9. Құйылыс тығыны
10. Қоректендіру бауы
11. Сұту реттегіші

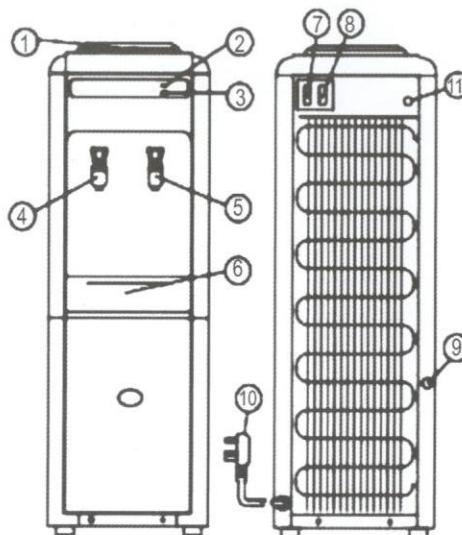

Ескерту: Суретте негізгі үлгі суреттелген. Сіздің диспенсеріңіз суретте көрсетілгеннен өзге болуы мүмкін.

Құрылғыны орнату (іске қосуға дайындау)

- Диспенсерді тегіс қатты және тік жерге орнатыңыз.
- Диспенсерді жылыту көзінің жаңына орнатпаңыз және тікелей күн көзінің астына қоймаңыз.
- Құрылғы тұйықталған розеткаға қосылуы керек.
- Диспенсер арақашықтығы, әсіресе артқы қабырғасы 10 см ден кем болмауы тиіс.
- Бөгде дыбыстар шықпауы үшін, құрылғыны жаңындағы заттарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны басқа электржылытқыш құрылғылармен бір розеткаға қоспаңыз

Диспенсерді қосу

!!!Диспенсерді желіге тек оның су сыйымдылығы толғаннан кейін ғана руқсат етіледі.

- 1) Ұстық су мен сұық судың тұтқасын шүмекті жоғары бекіту арқылы ашыңыз. Бұл ыстық және сұық су сыйымдылығына алғаш су құйғанда ауа кедерісі болmas үшін.
- 2) Ас суы бар бетелкені алып, бетелкенің аузындағы гигиеналық жапсырманы алыңыз. Бетелкені аузымен төмен қаратып бетелкеге арналған ұяға орнатыңыз.
- 3) Бетелкеде ауа көпіршетері шыға бастайды
- 4) Шүмектерден су ағыны ақжаннан кейін, тұтқаны төмен қаратып шүмектерді жабуға болады. Бұл сыйымдылықтардың суға толтырылғанын білдіреді

Назар Аударыныңыз!

!!!Жылыту жүйесі істен шықпас үшін, ұстық судың шүмелінен су ақласа және ауа көпіршіктері пайда болмаса диспенсерді желіге қосуға болмайды.

- 5) Бетелкеде ауа көпіршіктері пайда болған жағдайда, диспенсер жұмыс істеуге дайын.

- 6) Ұстық су мен сұық су жүйесін қосып, сөндіргішты «ON» қалпына келтіріңіз.

!!! Белме температурасындағыдай су алу үшін, сөндіргіштердің бірін «OFF» қалпына келтіру керек.

СУДЫ АҒЫЗУ.

Егер диспенсерді ұзақ уақыттан соң немесе бірінші рет қолдансаныз, оны жуу керек, ол үшін диспенсердің суық су мен ұстық су шүмектерін ашып, 3-5 литр су ағызып керек. Құрылғы ұзақ уақытқолданылмаса, ыдыстағы суды төгіп тастаңыз. Одан бұрын шүмектен суды ағызып тастаңыз, содан кейін диспенсердің артындағы резенке бұқтырмаларды ашып, қалдық суды төгіңіз.

Ықтималды бұзылулар және олардың жасалу жолдары

Бұзылулар	Мүмкін болу себебі	Жасалуы
Шүмектерден су ақпайды	-Бөтелкеде су жоқ -гигиеналық жапсыр масы тұрып калды	- Басқа бөтелке қойыныз - Жапсырманы алып тастаңыз
Ыстық / сұық су жоқ	- Ыстық суды көп мөлшерде қолданыңыз - Диспенсер желіге қосылмаған - Сұытуға тым уақыт берілді	- Бірнеше минуттан кейін қайталаңыз - Диспенсерді желіге қосып, суды жылтыруды қосыныз - 2 сағаттан кейін қайталаңыз
Судың азаюы	- Бөтелке дұрыс орналастырылмаған. - Егер бөтелкенің сыртқы қабын диспенсерде тұрғанда алсаңыз, бөтелке қозғалып , судың азаюына алып келеді. -Бөтелке жарылған. Жарықша көзбе көрінбейі мүмкін	- Бөтелкені алып, қайтадан орналастырыныз. - Егер ағуы тоқтамаса, сервис орталығына хабарласыныз
Тоқ ұрганы сезілсе.	- Электр тізбегінің бір ұшы жерге қосылмаған	- Міндепті турде электр тізбегінің бір ұшы жерге қосылған розетканы пайдаланыңыз.
Сұық су ақпайды.	- Сұық судың ыдысын мұз басады.	- Су салқыннатқышты 1 сағатқа өшіріп қою қажет. Содан соң қайтадан іске қосыныз.

Ақаулар басқа себептерден болған жағдайда, диспенсерді өз бетінізше жөндеңменіз, қызмет көрсету орталығына жүгініз. Олай етпеген жағдайда сатушы кепілдеме міндептерінің орындалуына жауап бермейді. Қызмет көрсету орталығына жүгінгенде, тауарды сатып алғанда берілген кепілдеме түбіршекті көрсетіңіз.

Күту және сақтау

Жылына кем дегенде екі рет диспенсерға толық санитарлық жөндеу жүргізу қажет. Бұл диспенсердің ұзақ қызмет ету мерзімін және судың жоғары деңгейін сақтап қалады.

Құрылғының сыртқы қалыбына (жанармай, ацетон, хлор) секілді қатты бөлшектері жоқ жуғыш ерітіндіге батырылған жұмысқа матаны қолданыңыз.

Егер сіз дисперсерді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, онда сізге оны сақтауға дайындау керек.

- Диспенсерді қоректендіру желісінен ажыратыңыз
- Қалған суды құйылыс тығынынан ағызыңыз

Ескертү: Егер сіз диспенсерді сөндіргеннен кейін, сұын ағызатын болсаңыз су ағынының температурасы 95°C тең болмақ. Абай болыңыз!

Егер сізге диспенсерді жылжыту керек болса, ондағы суды жоғарыда көрсетілгендей етіп ағызыңыз.

-Компрессорлы салқыннату жүйесі бар диспенсерлерді тек тік қалыпта немесе 45°C шалқайтып тасымалдауға рұқсат етіледі.

Кепілдеме шарттары

Орнату ережелерін бұзған жағдайда, жөндеу жұмыстары тұтынушы қаражатынан жасалады.

Істен шыққан диспенсер міндепті турде судан босатылып, сатылым қалпын жоғалтпайтында зауыт қаптамасына қолдану жөніндегі нұсқаулығымен бірге салынуы қажет (сақтау және тасымалдау нұсқаулығын қараңыз).

Бұйымның тегін жөндеу кепілдік талонында көрсетілген кепілдік мерзімі ішіндеған жүзеге асырылады.

Бұл жағдайлар сақталмаған жағдайда жөндеу жұмыстары тұтынушы қаражатынан жасалады!

Келесі жағдайларда жөндеу жұмыстары тұтынушы қаражатынан жасалады:

- а. кепілдеме мерзімі етіп кеткен жағдайда
- б. ақаулар мұқиятсыз қараған немесе дұрыс қолданбаған жағдайлардан туса
- в. табиги апаттардан болған ақауларда
- г. кепілдеме шартын жоғалтқан жағдайда
- д. көлденең қалыпта сақтаған немесе тасымалдаған жағдайда

Сатушы кез келген сәтте міндепті турде хабарламай-ақ тауардың әрленімі мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады, сол себепті нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ!

1. Диспенсер тегіс жерде орналасу керек. Диспенсер мен қабырға арақашықтығы 10см-ден кем болмауы тиіс.
2. Диспенсер құрғақ, желдетілген бөлмеде орналасу керек. Оны электр құрылғыларының және тез жанғыш заттардан алыс жерге қойыңыз.
3. Диспенсерді жылдыту кезінің жаңына орнатпаңыз және тікелей күн кезінің астына койманыз
4. Құрылғы түйікталған розеткаға қосылуы керек.
5. Құрылғыны басқа электржылтықтың құрылғылармен бір розеткаға қоспаңыз
6. Штепсельді жабдықтамаңыз, тоқ жүретін бауын ұзартпаңыз.
7. Құрылғыны өшіру үшін «OFF» түймесін басып, бауын тоқтан ажыратыңыз.
8. Балаларға диспенсермен ойнауға, шүмектерін ұстауға рұқсат етпеніз, күйік алуды мүмкін.
9. Егер бауы зақымданса, оны электр маманды ауыстыру қажет.
10. Сапасыз, уландырығыш пластиктен жасалған бөтелкелерді пайдалаңбаңыз.
11. Құрылғы физикалық немесе сенсорлық қабілеті тәмен, мүмкіндігі шектеулі адамдарға(балаларды қоса) арналмаған. Егер оларды алдын-ала жауапты адам құрылғыны дұрыс қолдану туралы нұсқаумен таныстырыса, онда құрылғыны қолдануға рұқсат етіледі.
12. Балалар диспенсерді іске қосқанда, үлкендердің қарауында болуы тиіс.