


Настенный кронштейн AXIS T91F61

Изготовлен из корабельной нержавеющей стали.

Настенный кронштейн AXIS T91F61 изготовлен из корабельной нержавеющей стали (SS 316L) и обработан методом электрополировки с формированием защитного покрытия. Настенный кронштейн выполнен из ударопрочного всепогодного материала, поэтому его можно использовать в любых условиях – как внутри помещений, так и на улице. Обладая высокой стойкостью к коррозии при воздействии соленой воды и химических реагентов, кронштейн идеально подходит для установки фиксированных купольных камер, изготовленных из нержавеющей стали.

- > **Корабельная нержавеющая сталь марки SS 316L.**
- > **Высокая стойкость к коррозии при воздействии соленой воды и химических реагентов.**
- > **Установка на стены внутри помещений и на улице.**
- > **Подходит для монтажа фиксированных купольных камер с корпусом из нержавеющей стали.**

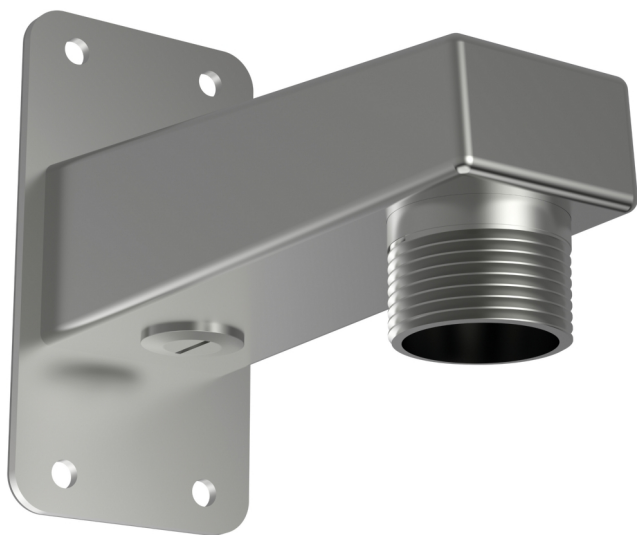

Настенный кронштейн AXIS T91F61

Общие характеристики

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| Совместимые продукты | Для работы в помещении: подвесной комплект AXIS T94U01D (для AXIS Q3505-SVE Mk II) Для уличного использования: подвесной комплект AXIS T94U02D (для AXIS Q3505-SVE Mk II) | Соответствие стандартам | IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 NEMA 250, тип 4X IEC 62262 IK10+ IEC 60068-2-6 (синусоида) IEC 60068-2-27 (стойкость к ударам) MIL-STD 810G 509.5 EN-ISO 12944 C4H (покрытие) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, обработанная методом электрополировки (V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4404) | Принадлежности в комплекте поставки | Руководство по установке Уплотнительное кольцо в боковой части корпуса |
| Размеры | 85 x 212 x 165 мм | Дополнительные аксессуары | Крепление для монтажа на столбе AXIS T91F67 Pole Mount Список дополнительных принадлежностей см. на сайте www.axis.com . |
| Масса | 1,2 кг | Гарантия | Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty . |
| Максимальная нагрузка | 10 кг | | |
| Прокладка кабелей | Сзади: отверстие для кабеля Снизу: отверстие для кабелепровода 3/4" | | |
| Место установки | Для работы в помещении Для уличного использования | | |

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility