


AXIS T94P01L

Для малозаметного монтажа внутри помещений и на улице

Утапливаемое крепление AXIS T94P01L предназначено для стильного и элегантного малозаметного потолочного монтажа сетевых PTZ-камер AXIS M5525-E. Монтажная коробка выполнена из металла и имеет отверстие размером 3/4" (M25) для ввода кабелепровода, благодаря чему крепление подходит для установки в полостях подвесного потолка и вентиляционных камерах внутри помещений. При установке в утапливаемое крепление большая часть корпуса камеры оказывается скрыта внутри потолка — видны только купол камеры и тонкое кольцо крышки, которое можно легко перекрасить в нужный цвет.

- > Для малозаметного утопленного монтажа в подвесных потолках и под свесами крыш
- > Для ведения внутреннего и наружного наблюдения
- > Быстрая и простая установка

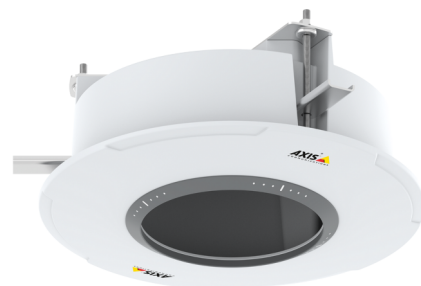

AXIS T94P01L

Общие характеристики

Совместимые продукты	Сетевая PTZ-камера AXIS M5525-E
Материал корпуса	Материал: алюминий, пластик Цвет: белый NCS S 1002-B
Стойкость	Без ПВХ
Монтаж	Малозаметный монтаж в подвесном потолке, потолочных плитках, под свесами крыш
Место установки	Наружное/внутреннее наблюдение
Прокладка кабелей	Вверху: ввод для кабелепровода 3/4"
Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Среда применения IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-75, IEC 62262 IK09

Размеры

Высота части внутри стены/потолка:
97,5 мм
Высота части снаружи стены/потолка (включая камеру):
14 мм
Диаметр части снаружи стены/потолка:
ø 248 мм
Диаметр установочного отверстия в стене/потолке:
ø 215 мм

Масса	1100 г
Максимальная нагрузка	4500 г
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке
Дополнительные аксессуары	Страховочный тросик AXIS Safety Wire 3 m
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility