

# MICRODOS


Pooltec



MULTIPARAMETER INSTRUMENT  
ALL-IN-ONE SYSTEM  
WI-FI CONNECTION

MICRODOS POOLTEC — это инновационный цифровой мультифункциональный прибор управления для обработки воды в бассейне.

 УПРАВЛЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ  
ПРИЛОЖЕНИЕ

 ТОЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ  
ПОКАЗАНИЯ



 ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ  
ТИПОВ БАСЕЙНОВ



СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 10"

## POOLTEC



**PH/REDOX**  
WITH PH/ORP PROBES  
PUMPS MODEL MP2-B



**PH/COLOR**  
WITH AMPEROMETRIC CELL  
PUMPS MODEL MP2-HT



**PH/COLOR**  
WITH POTENTIOSTATIC CELL  
PUMPS MODEL ME3

### POOLTEC SYSTEMS

Благодаря новому прибору Pooltec компания Microdos создала серию комплектных систем для обработки воды в бассейнах для общественных и частных бассейнов

**MICRODOS POOLTEC — это новый и инновационный полностью цифровой многопараметрический прибор для контроля и регулирования обработки воды в бассейне.**

- Контроль pH / Redox / CH / температуры
- Автоматическое регулирование рециркуляционного насоса.
- Управление освещением бассейна
- Другие полностью программируемые выходы

Прибор объединяет наиболее важные функции для полного контроля над бассейном. Благодаря 10-дюймовому сенсорному экрану и инновационному графическому интерфейсу все операции интуитивно понятны и легко настраиваются.

Инновационный и безопасный, благодаря многочисленным автоматическим сигналам тревоги и возможности настраивать сигналы тревоги по всем параметрам.

- Мощность 100 ÷ 240В 50 Гц.
- Защита IP65
- 100 % Сделано в Италии



## КОМПЛЕСНЫЕ СИСТЕМЫ



**PH/REDOX**  
WITH PH/ORPPROBES  
PUMPSMODEL ME3



**PH/CLORO**  
WITHAMPEROMETRICCELL  
PUMPSMODELMP2-B



**PH/CLORO**  
WITHPOTENTIOSTATICCELL  
PUMPSMODELMP2-HT

Возможность персонализации с различными моделями перистальтических или электромагнитных дозирующих насосов. Изготовленные в соответствии с лучшими стандартами качества и эффективности, системы POOLTEC полностью производятся в Италии.

ПАРАМЕТРЫ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ	Автоматическое считывание и регулирование ph / redox / хлора и температуры
ЗИМНИЙ РЕЖИМ	Автоматическая работа рециркуляционного насоса по предотвращению образования льда
ВЫХОДЫ	2 выхода mA, 0/4÷20mA, 5 программируемых выходов, 5 выходов сухого реле
ПОКРЫТИЕ БАССЕЙНА	Функция обнаружения покрытия бассейна
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	Автоматическая регулировка фильтрационного насоса. Проверка статуса операции.
ДАТЧИК УРОВНЯ	Вход сигнала датчика уровня
ДАТЧИК ПОТОКА	Автоматическое отключение всех выходов в случае отсутствия потока воды
МЕНЮ	Операционная система на нескольких языках (Итальянский, английский, французский, испанский, русский, голландский, немецкий)

# SMART POOL CONTROL

## CONTROL YOUR POOL WHEN AND WHERE YOU WANT

Благодаря новой платформе Pooltec PRO владелец и/или установщик системы может контролировать и управлять на месте или удаленно набором различных функций и параметров; из дома, офиса или любого другого места через смартфон, без необходимости доступа в техническое помещение.

Статистику и историю проведенных операций можно просмотреть в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ


- ГЕОЛОКАЦИЯ
- ANDROID/IOS
- WI-FI
- ETHERNET
- УВЕДОМЛЕНИЯ НА EMAIL
- ОНЛАЙН РУКОВОДСТВО
- WEB КОНТРОЛЬ
- ИСТОРИЯ ДАННЫХ



Google Play



App Store

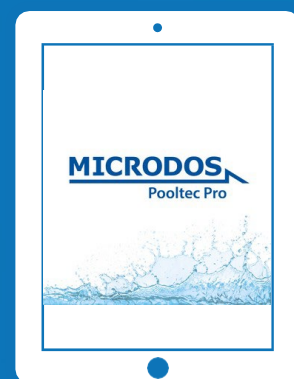

Хотите больше информации?  
Загрузите лист технических данных прямо на свой смартфон или планшет  
Сканируйте код QR !



[www.microdos.it](http://www.microdos.it)