


Серия аккумуляторов BDG предназначена для общего использования и имеет срок службы 12 лет при плавающем режиме зарядки. Они соответствуют стандартам IEC, JIS, BS, GB/T и YD/T. Благодаря гибридной технологии AGM GEL, сочетающей передовую технологию регулируемого клапаном газообразования (AGM) и технологию GEL, а также использованию высокочистого сырья, аккумуляторы серии BDG обеспечивают высокую однородность, что гарантирует лучшую производительность и надежный срок службы в режиме ожидания. Они подходят для использования в источниках бесперебойного питания (ИБП)/электропитающих системах (EPS), телекоммуникационных системах, энергетических сетях, медицинском оборудовании, аварийном освещении и системах безопасности.

Количество ячеек:	6
Номинальное напряжение:	12В
Ёмкость:	120 Ач при скорости разряда 10 часов до 1,8 В на одну ячейку при температуре 25°C
Вес:	≈ 35 кг.
Максимальный ток разряда:	1200 А (5 сек.)
Внутреннее сопротивление:	Приблизительно 5.5 мΩ
Диапазон рабочих температур:	Разряд: -20°C ~ 60°C Заряд: -0°C ~ 50°C Хранение: -20°C ~ 60°C
Номинальный диапазон рабочих температур:	25°C ±3°C
Напряжение плавного заряда:	13.6 В (DC) - 13.8 В (DC) при 25°C
Рекомендуемое максимальное ограничение тока заряда:	36 А
Равновесие и циклическое обслуживание:	14.6 - 14.8 В (DC) при 25°C Аккумуляторы можно хранить более 6 месяцев при температуре 25°C. Перед использованием, пожалуйста, зарядите аккумуляторы.
Саморазряд:	Перед использованием, пожалуйста, зарядите аккумуляторы.
Клеммы:	клемма F5 (M8) / F12 (M8)
Материал корпуса:	ABS (соответствует UL-94HB)
Срок службы (Design Life):	до 12 лет.

Габариты

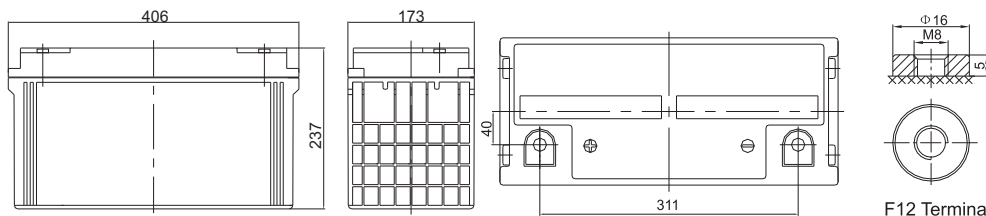


Длина	406±2 mm
Глубина	173±1.5 mm
Высота	237±1.5mm
Высота	237±1.5 mm
Клеммы	Усилие
M5	6~7 N*m
M6	8~10 N*m
M8	10~12 N*m

Единица измерения: мм

Постоянный ток разряда (Амперы) при 25°C (77°F):

F.V/Time	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	272.7	216.5	130.1	73.3	43.7	33.8	26.6	22.6	15.2	12.7	6.62
1.65V	257.7	207.0	124.9	70.8	42.3	32.8	25.9	22.1	15.0	12.5	6.52
1.70V	237.2	193.9	119.4	68.5	40.9	31.9	25.2	21.5	14.8	12.3	6.44
1.75V	217.1	180.4	114.1	66.0	39.5	31.0	24.5	20.9	14.6	12.2	6.36
1.80V	196.5	166.6	109.1	63.5	38.1	30.0	23.8	20.4	14.4	12.0	6.30
1.85V	160.6	138.2	93.9	56.9	34.9	27.7	22.1	19.0	13.5	11.3	5.98


Discharge Characteristics Curve



Постоянная мощность разряда (Ватт/ячейка) при 25°C (77°F):

F.V/Time	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	463.5	378.5	236.3	137.8	82.8	64.6	51.1	43.6	29.7	24.9	13.0
1.65V	446.4	367.2	229.2	133.8	80.5	62.9	49.9	42.7	29.4	24.6	12.9
1.70V	418.5	349.1	221.3	130.3	78.3	61.5	48.7	41.7	29.1	24.3	12.7
1.75V	390.0	329.6	213.7	126.3	75.9	59.9	47.6	40.8	28.7	24.0	12.6
1.80V	359.2	308.6	206.3	122.1	73.6	58.3	46.4	39.9	28.3	23.7	12.5
1.85V	298.8	259.7	179.5	110.2	67.8	54.1	43.3	37.3	26.6	22.4	11.8

Cycle Life In Relation To Depth Of Discharge



Примечание: Указанные выше характеристики представляют собой средние значения, полученные на основе трех циклов зарядки/разрядки, и не являются минимальными показателями.



NOTES

Do not store above 40°C / Не хранить при температуре выше 40°C
Do not short circuit, disassemble / Не замыкайте, не разбирайте
Do not throw the battery into fire or water / Не сжигайте, не погружайте в воду
Do not charge in a sealed container / Не заряжайте в закрытом контейнере

Дистрибьютор в Казахстане:
TEVO CONSULTING
www.eastups.kz / s@tevo.com.kz



BIOD is a trademark of Tevo International, Hong Kong

TEVO INTERNATIONAL LIMITED
FLAT/RM 1508 15/F OFFICE TOWER TWO
GRAND PLAZA 625 NATHAN ROAD KL,
Hong Kong, 999077
Tel: +852-30766658