
Графлекс® КОЛЬЦА





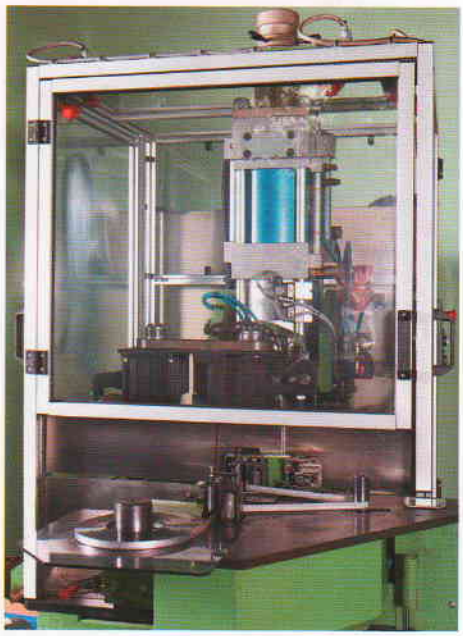

ОПИСАНИЕ

Сальниковые кольца изготавливаются из фольги Графлекс® методом холодного прессования.

В определенных случаях сальниковые кольца ГРАФЛЕКС оснащают замыкающими устройствами – обтюраторами.

В зависимости от условий эксплуатации кольцам придаются различные физико-механические свойства.

Из различных типов колец формируются комплекты для герметизации сальниковых камер запорной, регулирующей, защитной и специальной арматуры.

Геометрические размеры сальниковых колец ГРАФЛЕКС и комплектов из них соответствуют размерам сальниковых камер типовой запорной и запорно – регулирующей арматуры Российского и импортного производства.

Возможно изготовление сальниковых колец ГРАФЛЕКС нестандартных размеров по специальным заказам в соответствии с чертежами (эскизами) заказчика.

ЭКСПЛУАТАЦИОНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационные параметры сальниковых колец ГРАФЛЕКС и комплектов из них в зависимости от их типа находятся в следующих пределах:

- давление рабочей среды – до 50 МПа;
- температура рабочей среды – от -200 °С до +560 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сальниковые кольца ГРАФЛЕКС и комплекты из них применяются в качестве уплотнительных элементов для герметизации подвижных и неподвижных соединений энергетической, нефтехимической, газовой арматуры и оборудования.