

Электронагреватели



Aqua HL 3-15 кВт

Aqua HL серия отличается встроенным цифровым контролером. Необходимая температура в бассейне легко устанавливается и контролируется на светодиодном индикаторе.



Нагреватель, помимо реле защиты от перегрева и датчика потока, оснащен спаренными встроенными силовыми контакторами. Номинальная мощность в диапазоне от 3 до 15 кВт. Корпус выполнен из термостойкого пластика, а ТЭН из сплава Инколой 825 или титана.

Для плавательных бассейнов до 100 м³.
Минимальный поток 90 л/мин.

Преимущества

- Диапазон мощностей от 3 до 15 кВт
- Aqua HL поставляется в комплекте с двумя контакторами и электронным контроллером
- Цифровой контроль и светодиодный дисплей
- Горизонтальная установка устраняет воздушные пробки и предотвращает повреждения ТЭНа

- Корпус из полипропилена, армированного стекловолокном
- ТЭНы изготовлены из сплава Инколой 825 или титана
- Оборудован защитой от перегрева и датчиком потока
- Спаренные встроенные контакторы
- Продукция прошла тестирование и сертификацию в соответствии с европейскими стандартами
- Муфты для клеевого соединения Ø 50 мм

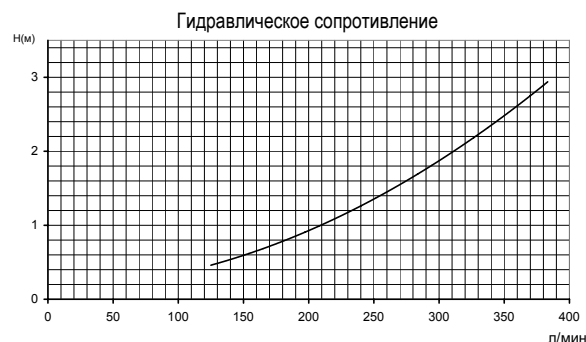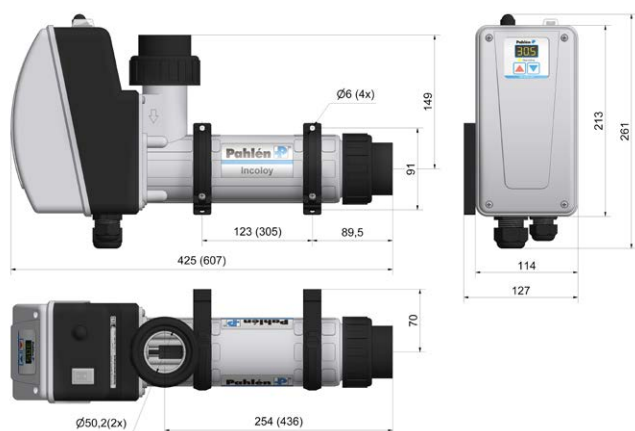

Технические характеристики

ТЭНы Инколой 825			ТЭНы из титана			Мощность/Потр. ток		Мощность/Потр. ток	
Артикул	Тип	кг	Артикул	Тип	кг	400 В	415 В		
141800	D30	2,6	141800T	D30T	2,55	3,0 кВт 5А	3,5 кВт 5А		
141801	D60	2,6	141801T	D60T	2,55	6,0 кВт 9А	6,5 кВт 9А		
141802	D90	2,6	141802T	D90T	2,55	9,0 кВт 13А	10 кВт 14А		
141803	D120	2,6	141803T	D120T	3,0	12,0 кВт 18А	13 кВт 18А		
141804	D150	3,0	141804T	D150T	3,0	15,0 кВт 22А	16,2 кВт 23А		
						1-фаза 230 В	3-фазы 230 В		
141820	DS30-230	2,6	141820T	DS30T-230	2,55	3,0 кВт 13А	-		
141821	DS60-230	2,6	141821T	DS60T-230	2,55	6,0 кВт 26А	-		
141830	D30-230	2,6	141830T	D30T-230	2,55	-	3 кВт 8А		
141831	D60-230	2,6	141831T	D60T-230	2,55	-	6 кВт 15А		
141832	D90-230	2,6	141832T	-	2,55	-	9 кВт 23А		

Также выпускаются с патрубками для клеевого или резьбового соединения 1½".