




CM110hd-S

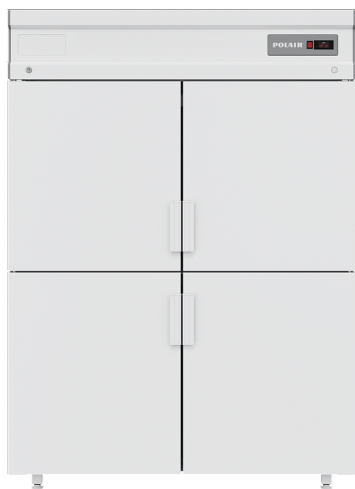

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------------|
| Объем, л: | 1000 |
| Температурный режим, °С: | 0...+6 |
| Тип шкафа: | Среднетемпературный |
| Условия окружающей среды (t, °С, /вл-сть, %): | до +40 / до 80 |
| Материал обшивок корпуса шкафа: | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Размеры: | 1402x695x1960 |
| Тип дверей: | SmartDoor |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Расположение агрегата: | верхнее расположение |
| Серия шкафов: | SmartDoor |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 550 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 5,5 |
| Тип охлаждения: | динамический |
| Хладагент: | R290 |
| Размер полки, мм: | 595x455 |
| Нагрузка на полку, кг: | 40 |
| Кол-во полок: | 8 |

| | |
|-------------------------|---|
| Подсветка: | + |
| Тип оттайки: | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор: | эл.блок |
| Кол-во дверных проемов: | 4 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.