

Высококачественный интеллектуальный контроллер водяного насоса

Описание

1. Полный светодиодный дисплей, индикатор потока/индикатор низкого давления/индикатор нехватки воды.
2. Режим управления потоком: запуск и остановка двойного управления потоком, управление запуском реле давления.
3. Режим контроля давления: запуск и остановка контроля значения давления, длительное нажатие кнопки запуска в течение 5 секунд для переключения (индикатор нехватки воды продолжает гореть в режиме давления).
4. Защита от нехватки воды: когда на входе практически нет воды, давление в трубке меньше начального значения и поток отсутствует, он перейдет в состояние защиты от нехватки воды и отключится через 8 секунд.
5. Функция защиты от застревания: если насос простаивает в течение 24 часов, он будет работать 5 секунд, если крыльчатка двигателя заржавеет.




Dimensions(mm) & electrical connection

- ◆ Электронное реле давления водяной системы.
- ◆ Включите насос соответственно, когда давление низкое (кран открыт), или выключите насос соответственно, когда поток прекращается (кран закрыт) при стандартном давлении насоса.
- ◆ Замените традиционную систему управления насосом, состоящую из реле давления, напорного бака, обратного клапана и т. д.
- ◆ Водяной насос может автоматически останавливаться при нехватке воды.
- ◆ Его можно настроить в соответствии с требованиями пользователя.
- ◆ □ Применение: самовсасывающий насос, струйный насос, садовый насос, насос для чистой воды и т. д.



Параметры

Максимальная мощность	1.1KW
Начальное давление	1.0-4.0 bar
Максимальный номинальный ток	16A
Допустимое максимальное давление	10 bar
Резьбовое соединение	G 1.0" thread
Диапазон напряжения	85-265V
Частота	50/60 HZ
Максимальная температура среды	0~60°C
Степень защиты	IP65
Номер упаковки	12

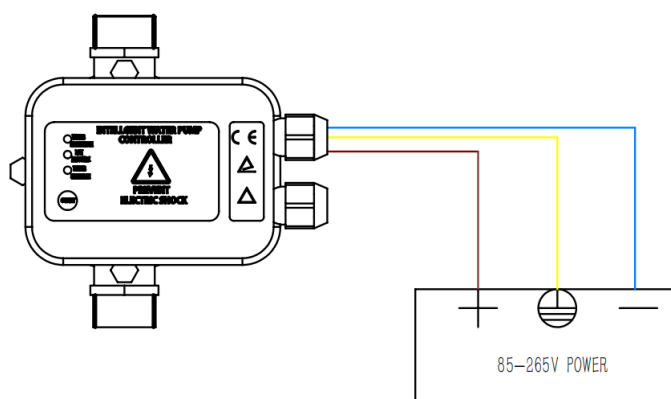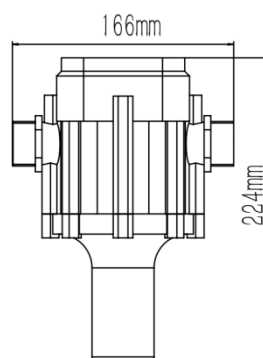

Г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 184, офис 301

+7 747 480 2649

www.reenergytrade.kz

+7 747 480 2649

sale@reenergy.kz