


SCALDASALVIETTE *Heated towel rail*

Articolo 434/11

Da collegarsi all'impianto di riscaldamento.

To be connected to the heating system.

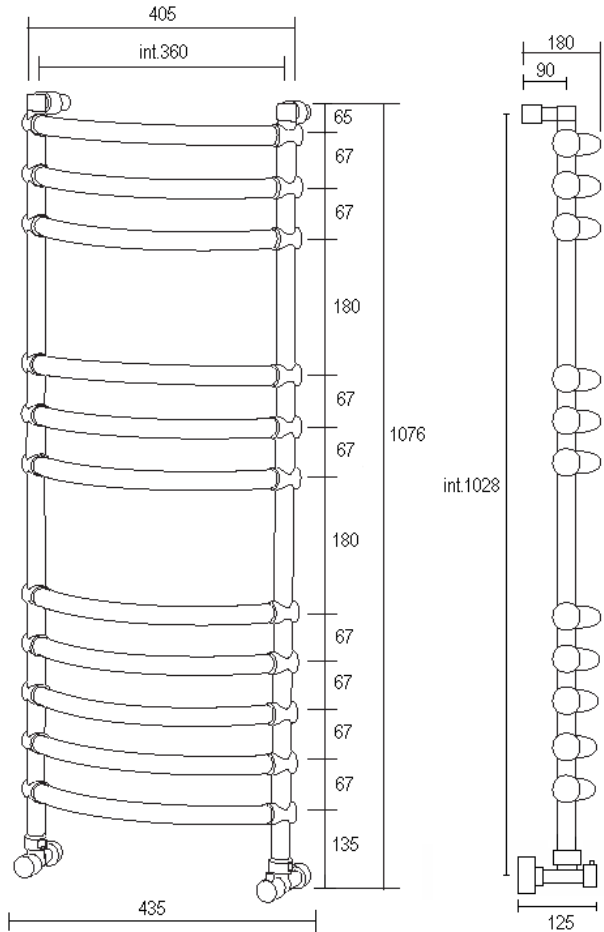

Articolo 434/11
 Scaldasalviette fisso componibile
 Tubo di ottone (Ø 25 mm)
 Interasse per attacchi a muro 360mm
 Rubinetti M da 1/2"
 Altezza modulo aggiuntivo: 67/180 mm (XC/YC)
 Distanza dal muro 180mm
Possibile installazione angolare

Pressione di collaudo massima 15 Bar
 Pressione di collaudo standard 8 Bar
 Pressione di esercizio 4 Bar
 Temperatura massima ammessa 70°C

Article 434/11
 Fixed modular heated towel rail
 Brass tube (Ø 25 mm)
 Distance between hole centres for wall mounting: 360mm
 1/2" M taps
 Additional module height: 67/180 mm (XC/YC)
 Distance from the wall 180mm
Possible angular mounting position

Watt= Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$
 For ΔT different from 50°C use the formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

Modello <i>Model</i>	Altezza <i>Height</i>	Larghezza <i>Width</i>	Interasse <i>Con. centre</i>	Watt (ΔT50°C) <i>Watt (ΔT50°C)</i>	Btu <i>Btu</i>	Peso <i>Weight</i>
434/11	1076mm	435mm	360mm	320	1081	12,3kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
 The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.