

Steamtec®

DOOR CONTROL SYSTEM

СТАНЦИЯ КОНТРОЛЯ ОТКРВАНИЯ ДВЕРИ
ДЛЯ ПАРОАГЕНЕРАТОРОВ ULTIMATE AIO/MOMENT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Внимательно прочтите настоящее руководство перед
установкой и сохраните для дальнейшего использования



Система контроля открывания двери для парогенераторов ULTIMATE AIO/MOMENT DOOR CONTROL SYSTEM golfstrimastana.kz

01. Подключить адаптер питания к системе управления дверью.
02. Подсоединить 3 кабеля:
 - #1 - Для подключения к контролеру двери;
 - #2 - Для подключения к центральной системе управления парной(мозг);
 - #3 - Для подключения питания.
03. Датчик с кабелем, установить на стене рядом с дверью.
04. Второй датчик установите на двери так, чтобы при закрытой двери оба датчика соединялись.
05. Закрепите блок управления датчиками на стене.

Схема подключения:

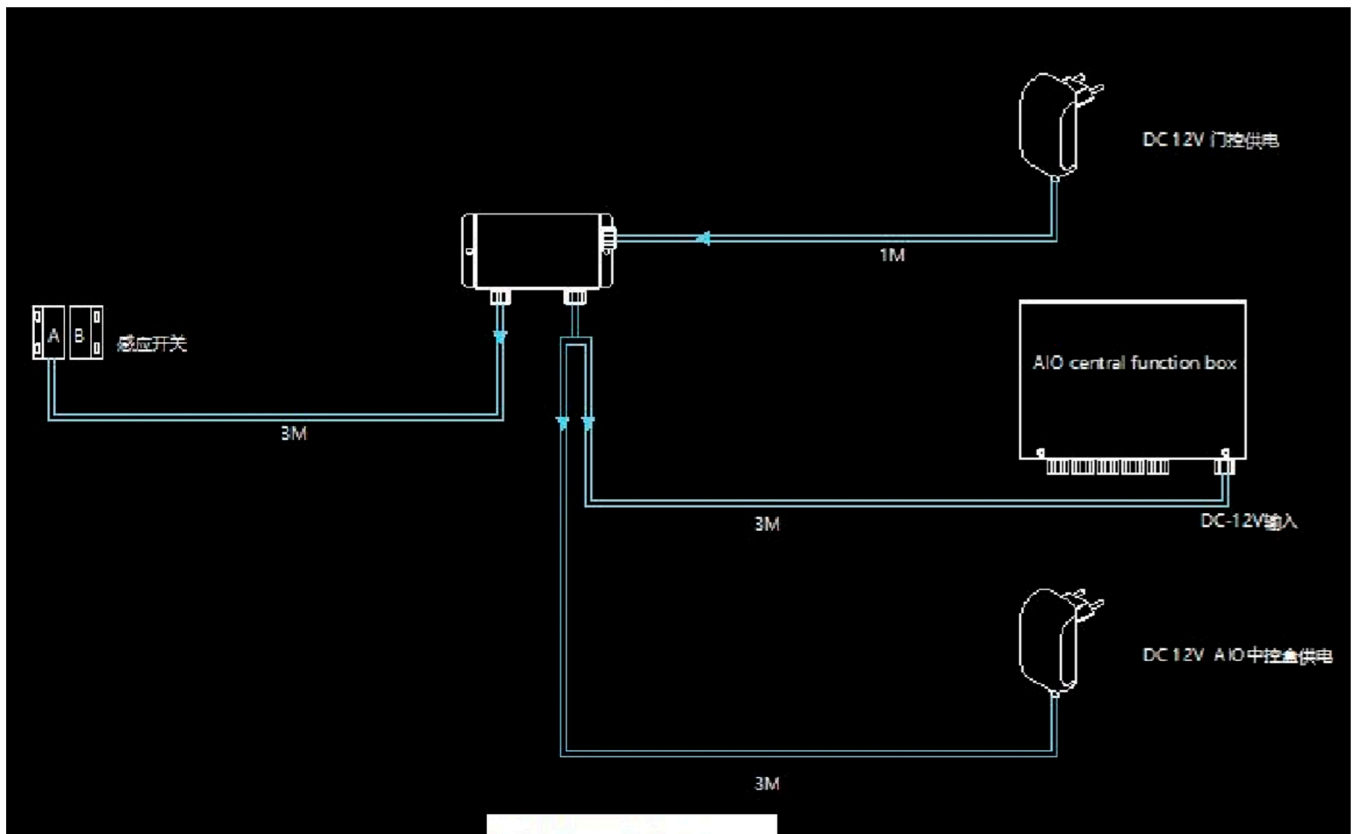

Система контроля открывания двери
для парогенераторов ULTIMATE AIO/MOMENT
DOOR CONTROL SYSTEM
golfstrimastana.kz

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Система контроля вери может использоваться в сауне, бане, парной или хамаме. Если используется в парно,то может работать совместно с парогенераторами серий Steamtec TOLO-AIO, TOOL-KEY, TOLO-PS. При использовании этой системы, если дверь парной стается открытой более одной минуты, система автоматически отключает парогенератор.

НАСТРОЙКА И УСТАНОВКА

После того как вы получили пакет,пожалуйста тщательно роверьте комплектацию согласно таблице приведенной ниже:

Наименование	Количество
Адаптер питания, от 220В до 12В постоянного тока	1 шт.
Соединительный кабель, 3 метра	3 шт.
Датчик с кабелем, 3 метра	1 шт.
Одиночный датчик белого цвета	1 шт.
Дверной блок управления	1 шт.

Для коректного подключения следуйте фото и схеме приведенным ниже:

