



РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
CM WALL

20
23

CM Wall

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДПК ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

ДИАГРАММЫ И ИНСТРУКЦИИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ, ДАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ЦЕЛЬЮ ИЛЛЮСТРАЦИИ И НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЬ СОБОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДПК ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. ПРОДАВЕЦ НЕ КОМПЕНСИРУЕТ ПРЯМЫЕ ИЛИ НЕПРЯМЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПОДОБНЫХ СТАНДАРТОВ И ТРЕБОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стеновые панели CM Wall изготавливаются из древесно-полимерного композита, методом коэкструзии. Ядро панели состоит на **55-60%** из древесины смешанной с полиэтиленом, а оболочка из специального защитного полимера, что придает изделию естественный вид и более продолжительный срок службы. Данный метод изготовления позволяет поверхности панели, по сравнению с обычным дпк, быть более устойчивым к внешним воздействиям, грибковым атакам, не бояться плесени и легко мыться.

- Толщина панели 26 мм
- Ширина панели 219 мм
- Длина панели 3000 мм
- Вес панели 8,55 кг
- Полезная площадь панели 0,6 м²

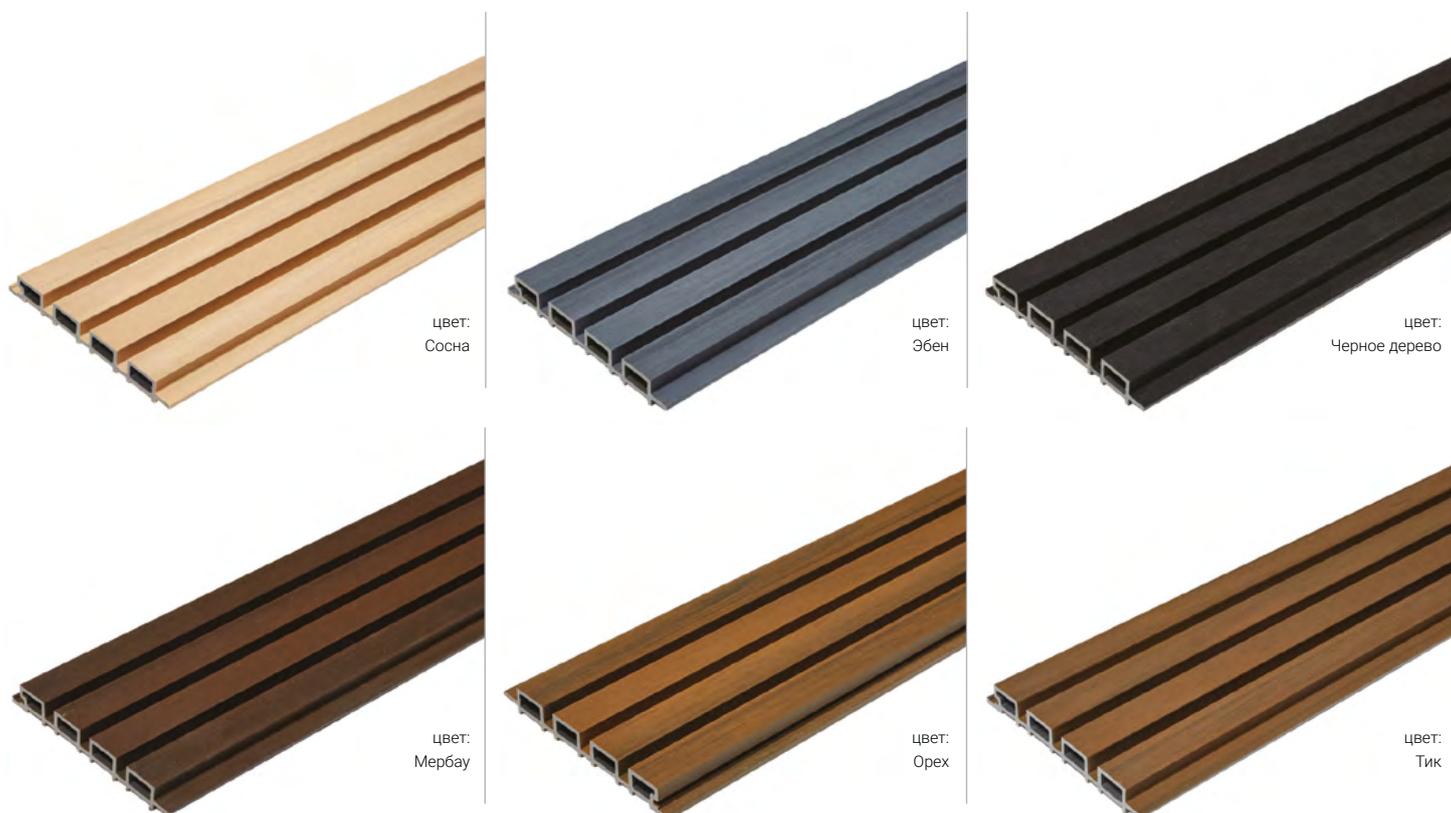

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА:

- Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды допускается незначительное изменение цвета панелей при сохранении основного фона. Это явление называется стабилизацией цвета и происходит в течение нескольких месяцев после монтажа. Естественная стабилизация цвета не является дефектом;
- Допустимая терпимость в размерах составляет **±4%** и не является дефектом;
- Во избежание образования повышенной влажности в пространстве между стеновой панелью и несущей конструкцией, необходимо заранее позаботиться надлежащей организацией циркуляции воздуха;
- В целях увеличения срока службы фасадной системы, все крепежные элементы должны быть оцинкованными или сделанными из нержавеющей стали;
- В процессе эксплуатации стеновая панель, крепежные элементы и подсистема не должны находиться в воде;
- Различие оттенков одного цвета, при приобретении продукции разных партий, допустимо и не является дефектом.

CM Wall

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ

В целях минимизации глубоких царапин и сколов и для безупречного внешнего вида CM Wall, пожалуйста, учитывайте следующее:

В процессе хранения стеновых панелей и ПРИ РАЗГРУЗКЕ на месте монтажа убедитесь, что распалеченные панели складываются на ровную поверхность - лучше на поперечные балки по всей длине панелей (шаг балок не должен превышать **40 см**).

- Убедитесь, что вынутые из упаковки панели попадают сразу на место монтажа.
- Не допускайте свободного перемещения по поверхности стеновых панелей инструмента или других предметов, способных повредить их поверхность.
- Избегайте соприкосновения поверхности стеновых панелей с любым строительным мусором.
- При длительном хранении на объекте, панели должны храниться в сухих крытых складских помещениях вне зоны действия прямых солнечных лучей.

МОНТАЖ НА ОСНОВАНИЯ

Монтаж стеновых панелей CM Wall может быть осуществлен:

- На ровную поверхность.
- На ровную кирпичную кладку.
- На оштукатуренную поверхность.
- На монолитные бетонные плиты.

Все изношенные элементы на поверхности следует удалить, заменить или зачистить. Стены следует очистить от грязи и пыли, а также обработать средствами для предотвращения развития вредоносных микроорганизмов и споров грибка.



В случае, если панели устанавливаются на улице, монтаж стеновых панелей должен производиться по принципу вентилируемого фасада. В качестве направляющих (обрешетки) могут служить оцинкованные алюминиевые профили или деревянная подсистема.


ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ ПОДСИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НАПРАВЛЯЮЩИЕ, А ТАКЖЕ СТЕНА СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС ПАНЕЛЕЙ (~14,25 КГ/М²).

МОНТАЖ

ЭТАП 1.

Установите направляющие перпендикулярно направлению панелей;

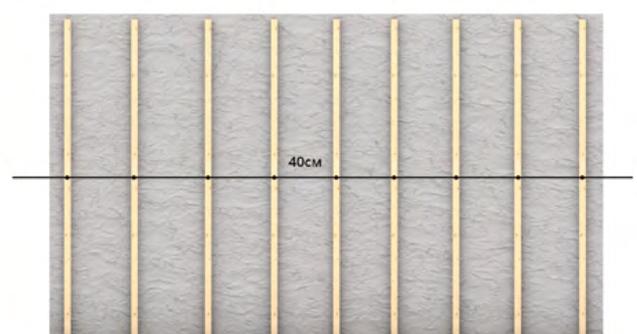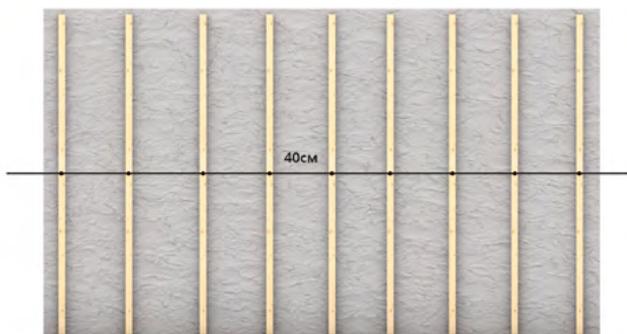

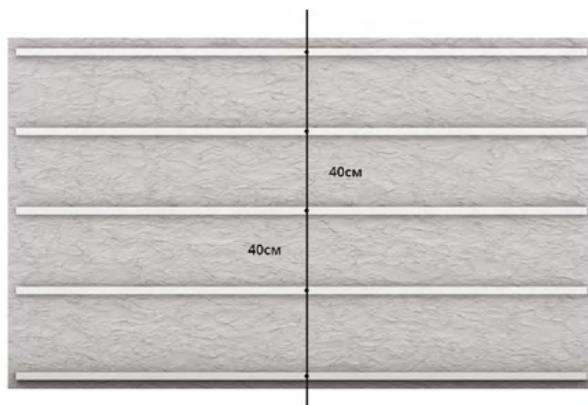

ЭТАП 2.


С помощью саморезов зафиксируйте панель к направляющим. Так как изделия из дпк имеют температурное расширение, необходимо просверлить в панели отверстие на **1-2 мм** больше диаметра самореза в панели (фиксация панели происходит за счет шляпки само-

реза). Тип саморезов определяется в зависимости от материала подсистемы, толщина самореза не более **3,5 мм**. Необходимо предусмотреть, чтобы под каждым торцом панели обязательно была своя направляющая.

МОНТАЖ ПЕРВОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ ПЕРВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

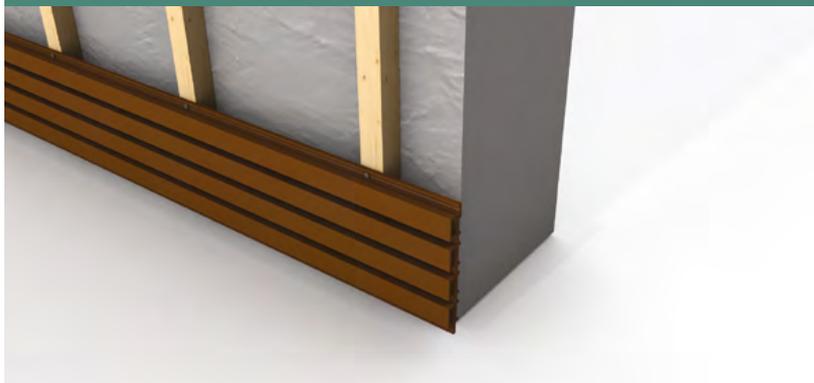

CM Wall

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ЭТАП 3.


Вставьте в паз следующую панель и повторите процедуру.



ЭТАП 4.

При монтаже панелей на улице, на стыке торцов двух панелей, а также между торцами панели и полом, потолком, стенами и любыми неподвижными поверхностями необходимо оставлять зазоры **3-8 мм**.

1. Если монтаж происходит в холодную погоду, величина зазора должна быть максимальной, если монтаж происходит при температуре близкой к максимальной температуре в данном регионе, зазор может быть минимальным.
2. Если монтаж панелей происходит в помещении с постоянной температурой и влажностью, необходимо оставить минимальный зазор 3 мм, который позволит учесть непредвиденные колебания температуры.

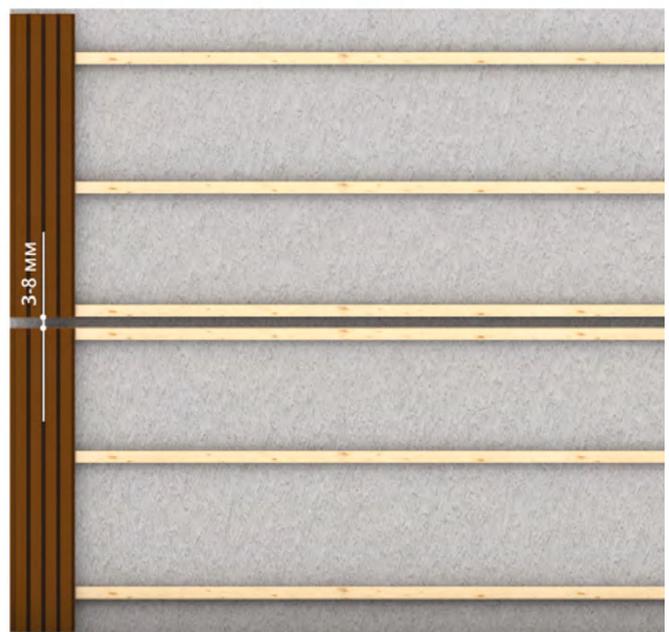

3-8 мм




ЗАЗОР СВЕРХУ 3-8 ММ


3-8 мм




ЗАЗОР СНИЗУ 3-8 ММ

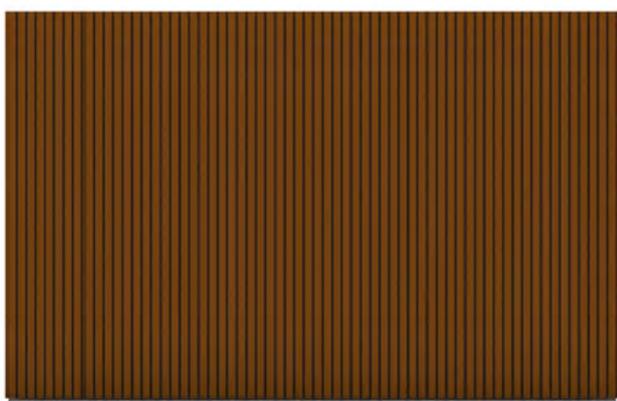

ПАНЕЛИ УЛОЖЕННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО

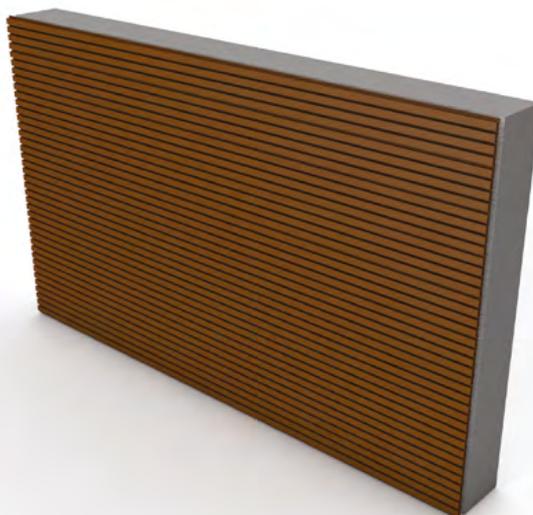

ПАНЕЛИ УЛОЖЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО

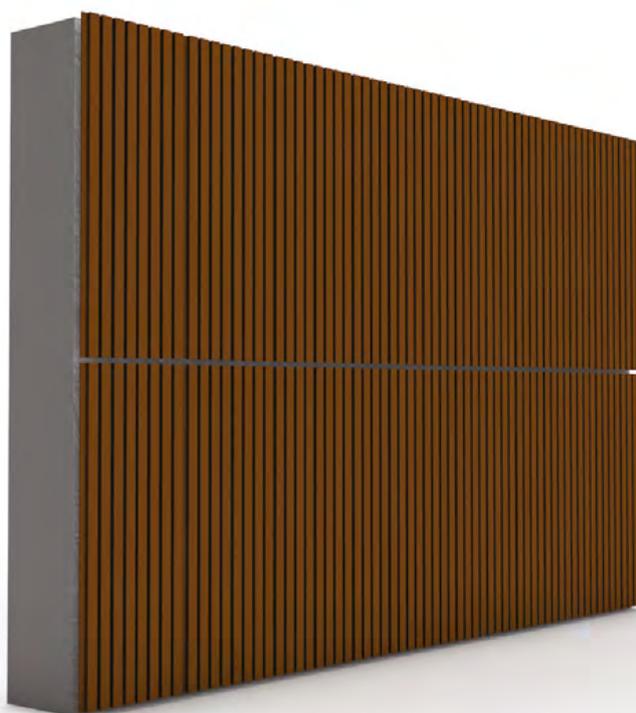

ПАНЕЛИ УЛОЖЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО СО СТЫКОМ

CM Wall

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

При вертикальном монтаже панелей, для декорации углов никаких дополнительных материалов не требуется.



В случае, если панели установлены горизонтально, можно использовать любые декоративные планки или уголки из металла, дерева, пластика или дпк. Но, важно учесть, что в данном случае декоративные элементы крепятся к направляющим (панель не должна нести на себе нагрузку). В случае, если декоративный элемент через панель крепится саморезом к направляющей, панель необходимо просверлить - диаметр отверстия должен быть на **1-2 мм** больше диаметра самореза.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ:

1. Соблюдения всех правил перевозки и хранения, указанных в данной инструкции
2. Соблюдения оригинальных инструкций по монтажу
3. Надлежащего ухода в процессе эксплуатации

Ознакомиться более подробно с гарантийным сертификатом и условиями гарантии, а также с рекомендациями по уходу можно на сайте: www.cottagemode.ru



www.cottagemode.ru

