

Модель: LEO LPP125-37,5-22/2

Насосы циркуляционные линейного типа с сухим ротором


- Мощность электродвигателя: по 22 кВт
- Производительность: от 19 до 177 м³/час
- Напор: от 30.3 до 44.3 м



Описание и область применения

Насосы циркуляционные линейного типа с сухим ротором, т.е. контакт ротора с жидкостью отсутствует, применяются в системах большой протяженности для: циркуляции горячей воды, подпитки котлов; в системах кондиционирования; в водоснабжении, повышение давления в трубопроводах; в промышленном применении: моечное и очистное оборудование, в системах пожаротушения.

Рабочие характеристики насоса

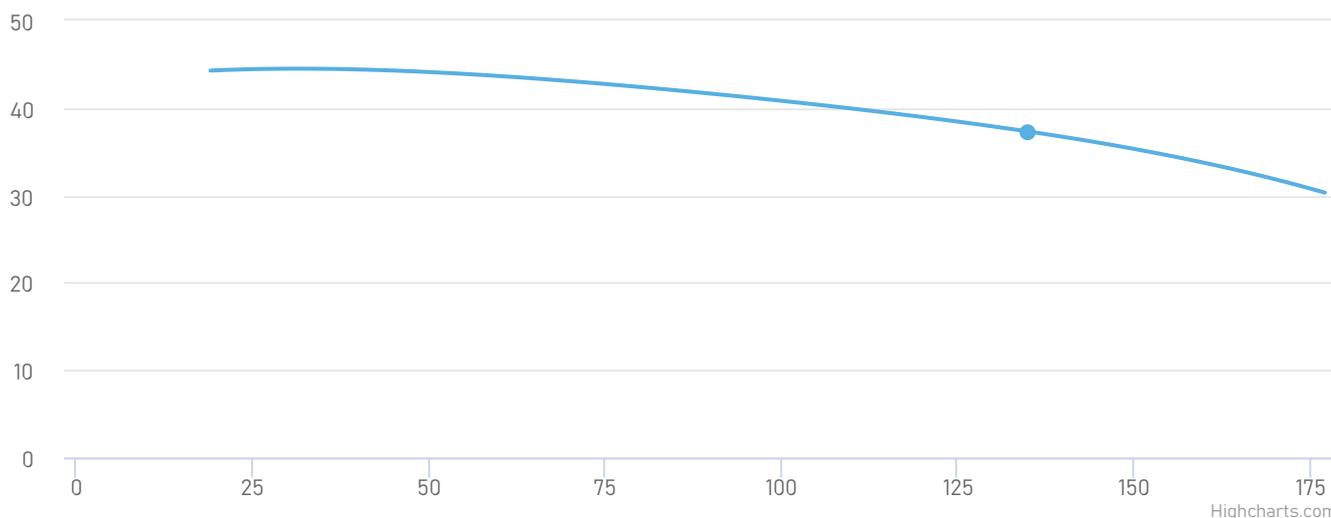

Модель насоса	LEO LPP125-37,5-22/2	Тип соединения патрубков:	Фланцевое
Мощность, кВт:	22	Условный проход напора, мм:	125
Номинальная сила тока, А:	41.1	Условный проход всасывания, мм:	125
Напряжение, В:	380	Масса, кг:	
Номинальная производительность, м³/ч:	135	Высота, мм:	1155
Максимальная температура окружающей среды, °С:	+40	Длина, мм:	700
Перекачиваемая среда:	Вода	Ширина, мм:	354
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:	+90		


Принцип работы

Центробежный многоступенчатый насос является секционным устройством и работает в определенном порядке. Гидравлическая часть оборудования установлена в вертикальном положении. Она приводится в движение посредством электродвигателя. Сначала жидкость через всасывающий патрубок поступает в первую секцию, в которой расположено рабочее колесо. После создания необходимого напора вода сквозь нагнетательный патрубок проходит внутрь второй секции, где на нее снова воздействует центробежная сила, образованная вторым рабочим колесом. В процессе работы, межлопастные каналы наполняются жидкостью. При вращении вала появляется центробежная сила, которая и выталкивает воду вверх. После этого жидкость под давлением поступает из насоса в выходной шланг.

Преимущества



Габариты и присоединительные размеры

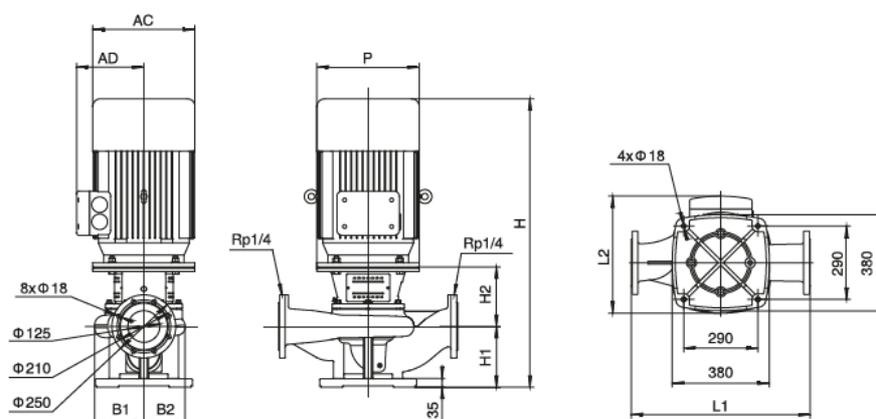

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)	P (мм)	AD (мм)	AC (мм)
LPP125-50-30/2	700	515	1155	240	235	193	161	400	305	420
LPP125-44-30/2	700	515	1155	240	235	193	161	400	305	420
LPP125-37.5-22/2	700	470	1068	240	228	193	161	350	280	380

Сопутствующее оборудование



beom.kz