

Модель: LEO 50WQ25-13-2.2T/QG

Погружные фекальные насосы WQ с режущим механизмом


- Мощность электродвигателя: по 2.2 кВт
- Производительность: от 0.87 до 35.1 м³/час
- Напор: от 8.35 до 20.5 м



Описание и область применения

Предназначены для откачивания фекальных жидкостей, содержащих механические примеси. Оснащены режущим механизмом, изготовлены из высокопрочного сплава стали и хрома. Идеально подходят для откачивания сточных вод банных комплексов, швейных мастерских, а также перекачивания навозной и силосной жидкости. Преимуществом является возможность перекачивания жидкости по трубам малого диаметра.

Рабочие характеристики насоса

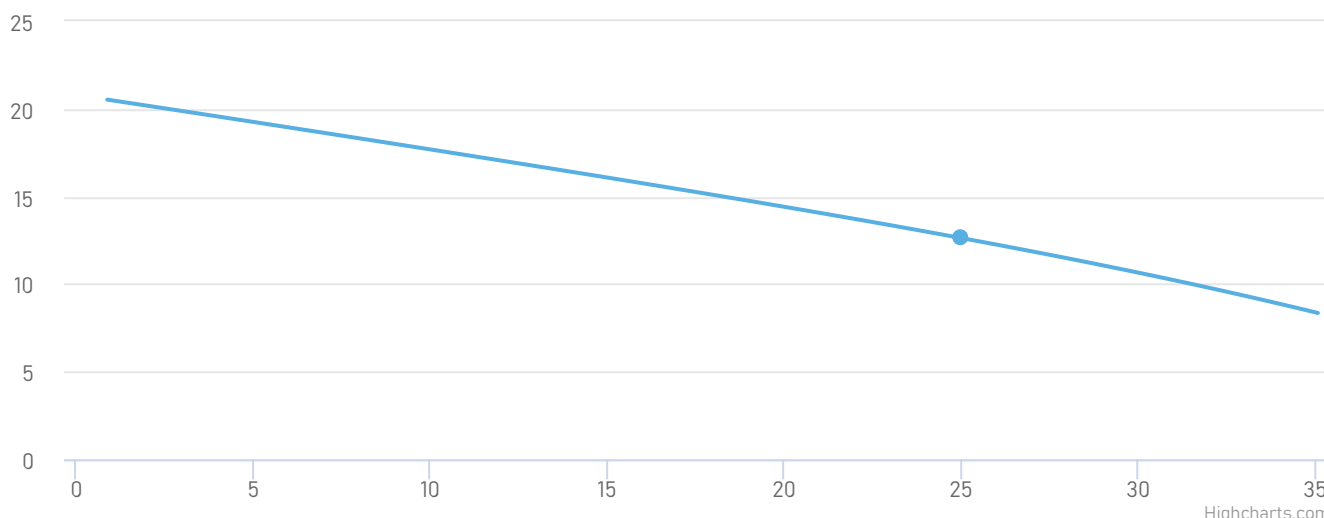

Модель насоса	LEO 50WQ25-13-2.2T/QG	Перекачиваемая среда:	Грязная вода
Мощность, кВт:	2.2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C:	+40
Номинальная сила тока, А:	5	Тип соединения патрубков:	Резьбовое
Напряжение, В:	380	Условный проход напора, мм:	50
Номинальная производительность, м³/ч:	25	Масса, кг:	
Максимальная глубина погружения, м:	5	Высота, мм:	206
Максимальная температура окружающей среды, °C:	+40	Длина, мм:	246
		Ширина, мм:	493


Принцип работы

Фекальный насос с измельчителем работает по простому принципу. После прохождения жидкости через насосный шланг она попадает в камеру, где установлен режущий механизм (в большинстве случаев — это колесо с острой режущей кромкой). В камере все содержимое жидкости измельчается, и получившаяся в итоге жижа выходит наружу.


Преимущества



Габариты и присоединительные размеры

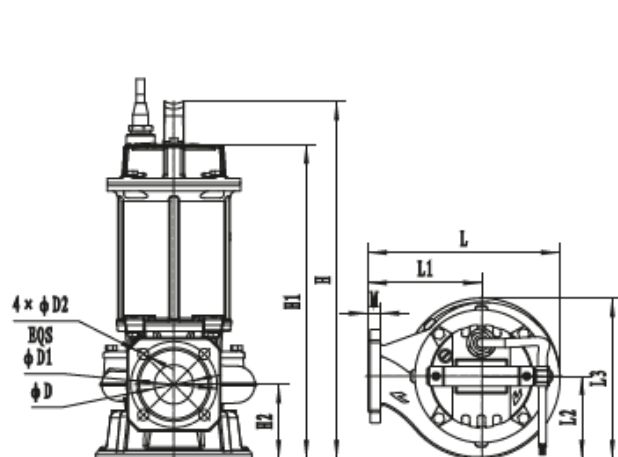

1.5-2.2 кВт

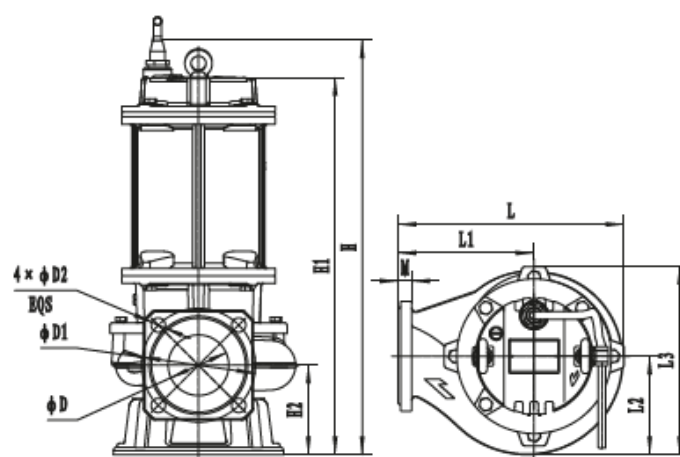

3-4 кВт

Модель	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
50WQ25-9-1.5T/QG	245.5	145	106	206	16	457	399.5	94.5	50	110	14
80WQ40-6-1.5T/QG	272.5	160	117	229	18	472.5	415	110	80	150	19
50WQ25-13-2.2T/QG	245.5	145	106	206	16	493	437.5	94.5	50	110	14
80WQ40-9-2.2T/QG	272.5	160	117	229	18	509	453	110	80	150	19
80WQ40-12-3T/QG	298	179	130	248.5	18	544	498.5	118	80	150	19
80WQ50-13-4T/QG	298	179	130	248.5	18	544	498.5	118	80	150	19

Сопутствующее оборудование



beom



beom.kz