

Модель: LEO 50WQD10-7-0.75TMA/QG

Погружные фекальные насосы WQ с режущим механизмом


- Цена: 109100 тенге
- Мощность электродвигателя: по 0.75 кВт
- Производительность: от 0.69 до 14.5 м³/час
- Напор: от 1.85 до 13.7 м



Описание и область применения

Предназначены для откачивания фекальных жидкостей, содержащих механические примеси. Оснащены режущим механизмом, изготовлены из высокопрочного сплава стали и хрома. Идеально подходят для откачивания сточных вод банных комплексов, швейных мастерских, а также перекачивания навозной и силосной жидкости. Преимуществом является возможность перекачивания жидкости по трубам малого диаметра.

Рабочие характеристики насоса

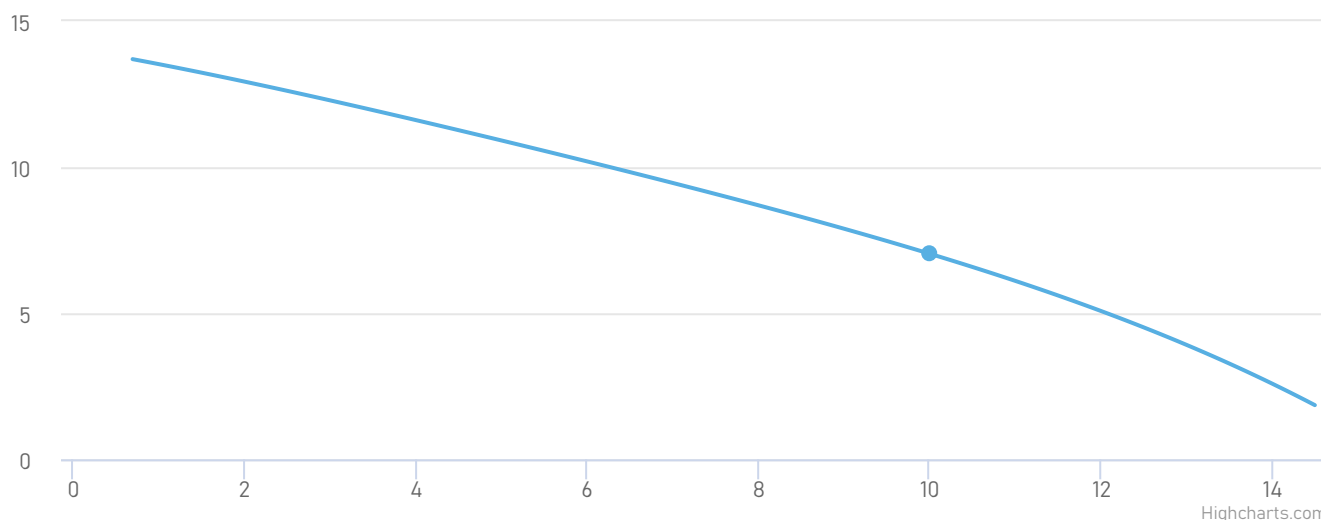

Модель насоса	LEO 50WQD10-7-0.75TMA/QG
---------------	--------------------------

Мощность, кВт:	0.75
----------------	------

Номинальная сила тока, А:	5.2
---------------------------	-----

Напряжение, В:	220
----------------	-----

Номинальная производи- тельность, м³/ч:	10
--	----

Максимальная глубина погружения, м:	5
--	---

Максимальная температура окружающей среды, °С:	+40
---	-----

Перекачиваемая среда:	Грязная вода
-----------------------	-----------------

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:	+40
--	-----

Тип соединения патрубков:	Резьбовое
---------------------------	-----------

Условный проход напора, мм:	50
-----------------------------	----

Масса, кг:	
------------	--

Высота, мм:	169
-------------	-----

Длина, мм:	245
------------	-----

Ширина, мм:	398
-------------	-----


Принцип работы

Фекальный насос с измельчителем работает по простому принципу. После прохождения жидкости через насосный шланг она попадает в камеру, где установлен режущий механизм (в большинстве случаев — это колесо с острой режущей кромкой). В камере все содержимое жидкости измельчается, и получившаяся в итоге жижа выходит наружу.


Преимущества



Габариты и присоединительные размеры

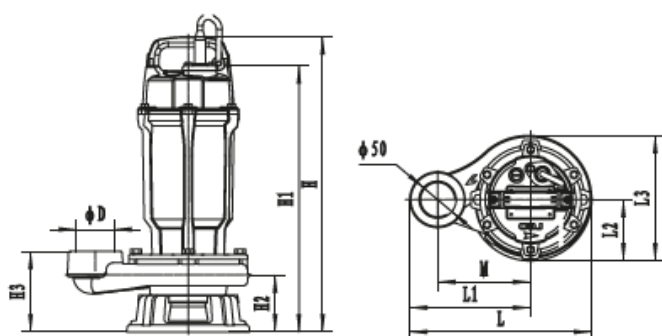

0.75-1.1 кВт

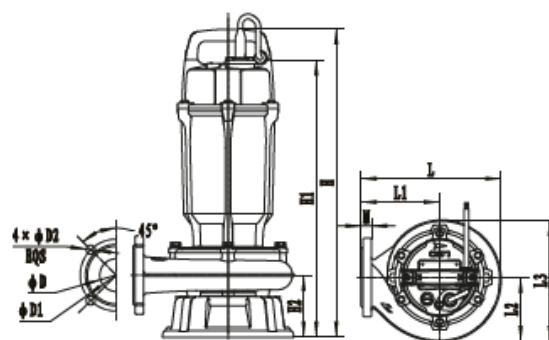

1.1 кВт

Модель	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
50WQD10-7-0.75TM(A)/QG	245	163	82.5	169	125	397.5	358	76	50	/	/
50WQ10-7-0.75TM/QG	245	163	82.5	169	125	397.5	358	76	50	/	/
50WQD10-10-1.1TM(A)/QG	268	168	100	200	133	453.5	407.5	90	50	/	/
50WQ10-10-1.1TM/QG	268	168	100	200	133	453.5	407.5	90	50	/	/
50WQD15-9-1.1T(A)/QG	245.5	145	100.5	206	16	470.5	437.5	94.5	50	110	14
50WQ15-9-1.1T/QG	245.5	145	100.5	206	16	470.5	437.5	94.5	50	110	14

Сопутствующее оборудование

