


Сделайте это легко, сделай это с DEVI

Приложение DEVI Control позволяет управлять теплым полом с помощью технологии Bluetooth, когда вы находитесь дома. Технология Bluetooth позволяет легко программировать термостат **DEVIreg™ Room** или **DEVIreg™ Basic** на расстоянии до 10 метров



Загрузить из **магазина приложений Apple**

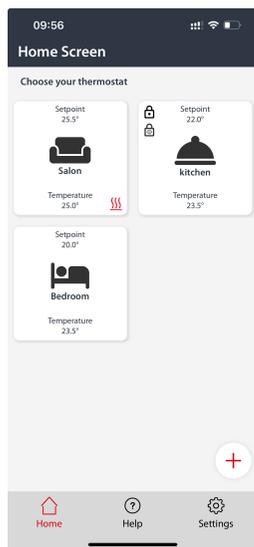


Загрузить из **магазина приложений Google Play**



DEVI
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI

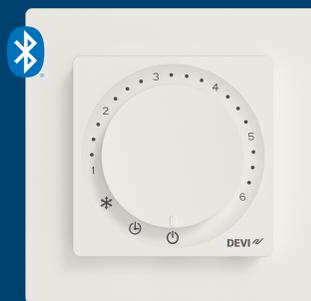


DEVIreg™ Basic

Модульная
двухкомпонентная
конструкция

85 мм x 85 мм x 20-24 мм

глубина в стене: 22 мм

EcoDesign

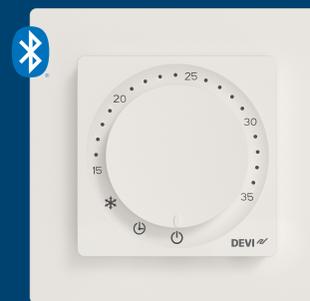

DEVIreg™ Room

Модульная
двухкомпонентная
конструкция

85 мм x 85 мм x 20-24 мм

глубина в стене: 22 мм

Возможность выбора
передней панели с R2.5
или R8

Возможность
использования адаптеров
для различных рамок
55 мм x 55 мм

EcoDesign


Посмотрите видео о том,
как это сделать
devi.com

Идеальное время.

DEVIreg™ Basic
DEVIreg™ Room

DEVI
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI

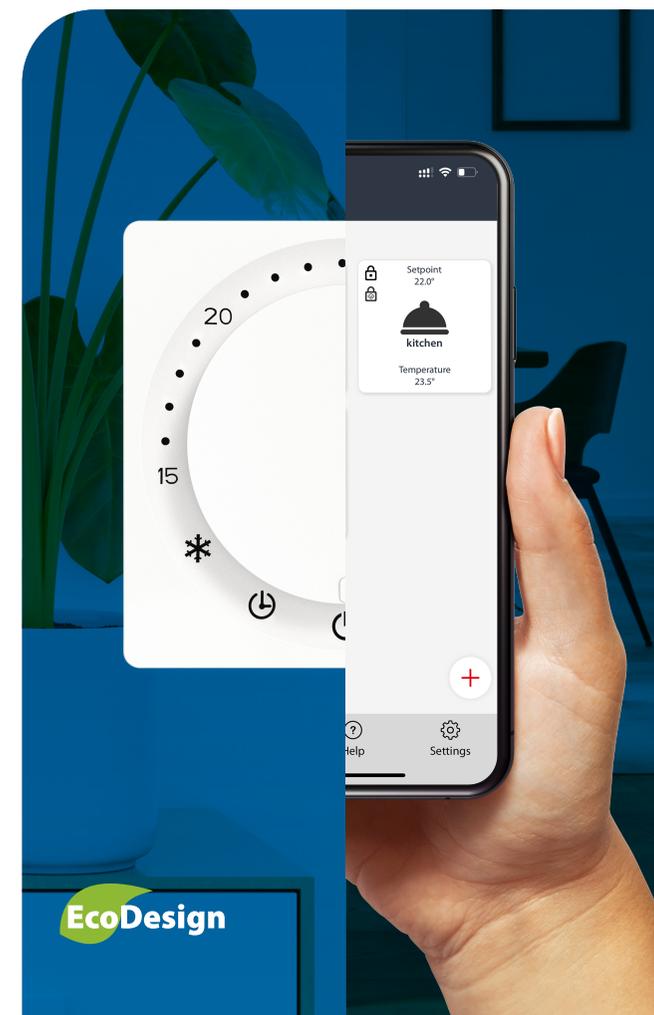

EcoDesign

2-летняя гарантия

DEVIreg™ Basic



DEVIreg™ Room



| Ценности и преимущества | Basic | Room |
|---|-------|------|
| Комбинированный, комнатный или напольный контроль температуры для комфорта/полный/комбинированный подогрев пола | | X |
| Адаптация датчиков | | X |
| Резервное питание от аккумулятора | | X |
| Управление электрическими нагревательными элементами пола в зависимости от температуры в помещении | | X |
| Интуитивно понятный программируемый термостат с таймером | X | X |
| Соответствует стандарту Eco design Lot 20 | X | X |
| Управление нагревательными элементами электрического пола | X | X |
| Только стационарная установка | X | X |
| Подходит для широкого диапазона рам (55 мм x 55 мм) благодаря специальной конструкции из 2 частей | X | X |
| Циферблат для ручной установки температуры, включения функций и интуитивного управления | X | X |
| Быстрая и интуитивно понятная настройка с помощью мастера в приложении | X | X |
| Снижение расходов на отопление благодаря программе энергосбережения | X | X |
| Обеспечивает желаемую температуру пола в нужное время | X | X |
| Контроль температуры пола для комфортного отопления | X | X |

Технические данные

| | DEVIreg™ Basic | DEVIreg™ Room |
|--|--|---|
| Размеры | 85 мм x 85 мм x 20-24 мм (глубина настенного монтажа: 22 мм) | 85 мм x 85 мм x 20-24 мм (глубина настенного монтажа: 22 мм) |
| Установка | только стационарная установка | только стационарная установка |
| Вес | 194 g | 204 g |
| Номинальное напряжение | 220 - 240 В переменного тока 50/60 Гц | 220 - 240 В переменного тока 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | макс. 0,2 Вт | макс. 0,2 Вт |
| Макс. Резистивная нагрузка | 16А / 3680 Вт при 230 В | 16А / 3680 Вт при 230 В |
| Индуктивная нагрузка | cos φ = 0,3 макс. 1А | cos φ = 0,3 макс. 1А |
| Тип датчика / Совместимые датчики | NTC 15 кОм при 25 °С, 3 м (по умолчанию) | NTC 15 кОм при 25 °С, 3 м. (по умолчанию), NTC 2 кОм при 25 °С, NTC 6,8 кОм при 25 °С, NTC 10 кОм при 25 °С, NTC 12 кОм при 25 °С, NTC 33 кОм при 25 °С, NTC 47 кОм при 25 °С |
| Диапазон температур | От +5 °С до +35 °С | От +5 °С до +35 °С (температура пола 45 °С с разрывом перемычки) |
| Диапазон температур хранения | от -25 °С до 60 °С, 90 % относительной влажности без конденсации | от -25 °С до 60 °С, 90 % относительной влажности без конденсации |
| Защита от замерзания | От 4 °С до 14 °С (по умолчанию 5 °С) | От 4 °С до 14 °С (по умолчанию 5 °С) |
| Класс IP | 21 | 21 |
| Степень защиты | Класс II | Класс II |
| Категория перенапряжения | III | III |
| Сертификат | CE, EAC | CE, EAC |
| Технические характеристики кабеля для соединительных клемм | макс. 1 x 4 мм ² или 2 x 2,5 мм ² | макс. 1 x 4 мм ² или 2 x 2,5 мм ² |
| Степень загрязнения | 2 (бытовое использование) | 2 (бытовое использование) |
| Тип контроллера | 1В | 1В |
| Класс программного обеспечения | A | A |
| Тип регулирования | ШИМ - широтно-импульсная модуляция | ШИМ - широтно-импульсная модуляция |