

Модель: LEO KBZ415

Насосы KBZ дренажные погружные


- Мощность электродвигателя: по 15 кВт
- Производительность: от 10.9 до 85.5 м³/час
- Напор: от 3.75 до 53.8 м



Описание и область применения

Применяются в гражданском строительстве, в горном деле, в дренажных системах для перекачивания сточных вод на заводах, стройках и других промышленных объектах. Литая конструкция корпуса насоса продлевает срок его службы, предотвращая преждевременный износ от наличия абразивных веществ в горнодобывающей промышленности или строительстве.

Рабочие характеристики насоса

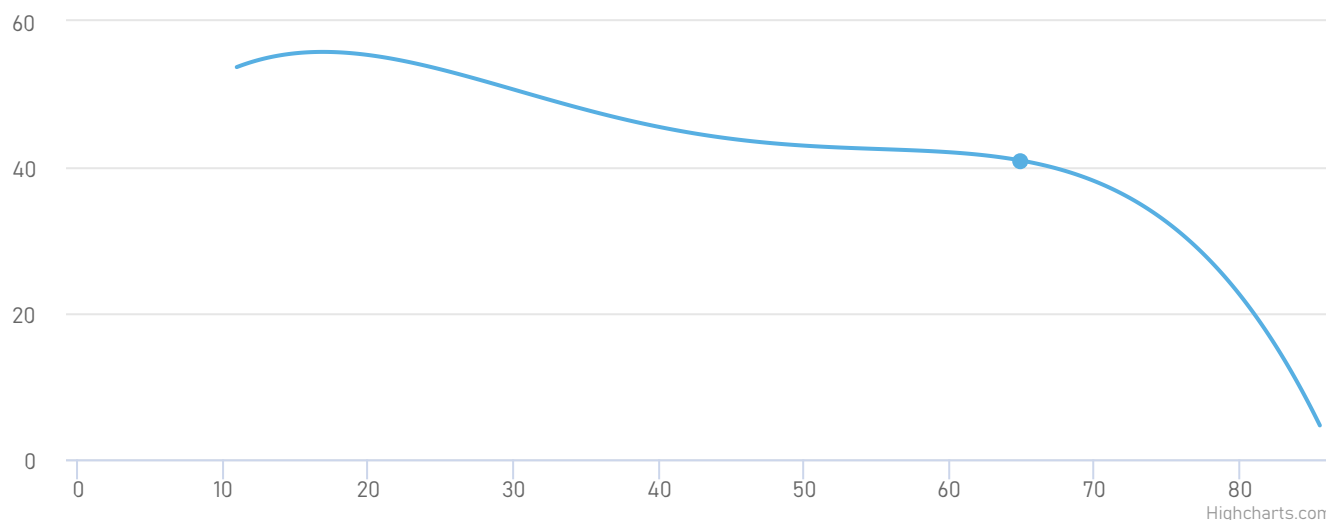

Модель насоса	LEO KBZ415	Перекачиваемая среда:	Грязная вода
Мощность, кВт:	15	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C:	+40
Номинальная сила тока, А:	Не указан	Тип соединения патрубков:	Резьбовое
Напряжение, В:	380	Условный проход напора, мм:	100
Номинальная производительность, м³/ч:	65	Масса, кг:	142
Максимальная глубина погружения, м:	25	Высота, мм:	350
Максимальная температура окружающей среды, °C:	+40	Длина, мм:	373
		Ширина, мм:	755

Принцип работы


электродвигатель вращает крыльчатку, которая создает давление на входном и выходном отверстиях – это позволяет жидкости перекачиваться в горизонтальном либо вертикальном направлении.

Преимущества



Габариты и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры

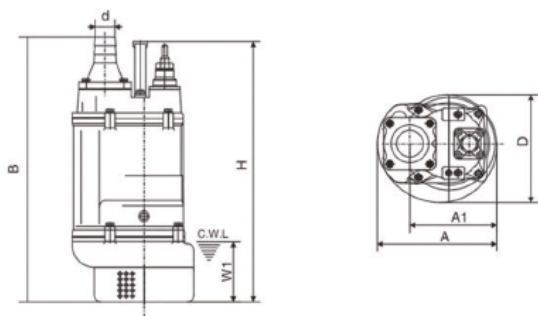

Модель	d	A	A1	B	D	H	W1
KBZ47.5	100	330	240	764	314	676	190
KBZ411	100	373	255	807	350	695	190
KBZ67.5	150	330	240	790	314	676	190
KBZ611	150	373	255	807	350	695	190
KBZ415	100	373	255	842	350	755	190
KBZ615	150	373	255	842	350	755	190

Сопутствующее оборудование



beom.kz