

ECOLINE PREMIUM SMARTLINE

01

НАЗНАЧЕНИЕ

02

МАТЕРИАЛ

03

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

04

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 KRONO-PLAST®



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ДЛЯ ПЛОСКИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ИЗ СТАЛИ (ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ), ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ИЛИ РУБЕРОИДА.
МОНТАЖ ТРУБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЕРХУ НА ПОКРЫТИЕ.
ТРУБУ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ НА ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА,
НА КОТОРОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМОНТИРОВАН ПЛОСКИЙ ЛИСТ



Трубы применяются на кровлях с углом уклона от 12° до 45° в качестве окончательного элемента вентиляционного канала. Это современная альтернатива традиционным вентиляционным каналам из кирпича. Они применяются для естественной вентиляции жилых или производственных помещений, топочной, для подключения кухонной вытяжки, и т. д. Специальная конструкция колпака надежно защищает трубу от атмосферных осадков, а угол уклона лепестков способствует отводу конденсатной влаги наружу, из-под колпака. помещений. В нижней части трубы также предусмотрен дополнительный отвод конденсата наружу.

Трубы изготовлены из специального стабилизированного полипропилена (PP), устойчивого к воздействию экстремальных температур, ультрафиолетовых лучей и механическим воздействиям.

Труба вентиляционная, проходной элемент с бутиловой прокладкой, выходная труба, комплект цветных саморезов (16 шт.), инструкция на русском языке.

При проведении любых работ на кровле с установленными трубами Вы должны обеспечивать их защиту от возможных механических повреждений. При очистке кровли от снега с любым покрытием, обязательно надо оставлять слой снега толщиной около 5 см.

Не рекомендуется сбивать (скалывать) лед в непосредственной близости от трубы, даже если лед, по Вашему мнению, может препятствовать работе трубы.

В случае повреждения трубы, необходимо принять меры для временной герметизации отверстия подручными средствами (пленка, ветошь) и без промедления заказать необходимые детали или комплект. Рекомендуется, чтобы Вы регулярно, по крайней мере два раза в год, (весна, осень) визуально проверяли пространство около трубы на случай скопления листьев или другого мусора.

Трубы KRONO-PLAST при эксплуатации не представляют угрозы для людей, животных и окружающей среды.

KRONO-PLAST SP.J. (EU)
ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
г. БРЕСТ, ул. ПИСАТЕЛЯ СМИРНОВА 165
«ДАХМАРКЕТ» ОФИС-СКЛАД

www
<http://KRONO-PLAST.COM>
e-mail
INFO@KRONOPLAST.BY

офис (моб.)
+375 29 738 61 61
техническая поддержка
+375 29 642 54 50

ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ

Для монтажа на шифер, профлист, битумный волнистый лист дополнительно применяется плоский оцинкованный лист с загнутыми вниз боковыми кромками, чтобы загибы оказались между волн, а верхняя часть листа заводится под конек.

Лист крепится саморезами с прокладкой через кровельное покрытие к существующей обрешетке.

Сверху листа крепится труба КРП с предварительно подсоединенным гибким шлангом KRONOFLEX (продается отдельно).

Для герметизации места прохода гибкого шланга через подкровельную гидроизоляцию применяйте уплотнительную манжету для мембраны KRONO-PLAST PPM (приобретается отдельно) или специализированную монтажную ленту.

1. Рекомендуемая температура монтажа от +5 до +40°C.

2. Перед монтажом необходимо тщательно очистить и удалить пыль с поверхности, к которой будет прилегать бутиловая прокладка.




Рис.1




Рис.2

3. Перед установкой трубы приложите проходной элемент к кровельному покрытию (рис. 1), разметьте по внутреннему диаметру проходного элемента окружность и вырежьте отверстие (рис. 2) при помощи специализированного инструмента для резки стали.




Рис.3

4. Установите выходную трубу в проходной элемент и зафиксируйте до характерных щелчков, по всему диаметру (рис.2).

5. На выходную трубу оденьте и защелкните гибкий шланг KRONOFLEX (приобретается отдельно). Снимите защитную ленту с бутилового герметика в проходном элементе и установите его (рис.4). Равномерно прижмите проходной элемент и прикрутите его с помощью саморезов со сверлом в кол-ве 12-ти штук, затягивая их в диагональной последовательности (рис.5). Контроль правильности затяжки саморезов – равномерное сжатие прокладки из бутила по всей окружности.




Рис.4




Рис.5

6. Не ударяйте молотком по пластиковому проходному элементу, а также не затягивайте чрезмерно шурупы, т.к. это может привести к повреждению.

7. Установите трубу и отрегулируйте вертикальное положение по пузырьковым уровням (рис.6).

Если угол уклона кровли больше 45° - обработайте острым ножом нижнюю часть трубы, препятствующую наклону.

8. Положение трубы фиксируется к проходному элементу цветными шурупами с прокладкой (4 шт), которые прикручиваются с четырех сторон (рис.7).

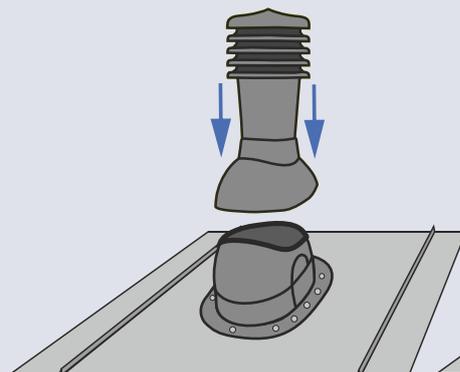


Рис.6

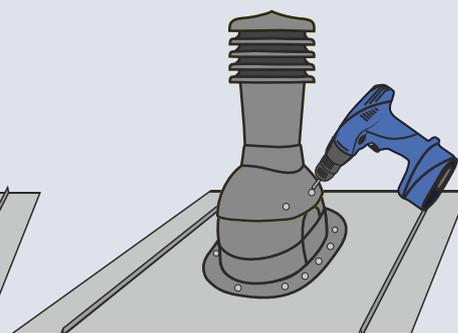


Рис.7