


Challenger A12HR-32W – герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея VRLA, AGM. Серия A12HR разработана для работы в буферном режиме и обладает повышенной мощностью (+30% к стандартному ряду). Используется в источниках бесперебойного питания ЦОД, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике и т. д. Соответствует стандартам IEC, BS, JIS. Срок службы в буферном режиме 8 лет.



Модель	Мощность, Вт/блок за 15 мин (1,67 В/эл-т)	Емкость, Ач C10 / C20	Габариты, мм. ±1мм.			Вес, кг. ±5.0%
			Д	Ш	В	
A12HR-32W	32	7,5 / 8,0	151	65	94 / 100	2,2

Вольтаж	12 В
Ток разряда, максимальный	80 А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	22 мОм
Ток короткого замыкания	440 А
Диапазон рабочих температур	Разряд: -20...+60°C Заряда: 0...+50°C Хранение: -20...+60°C
Напряжение заряда (буф. режим)	13,7-13,9В (25°C)
Макс. Ток заряда	2,4 А
Уравнительный заряд и режим циклирования	14,6-14,8В (25°C)
Саморазряд	< 3% / мес..
Терминалы	F2
Корпус	ABS (UL94-HB). Доступно в корпусе UL94-V0 (по запросу)
Положительный электрод	решетчатая пластина, диоксид свинца
Отрицательный электрод	решетчатая пластина из свинцово-кальциево-оловянистого сплава
Свинец	99,998% чистоты
Сепаратор	стекловолокно

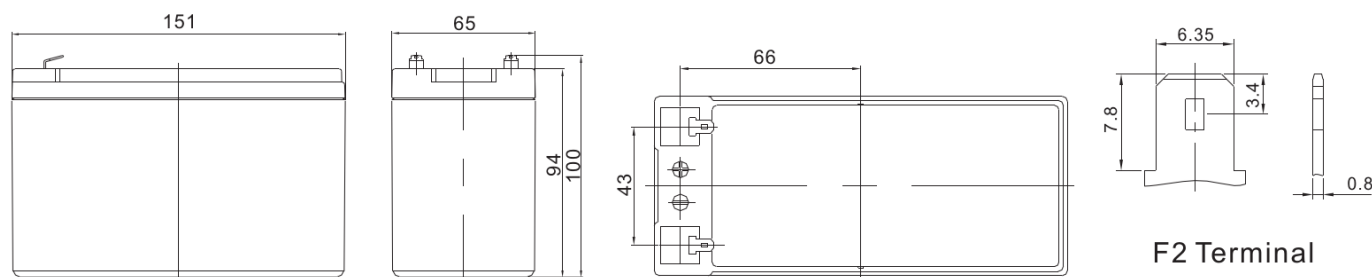

Разряд постоянным током, А (25°C)										
F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN	
1.60V	41.73	36.68	29.31	25.12	18.53	14.57	10.38	5.821	4.126	
1.67V	37.87	33.28	26.80	23.16	17.33	13.75	9.835	5.548	3.949	
1.70V	36.23	31.85	25.73	22.32	16.80	13.38	9.592	5.427	3.876	
1.75V	33.56	29.50	23.97	20.91	15.87	12.72	9.191	5.245	3.758	
1.80V	30.74	27.02	22.16	19.51	15.07	12.12	8.790	5.048	3.625	
1.85V	26.28	23.10	18.88	16.56	12.92	10.52	7.773	4.563	3.316	

Разряд постоянной мощностью, Вт (25°C)										
F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN	
1.60V	74.99	65.92	52.85	45.47	33.87	26.82	19.18	10.91	7.81	
1.67V	68.90	60.56	48.99	42.53	32.00	25.59	18.47	10.50	7.55	
1.70V	66.52	58.48	47.41	41.26	31.33	25.05	18.04	10.34	7.43	
1.75V	62.22	54.69	44.67	39.16	29.87	24.10	17.47	10.05	7.24	
1.80V	57.76	50.77	41.79	36.91	28.53	23.14	16.89	9.76	7.04	
1.85V	50.19	44.12	36.11	31.72	24.80	20.28	15.03	8.88	6.47	

