

Представительство
Viessmann UAB (Виссманн УАБ)
в Республике Казахстан
ул. Казанат, 1/1, 010000 Астана
Тел.: +7 7172 95 55 56
Факс: +7 7172 95 55 54
E-mail: info@viessmann.kz
www.viessmann.kz

Технические данные



Тип	A1NB – Газовый одноконтурный водогрейный котел A1JB – Газовый комбинированный водогрейный котел				
Номинальная тепловая мощность $T_{под} / T_{обр} = 80/60 \text{ } ^\circ\text{C}$ (отопление)	кВт	12,0	24,0	29,9	34,0
Номинальная тепловая нагрузка (отопление)	кВт	13,3	26,2	32,8	37,2
Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды)	кВт	26,2	26,2	32,8	37,2
КПД при полной нагрузке (100%)	%	86	91	91	90
Расход газа при макс. тепловой нагрузке					
Природный газ	м ³ /ч	1,41	2,77	3,47	3,94
Сжиженный газ	кг/ч	1,04	2,09	2,55	2,91
Динамическое давление газа					
Природный газ	кПа	1,3/2,0	1,3/2,0	1,3/2,0	1,3/2,0
Сжиженный газ	кПа	3,7	3,7	3,7	3,7
NOx	Класс	3	3	3	3
Макс. потребляемая электр. мощность	Вт	100	120	140	150
Мембранный расширительный бак					
Объем	л	6	6	10	10
Давление на входе	бар	1	1	1	1
	МПа	0,1	0,1	0,1	0,1
Допустимое рабочее давление (отопительный контур)	бар	0,8-3	0,8-3	0,8-3	0,8-3
	МПа	0,08-0,3	0,08-0,3	0,08-0,3	0,08-0,3
Температура теплоносителя					
мин.	°C	40	40	40	40
макс.	°C	80	80	80	80
Температура воды в контуре ГВС (диапазон настройки) (A1JB)					
мин.	°C	35	35	35	35
макс.	°C	57	57	57	57
Система «Воздух/продукты сгорания»	Ø мм	60/100	60/100	60/100	60/100
Возможный диапазон напряжений (при колебаниях напряжения в сети)	В	170-253	170-253	170-253	170-253
Размеры					
Высота	мм	725	725	725	725
Ширина	мм	400	400	450	450
Глубина	мм	340	340	360	360



Системы отопления ◀

Промышленные системы

Системы охлаждения

Ваш партнер:

Газовый
одноконтурный и
комбинированный
водогрейный котел

Vitopend 100-W
от 8,5 до 34,0 кВт

Настенный газовый котел Vitopend 100-W впечатляет своей привлекательной ценой и компактными размерами.

Решением для выгодного и комфортного производства тепла станет газовый настенный котел Vitopend 100-W. Компактные размеры и актуальный элегантный дизайн котла позволяет установить его без лишних усилий, даже в помещениях общехозяйственного назначения. Он может размещаться на кухне, в нежилых помещениях и помещении топочной. При монтаже котла не требуются дополнительные расстояния по бокам для сервисного обслуживания. Настенный котел быстро монтируется специалистами и сразу готов к работе. Практически бесшумный и компактный, котел Vitopend 100-W применим как для новых зданий, так и для модернизации старых систем отопления.

Надежный в эксплуатации

При колебаниях давления газа от 13 до 25 мбар Vitopend 100-W гарантирует полную тепловую мощность. Котел устойчив к колебаниям напряжения в диапазоне от 170-253 В. Сообщения о неполадках выводятся на дисплей цифровой панели управления, например, если падает давление воды в отопительном контуре.


Котел оснащен погодозависимой автоматикой (датчик наружной температуры - принадлежность), которая обеспечивает качественное регулирование комнатной температуры. Также опционально возможна установка датчика комнатной температуры или комнатного термостата (Vitolrol 100 или Open Therm)

Высокий комфорт горячего водоснабжения

Vitopend 100-W предлагает в своем комбинированном исполнении (со встроенным проточным теплообменником для приготовления горячей воды) потребителю высокий комфорт, даже без подключения емкостного водонагревателя.

При этом экономится дополнительное пространство. Система контроля расхода горячей воды через котел позволяет мгновенно реагировать на изменение величины протока и добиться высокого качества и комфорта приготовления горячей воды.

- 1 Манометр
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка **MODE** для вызова меню
- 4 Стрелки для перехода по меню или для установки значений
- 5 Кнопка **OK** для подтверждения выбора или для сохранения выбранных настроек
- 6 Выключение питания

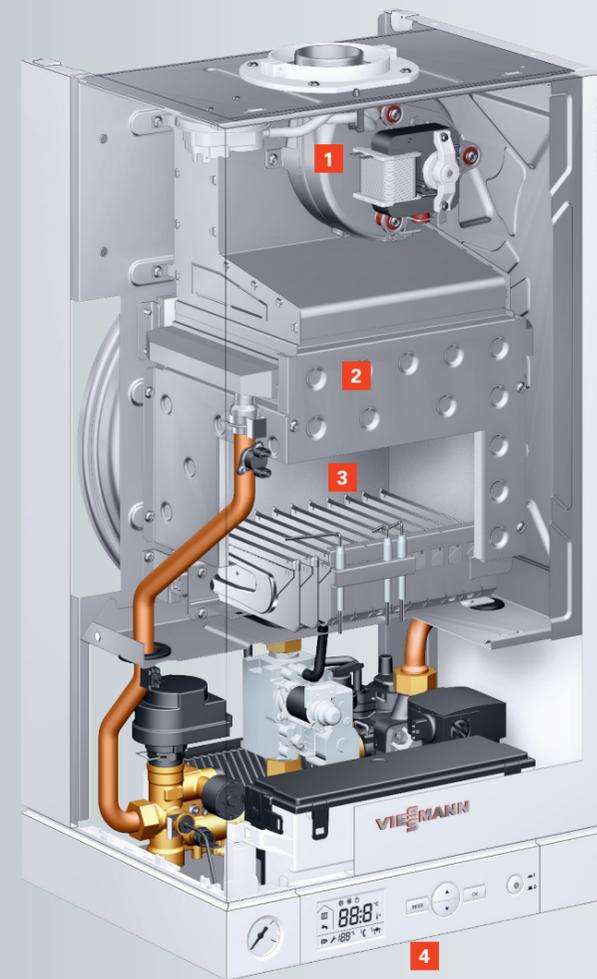

Vitopend 100-W

- 1 Вентилятор для удаления продуктов сгорания
- 2 Теплообменник
- 3 Модулируемая атмосферная горелка
- 4 Контроллер



Vitopend 100-W

Воспользуйтесь преимуществами нашей техники

- Газовый одноконтурный и комбинированный водогрейный котел от 8,5 до 34,0 кВт
- С модулируемой атмосферной горелкой с вентилятором для удаления продуктов сгорания.
- Контроллер с интегрированной системой диагностики поставляется в едином модуле с котлом
- Котел надежно работает даже при значительных колебаниях в газовой или электрической сети
- Контроллер с подсветкой цифрового дисплея
- Встроенный таймер с дневной и недельной программой