


Светодиодный влагозащищенный
накладной светильник для турецких парных (хамам)

Premier Decor DUO XL



**ТОЧКА
ЗРЕНИЯ**

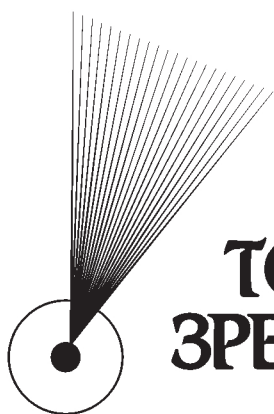

технические характеристики
схемы подключения
гарантийный талон

Общие сведения


Premier Decor Duo XL - накладной светодиодный светильник с выходом света в двух направлениях.

Светильник предназначен для декоративного освещения помещений с высокой влажностью таких как: турецкая баня, душевая кабина, помещений ванных комнат, бассейнов и т.п.

Алюминиевый корпус светильника окрашен порошковой эмалью и имеет высокую степень защищенности. В светильнике установлены два светодиодных модуля со стабилизаторами тока и напряжения.

Вид сзади

В задней части светильника имеются крепежные отверстия и полость для коммутации проводов.

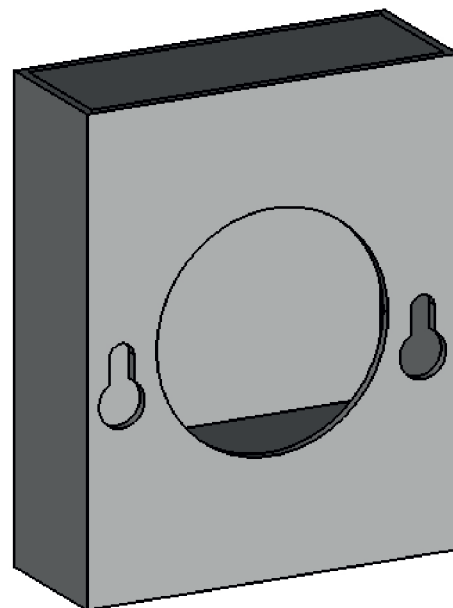

При чистке светильников запрещено использовать агрессивные химикаты:

- абразивные моющие средства
- кислоты и кислотосодержащие моющие средства
- хлор и хлорсодержащие моющие средства
- средства, изготовленные на основе сильных щелочей
- ацетон
- бензин
- спиртосодержащие моющие средства
- растворители

Эффективным способом чистки является использование любого обезжиривающего моющего средства для посуды.

Подойдут также простой мыльный раствор и средства для мытья акриловых ванн и душевых кабин.

При соблюдении условий эксплуатации светильник дополнительного обслуживания и ухода не требует.

Подключение

Подключение светильника **Premier Decor Duo XL** осуществляется к источнику питания 12-24 В, постоянного тока (в комплект поставки не входит).

Соединение проводов от светильника осуществляется при помощи термоусадочной трубки с припоем, она же обеспечивает герметичность соединению (в комплекте). Температура усадки 150°C.

Возможны другие варианты соединения и герметизации не нарушающие правила электромонтажа.

Подключение светильника должен проводить квалифицированный электрик!

Технические характеристики

Напряжение питания	12-24В, постоянного тока
Мощность	 4 Вт
Световой поток	 холодный белый 340 лм
	 тёплый белый 300 лм
	нейтральный белый 320 лм
Назначение проводов	 красный + 12-24В
	 черный - 12-24В
Диапазон рабочих температур	 -30...+60° С
Класс защищенности	 IP65
Расстояние между центрами крепежных отверстий	 65 мм
Размер светильника (В/Ш/Г)	 100 мм x 80 мм x 30 мм
Срок службы	 50000 часов