

Технический паспорт изделия
Наименование: Стартовая тумба Олимп-2а

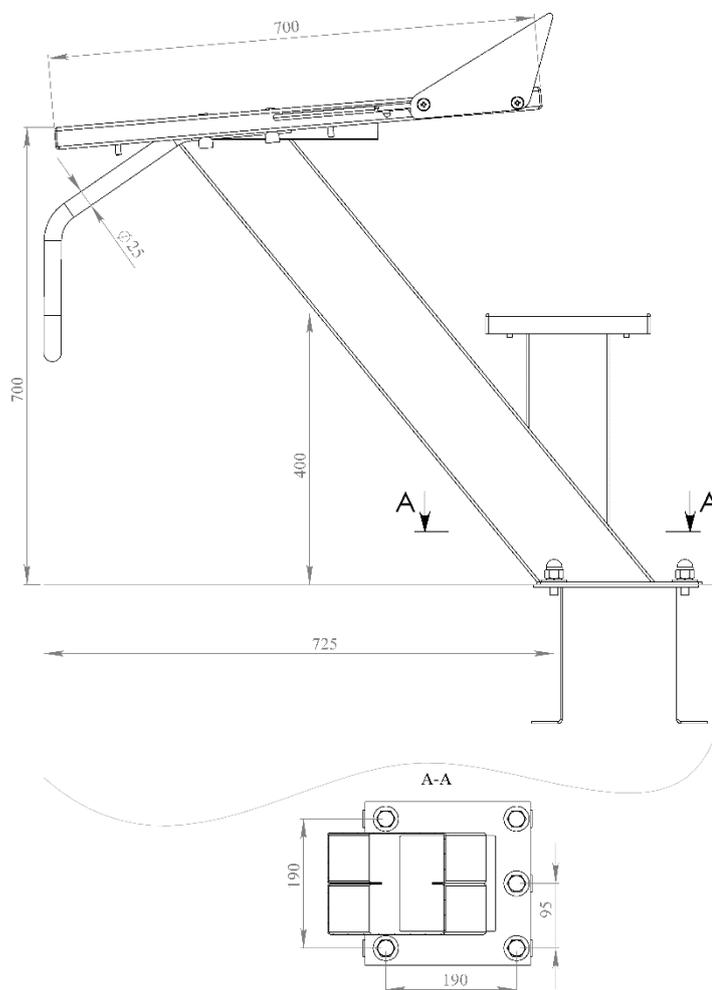


Рис. 1

Назначение - Изделие предназначено для оборудования стартовых позиций спортивных бассейнов.

Описание - Конструкция опоры стартовой тумбы, включая ступень, выполнена из нержавеющей стали AISI-304 с полимерным порошковым покрытием. Стартовая площадка с упором выполнены из нержавеющей стали марки AISI-316.. Внешний вид показан на рис.1.

Комплектация и сборочная схема (рис. 2) –

1. Площадка 700 x 500 – 1 шт.
2. Каркас – 1 шт.
3. Ступенька – 1 шт.
4. Ручка – 1 шт
5. Закладной элемент (поставляется дополнительно по согласованию) – 1 шт.

6. Бобышка – 4 шт..
7. Болт нерж. М8х40 с внут. шест. – 4 шт.
8. Шайба кузовная нержавеющая М8 – 8шт.
9. Гайка нержавеющая М8 – 12 шт..
10. Шайба пружинная нержавеющая М8 – 8 шт.
11. Колпачок – 5 шт.
12. Шайба пружинная нерж. М12 – 5 шт.
13. Шайба кузовная нержавеющая М12 – 5 шт.
14. Болт нержавеющий М12х25 – 5 шт.
15. Шайба нержавеющая М8 – 4 шт.

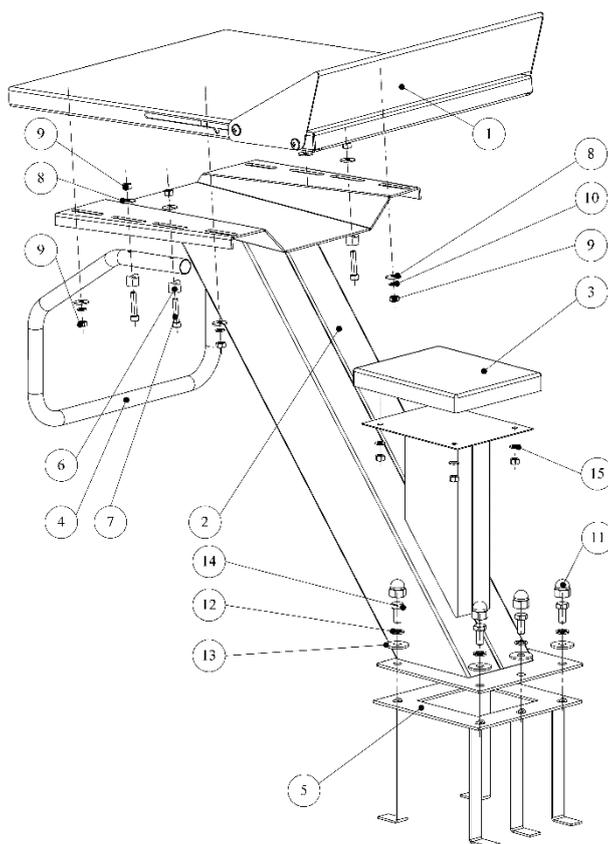


Рис. 2

Монтаж – разметка креплений показана на рис. 1. Персонал, выполняющий монтаж должен обладать соответствующей квалификацией

Примечание.

При строительстве бассейна рекомендуется устанавливать стартовую тумбу на закладной анкер, заливаемый в бетонную стяжку

Обслуживание - изделие предназначено для эксплуатации по прямому назначению исключительно в составе систем, заполненных водой, отвечающей всем предусмотренным в данном случае санитарным и гигиеническим требованиям. Во избежание появления коррозии или иных повреждений, необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём

ополаскивания пресной водой с последующей протиркой ветошью. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.

Дата продажи:

« » 2025г.

Продавец:

ТОО «Гольфстрим-Астана»