

Уважаемые покупатели! Руководство компании от всего сердца благодарит Вас за доверие, которое вы оказываете нам, покупая продукцию торговой компании HABERCUBE. С полным ассортиментом нашей компании Вы можете познакомиться на сайте www.habercube.com. Ваши отзывы можете направлять на электронную почту info@habercube.com. Нам важно ваше мнение!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для крепления конструкций из деревянного бруса сечением 100х100мм под прямым углом. В процессе производства изделия, в его конструкцию и комплектность могут быть внесены изменения, поэтому возможны незначительные несоответствия между изделием и инструкцией по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Сталь
Габаритные размеры	170х170х195 мм ±10мм
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10% до 70%
Допустимая нагрузка на край	Не более 90 кг
Масса	2,14 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кронштейн HABERCUBE SOLO	2 шт.
Шуруп 4,5х50мм	8 шт.
Паспорт изделия HABERCUBE SOLO	1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Крепеж транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Крепеж эксплуатируется круглый год при условии соблюдения условий температур и влажности. В случае возникновения механических повреждений лакокрасочного покрытия, место дефекта необходимо обезжирить и нанести аэрозольную краску на место повреждения. Так же в случае появления в стыковочных узлах крепежа коррозии, это место так же необходимо обработать обезжиривателем и нанести аэрозольную краску.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Перед установкой, замерьте внутреннюю часть кронштейна, и на это расстояние от края бруса нанесите антисептик и влагозащитное покрытие, для увеличения срока службы изделия.

Для установки бруса в кронштейн приподнимите его и поставьте вертикально вниз до упора, брус (100х100мм) должен установлен под прямым углом. После чего зафиксируйте внутренний брус четырьмя шурупами 4,5х50мм. Проверьте ровность установки с помощью уровня, и только после выставления бруса по уровню зафиксируйте его к основанию.

Зазор между кронштейном и брусом необходимо герметизировать силиконовым герметиком.

Поместите каждый брус в SOLO

Закрепите (4 шурупа на каждый деревянный брус)

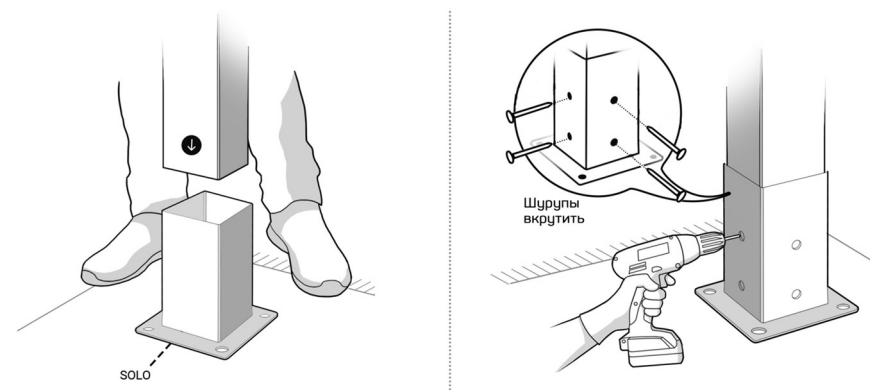

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия характеристикам и сохранением его внешнего вида при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата выпуска: 17.12.2018 г.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев с даты приобретения. Срок службы – 10 лет. На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации, гарантия не распространяется.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Дата продажи

Штамп магазина

Без штампа магазина, продавшие изделие, претензия не принимаются.

