

Уважаемые покупатели! Руководство компании от всего сердца благодарит Вас за доверие, которое вы оказываете нам, покупая продукцию торговой компании HABERCUBE. С полным ассортиментом нашей компании Вы можете познакомиться на сайте www.habercube.com. Ваши отзывы можете направлять на электронную почту info@habercube.com. Нам важно ваше мнение!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для крепления конструкций из деревянного бруса сечением 100х100мм под прямым углом в трех направлениях. В процессе производства изделия, в его конструкцию и комплектность могут быть внесены изменения, поэтому возможны незначительные несоответствия между изделием и инструкцией по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Сталь
Габаритные размеры	300х300х300 мм ±10мм
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10% до 70%
Допустимая нагрузка на край	Не более 90 кг
Масса	8,74 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кронштейн HABERCUBE TRIO	2 шт.
Шуруп 4,5х50мм	24 шт.
Паспорт изделия HABERCUBE TRIO	1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Крепеж транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Крепеж эксплуатируется круглый год при условии соблюдения условий температур и влажности. В случае возникновения механических повреждений лакокрасочного покрытия, место дефекта необходимо обезжирить и нанести аэрозольную краску на место повреждения. Так же в случае появления в стыковочных узлах крепежа коррозии, это место так же необходимо обработать обезжиривателем и нанести аэрозольную краску.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед установкой, замерьте внутреннюю часть кронштейна, и на это расстояние от края бруса нанесите антисептик и влагозащитное покрытие, для увеличения срока службы изделия. В случае установки верхней обвязки в кронштейн необходимо вставить брус (100х100мм), доводя его до внутреннего края кронштейна. После чего зафиксировать его двумя шурупами 4,5х50мм. В случае установки опорного столба в кронштейн, необходимо протолкнуть брус до упора. Зазор между кронштейном и брусом необходимо герметизировать силиконовым герметиком.

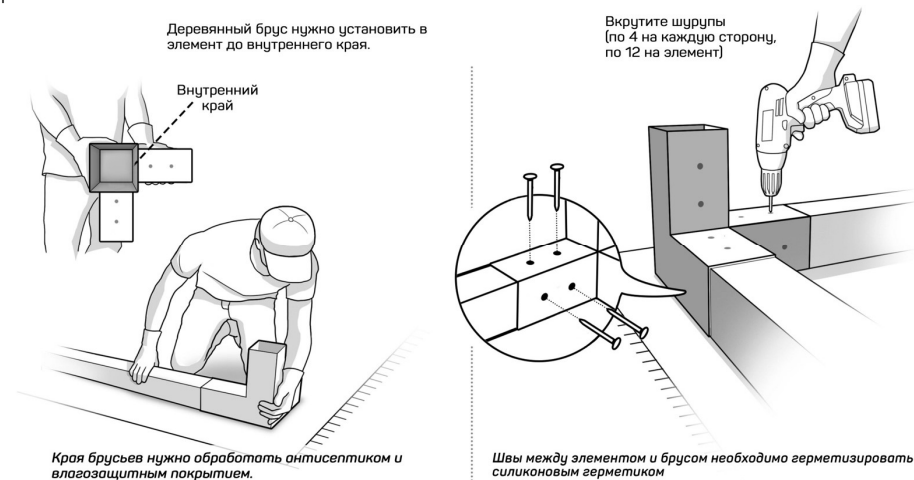

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия характеристикам и сохранением его внешнего вида при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата выпуска: 10.07.2019 г.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты приобретения. Срок службы – 10 лет. На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации, гарантия не распространяется.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Дата продажи

Штамп магазина

Без штампа магазина, продавшие изделие, претензия не принимаются.

Уважаемые покупатели! Руководство компании от всего сердца благодарит Вас за доверие, которое вы оказываете нам, покупая продукцию торговой компании HABERCUBE. С полным ассортиментом нашей компании Вы можете познакомиться на сайте www.habercube.com. Ваши отзывы можете направлять на электронную почту info@habercube.com. Нам важно ваше мнение!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для крепления конструкций из деревянного бруса сечением 100х100мм под прямым углом в трех направлениях. В процессе производства изделия, в его конструкцию и комплектность могут быть внесены изменения, поэтому возможны незначительные несоответствия между изделием и инструкцией по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Сталь
Габаритные размеры	300х300х300 мм ±10мм
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10% до 70%
Допустимая нагрузка на край	Не более 90 кг
Масса	8,74 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кронштейн HABERCUBE TRIO	2 шт.
Шуруп 4,5х50мм	24 шт.
Паспорт изделия HABERCUBE TRIO	1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Крепеж транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Крепеж эксплуатируется круглый год при условии соблюдения условий температур и влажности. В случае возникновения механических повреждений лакокрасочного покрытия, место дефекта необходимо обезжирить и нанести аэрозольную краску на место повреждения. Так же в случае появления в стыковочных узлах крепежа коррозии, это место так же необходимо обработать обезжиривателем и нанести аэрозольную краску.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед установкой, замерьте внутреннюю часть кронштейна, и на это расстояние от края бруса нанесите антисептик и влагозащитное покрытие, для увеличения срока службы изделия. В случае установки верхней обвязки в кронштейн необходимо вставить брус (100х100мм), доводя его до внутреннего края кронштейна. После чего зафиксировать его двумя шурупами 4,5х50мм. В случае установки опорного столба в кронштейн, необходимо протолкнуть брус до упора. Зазор между кронштейном и брусом необходимо герметизировать силиконовым герметиком.

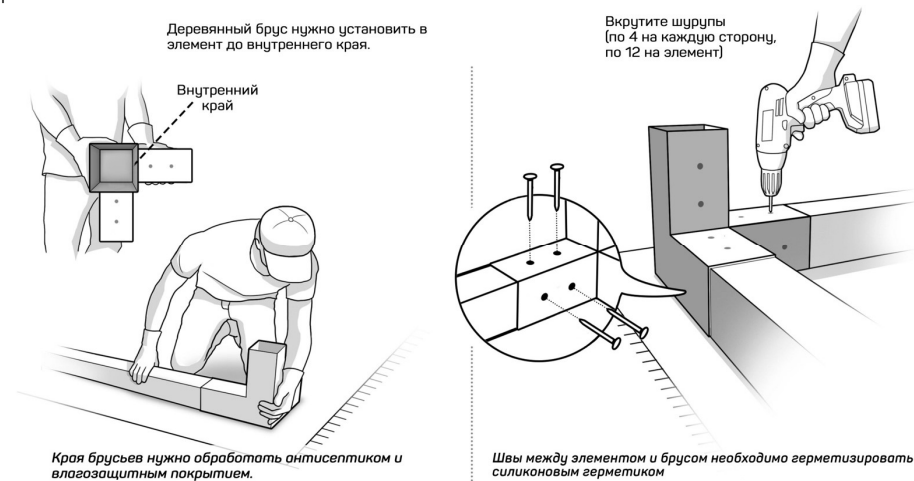

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия характеристикам и сохранением его внешнего вида при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата выпуска: 10.07.2019 г.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев с даты приобретения. Срок службы – 10 лет. На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации, гарантия не распространяется.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Дата продажи

Штамп магазина

Без штампа магазина, продавшие изделие, претензия не принимаются.