

## Технический паспорт изделия

**Наименование: Стартовая тумба Олимп-1а высотой 400мм**

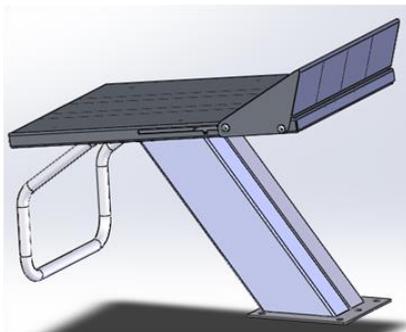


Рис. 1

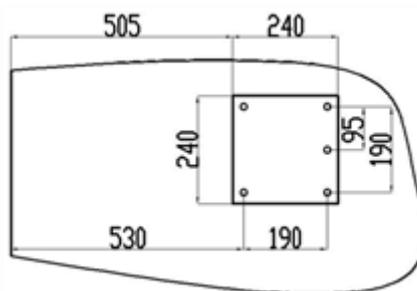


Рис.2

**Назначение** - Изделие предназначено для оборудования стартовых позиций спортивных бассейнов.

**Описание** - Конструкция стартовой тумбы выполнена из нержавеющей стали AISI-304 с полимерным порошковым покрытием. Стартовая площадка тумбы выполнена из нержавеющей стали AISI-316 и оснащена стартовым упором с возможностью регулировки положения и поручнем для выполнения старта с воды. На рабочие поверхности стартовой площадки и упора нанесено нескользящее покрытие. Внешний вид показан на рис.1.

### **Комплектация -**

- 1) Стартовая тумба «Олимп 1А» в сборе.- 1 шт.
- 2) Комплект крепления на бетонное основание (поставляется отдельно по согласованию):
  - Закладной анкер - 1шт.
  - Болт DIN 933-M12x20-A2 - 5 шт.
  - Шайба кузовная DIN 9021-13-A2 - 5 шт.
  - Шайба пружинная DIN 127-12-A2 - 5 шт.
- 3) Комплект крепления на стартовые помосты (поставляется отдельно по согласованию):
  - Болт DIN 933-M12x30-A2 - 5 шт.
  - Шайба кузовная DIN-9021-13-A2 - 10 шт.
  - Гайка самоконтрящаяся DIN 985-M12-A2 - 5 шт.

### **Технические характеристики -**

Габарит (ДхШхВ)	- 747x530x596 мм.
Вес	- 24 кг.
Высота кромки стартовой площадки	- 400 мм.
Максимальная статическая нагрузка	- 150 кг.
Количество позиций регулировки положения упора	- 5 шт.
Шаг регулировки положения упора	-38 мм.



Golfstrim-Astana интернет-магазин: бассейны, сауны, бани, фитобочки, купели, системы обогрева

просп. Абылай-Хана 52, помещение 22, Астана, Казахстан

+7 (707) 863-68-82

[golfstrimastana.kz](http://golfstrimastana.kz)

**Монтаж** – разметка креплений показана на рис. 2. Персонал, выполняющий монтаж должен обладать соответствующей квалификацией

*Примечание.*

*При строительстве бассейна рекомендуется устанавливать стартовую тумбу на закладной анкер, заливаемый в бетонную стяжку*

**Обслуживание** - изделие предназначено для эксплуатации по прямому назначению исключительно в составе систем, заполненных водой, отвечающей всем предусмотренным в данном случае санитарным и гигиеническим требованиям. Во избежание появления коррозии или иных повреждений, необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём ополаскивания пресной водой с последующей протиркой ветошью. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.

Дата продажи:

Продавец: