

Steamtec®

Button Control SL01 Colored Light

ВЛАГОСТОЙКАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ И ХРОМОТЕРАПИЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите настоящее руководство перед
установкой и сохраните для дальнейшего использования



1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

При получении комплекта цветного освещения Steamtec, пожалуйста, проверьте наличие компонентов согласно нижеприведенной таблице. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если какой-либо товар отсутствует.

#	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	12В 1А блок питания/сетевой адаптер	1
2	Устройство синхронизации	1
3	Влагостойкий светильник	заказанное количество
4	Влагостойкая кнопка управления с кабелем	1

2. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ

- Все электрические цепи должны устанавливаться квалифицированными электриками в соответствии с местными и национальными нормами. Неправильное подключение к электросети может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Перед установкой, техническим обслуживанием или ремонтом необходимо отключить электропитание. Нажатие кнопки включения/ выключения на контроллере не приводит к отключению питания.
- На потолке парилки можно установить подсветку, однако в парилке **НЕ СЛЕДУЕТ** устанавливать адаптер питания и синхронизатор.
- Если вам необходимо использовать пульт дистанционного управления в парилке, пожалуйста, положите его в водонепроницаемый чехол.

Установка светильников

Размер светильника: **18*38 мм**

Напряжение: **АС 12В**

Температура при работе: **-10°C - +60°C**

Мощность: **0,7 Вт/шт**

Проделайте отверстие в потолке диаметром $\phi 14$ мм, поместите в него светильник, плотно закрутите уплотнительное кольцо с обратной стороны светильника (требуется доступ к задней части светильника)

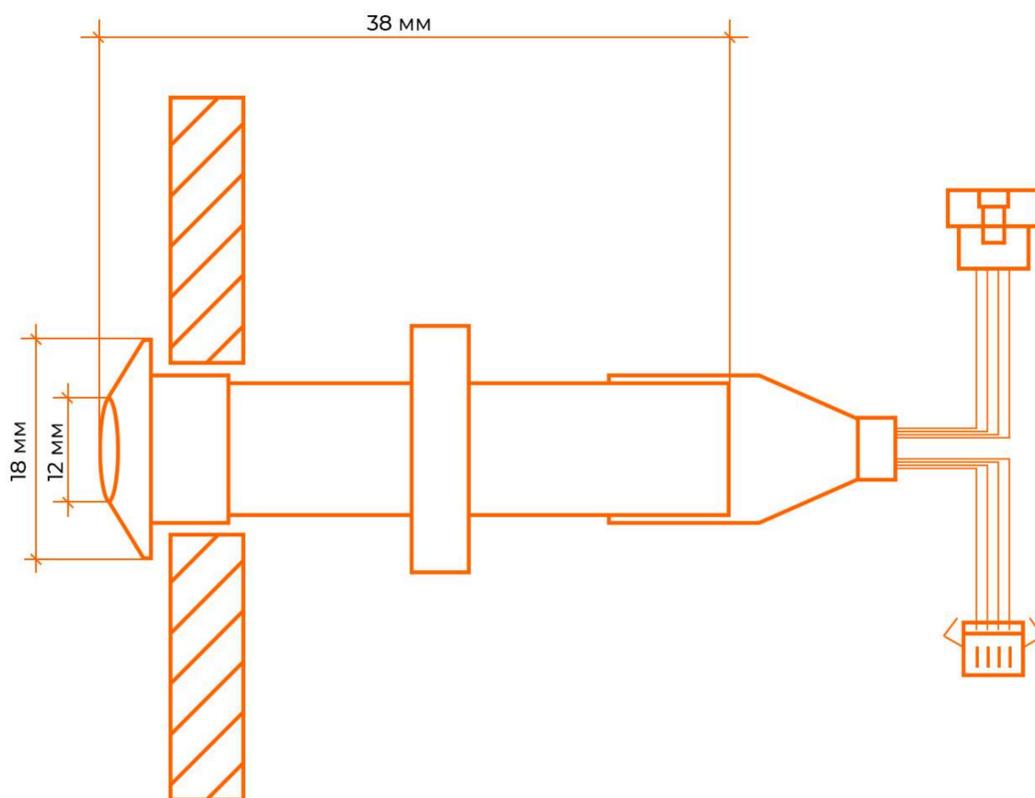


Рисунок 1

Соединение проводов.

Подсоедините провода в соответствии с приведенными ниже инструкциями

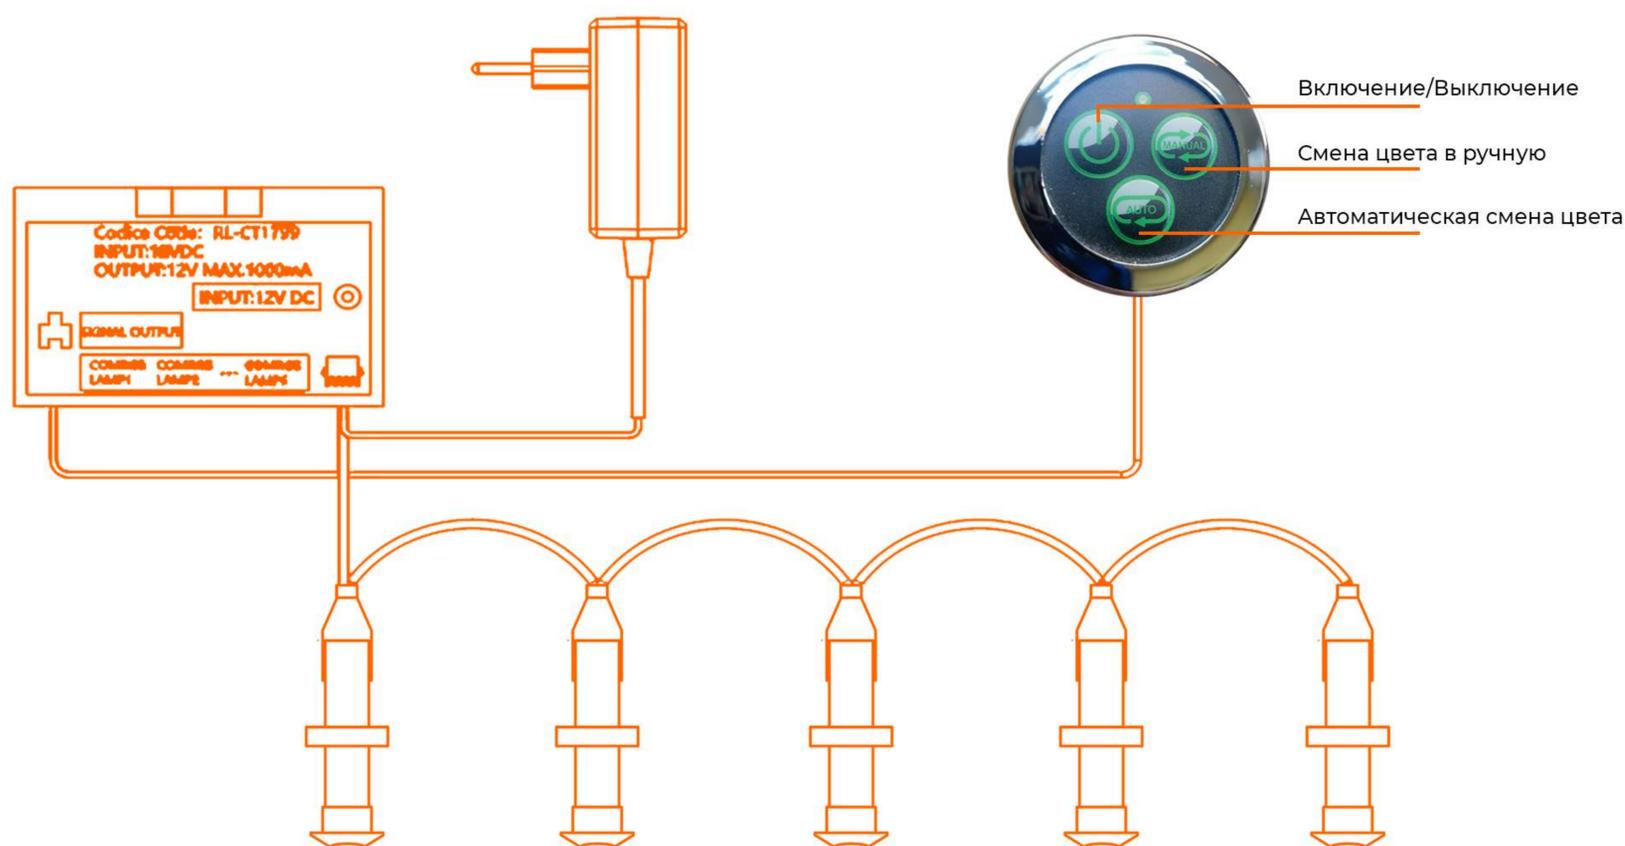


Рисунок 2

Также предусмотрена возможность перехода на работу с парогенератором серии TOLO-AIO / TOLO-MOMENT, если он оснащен кабелем. При возникновении каких-либо трудностей с подключением обратитесь к своему дилеру.

3. НАСТРОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ

Настройка через контролер парогенератора AIO

У комплектов светодиодного освещения Steamtec TOLO LED есть 2 режима работы, «Изменение цвета автоматически» - , «Зафиксировать цвет» - , По умолчанию выставлен режим «Зафиксировать цвет».


А. нажмите и удерживайте  в режиме ожидания, пока не появится символ , затем нажмите  или  для выбора  или подождите 5 секнд, после чего программа вернет вас на главную страницу, нажмите  чтобы включить подключенное освещение.

В. Если вы хотите переключить на другой режим работы освещения, то сначала выключите освещение, а затем нажмите кнопку  для выбора настроек.

С. Если вы хотите изменить цвет в режиме «Зафиксировать цвет», нажмите  или  для выбора цвета в ручную.

Д. Система способна сохранить последние настройки. Однако при отключении от центрального блока управления парогенератора AIO все сохраненные настройки будут удалены, поэтому их необходимо будет задавать заново.


Влагостойкая кнопка управления освещением и хромотерапией
CONTROL BUTTON SLOT
 steamtec.su

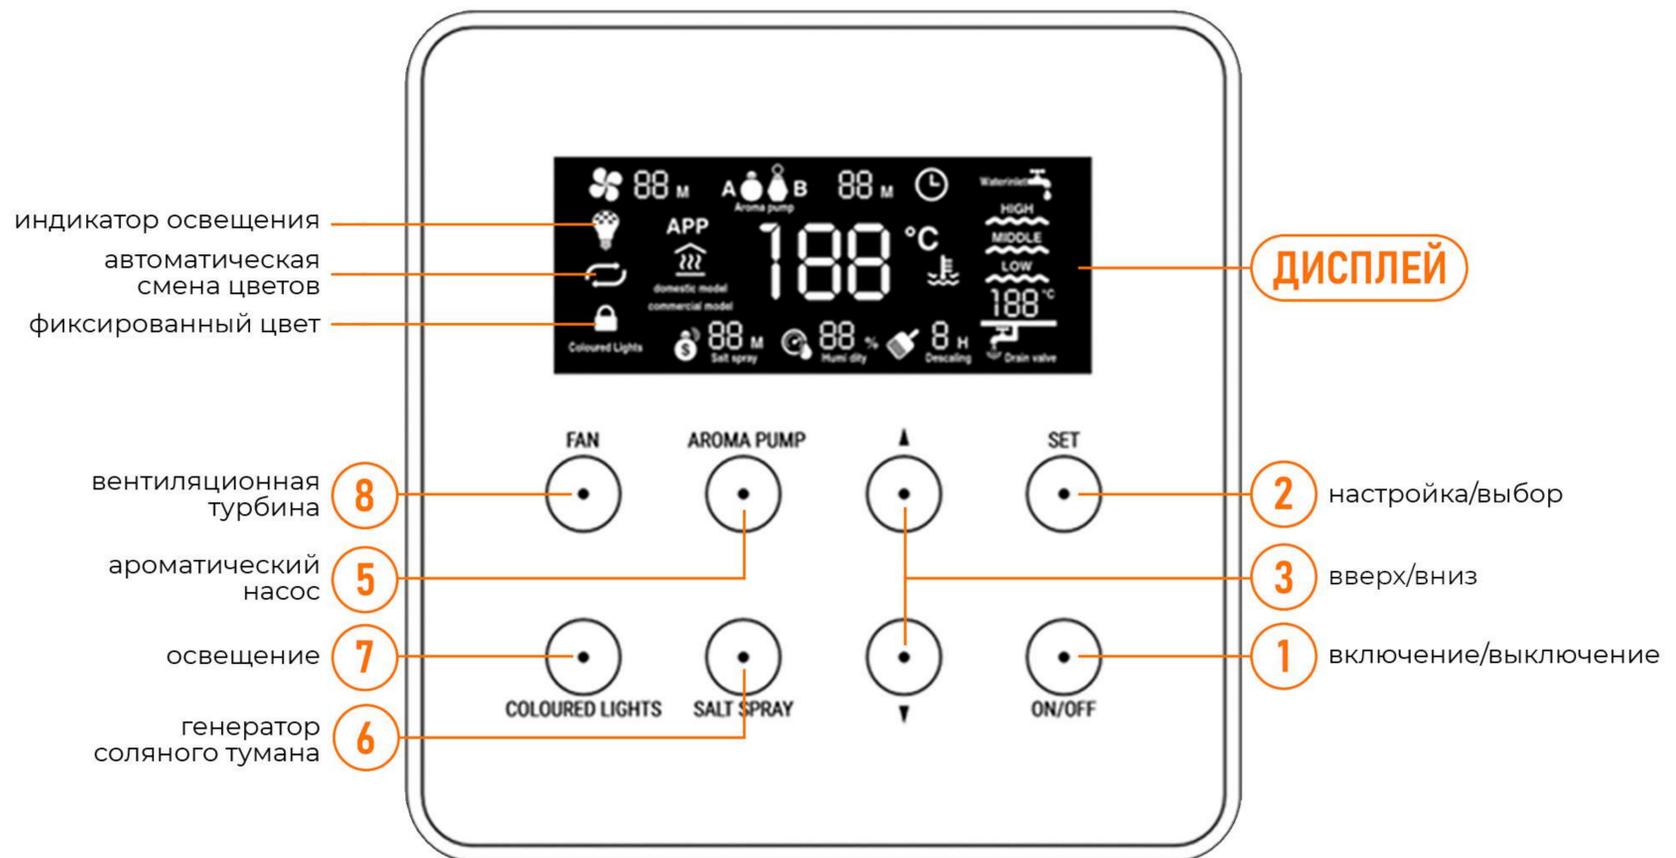

Настройка через приложение TOLO SAUNA


Так же вы можете управлять освещением через мобильное приложение, более подробно в инструкции к приложению, размещено на нашем сайте.

- Включить/Выключить освещение Steamtec
- Установить режим «Автоматическая смена цвета»/»Зафиксированный цвет»

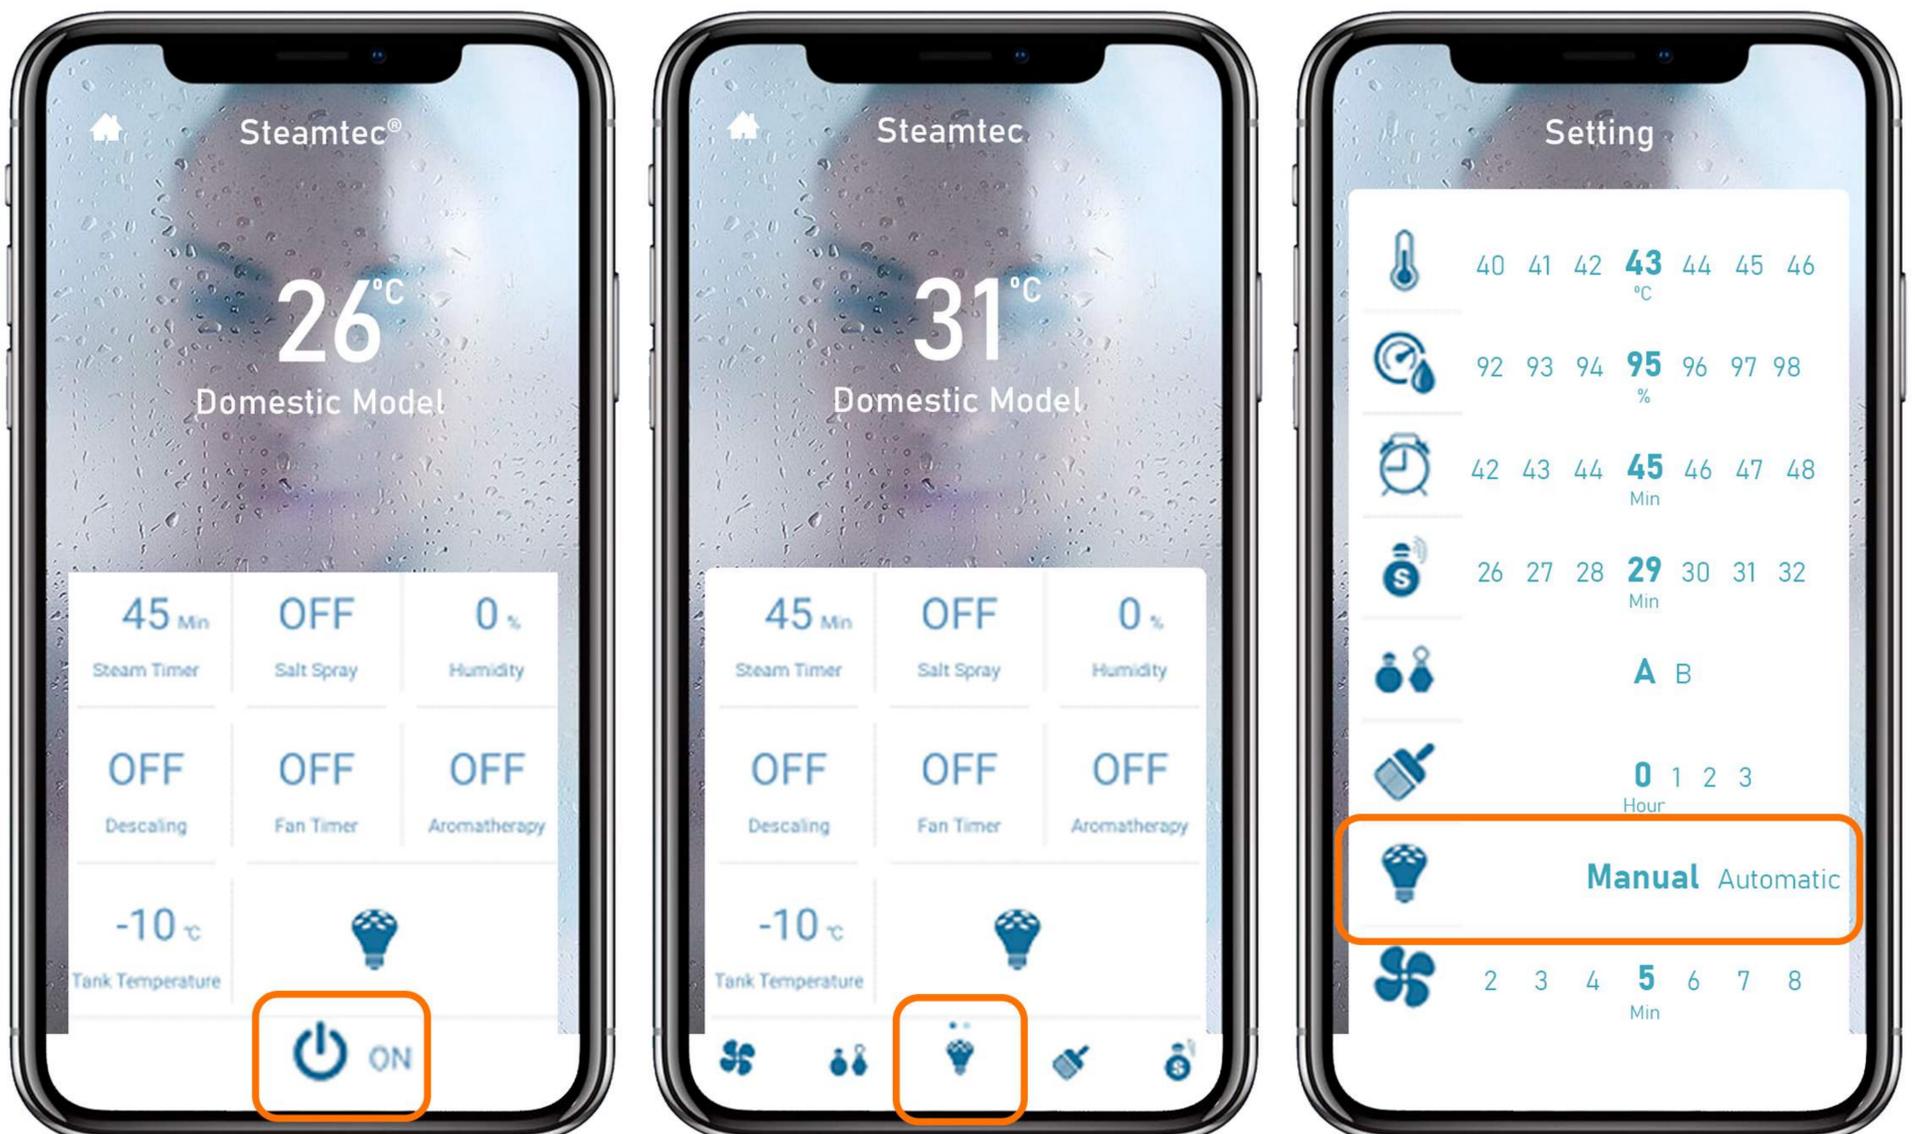

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ALL-IN-ONE

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП И УПРАВЛЕНИЕ

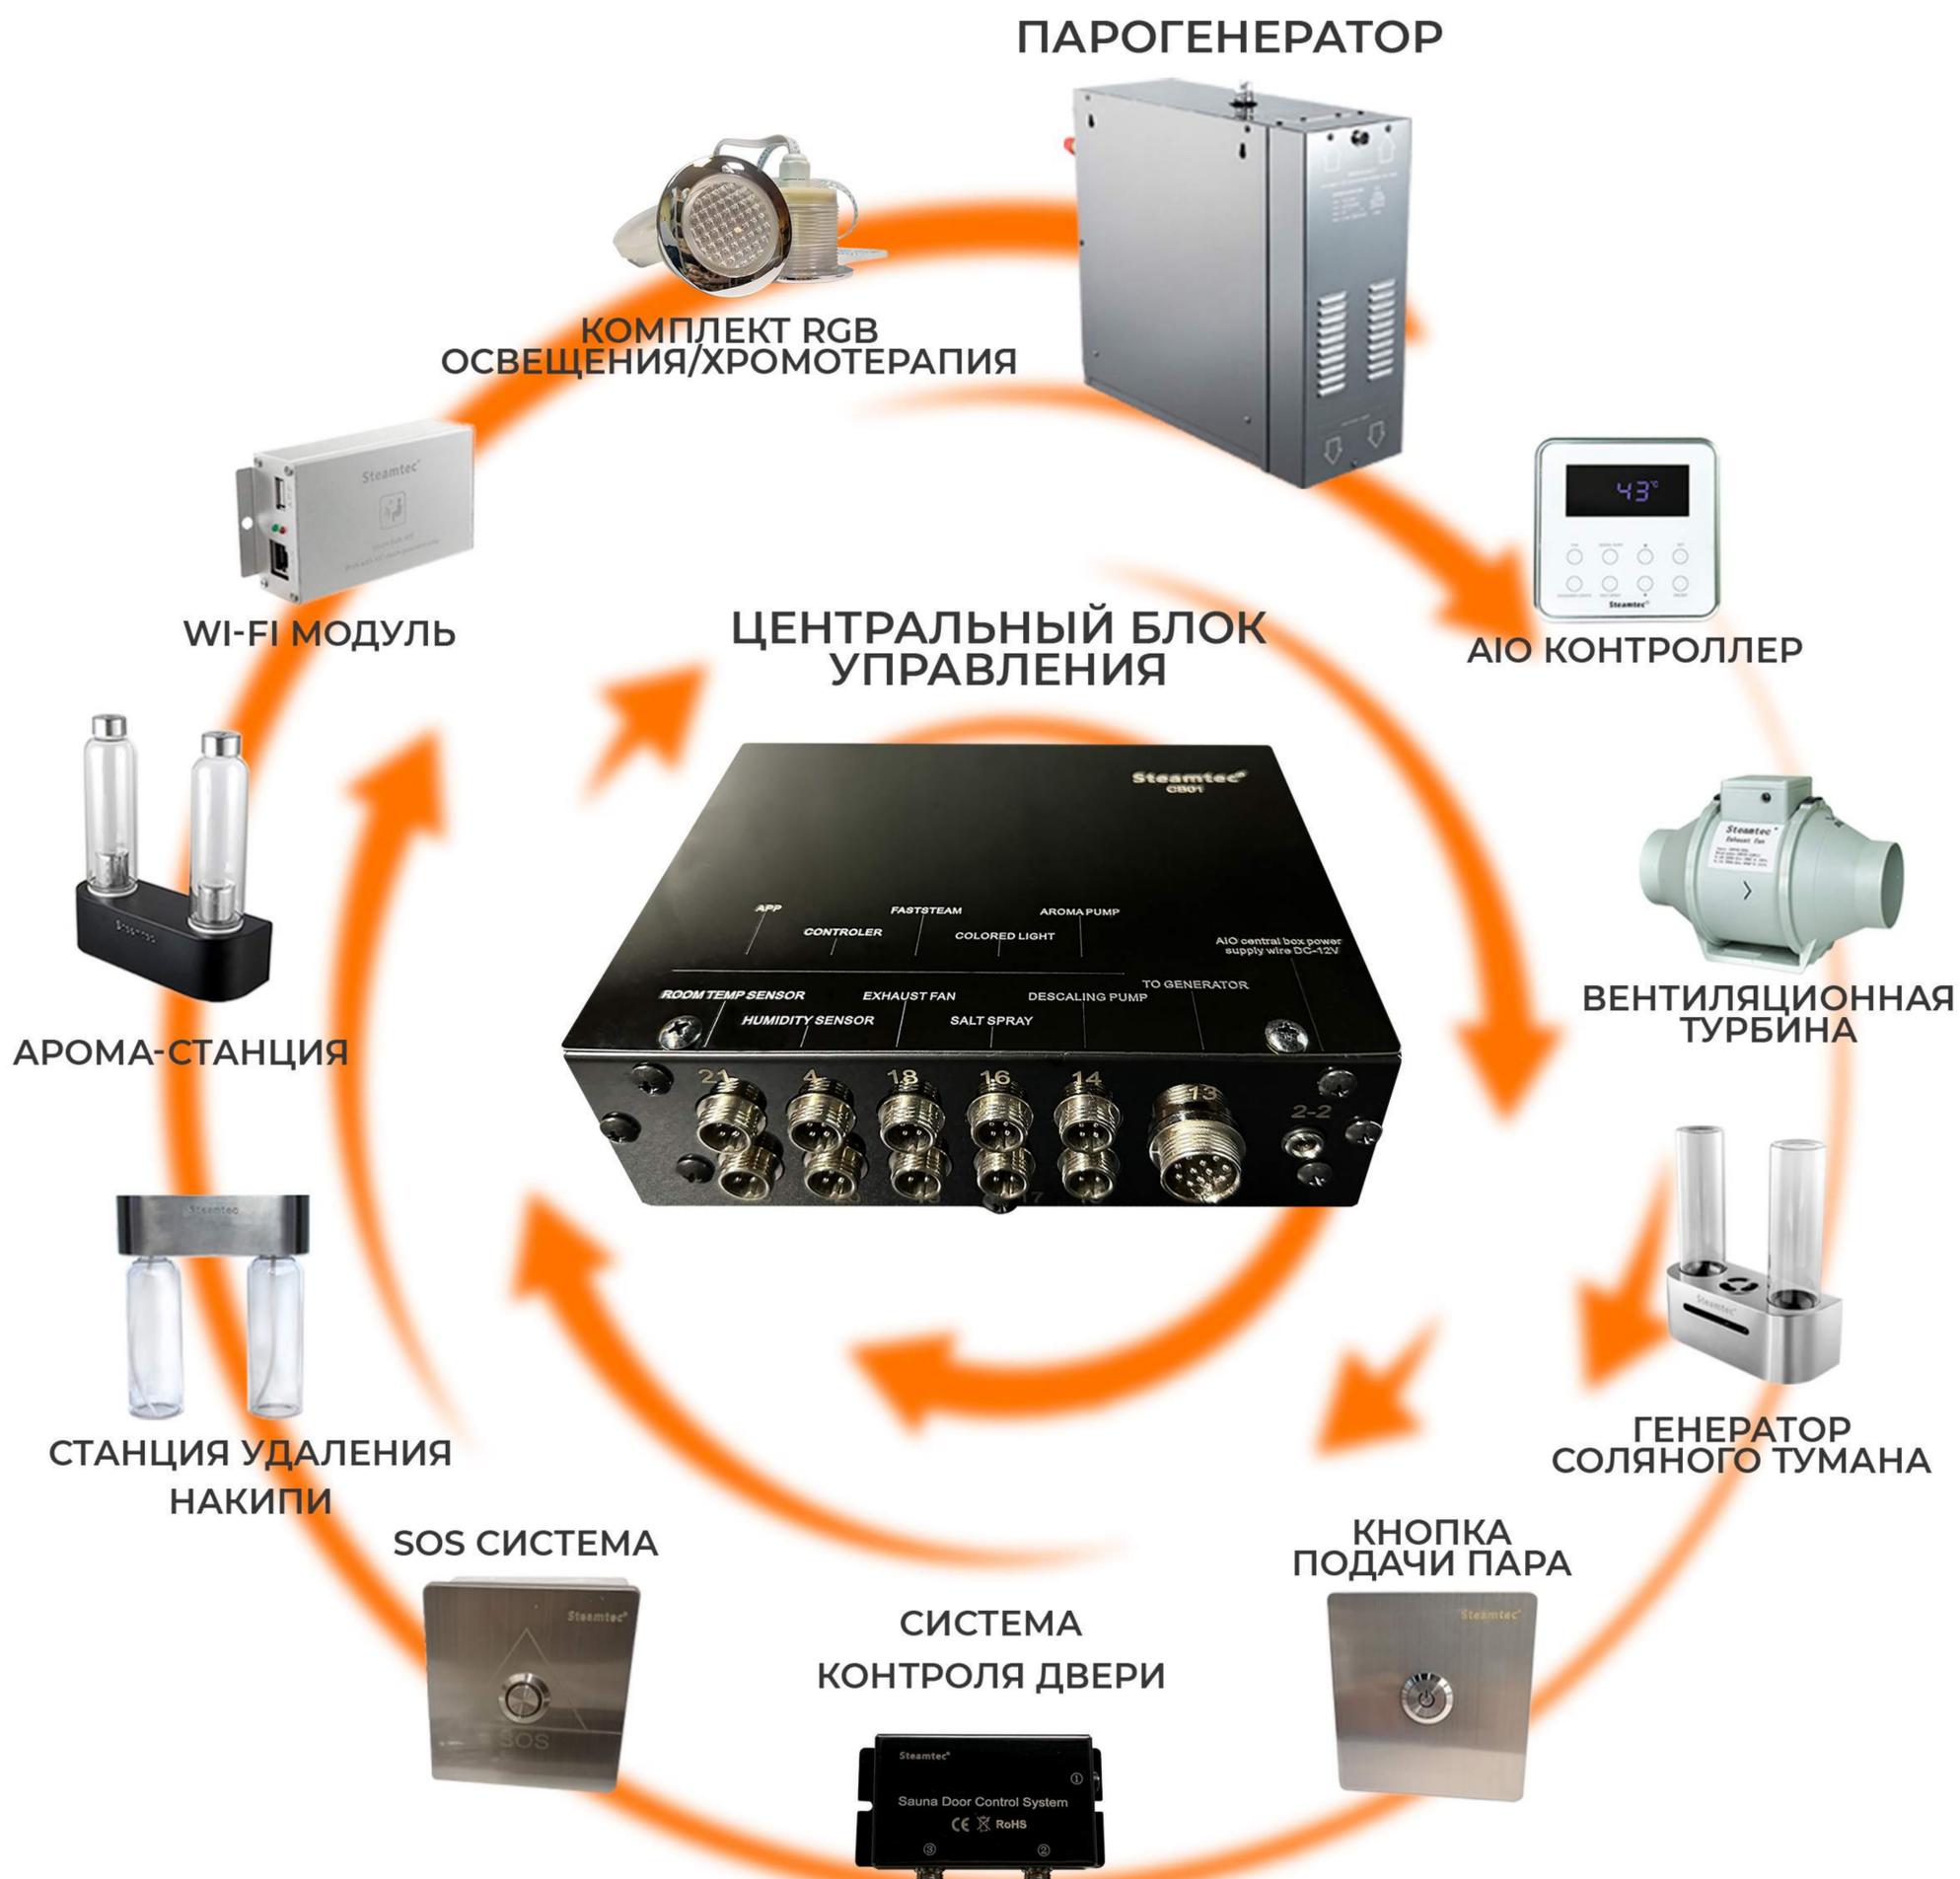

КОНТАКТЫ

 Telegram: +7-999-986-38-39

 WhatsApp: +7-999-986-38-39 / +7-917-419-20-30

 steamtec.su

 a9999863839@ya.ru / info.steamtec@gmail.com

Для корпоративных клиентов:

 Telegram: +7-937-855-85-66

 WhatsApp: +7-937-855-85-66

 steamtec.info@gmail.com / steamtec.info@ya.ru