



JET

SHIMGE®

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

JET


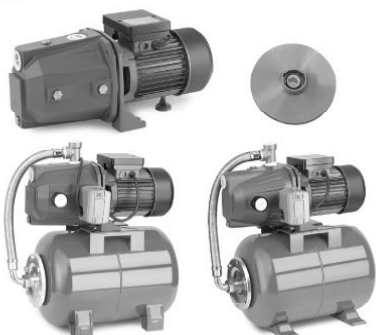


График характеристики

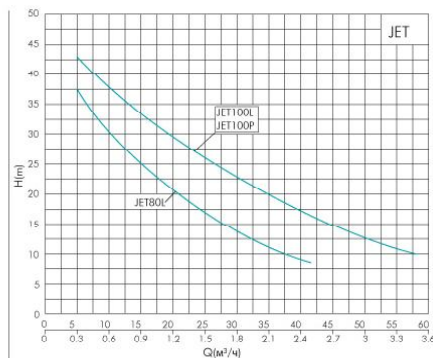

№.	Компонент	№.	Компонент	№.	Компонент	№.	Компонент
1	уплотнительная прокладка	9	клеммная панель	17	вентилятор	25	торцевое уплотнение
2	распыливающий наконечник	10	клеммная коробка	18	чехол вентилятора	26	статор
3	уплотнительная прокладка	11	конденсатор	19	водоотводный вентиль	27	ножки
4	направляющая лопатка	12	крышка клеммной коробки	20	воздухоотводный вентиль	28	муфта кабеля
5	крыльчатка	13	планка, нажимающая кабель	21	корпус насоса	29	кабель
6	уплотнительная прокладка	14	водонепроницаемое кольцо	22	уплотнительная прокладка	30	кнопка
7	присоединение	15	подшипник	23	инжектор	31	ротор
8	корпус мотора	16	волнистая пружина	24	уплотнительная прокладка	32	концевая торцевая крышка

Скорость вращения двигателя: 2850 об/мин.

Модель	Мощность		Впускное отверстие	Выпускное отверстие	Макс подача (м³/ч)	Макс.напор (м)	Максимальная высота всасывания	Размеры (мм)	Вес брутто (кг)
Однофазный	kW	HP							
JET80L	0.55	0.75	1	1	2.5	42	9	475×190×220	17.5
JET100P	0.75	1	1	1	3.5	46	9	475×190×220	18
JET100L	0.75	1	1	1	3.5	46	9	475×190×220	18.5

SHIMGE®

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ




SGJW

SGJW



График характеристики

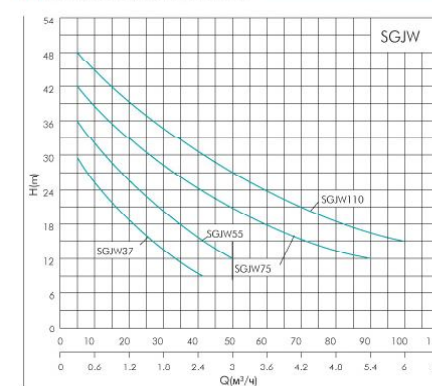

Применение

Для перекачивания чистой воды без твердых частиц.

Для сельско-хозяйства и орошения.

Высокий напор.

Для подачи воды, можно комплектовать в маленьких и средних устройствах.

Установить во внутри помещения, или на месте, где защищено от атмосферного воздействия.

Условия работы

Высота всасывания до 9м.

Температура перекачиваемой жидкости до +40°C.

Температура окружающей среды до +40°C.

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Мотор

2-полюсный асинхронный двигатель: 50Hz.

Степень изоляции: класс B.

Степень защиты: IP 44.

Оснащен конденсатором и термозащитой.

Материал

Корпус насоса: чугун.


Корпус мотора: алюминий.

Крыльчатка: латунь.

Вал ротора: нержавеющая сталь или углеродистая сталь марка 45#.

Торцевое уплотнение: керамика – графит.

Медная обмотка.

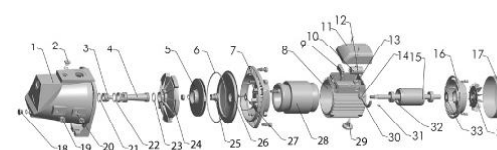

№.	Компонент	№.	Компонент	№.	Компонент	№.	Компонент
1	корпус насоса	10	конденсатор	19	воздухоотводный вентиль	27	водонепроницаемое кольцо
2	воздухоотводный вентиль	11	крышка клеммной коробки	20	уплотнительная прокладка	28	статор
3	распыливающий наконечник	12	уплотнительная прокладка	21	уплотнительная прокладка	29	ножки
4	инжекторная труба	13	планка, нажимающая кабель	22	уплотнительная прокладка	30	кабель
5	крыльчатка	14	муфта кабеля	23	уплотнительная прокладка	31	кнопка
6	уплотнительная прокладка	15	ротор	24	направляющая лопатка	32	подшипник
7	присоединение	16	концевая торцевая крышка	25	торцевое уплотнение	33	волнистая пружина
8	корпус мотора	17	чехол вентилятора	26	крышка насоса	34	вентилятор
9	клеммная панель	18	водоотводный вентиль	-	-	-	-

Скорость вращения двигателя: 2850 об/мин.

Модель	Мощность		Впускное отверстие	Выпускное отверстие	Макс. подача (м³/ч)	Макс.напор (м)	Максимальная высота всасывания	Размеры (мм)	Вес брутто (кг)
Однофазный	kW	HP							
SGJW37	0.37	0.5	1	1	2.5	32	8	390×190×230	9.5
SGJW55	0.55	0.75	1	1	3	41	9	475×195×240	17
SGJW75	0.75	1	1	1	5.4	46	9	475×195×240	18
SGJW110	1.1	1.5	1	1	6	52	9	475×195×240	18.5