


Vision is
our mission®

Монитор 7" RLED R 2
Арт. № 0208603
2021 • DS0962038 RU A 02

Продукт Данные



Габариты

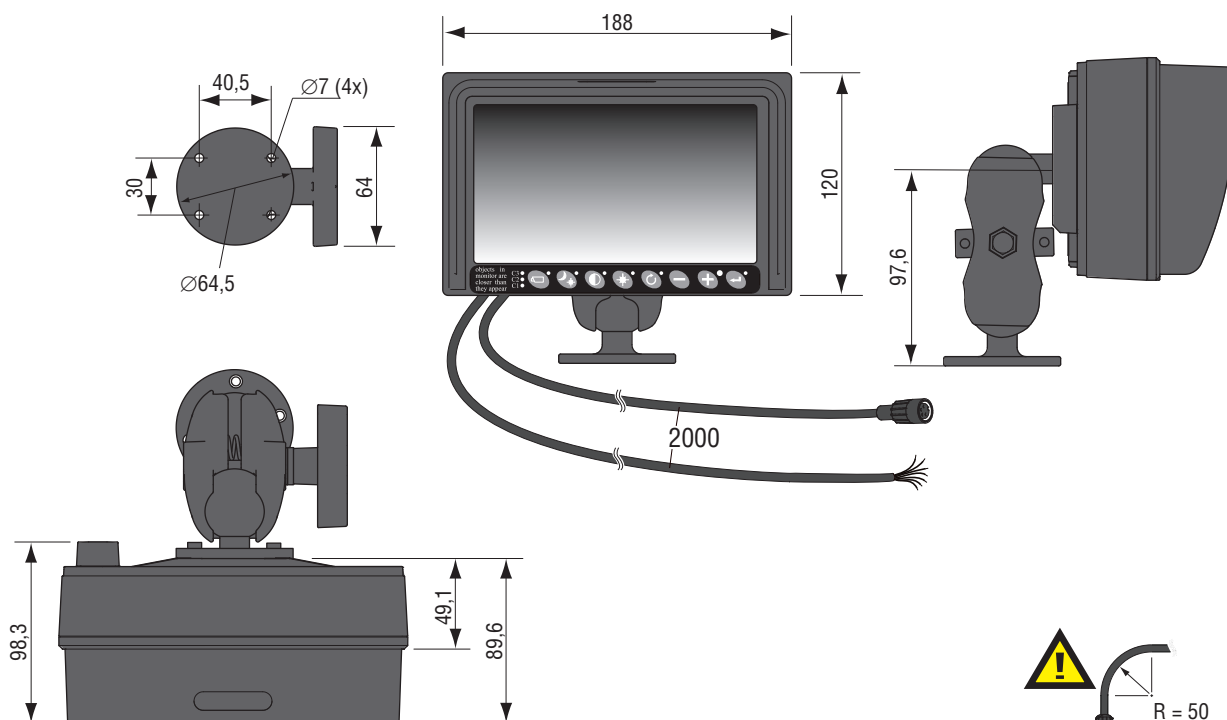

Ед-цы в мм

Мин. радиус изгиба = 50 мм

Монитор 7" RLED R 2

Арт. №	Описание 0208603
Кабели/разъемы	многожильный провод (питание) длиной 2 м, многожильный кабель (видео) с 4-контактным гнездовым разъемом IP67 длиной 2 м. Арт. №: 8976212.
Кронштейн	Регулируемый монтажный кронштейн в комплекте. Арт. №: 2015500.
Вес	1,9 кг (Монитор, кронштейн, кабели и разъемы).
Тип	автомобильный 7-дюймовый TFT ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой.
Разрешение	WVGA 800xRGBx480 пикселей.
Углы обзора	70° по горизонтали и 60° по вертикали (при CR≥10).
Срок работы светодиодной подсветки	30000 часов.
Станд. производительность	яркость белого цвета в центре: 600 кд/кв. м, коэффициент контрастности 650:1, время отклика 5 мс (Tr).
Программное меню	полнофункциональное экранное меню на 15 языках: датский, голландский, английский, финский, чешский, венгерский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, польский, португальский, испанский, шведский, турецкий.
Режим ABC	усовершенствованное автоматическое управление яркостью подсветки (ABC) включая настройку день/ночь и регулируемые уровни минимальной и максимальной яркости.
Рабочая температура	-40°C до +85°C.
Температура хранения	-40°C до +125°C.

напряжений электрического входа	Диапазон 12—60 В +/-10%.
Потребляемая мощность	Макс. 12В (только монитор, общая потребляемая мощность зависит от количество камер и и других периферийных устройств).
Защита	>70 В — защита от перенапряжения, <10 В — защита от понижения напряжения, защита от пропадания нагрузки, всплесков напряжения и бросков тока, обратной полярности во всей проводке.
Выход мощности	2А +/-10% для питания камер и других периферийных устройств.
Входной видеосигнал	1 Vtt, 75 Ω, Pal 50 Гц, 4,43 МГц цветная поднесущая NTSC 60 Гц, 3,58 МГц цветная поднесущая.

Поверхность	Механические характеристики твердое покрытие (3H), с AG LR (слабоотражающий) поляризатором.
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	Воздействие интенсивных прямых солнечных лучей (УФ-излучение) может привести к ухудшению качества дисплея.
Корпус	черного цвета, материал: алюминий и ударопрочный автомобильный синтетический термопластичный полимер.
Испытания на удар	Устойчиво к ударам и вибрации при использовании на грузовиках, кранах, вилочных погрузчиках, морских судах, стоительном технике и оборудовании. Испытание на воздействие случайной вибрации 15,3 Grms на частоте: 24—2000 Гц, PSD ($r^2/Гц$) 0,04— 0,10.
Защита	IP67 согласно IEC60529 (защита от пыли, погружение в воду до 1м на 30 мин.).
Устойчивость к химикатам	Устойчиво к любым жидкостям и материалам, используемым в и рядом с грузовиками: аммиачный раствор 5%, этанол 80-100%, изопропиловый спирт 5-10%, мыльная вода (мин. 50% мыла на объем), щелочные обезжиривающие составы (используются в моющем оборудовании высокого напора).

Соответствие стандартам	Сертификация ЭМС в соответствии со всеми ЭМС Директивами машиностроения. Сертификаты предоставляться по запросу. Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация должна соответствовать двум следующим условиям: (1) настоящее устройство не распространяет интерференционные помехи, и (2) настоящее устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать неблагоприятные последствия.
Зелёный паспорт	Все материалы в соответствии с зелёным паспортом по IMO (Международная морская организация), резолюция МЕРС.197(62).

Инструкция по эксплуатации	Инструкции UM0972098
Руководство по монтажу	IM0973273

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все габаритные размеры указаны исключительно для коммерческих целей. Системы камер/мониторов производства Orlaco соответствуют последним нормам CE, ADR, EMC и директивам относительно зеркал, где применимо. Все продукты производятся в соответствии с системами управления качеством ISO 9001 и IATF 16949, системой управления окружающей средой ISO 14001, и все продукты Ex производятся по схеме IECEx и директивам ATEX, где применимо.



DS0962038RUA02