Светодиодный влагозащищенный
врезной светильник для турецких парных (хамам)

Premier
PV-3, PV-3 INOX

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

технические характеристики
схемы подключения
гарантийный талон

Общие сведения

Premier PV-3 - светодиодный светильник с высокой степенью защищенности, специальным стойким покрытием, нанесенным методом вакуумного напыления, высоким световым потоком и долгим сроком службы.

Предназначен для освещения помещений с высокой влажностью таких как турецкая баня, душевая кабина, помещений ванных комнат, бассейнов и т.п.

Светильник выполнен в необслуживаемом врезном корпусе в трех цветовых вариантах покрытия золото, хром, медь.

Изготавливается в двух модификациях:
Premier PV-3 - монохромный, угол свечения 120°.
Premier PV-3 INOX - монохромный, угол свечения 120°, нержавеющая сталь.

Технические характеристики

Напряжение питания	12 - 24 В
Мощность	3,3 Вт
Световой поток	хол. белый 423 лм
	тёп. белый 396 лм
Диапазон рабочих температур	-30...+60° С
Класс защищенности	IP68
Глубина установки	не менее 70 мм
Длина светильника	55 мм
Диаметр монтажной втулки	56 мм
Диаметр видимой части светильника	75 мм
Срок службы	50000 часов

Монтаж

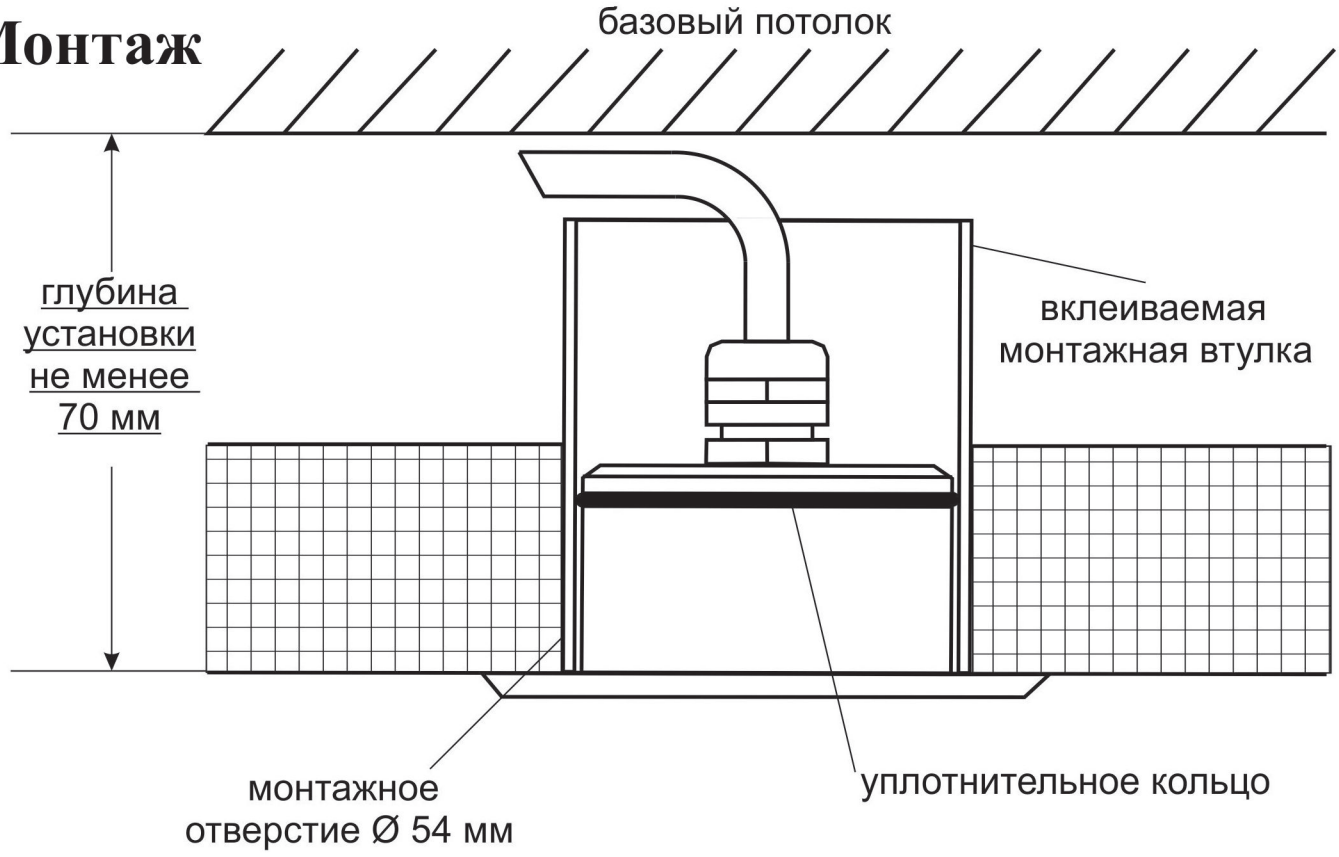

Подключение

Подключение светильников осуществляется к источнику постоянного тока с выходным напряжением от 12 до 24 В
Светильники подключаются в параллельную цепь с соблюдением полярности.
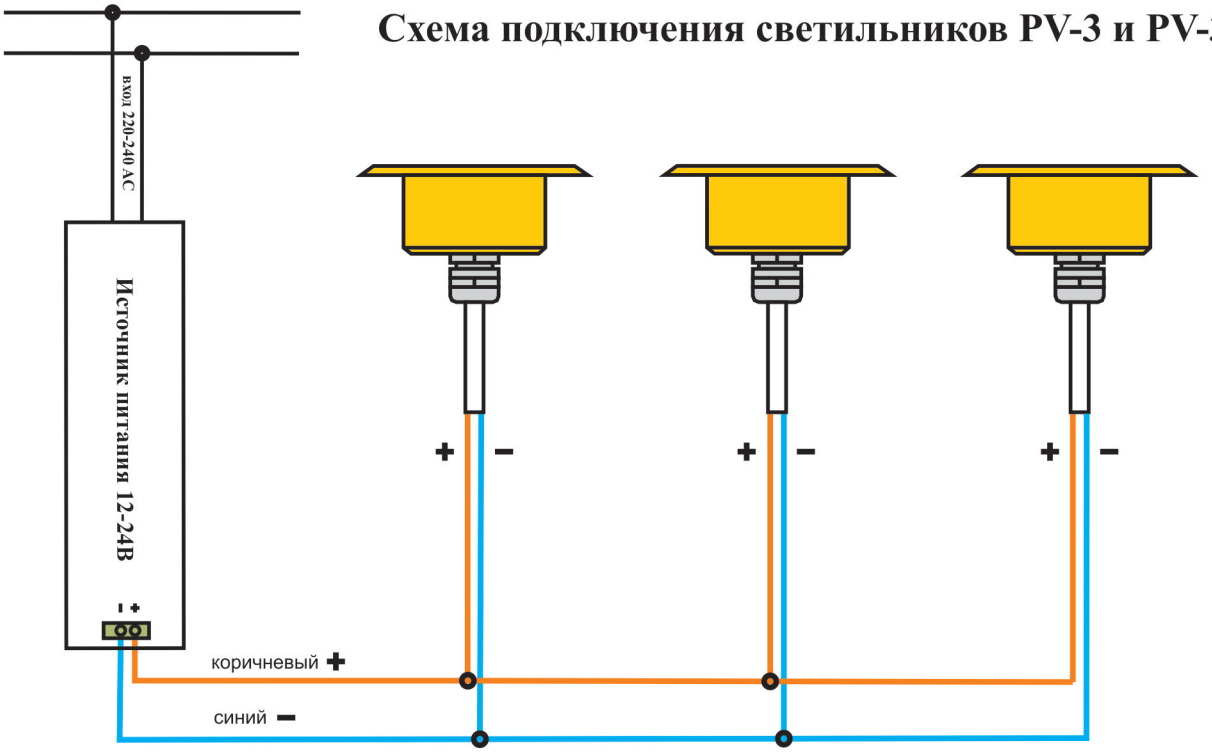
Схема подключения светильников PV-3 и PV-3 INOX