


MASTER

Технический паспорт

	145	160	320
Поверхностная плотность, г/м ² ГОСТ 6943.16	145 (±10%)	160 (±10%)	320 (±10%)
Разрывная нагрузка, N/5см, не менее, ГОСТ 34275			
- MD	1800	2000	3600
- CMD	1800	2000	3600
Удлинение при разрыве, % не более, ГОСТ 34275			
- MD	5,0	5,0	7,0
- CMD	5,0	5,0	7,0
Относительная остаточная прочность после выдержки в щелочной среде, %, не менее, ГОСТ 55225			
- MD	50	50	50
- CMD	50	50	50
Размер ячейки, мм	5x6	5x5	10x10
Ширина, см	100 (±1см)		
Намотка рулона, м	50		25
Состав сырья	Стеклоровинг, полимерное покрытие		

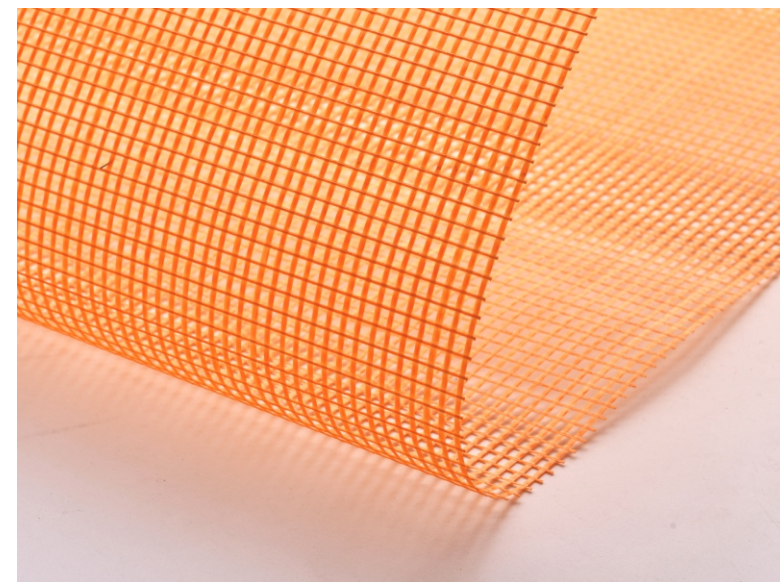

MASTER - штукатурная стеклянная сетка, которая изготовлена из двух систем стеклянных ровингов или комплексных нитей, прошитых между собой прошивной нитью. Сетку пропитывают специальными полимерными растворами.