Аналогично рисунку

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	10 бар
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	130 °C

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	0,4 A
Частота вращения макс. n_{max}	2650 1/min
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	150 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	G 1½
Монтажная длина *L0*	180 мм

beom

beom.kz

Характеристики

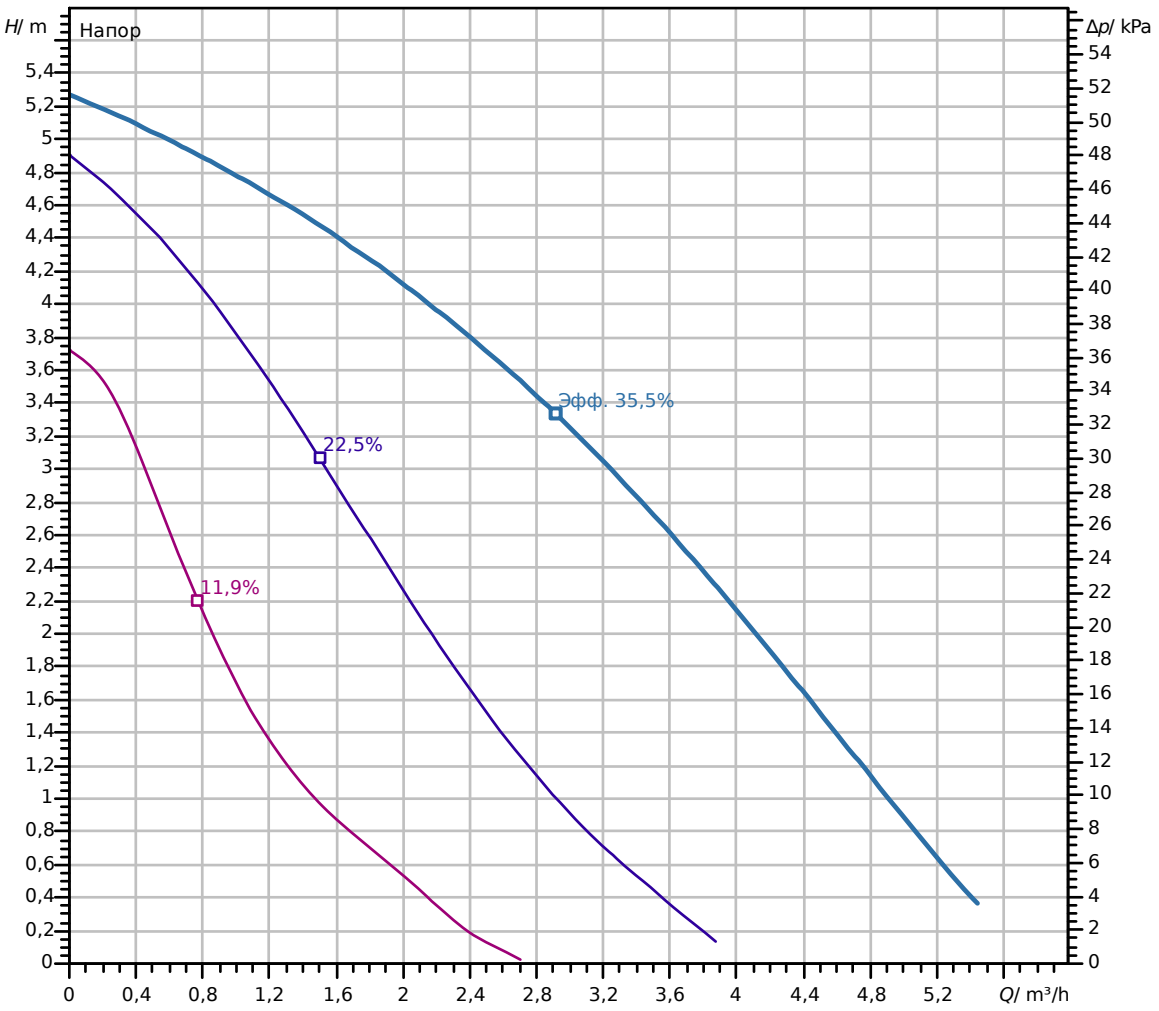

Перекачиваемая жидкость	Water 100 %
T перекачиваемой жидкости	20,00 °C
Частота вращения в рабочей точке	2.900 1/min

beom
beom.kz

Размеры и габаритные чертежи

TOP-S

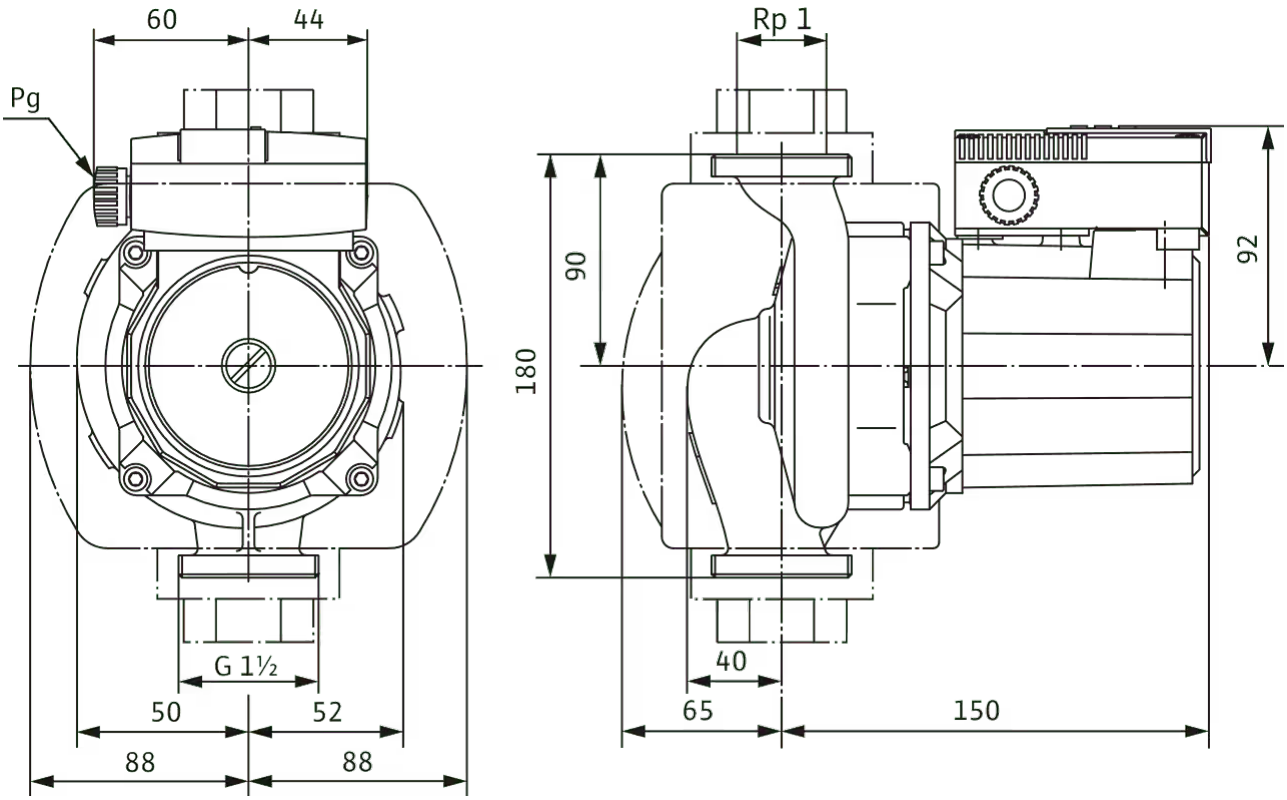

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-S 25/5 (1~230 V, PN 10)
Артикульный номер	2044009
Номер EAN	4016322638087
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Упаковка

Вид упаковки	Коробка
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Количество на палету	96
Количество на один слой	16

Размеры и масса

Длина с упаковкой	270 мм
Длина *L*	180 мм
Высота с упаковкой	215 мм
Высота *H*	215 мм
Ширина с упаковкой	178 мм
Ширина *W*	176 мм
Масса брутто прибл. *m*	4,4 кг
Масса нетто прибл. *m*	3,9 кг

beom
beom.kz