



Аналогично рисунку

## Технический паспорт

### Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление $P_N$	10 бар
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	130 °C

### Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

### Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток $I_N$	0,4 A
Частота вращения макс. $n_{\max}$	2610 1/min
Потребляемая мощность $P_1$ (Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов $P_1$	180 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000- 6-3
Помехозащищенность	EN 61000- 6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

### Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне $D_Ns$ $D_Ns$	G 2
Монтажная длина $L_0$	180 мм


## Характеристики



beom.kz

## Размеры и габаритные чертежи

### TOP-S

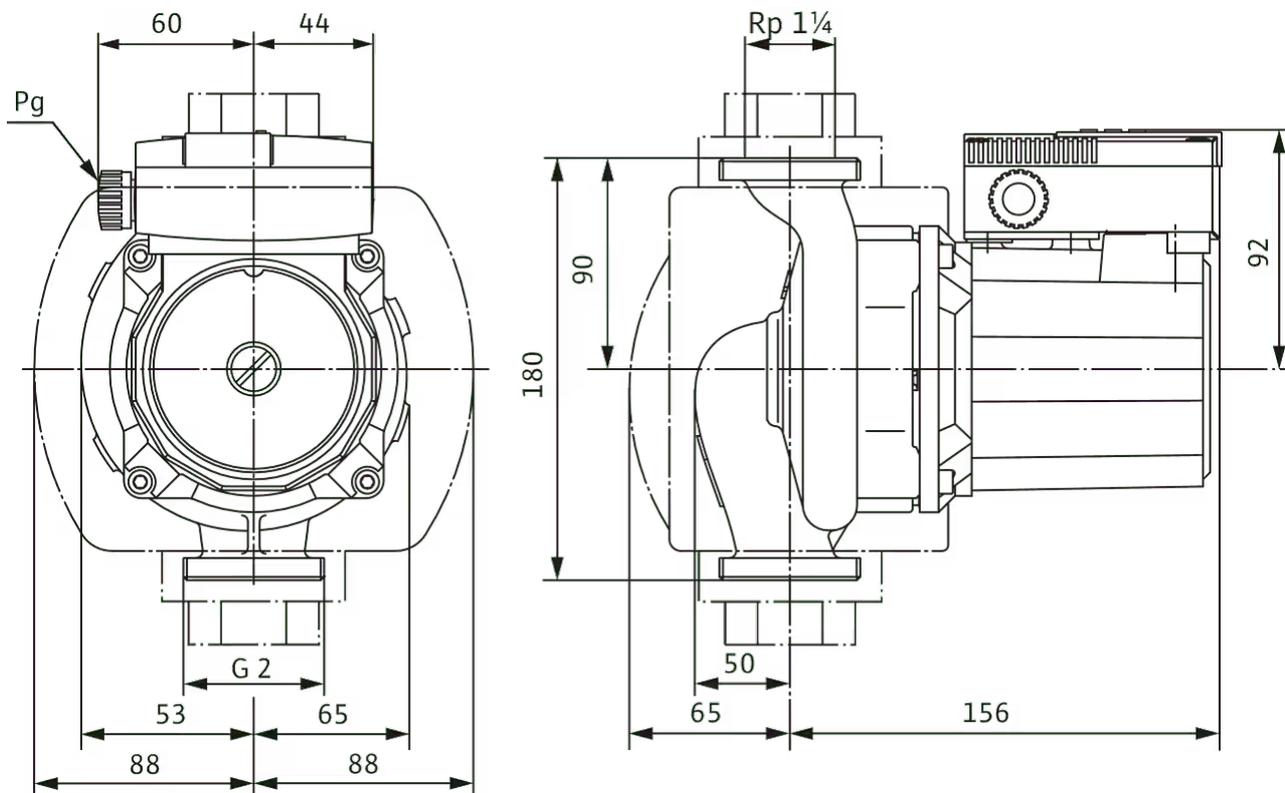

## Данные для заказа

### Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-S 30/4 (1~230 V, PN 10)
Артикульный номер	<b>2044011</b>
Номер EAN	4016322638100
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

### Упаковка

Вид упаковки	Коробка
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Количество на палету	96
Количество на один слой	16

### Размеры и масса

Длина с упаковкой	270 мм
Длина <i>L</i>	180 мм
Высота с упаковкой	215 мм
Высота <i>H</i>	221 мм
Ширина с упаковкой	178 мм
Ширина <i>W</i>	176 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	5,1 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	4,6 кг

## Описание изделия

Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

## Оснащение и функция

- > Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- > Насосы с 1-фазным электродвигателем:
  - > P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
  - > P2 ≥ 180 Вт: Полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
- > Насосы с 3-фазным электродвигателем:
  - > P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
  - > P2 ≥ 180 Вт: Полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
  - > Электроподключение к сети 3~230 В с опциональным штекером переключения
- > Корпус насоса с катафорезным покрытием для оптимальной защиты от коррозии
- > Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 - DN 65)
- > теплоизоляционные кожухи.

## Эксплуатационные параметры

Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	130 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	-20 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	10 бар

## Данные электродвигателя

Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность $P_{1 \max}$	180 Вт
Частота вращения макс. $n_{\max}$	2610 1/min
Номинальный ток $I_N$	0,4 A
Класс защиты электродвигателя	IPX4D



beom.kz

**Материалы**

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

**Установочные размеры**

Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> DN <sub>s</sub>	G 2
Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> DN <sub>d</sub>	G 2
Монтажная длина L <sub>0</sub>	180 мм

**Информация о размещении заказа**

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-S 30/4 (1~230 V, PN 10)
Масса нетто прибл. <i>m</i>	4,6 кг
Артикульный номер	<b>2044011</b> 

[beom.kz](https://beom.kz)