



Аналогично рисунку

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	130 °C

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PP-LGF50
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит


Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	0,45 A
Частота вращения макс. n_{max}	2600 1/min
Потребляемая мощность P_1 (Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов P_1	195 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN D_N s	G 2
Монтажная длина L_0	180 мм

Характеристики

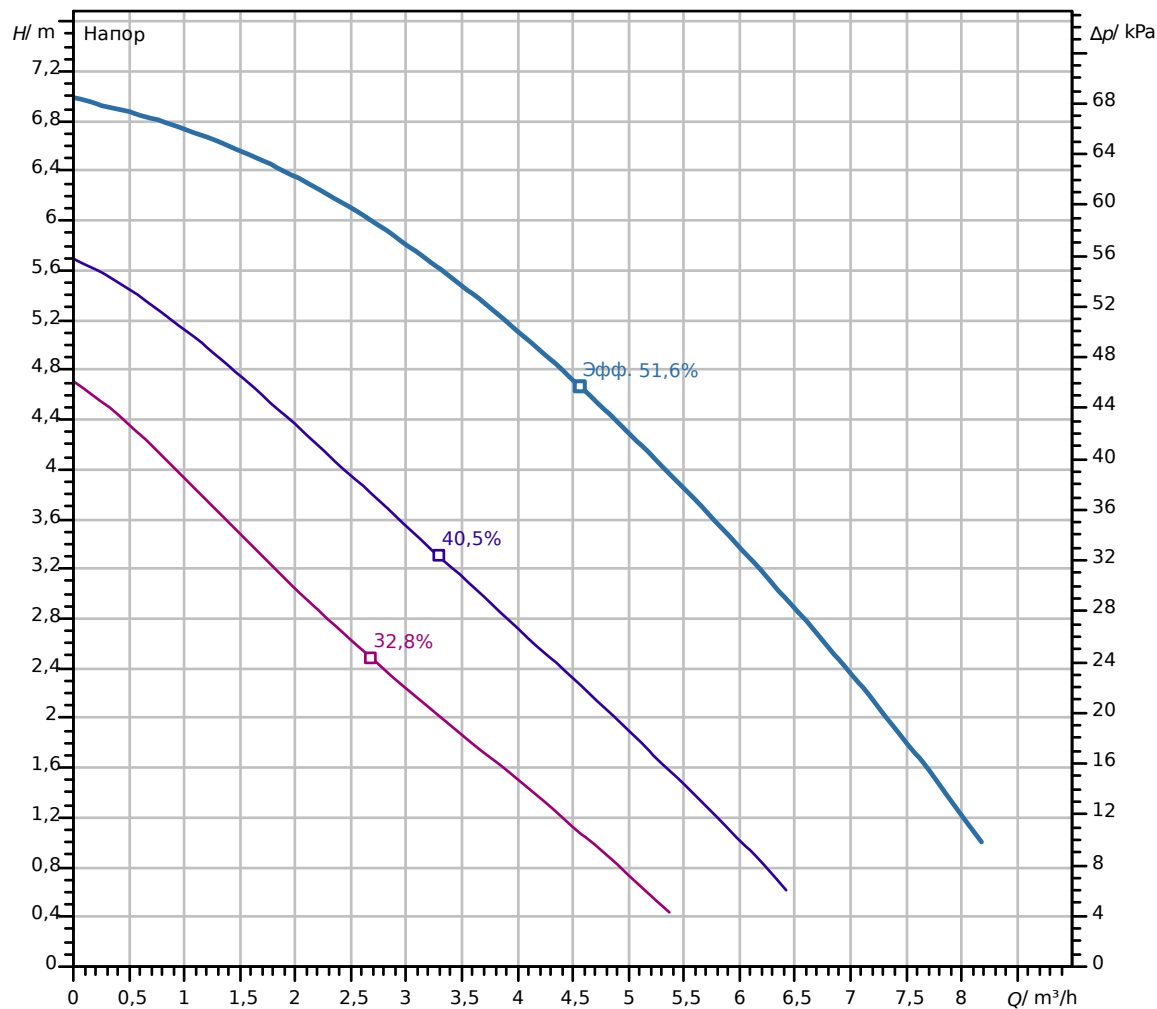

Перекачиваемая жидкость	Water 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20,00 °C
Частота вращения в рабочей точке	2.530 1/min



beom.kz

Размеры и габаритные чертежи

TOP-S


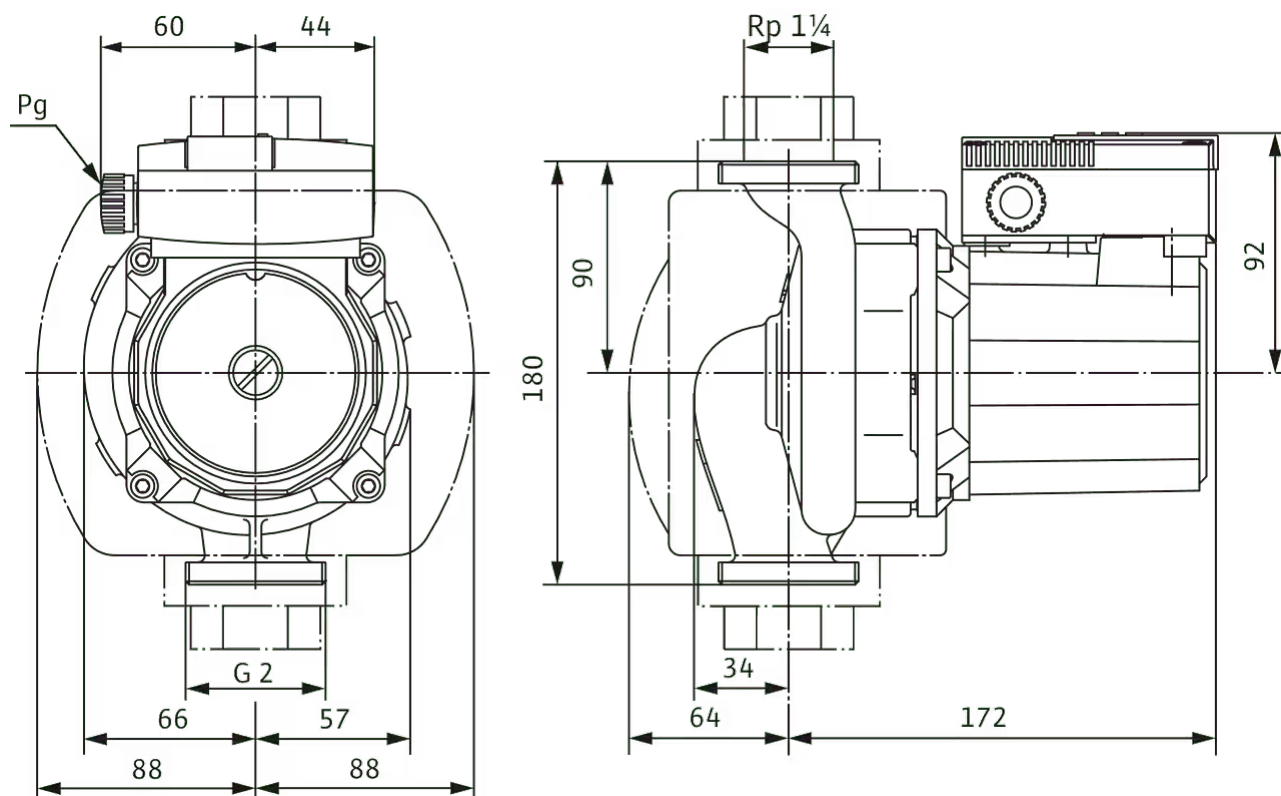


Схема подключения

TOP-S

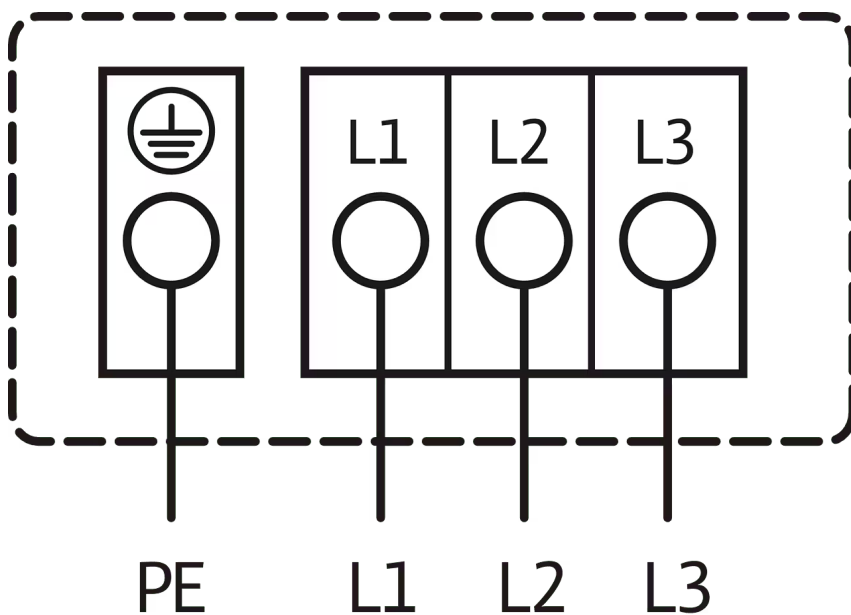

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

3~230 В, 50 Гц (опционально со штекером переключения 3~230 В)

Встроенная защита обмотки от перегрева

Выключение: внутреннее отключение фазы электродвигателя

Сброс: подключение к сети разъединить, дать мотору остыть,
восстановить подключение к сети

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-S 30/7 (3~400/230 V, PN 10)
Артикульный номер	2048323 
Номер EAN	4016322709572
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2010-01-01

Размеры и масса

Длина с упаковкой	270 мм
Длина <i>L</i>	180 мм
Высота с упаковкой	215 мм
Высота <i>H</i>	236 мм
Ширина с упаковкой	178 мм
Ширина <i>W</i>	176 мм
Масса брутто прикл. <i>m</i>	5,6 кг
Масса нетто прикл. <i>m</i>	5 кг

Упаковка

Вид упаковки	Коробка
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Количество на палету	96
Количество на один слой	16

beom.kz

Описание изделия

Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Оснащение и функция

- > Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- > Насосы с 1-фазным электродвигателем:
 - > P₂ до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - > P₂ ≥ 180 Вт: Полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
- > Насосы с 3-фазным электродвигателем:
 - > P₂ до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - > P₂ ≥ 180 Вт: Полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
 - > Электроподключение к сети 3~230 В с опциональным штекером переключения
- > Корпус насоса с катафорезным покрытием для оптимальной защиты от коррозии
- > Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 - DN 65)
- > теплоизоляционные кожухи.

Эксплуатационные параметры

Т перекачиваемой жидкости T _{min}	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T _{max}	130 °C
Температура окружающей среды мин. T _{min}	-20 °C
Макс. температура окружающей среды T _{max}	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	10 бар

Данные электродвигателя

Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Потребляемая мощность P _{1 max}	195 Вт
Частота вращения макс. n _{max}	2600 1/min
Номинальный ток I _N	0,45 A
Класс защиты электродвигателя	IPX4D



beom.kz

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PP-LGF50
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-S 30/7 (3~400/230 V, PN 10)
Масса нетто прибл. <i>m</i>	5 кг
Артикульный номер	2048323 

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s DN _s	G 2
Патрубок на напорн. стороне DN _d DN _d	G 2
Монтажная длина <i>L0</i>	180 мм