



Кровельная Система Malarkey®
Скоординированные компоненты кровли

Подкладочные ковры

Полимермодифицированные и синтетические подкладочные ковры дают защиту от воды и льда, и более.



SECURE START™

Стартовая черепица

Smart Start™ разделяется на части по перфорации для создания двух полноразмерных стартовых полос с уплотнением снизу.

SMART START™

Коньки

Выбирайте между высокопрофильными коньками EZ-Ridge™ и традиционными низкопрофильными коньками RidgeFlex™.

RIDGEFLEX™

EZ-RIDGE™

**SECURE
CHOICE™
=SYSTEM=**


Кровельная система Secure Choice™ от Malarkey® объединяет под собой продукты для жилой кровли на основе множества наших линий черепицы. Начиная от основания кровли, система включает в себя подкладочные ковры, стартовые черепицы, а также основные черепицы и коньки. Эти продукты производятся и контролируются по качеству и взаимному соответствию.

Вместе эти компоненты кровельной системы гарантируют владельцам жилья то, что их выбор является Надежным Выбором (Secure Choice™).

EZ-RIDGE™
КОНЁК

SECURE START™
ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЁР

WINDSOR®
STARTER SHINGLE
СТАРТОВАЯ ЧЕРЕПИЦА

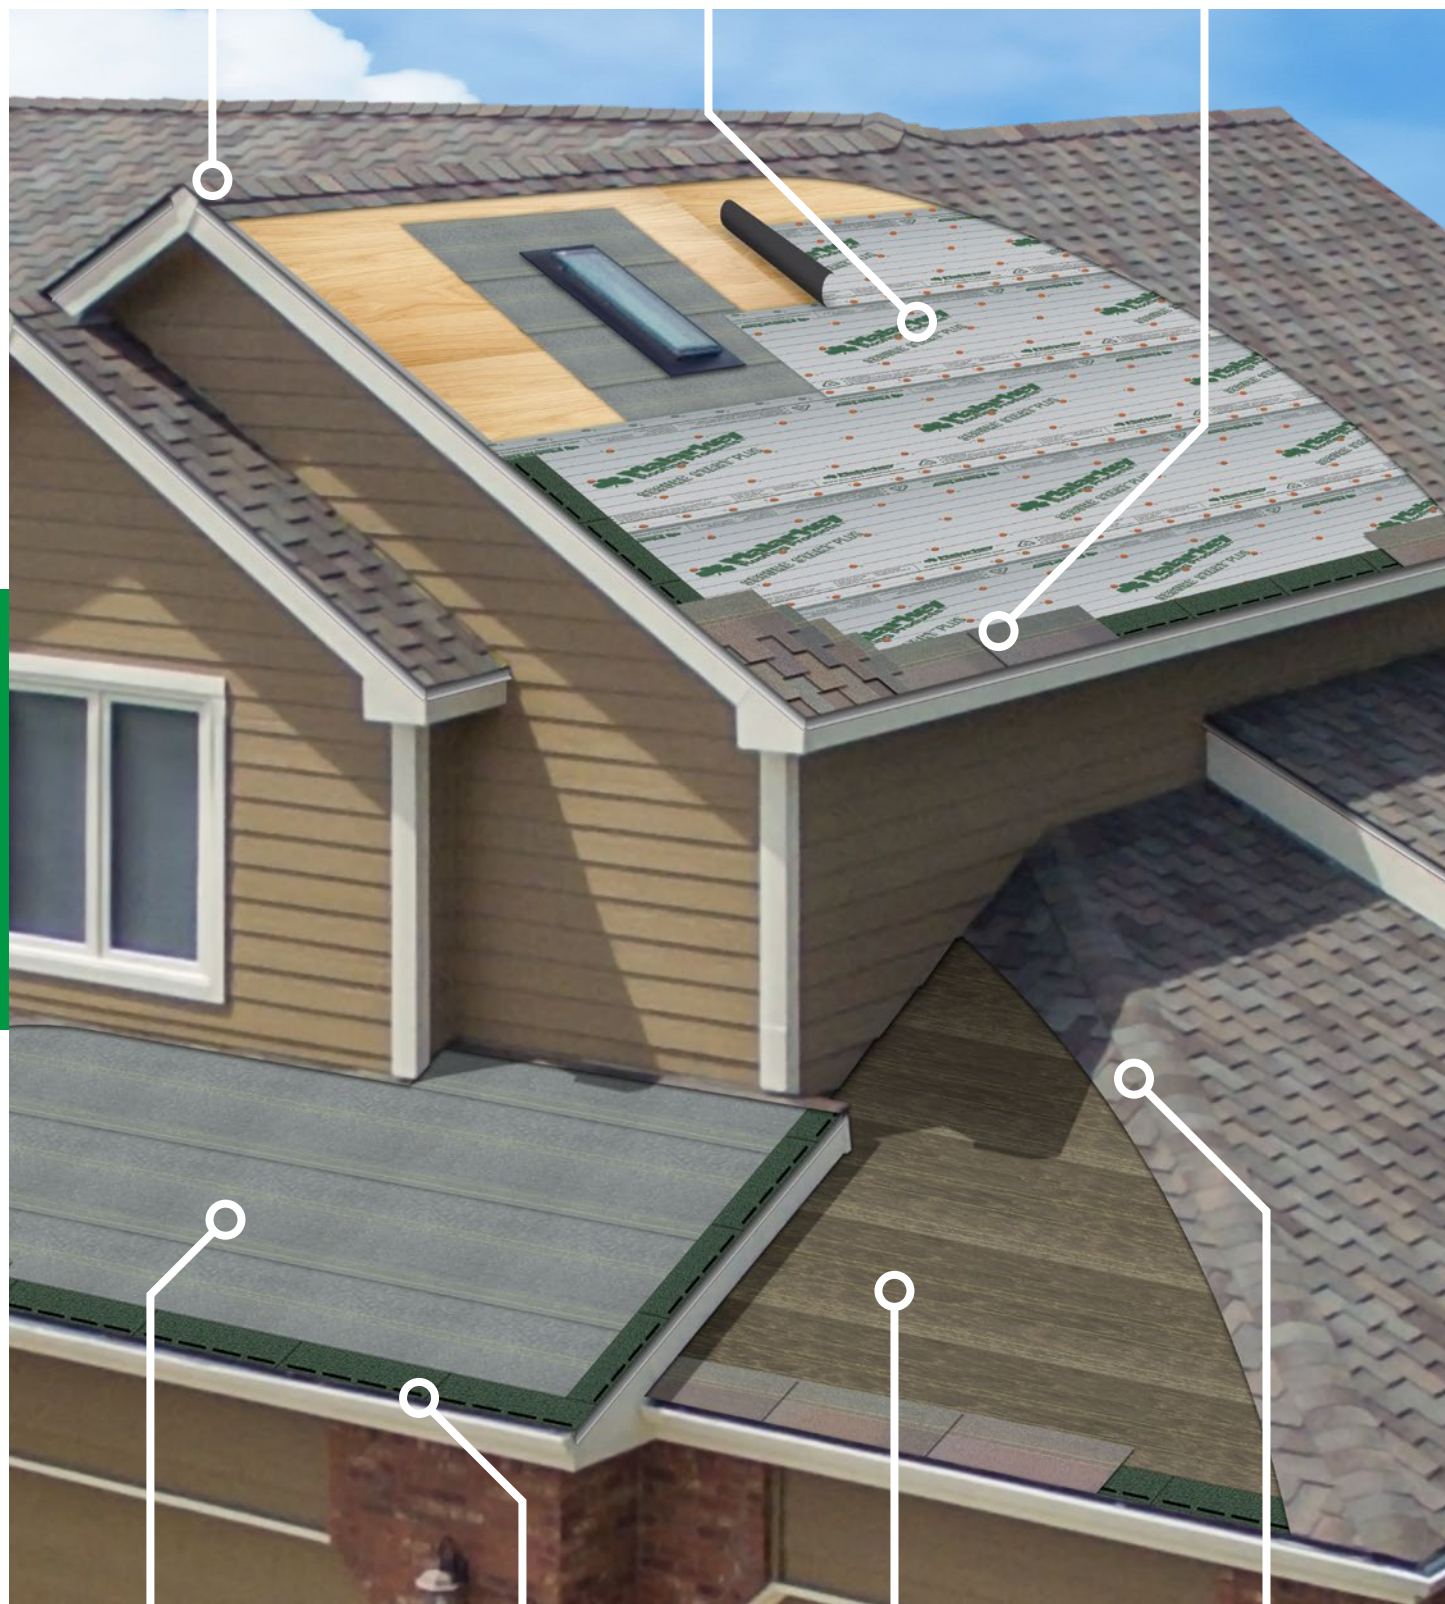

ARCTIC SEAL®
ИЛИ ПОДКЛАДОЧНЫЙ
КОВЁР RUFLEX ULTRA

SMART START™
СТАРТОВАЯ
ЧЕРЕПИЦА

RIGHT START™ UDL
ИЛИ ПОДКЛАДОЧНЫЙ
КОВЁР RUFLEX

RIDGEFLEX™
КОНЁК

Продукты для Жилой Кровли

Для дополнительной защиты Malarkey поддерживает кровельную систему различными подкладочными коврами с высокими характеристиками.

Right Start™ UDL

Right Start™ производится из NEX™ по технологии полимермодифицированного битума, обеспечивает высокую разрывную нагрузку и водонепроницаемость. Имеет срок службы более 25 лет при любых погодных условиях и является правильным началом для кровель с крутым скатом.

Прибл. вес рулона: 36,3 кг
Площадь покрытия: 18,58 м²
Ширина: 1 м
Длина: 20,1 м

- Водонепроницаемый подкладочник
- Отличный подкладочник и сухое укрытие для кровли с крутыми скатами.
- NEX™ SBS Полимермодифицированный битум
- Толщина: 1,4 мм (номинал)

- ASTM E108 Class A Fire Rating
- ASTM D4601 Type II; ASTM D4869; ASTM D226 Type II; ASTM D6757 Type II; ICC Approval - ESR-1561; FBC Approvals - #14807 & #15214

Наши самоклеящиеся подкладочники из NEX™ полимермодифицированного битума обеспечивают дополнительную защиту от протекания основания кровли при образовании наледей. Продукты серии Arctic Seal® также могут применяться в качестве мембран в зонах ендов и примыканий ската кровли к боковой стене.

- Самоклеящейся, водонепроницаемый подкладочник.
- Идеально подходит для пологих скатов с соотношением от 2:12 до 4:12.
- Защищает от наледей и ветреных дождей
- Толщина: 1,4 мм (номинал)
- Удаляющаяся защитная пленка для легкого применения.
- Защищает ендовы, периметры и примыкания кровли.
- ASTM D1970

400 Arctic Seal®

Прибл. вес рулона: 13,6 кг
Площадь покрытия: 9,29 м²
Ширина: 0,91 м
Длина: 10,2 м

401 Arctic Seal®

Прибл. вес рулона: 27,2 кг
Площадь покрытия: 18,58 м²
Ширина: 0,91 м
Длина: 20,4 м

406 SecureStart™ HT

SecureStart™ HT — это самоклеящейся подкладочник изначально предназначенный для покрытия сплошного основания под металлом, но также рекомендуется для больших высот, климатов с образованием наледей, районов с сильными ветрами или ветренными дождями.

Прибл. вес рулона: 18,1 кг
Площадь покрытия: 18,58 м²
Ширина: 0,91 м
Длина: 20,4 м

- Самоклеящейся, высокотемпературный, водонепроницаемый подкладочник, идеальный для использования под металлическую кровлю
- Термостабильность до 116°C
- ASTM E108 Class A Fire Rating

- Герметичен вокруг гвоздей
- 6 месяцев защиты от УФ
- Противоскользящая поверхность для хождения
- ASTM D1970

1030 SecureStart™ SG

Malarkey's SecureStart™ SG — это легкий, гладкий синтетический подкладочник, подходящий для использования при крутых скатах кровли с битумной черепицей, деревянной, керамической и прочей черепицей, а также с металлом. Его гладкая поверхность снизу и сверху облегчает перемещение черепицы и ускоряет монтаж.

Прибл. вес рулона: 11,3 кг
Площадь покрытия: 92,9 м²
Ширина: 1,22 м
Длина: 76,2 м

- Легкий, гладкий, водонепроницаемый синтетический подкладочник для крутых скатов кровли.
- Гладкий/Для быстрой укладки
- ICC-ES AC188; ASTM D226; ASTM D4869; CCRR-1082

- 6 месяцев защиты от УФ
- Ложится плоско, прямо и без морщин
- 100% рециклируемый
- ASTM E108 Class A Fire Rating

1031 SecureStart™ Plus

SecureStart™ Plus от Malarkey представляет собой лёгкий синтетический подкладочный ковёр, разработанный для выполнения поставленной задачи при любых погодных условиях и температурах от -40 до +116 градусов Цельсия. Технология противоскольжения надёжно удерживает подкладочник на месте и позволяет ходить по поверхности, позволяя тем самым быстро и безопасно выполнять проекты с крутыми скатами кровли.

Прибл. вес рулона: 13,6 кг
Площадь покрытия: 92,9 м²
Ширина: 1,22 м
Длина: 76,2 м


- Лёгкий, синтетический подкладочник для применения на крутых скатах
- Ложится плоско, прямо и без образования морщин.
- 6 месяцев защиты от УФ

- Противоскользящая поверхность сверху и снизу.
- 100% Рециклируемый
- ICC-ES AC188; ASTM D226; ASTM D4869; CSA A123.3; CCRR-1082; FBC FL23186

Правильно сконструированная кровля объединяет в себе скоординированную систему продуктов. Malarkey предлагает семейство кровельных продуктов, которые обеспечивают **качество, защиту и надежность**.

SMART START™

Malarkey's Smart Start™ — стартовые черепицы производятся с исключительным уплотнителем для повышенной защиты от ветра карнизов и торцевых кромок. Удерживают закрепленным свободный конец первого ряда черепицы. Размеры стартовой черепицы Smart Start™ позволяют перекрывать поверхность вплоть до линии крепления первого ряда основной черепицы, обеспечивая максимальную защиту от задираания ветром и проникновения влаги.

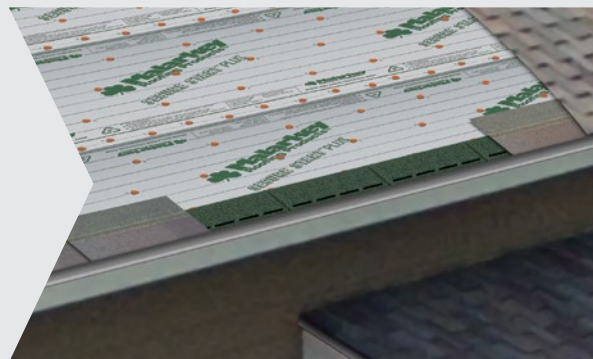

WINDSOR® STARTER SHINGLE

Windsor® Starter имеет цветную посыпку соответствующую цвету основной черепицы Windsor™, обладает защитой Scotchgard™ Protector от компании 3M и изготовлена с применением технологии устойчивого NEX™ полимермодифицированного битума.



RIDGEFLEX™, EZ-RIDGE™ + EZ-RIDGE™ XT

Malarkey предлагает два различных профиля коньков: высокопрофильный EZ-Ridge™, а также традиционный низкопрофильный RidgeFlex™. Все коньки от Malarkey имеют: защиту Scotchgard™ Protector от компании 3M, NEX™ полимермодифицированный битум, и высокие показатели по проникающему сопротивлению (UL 2218 класс 4).



www.ruflex.ru

Telegram: @Bitumendranka



www.malarkeyroofing.com

