

Характеристики насоса:

Максимальный напор (H max), м: 40,00
 Минимальный напор (H min), м: 21,10
 Минимальная подача (Q min), м³/ч: 0,30
 Максимальная подача (Q max), м³/ч: 4,50
 Диаметр рабочего колеса, мм: 130,00
 Количество рабочих колёс: 1
 Масса, кг: 10,25


Материалы конструкции:

Корпус насоса: Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
 Крышка корпуса: Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
 Рабочее колесо: Noryl PPO-GF20 (полифениленоксид, армированный стекловолокном 20%)
 Износостойкое кольцо рабочего колеса: Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
 Диффузор: Noryl PPO-GF20
 Эжектор: Noryl PPO-GF20
 Вал: Хромистая сталь 1.4105 EN 10088 (AISI 430F)
 Торцевое уплотнение: Углерод – Керамика – NBR

Характеристики электродвигателя:


Частота вращения (n), об/мин: 2800
 Номинальная мощность (Pn), кВт: 0,75
 Номинальная мощность (Pn), л.с.: 1,00
 Тип двигателя: Асинхронный (IM)
 Число фаз: 1~
 Номинальное напряжение (Un), В: 230
 Номинальная частота (fn), Гц: 50
 Число полюсов: 2
 Номинальный ток (In), А: 5,7
 Класс изоляции: F
 Режим работы: S1 (непрерывный)
 Индекс энергоэффективности (EI): IE2-77,4
 Степень защиты: IP 54

curve calculate secondo ISO-TR 17766:2005

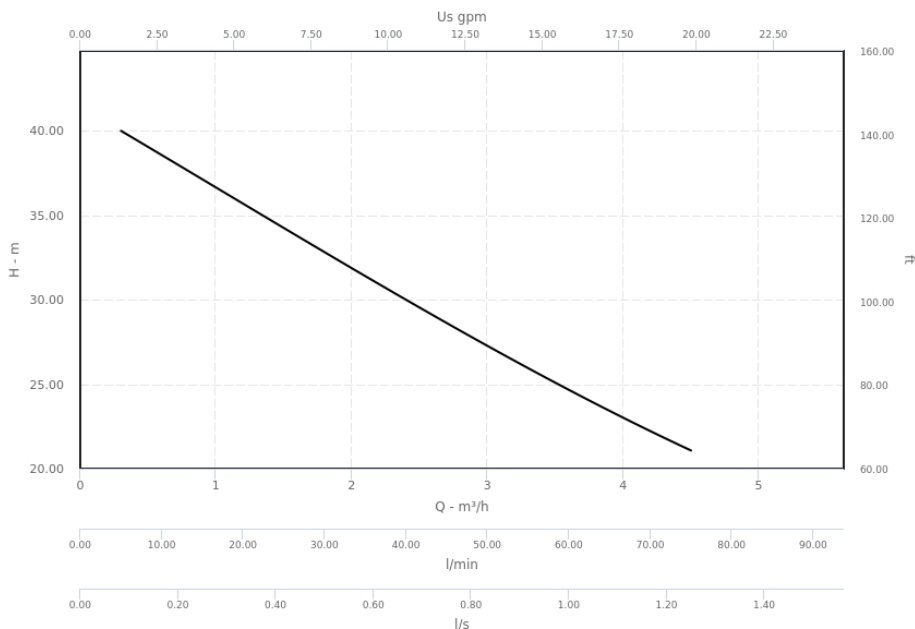

Габаритные размеры, мм:

a: 115,00
 b: 30,00
 fM (общая высота): 391,00
 g1: 10,00
 h1: 116,00
 h2: 61,00
 m1: 33,00
 m2: 25,00
 m3: 8,00
 n1: 146,00
 n2: 112,00
 HD: 192,00
 w1: 112,00
 dn1 (присоединение): G 1 (трубная резьба дюймовая)
 dn2 (присоединение): G 1
 I5: 161,00

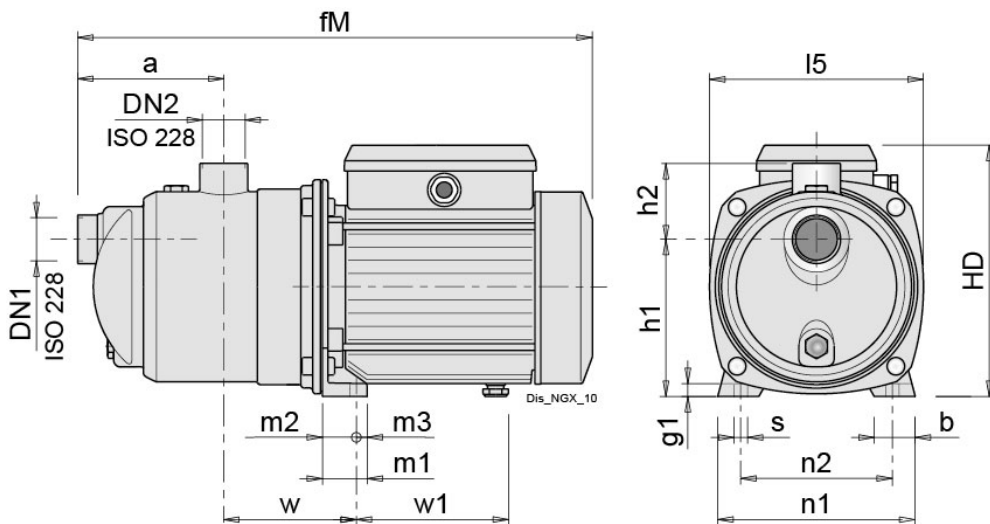

Самовсасывающие эжекторные насосы NGX



КОНСТРУКЦИЯ

Моноблочные самовсасывающие насосы для неглубоких скважин со встроенным эжектором.

Высококачественный насос для бытового водоснабжения. Спроектирован с учётом экологических требований, имеет корпус из нержавеющей стали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для подъёма воды из колодцев.

Для подъёма воды, содержащей воздух или другие газы.

Для повышения давления в сети (согласно местным нормативам).

Для повышения давления воды в системах с затопленным всасом.

Для садового использования.

Для мойки струёй воды.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Температура жидкости: от 0 °С до +35 °С.

Температура окружающей среды: до 40 °С.

Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 8 бар.

Режим работы: продолжительный (S1).